


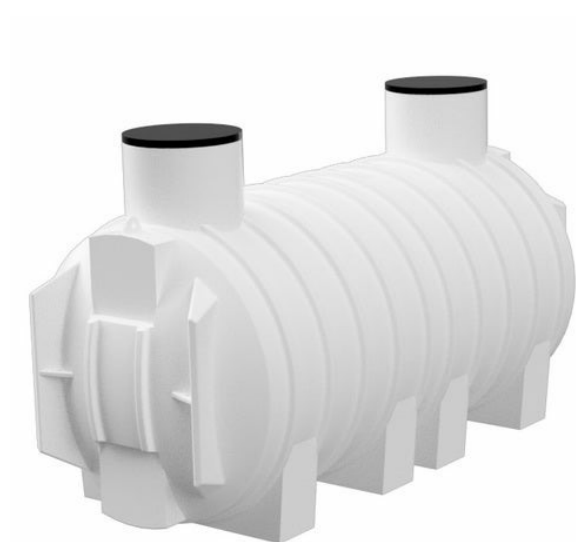

Væskeholder 10000 L

Kapacitet –10000 ltr. Har løst ø 600 mm. Låg med pakning. 3" studs for afløb. Leveres med krog for håndtering af løft i tom tilstand.

Tanken placeres på et fast, jævnt og vandret underlag. Der må ikke forekomme sten eller andre genstande, der kan beskadige tanken. Tanken må ikke klodses op for at stå i lod. Tanken skal - hvis den står i tom tilstand - fastgøres af hensyn til vind. Tanken bør markeres af hensyn til påkørsel. Underlag / Jordlag: Bæreevne 3,3 t. pr . m2.

Tanken er særdeles velegnet til brug inden for Landbruget. Godkendt til gødning.

Kan benyttes til nedgravning eller transport på vogn.

Art.nr: 10000-10V



Omtrentlig
størrelse

Specifikationer

Volumen (L)	10000
Længde (mm)	4260
Højde (mm)	2430
Diameter (mm)	2430
Vægt (kg)	380
Klimapåvirkning (kg CO2-ækv.)	1190

Egenskaber



Genanvendelig



Bredt
temperaturområde



Kemikalieresistens



Lækagetest




Logistikløsning





Nem at rengøre


Revision			
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd

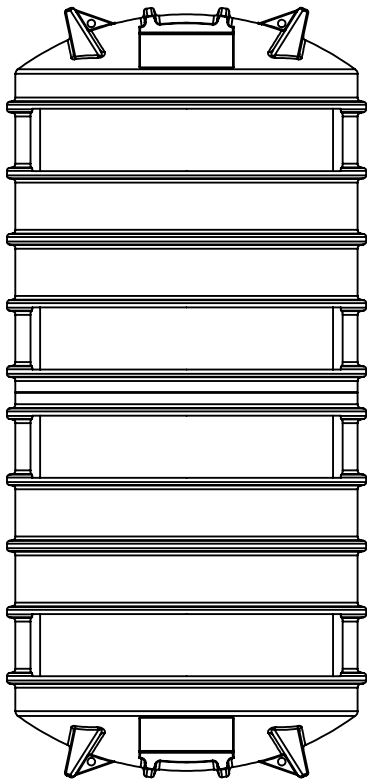


C

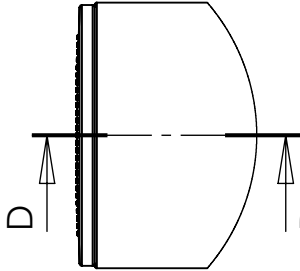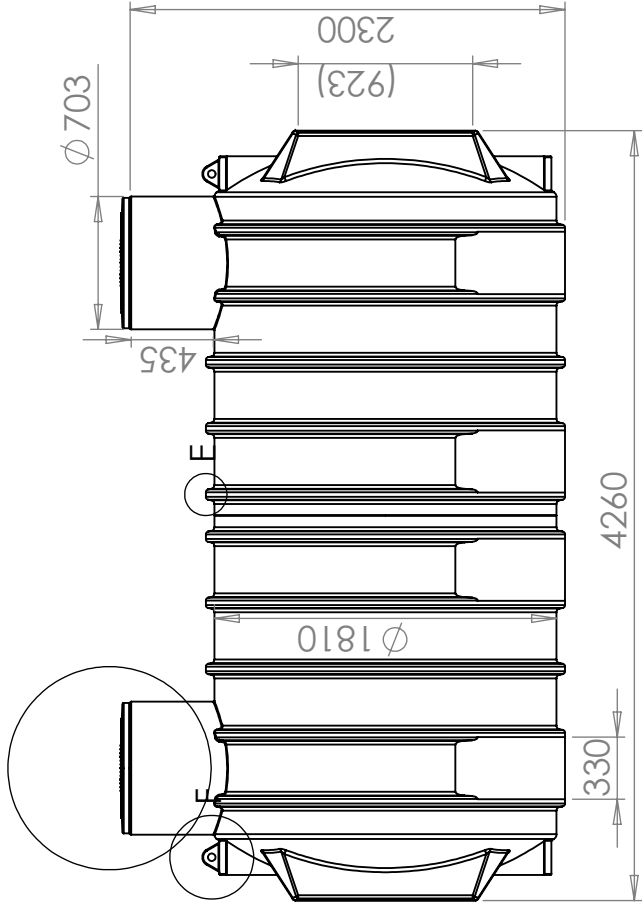



DETAIL C
SCALE 1 : 20

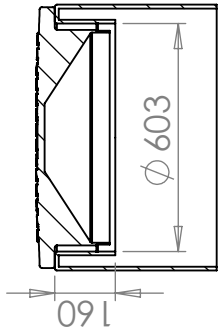



SECTION D-D
SCALE 1 : 20



DETAIL E
SCALE 1 : 5

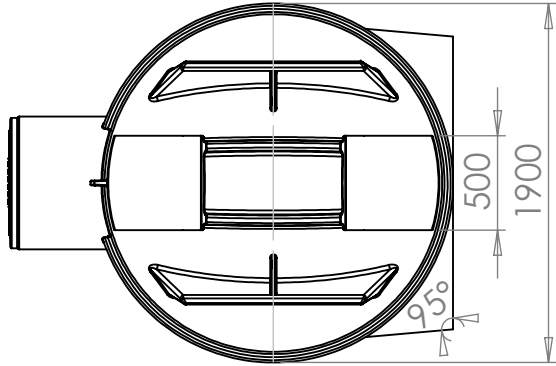

DETAIL F
SCALE 1 : 10

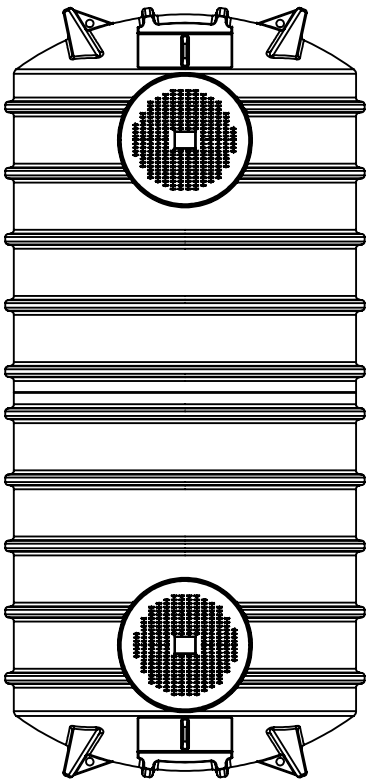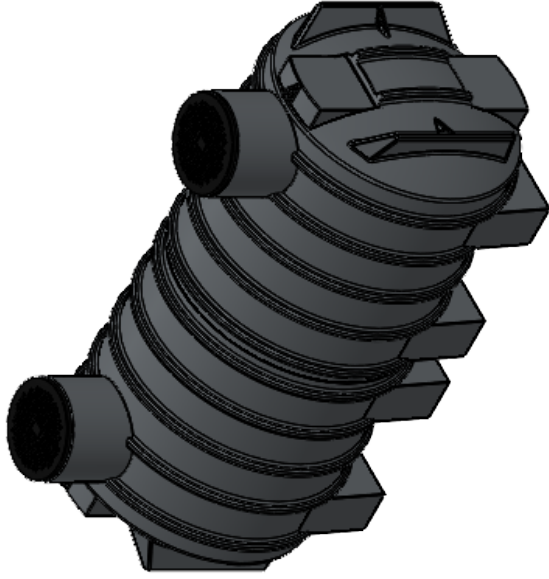

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
		-			1:50
Generell tolerans SS-ISO 2768-1					
Titel/Benämning					
CPX Sluten tank 10000L					
Ritningsnummer					
23100					
Utgåva			Blad		
A			1(1)		

