




CPX Samletank 3000L RM

Tankens kraftige konstruktion gør, at tanken kan installeres både oven på og under jorden. CPX Samletank 3000L er også velegnet til vakuumtoiletter. Denne model er lidt smallere end den sædvanlige 3000 liters tank. Fleksibel installationsdybde. Alle Cipax forhøjningsringe passer. Kan udstyres med niveaualarm. Denne samletank er fremstillet af mindst 80 % genanvendt materiale (post-industrielt) og har dermed cirka 35 % lavere CO₂-aftryk end et tilsvarende produkt fremstillet af ikke-genanvendt materiale.

Art.nr: 230202

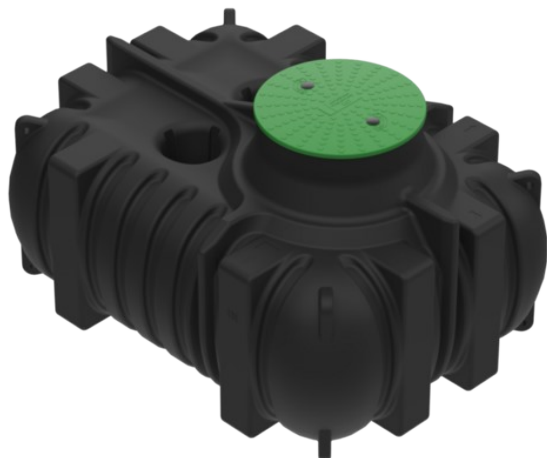

Omtrentlig
størrelse

Specifikationer	
Materiale	PE
Form	Rektangulær
Bundform	Plan
Type låg	800 mm barnsikkert lock
Farve	Sort
Volumen (L)	3000
Længde (mm)	2350
Bredde (mm)	1700
Højde (mm)	1350
Vægt (kg)	181
Toldstatistisk nummer	3925100000
GTIN	7090046761082
Klimapåvirkning (kg CO ₂ -ækv.)	200
Genanvendelse	PIC:2
Fødevaregodkendelse	Ikke testet
Godkendt til drikkevand i henhold til WRAS	Ikke testet

Egenskaber



Kan tilpasses



Genanvendelig



Bredt
temperaturområde



Kemikalieresistente



Lækagetest



Logistikløsning



Nem at rengøre



Revision			
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd

För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required



NOTE:
Ingång för sluten tank
Inlet area for closed tank

22°

Lock/Lid Ø600mm

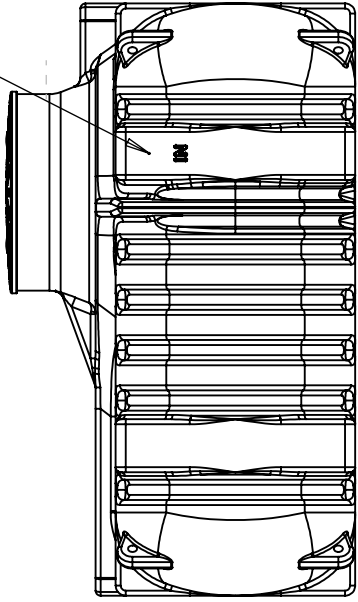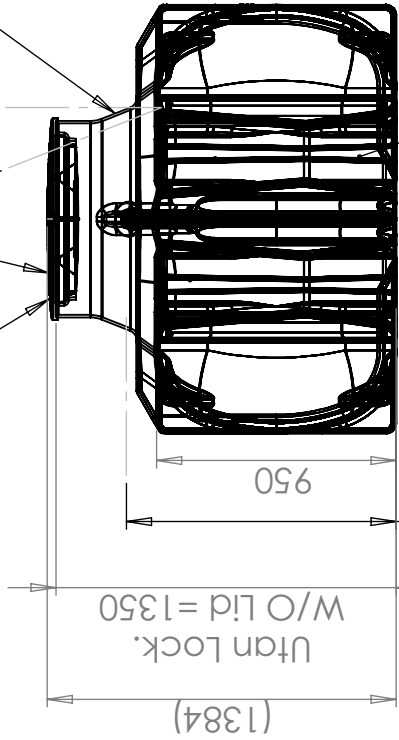


NOTE:
Ingång EJ avsedd för sluten tank
Inlet position NOT intended for closed tank

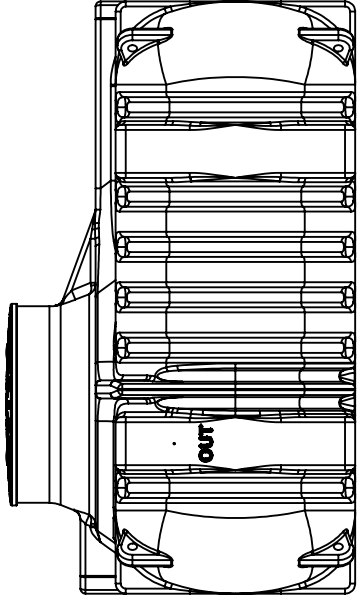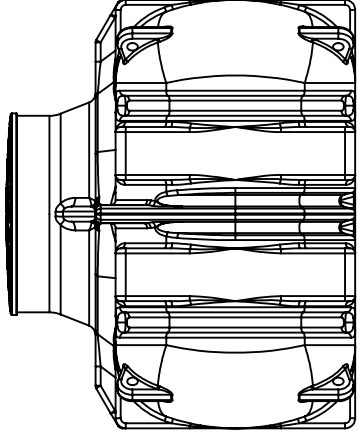


Yta för extra anslutningar (8x)
Area for optional connections (8x)

Vattengång in/
Water Entrance=1070mm

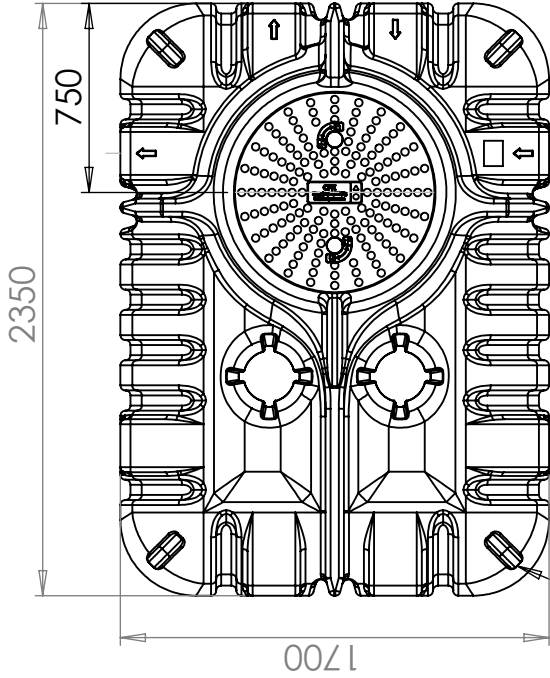

Lyftglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)

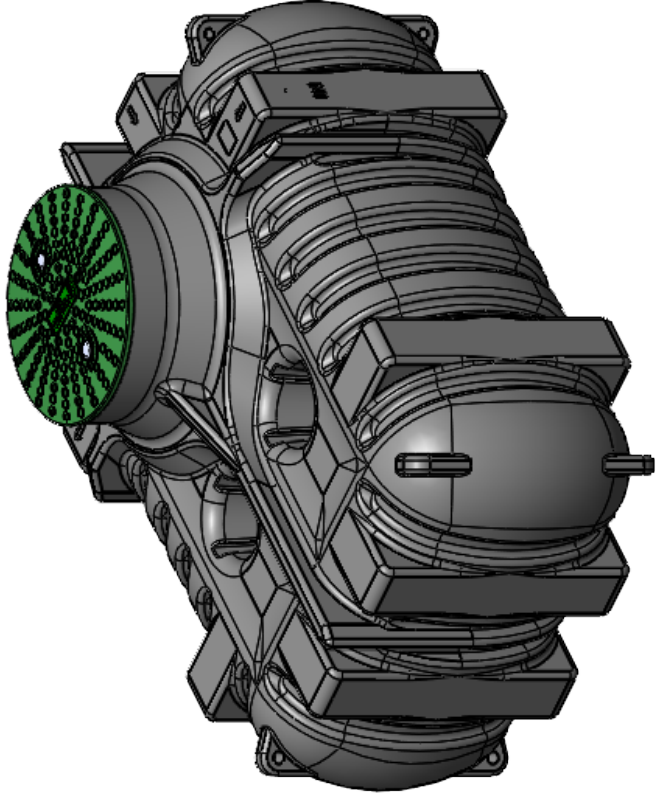

Rubber seal intended for 110 mm pipe provided. Holesaw 121 mm

Konstruerad av JA	Granskad av MB	Godkänd av - datum - JA 2025-02-28	Generell Ylämhet. Ra SS-ISO 2768-1	Vyplacering 	Skala 1:30
Titel/Benämning CPX Closed Tank 3000L RM					
Ritningsnummer 230202 ASSEMBLY				Utgåva B	Blad 1(1)

Generella toleranser om ej annat anges på ritning
General tolerances if not other stated on drawing

Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C Permissible deviations for basic lenght size range. Be valid + 20°C	0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300
± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %	± 1 %

