




CPX Slamudskiller 2200L RM

Slamudskilleren er udstyret med 3 kamre, der giver en ekstra lang sedimenteringsafstand. Høj slamudskilningskapacitet (0,1g). Fleksibelt design, der passer til alle systemer og jordforhold. Indløb og udløb kan placeres på både kort- og langsider af slamudskilleren.

Alle CPX forhøjningsringe passer. Kan monteres med integreret pumpebrønd. Pumpesæt sælges som tilbehør. CE-mærket iht. EN12566: "Små spildevandsanlæg op til 50PE, fabriksfremstillede slamudskillere", med tredjepartsgodkendelse fra RISE.

Denne slamudskiller er fremstillet af mindst 80 % genanvendt materiale (post-industrielt) og har dermed cirka 35 % lavere CO₂-aftryk end et tilsvarende produkt fremstillet af ikke-genanvendt materiale.

Art.nr: 230213



Specifikationer	
Materiale	PE
Bundform	Plan
Type låg	Barnsäkert lock
Farve	Sort
Volumen (L)	2200
Længde (mm)	2350
Bredde (mm)	1700
Højde (mm)	1350
Vægt (kg)	216
Slamvolumen (L)	1100
Vådvolumen (L)	2200
Toldstatistisk nummer	3925100000
GTIN	7090046761075
Klimapåvirkning (kg CO ₂ -ækv.)	303
Genanvendelse	PIC:2

Egenskaber



Kan tilpasses



Genanvendelig



Bredt temperaturområde



Kemikalieresistens



Lækagetest




Logistikløsning






Nem at rengøre

Revision			
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd

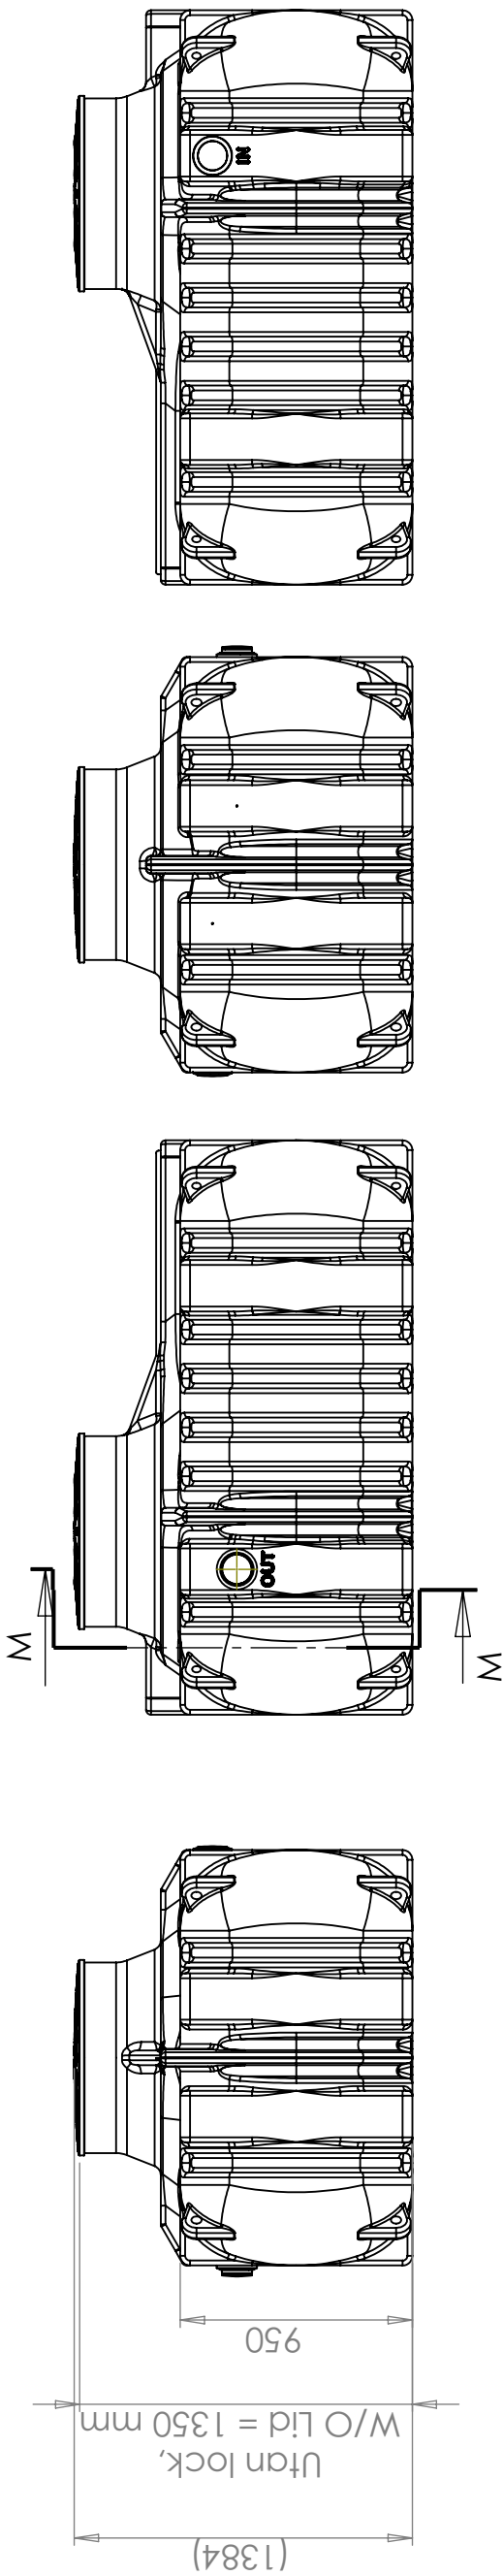

Lyftöglor för hantering och installation (8x)
Lift loops for handling and installation (8x)

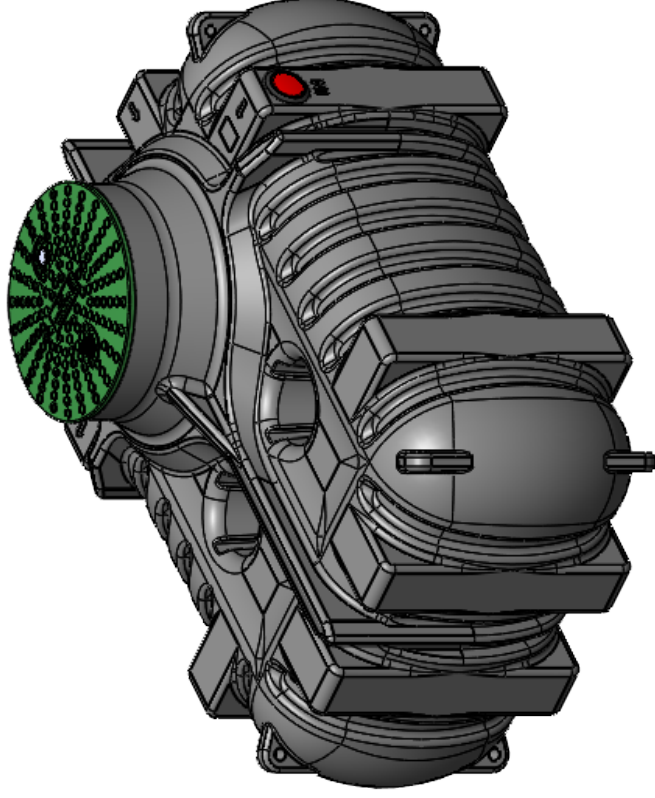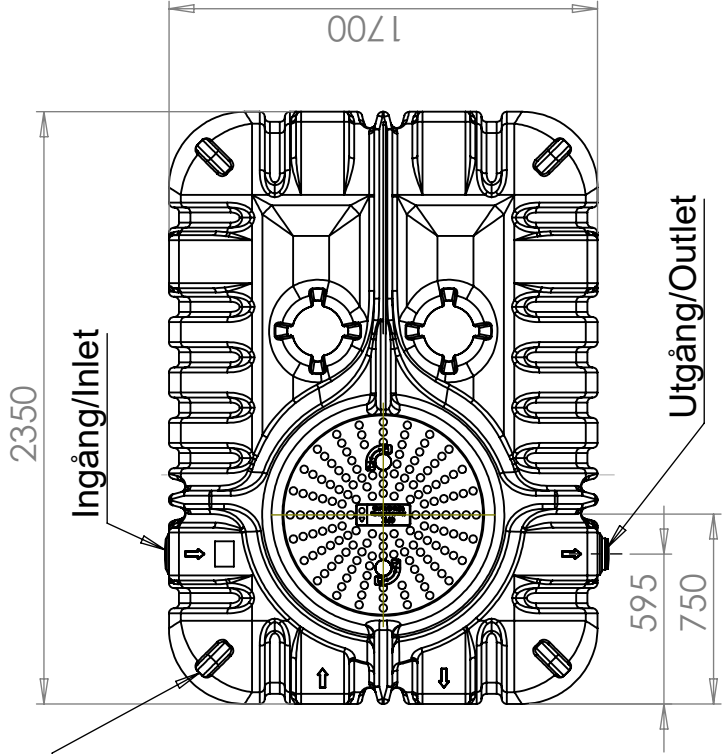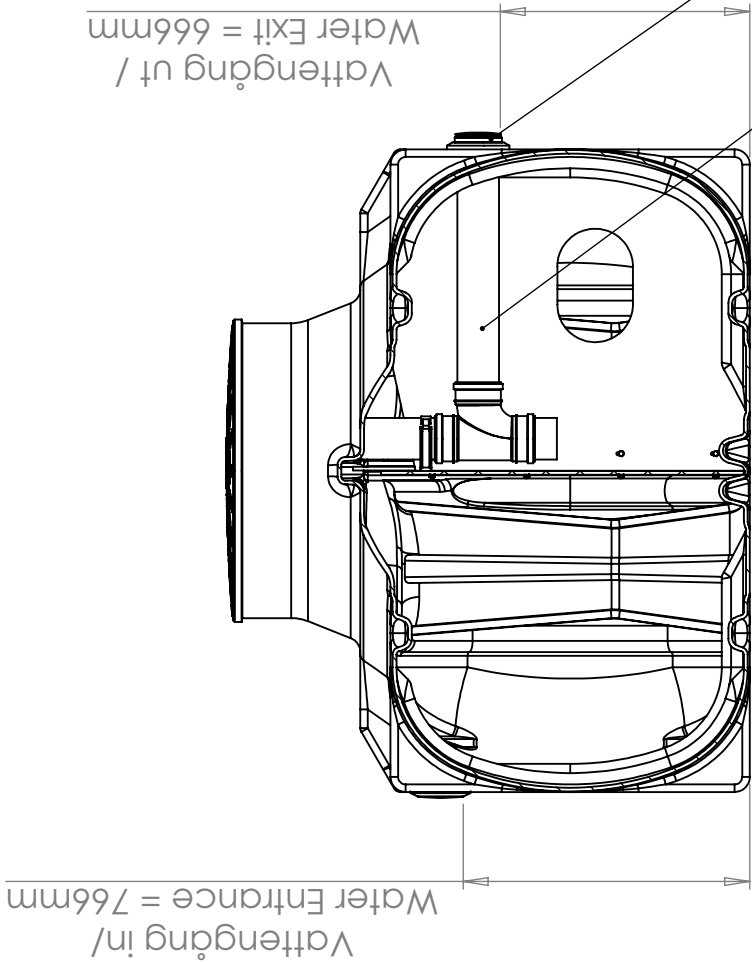

Gummimuff/Rubber Sealing DN 110 (2x)

Utløppsrør/Outlet Pipe DN 110

SECTION M-M
SCALE 1 : 20

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
MB	L-EA	L-EA 2025-02-28	SS-ISO 2768-1			1:30
Ägare						
Titel/Benämning						
CPX Septic Tank 2200L 3-K RM						
Ritningsnummer						
230213						
Utgåva						
A						
Blad						
1(1)						

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser for längdbasmåtsområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on draw ing	Permissible deviations for basic lenght size range. Be valid + 20°C			
0-20	>20-75	>75-150	>150-300	>300
± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %

