



Universal rendestensbrønd 100 L

Rendestensbrønd. Bortledning af regnvand og overfladevand.

Robust brønd,
Kan leveres med kraftigt låg.
Regnvandsbrønd 315/425mm med mufte til
315/425 mm opføringsrør. Passer til alle kendte
fabrikater. Afgangsstuds i Ø 110/160 mm samt
sandfang på 70 L .Ekskl. Opføringsrør








Art.nr: 100-13-1

Specifikationer	
Farve	Naturel
Volumen (L)	100
Højde (mm)	750
Diameter (mm)	500
Vægt (kg)	10

Egenskaber



Revision			
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd

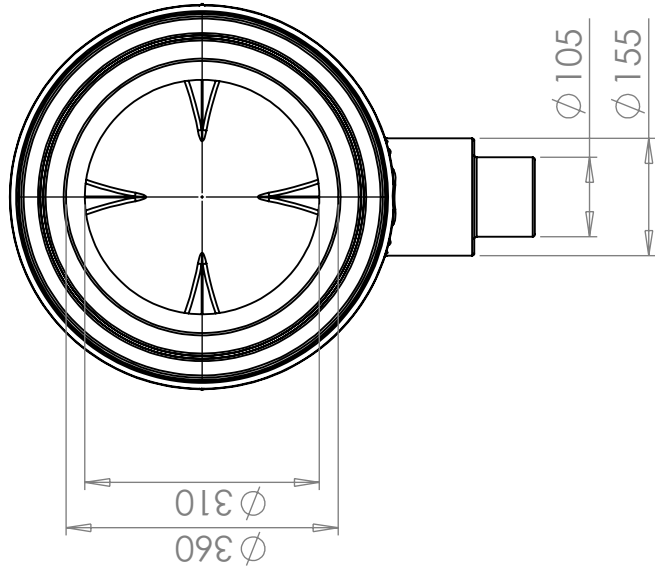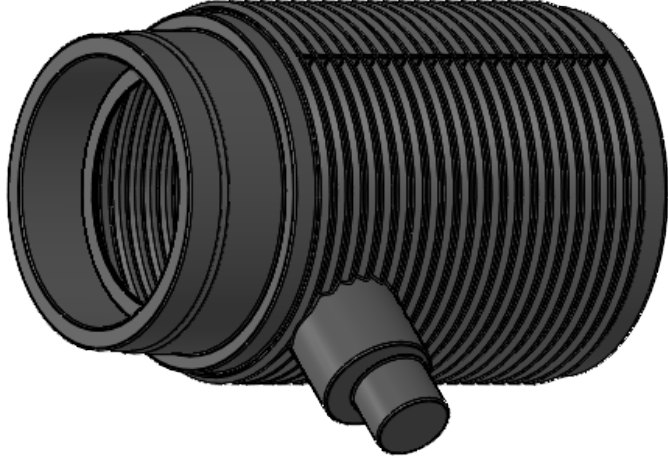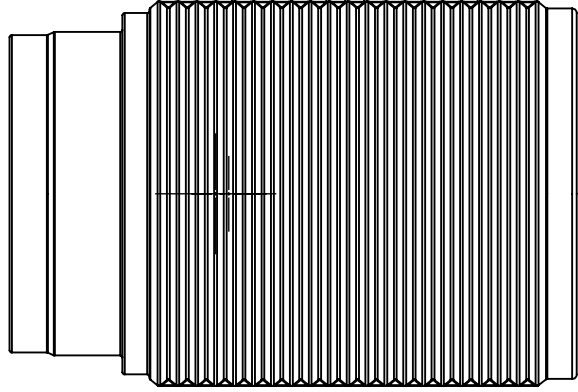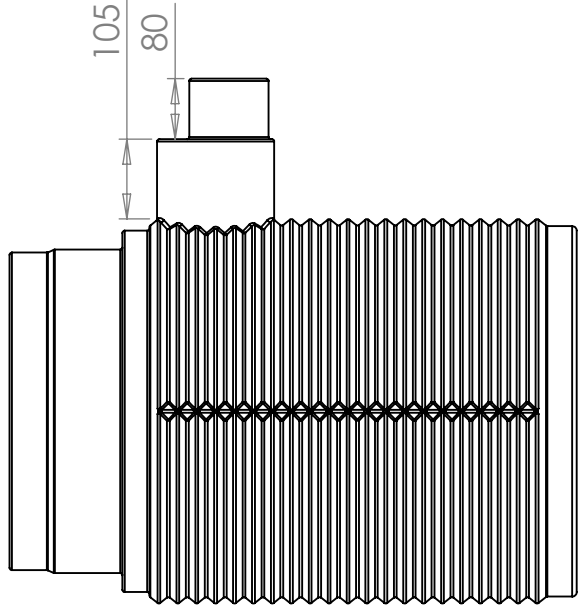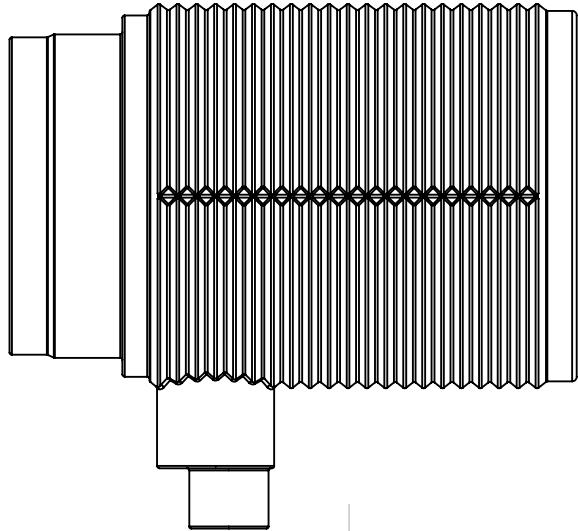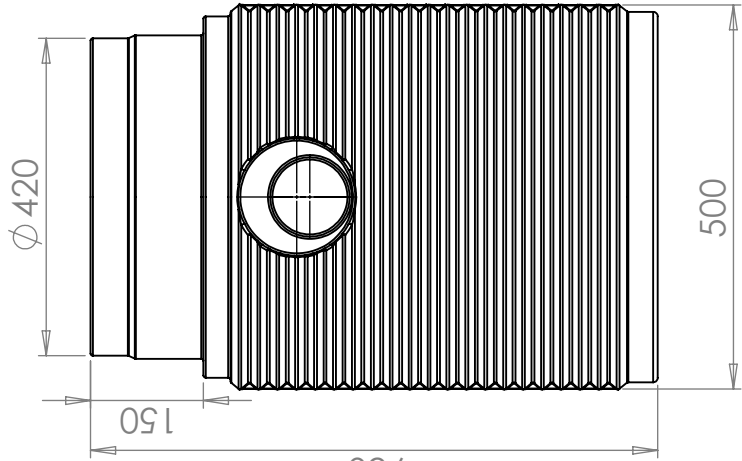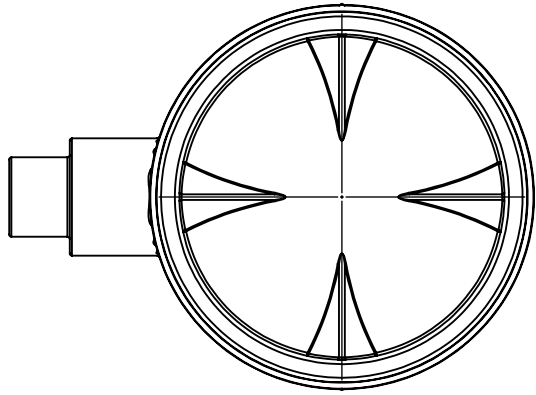

This drawing and design is the property of Cipax.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited without written permission from authorised
personal at Cipax

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
		-				1:10
Titel/Benämning						
CPX Rännstensbrunn 100L						
Ritningsnummer						
23063						
Utgåva					Blad	
A					1(1)	