

CPX Maa alune mahuti 3200 liitrit



Vastupidav, madala profiili ja suure settemahutavusega 3-kambriline septik tagab eriti pika settimiskauguse ja optimaalse puhastustaseme. Paindlik konstruktsioon, mis sobib erinevatesse sügavustesse ning mille sisse-/väljalaskeavad saab paigutada nii lühikesele kui ka pikale küljele.

Kasutatakse omakanalisatsioonis hall- ja mustvee jaoks, st vann-, duši- ja pesuvesi +WC. Integreeritud pumbakaev koos pumbaga võimaldab pumbata vett kuni nullakihini/imavuspiirini, näiteks kõrgeimale imavuse korral. Septik tarnitakse koos juurde paigaldatud pumba ja torustikuga.

Septikut saab kasutada nii kõrgenduskaelaga kui ka ilma selleta ja see on varustatud lukustatava lastekindla kaanega.

CPX septik 3200L on sobilik transpordiks, et vähendada keskkonnamõju ning valmistatud vanusekindlast ja ringlussevõetavast plastist.

Variandid

| | |
|--------|---|
| 23032 | CPX Maa alune mahuti 3200 liitrit |
| 230321 | CPX Maa alune mahuti 3200 liitrit integreeritud pumbakaevug |

Omadused



Kohaldatavad tooted



Taaskasutatav



Kemikaalidele vastupidav



Lekkekindel








Logistika lahendused



Tooteid on lihtne puhastada

| | | | |
|----------|--------------------|---------|--|
| Revision | | Godkänd | |
| REV. | Ändringsmeddelande | Datum | |

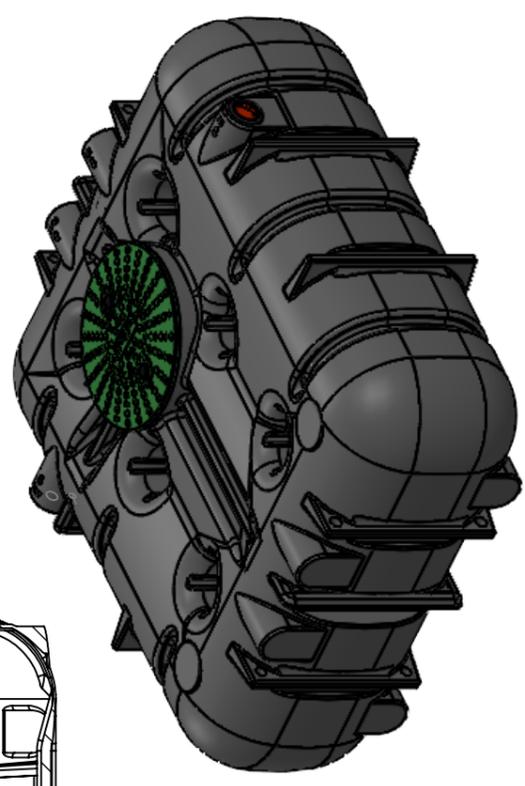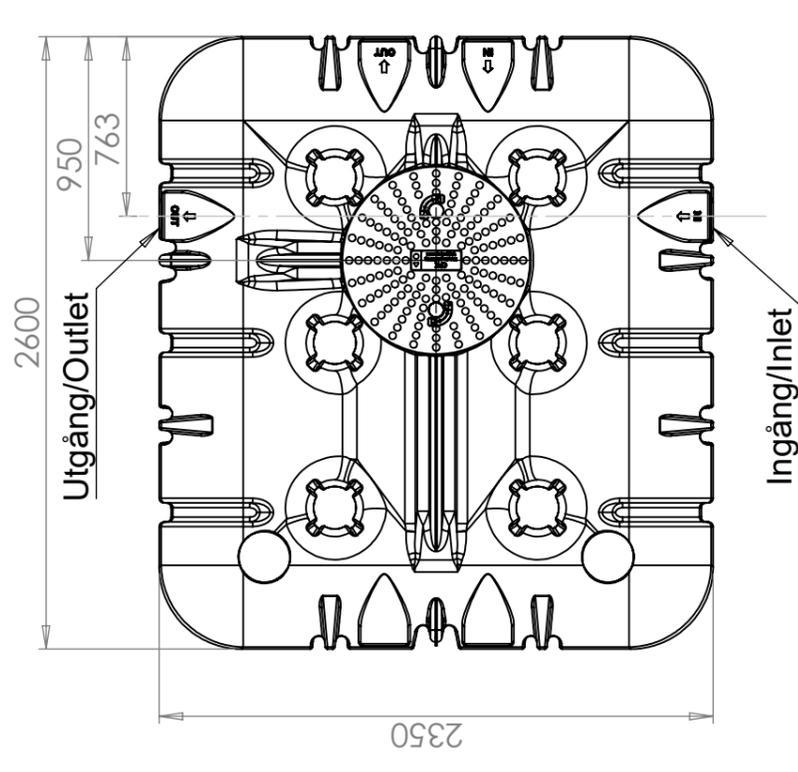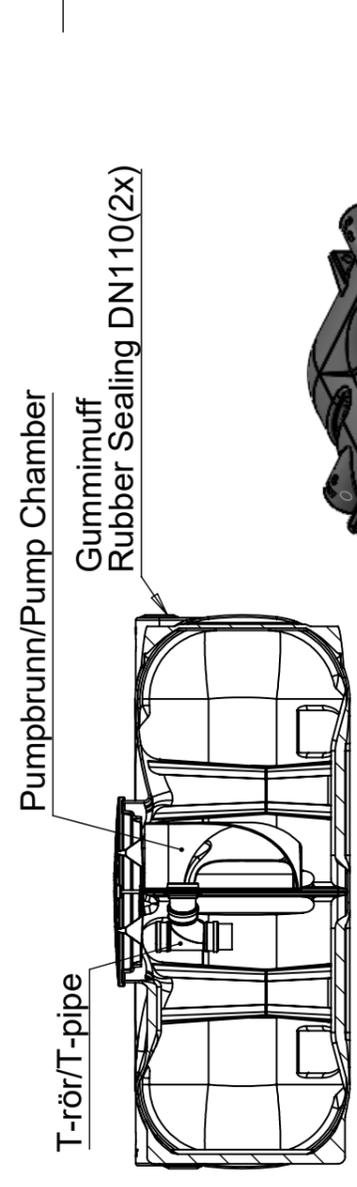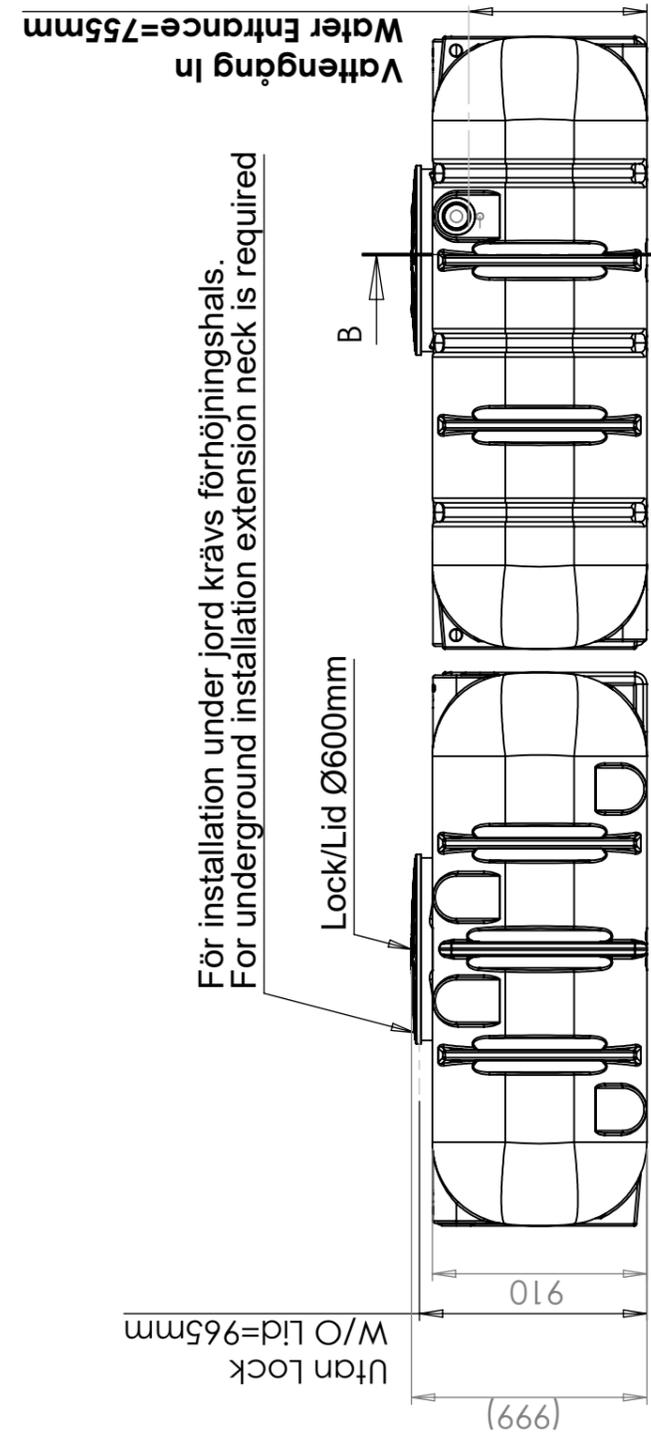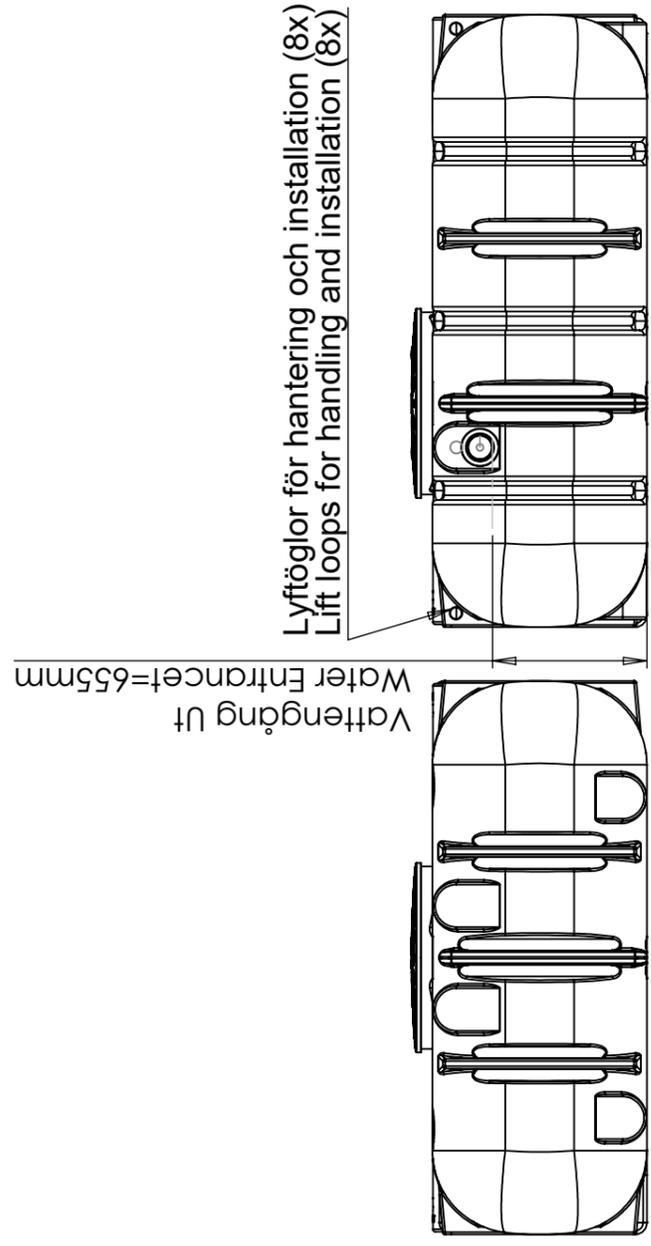

| | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------|
| Konstruerad av | Granskad av | Godkänd av - datum | Generell tolerans | Ytjämnhet, Ra | Vyplacering | Skala |
| JA | MB | - JA 2022-06-20 | SS-ISO 2768-1 | | | 1:30 |
| Titel/Benämning | | | Ritningsnummer | | | |
| CIPAX | | | 230321 Assembly | | | |
| Titel/Benämning | | | Blad | | | |
| CPX Septic Tank 3200L 4-k, Pump Chamber | | | A | | | |
| Ritningsnummer | | | 1(1) | | | |
| 230321 Assembly | | | 1(1) | | | |

| | | | | |
|---|---|----------|-----------|-------|
| Generella toleranser om ej annat anges på ritning | Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C | | | |
| General tolerances if not other stated on drawing | Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C | | | |
| ± 0,5 mm | ± 1 mm | ± 1,5 mm | ± 1,3 % | ± 1 % |
| > 0-20 | > 20-75 | > 75-150 | > 150-300 | > 300 |

This drawing and design is the property of CIPAX. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPAX