

## CPX Septik 3200 liitrit integreeritud pumbakaevug

Art.nr: 230321



Ligikaudne suurus



717 kg CO2-ekv.

| Spetsifikatsioonid       |   |
|--------------------------|---|
| Materjal                 | PE  |
| Põhja kuju               | Sirge   |
| Mudel                    | Suletud   |
| Kaane tüüp               |   |
| Värv                     | Must  |
| Maht (L)                 | 3200  |
| Pikkus (mm)              | 2600  |
| Laius (mm)               | 2350  |
| Kõrgus (mm)              | 910   |
| Kaal (kg)                | 260   |
| Settemaht (L)            | 1650  |
| Märgmaht (L)             | 3200  |
| Tollistatistika number   | 3925100000  |
| Kliimamõju (kg CO2-ekv.) | 717   |
| Taaskasutus              |  |

### Omadused





Kohaldatavad  
tooted



Taaskasutatav



Lai  
temperatuuriva-  
hemik



Kemikaalidele  
vastupidav



Lekkekindel








Logistika  
lahendused



Tooteid on  
lihtne puhastada

Trükitud 28.03.2026

|          |                    |         |  |
|----------|--------------------|---------|--|
| Revision |                    | Godkänd |  |
| REV.     | Ändringsmeddelande | Datum   |  |

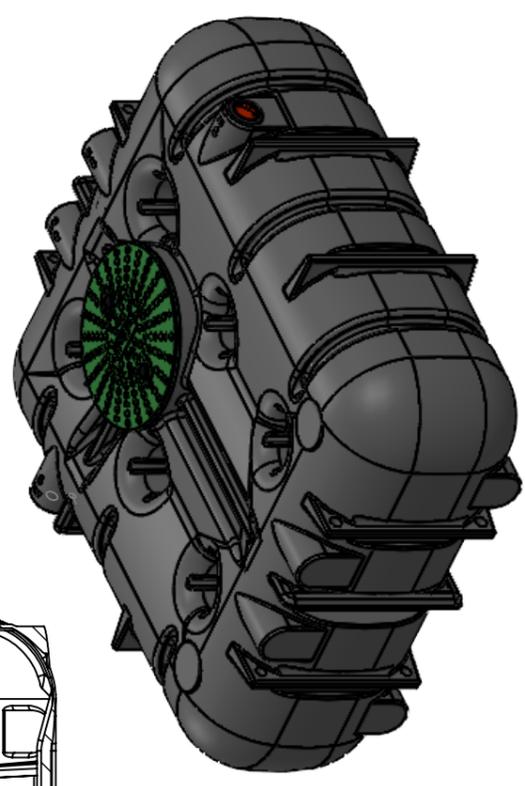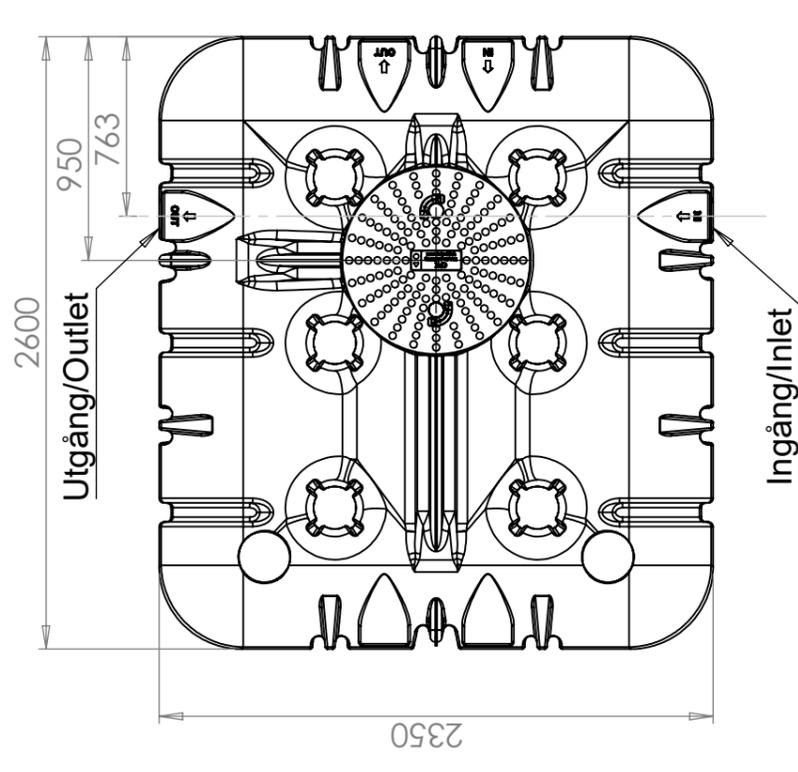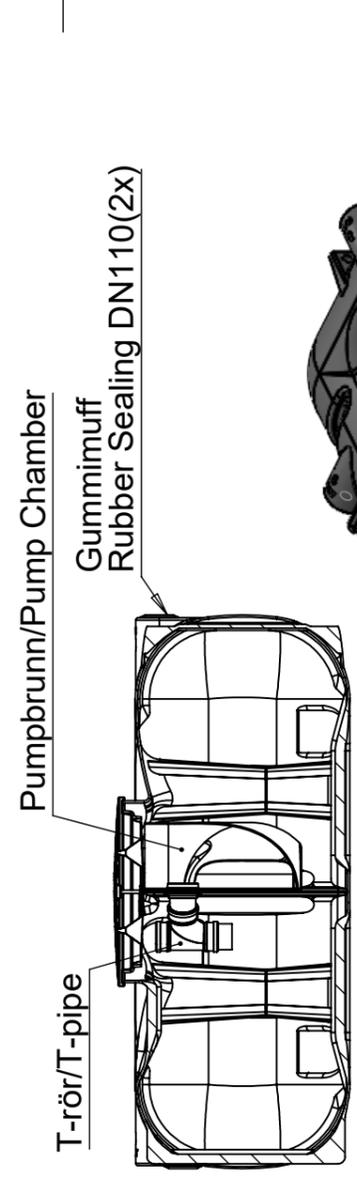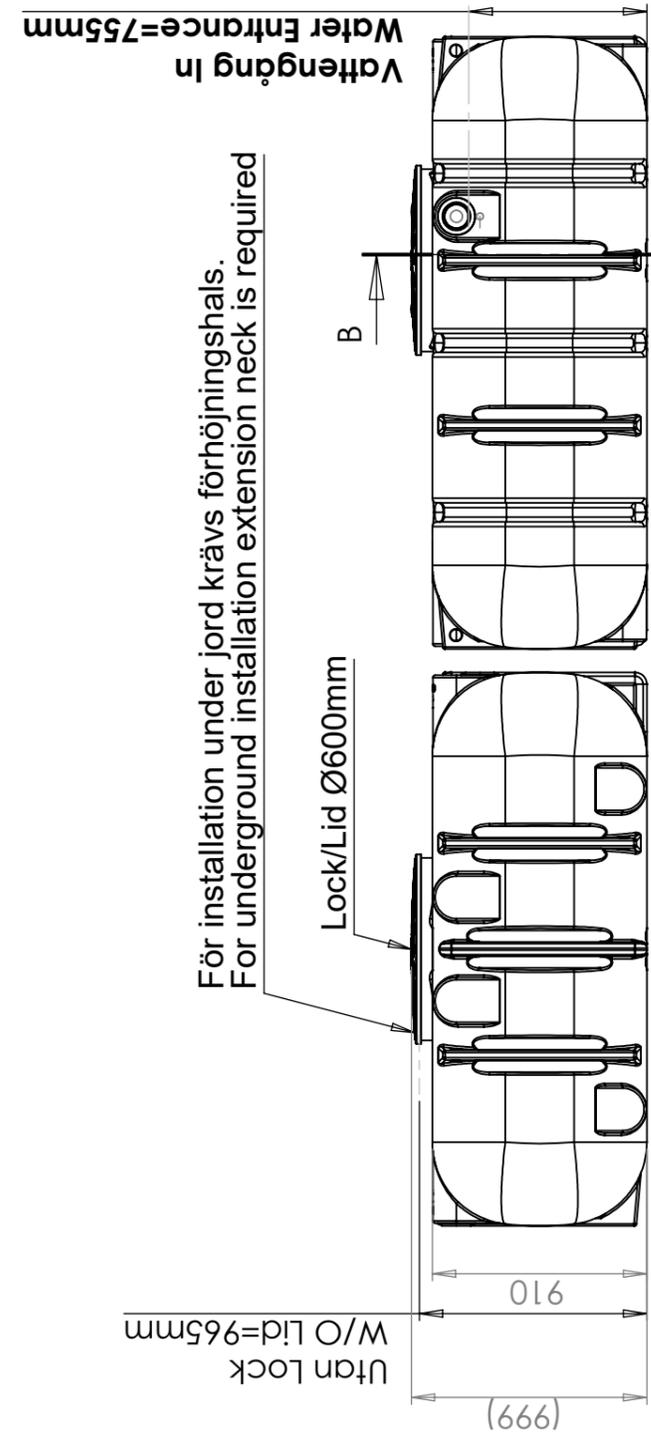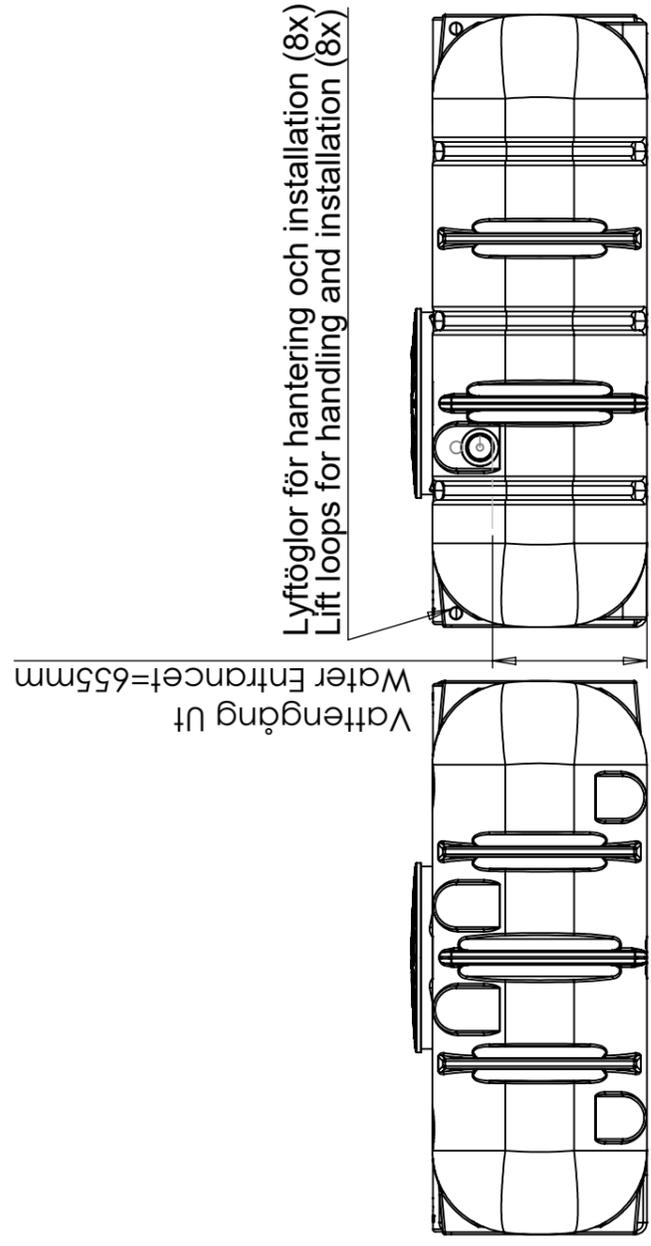

|                |   |                        |                   |       |
|----------------|---|------------------------|-------------------|-------|
| Konstruerad av | Granskad av                             | Godkänd av - datum     | Generell tolerans | Skala |
| JA             | MB                                      | JA 2022-06-20          | SS-ISO 2768-1     | 1:30  |
| Ägare          | Titel/Benämning                         | Generell Ytjämnhet, Ra | Vyplacering       |       |
|                | <b>CIPAX</b>                            |                        |                   |       |
|                | CPX Septic Tank 3200L 4-k, Pump Chamber |                        |                   |       |
|                | Ritningsnummer                          |                        |                   |       |
|                | 230321 Assembly                         |                        |                   |       |
|                | Utgåva                                  |                        |                   |       |
|                | A                                       |                        |                   |       |
|                | Blad                                    |                        |                   |       |
|                | 1(1)                                    |                        |                   |       |

|   |   |
|---|---|
| Generella toleranser om ej annat anges på ritning | Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C           |
| General tolerances if not other stated on drawing | Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C |
| ± 0,5 mm  | 0-20  |
| ± 1 mm  | >20-75  |
| ± 1,5 mm  | >75-150   |
| ± 1,3 %   | >150-300  |
| ± 1 %   | >300  |

This drawing and design is the property of CIPAX. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPAX