



CPX Septik 3200 liitrit

Vastupidav, madala profiili ja suure settemahutavusega 3-kambriline septik tagab eriti pika settimiskauguse ja optimaalse puhastustaseme. Paindlik konstruktsioon, mis sobib erinevatesse sügavustesse ning mille sisse-/väljalaskeavad saab paigutada nii lühikesele kui ka pikale küljele.

Kasutatakse omakanalisatsioonis hall- ja mustvee jaoks, st vanni-, duši- ja pesuvesi +WC.

Septikut saab kasutada nii kõrgenduskaelaga kui ka ilma selleta ja see on varustatud lukustatava lastekindla kaanega.

CPX septik 3200L on sobilik transpordiks, et vähendada keskkonnamõju ning valmistatud vanusekindlast ja ringlussevõetavast plastist.

Saadaval ka integreeritud pumbakaevu ja pumbaga variant, kui tekib vajadus vett pinnasesse/imavuspiirini pumbata.

Art.nr: 23032



Ligikaudne suurus



685 kg CO2-ekv.

Spetsifikatsioonid	
Materjal	PE
Põhja kuju	Sirge
Kaane tüüp	
Värv	Must
Maht (L)	3200
Pikkus (mm)	2600
Laius (mm)	2350
Kõrgus (mm)	910
Kaal (kg)	270
Settemaht (L)	1650
Märgmaht (L)	3200
Tollistatistika number	3925100000
Kliimamõju (kg CO2-ekv.)	685
Taaskasutus	

Omadused



Kohaldatavad
tooted



Taaskasutatav



Lai
temperatuuriva-
hemik



Kemikaalidele
vastupidav



Lekkekindel



Logistika
lahendused



Tooteid on
lihtne puhastada

Trükitud 28.03.2026

REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd
------	--------------------	-------	---------


Utah lock
W/O lid=965mm

För installation under jord krävs förhöjningshals.
For underground installation extension neck is required

Lock/Lid Ø600mm

Vattingang In
Water entrance=755mm


Lyftglor för hantering och installation (8x)
Lift loops for handling and installation (8x)

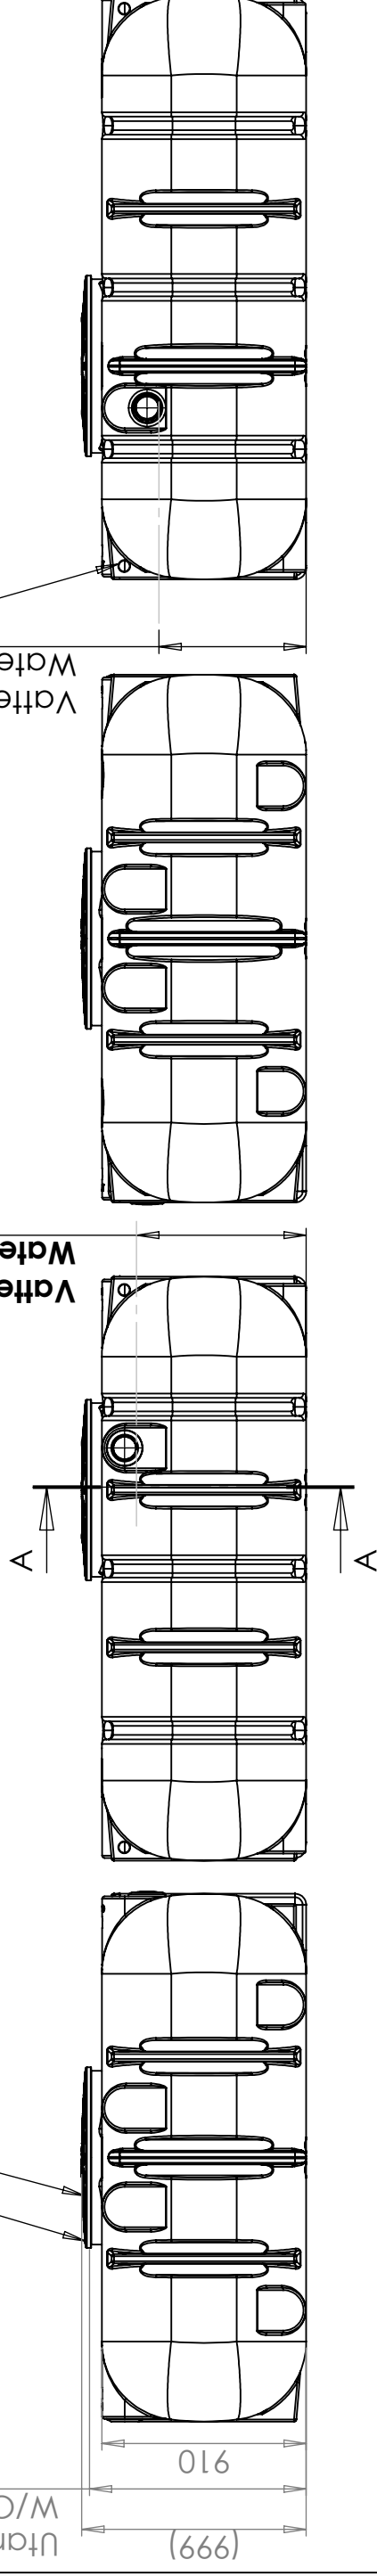



Utløpsrør/Outlet Pipe DN 110

Gummimuff

T-Rör/T-Pipe

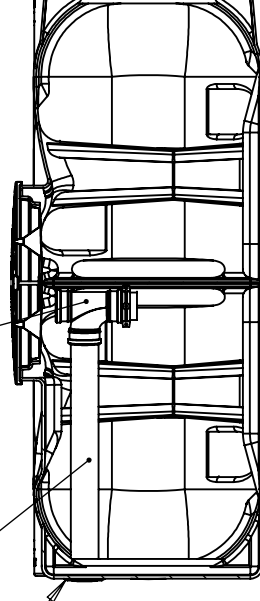

SECTION A-A

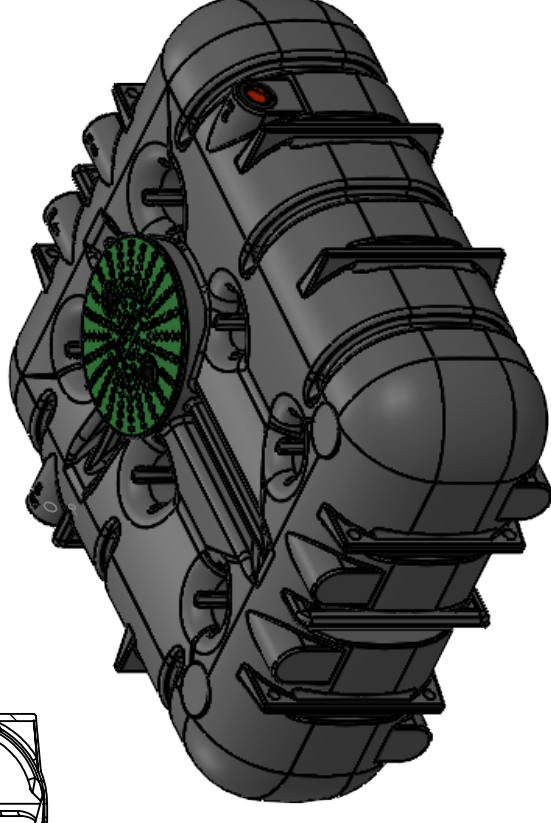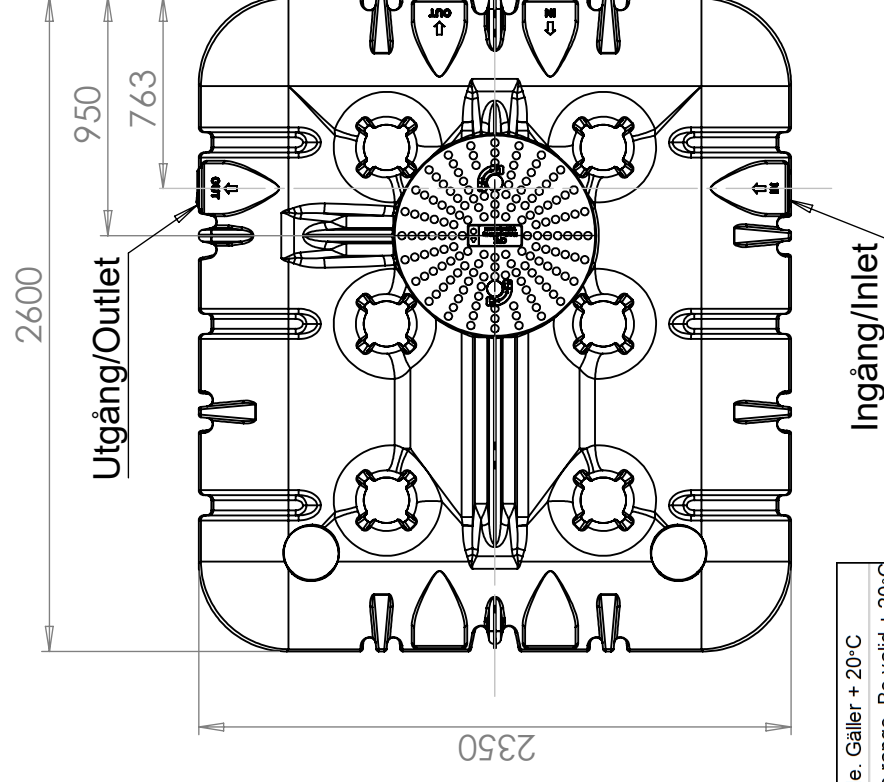

Konstruerad av	JA	Granskad av	MB	Godkänd av - datum	- JA 2022-05-17	Generell tolerans	SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Utgåva	Skala
		Titel/Benämning CPX Septic Tank 3200L 3-k								
		Ritningsnummer 23032 Assembly			Blad A 1(1)					

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20 ± 0,5 mm	>20-75 ± 1 mm	>75-150 ± 1,5 mm	>150-300 ± 1,3 %
				>300 ± 1 %