

CPX Silindriline mahuti 60 liitrit



Mahuti standardvarustuses on tugeva rõngastihendiga 150 mm keeratav kork. Keeratav kork asetseb hästi kaitstuna mahuti ülaosas ja sellele võib lisada luku (lisatarvik). Mahutile saab soovi korral ühendusi paigaldada. Paagi kesta pind on ühenduse paigaldamiseks ühetasane.

Art.nr: 10061



Nõuab ühe ukse olemasolu



Ligikaudne suurus

Spetsifikatsioonid	
Materjal	PE
Vorm	Silindriline
Põhja kuju	Sirge
Mudel	Suletud
Kaane tüüp	
Värv	Loomulik
Maht (L)	60
Kõrgus (mm)	500
Läbimõõt (mm)	450
Põrandapind (m2)	0,2
Kaal (kg)	5
Tiheduse sisaldus (max kg/l)	1,85
Tollistatistika number	3925100000
GTIN	7090046760788
Taaskasutus	

Omadused



Kohaldatavad tooted



Taaskasutatav



Lai temperatuuriva hemik



Kemikaalidele vastupidav



Lekkekindel



Logistika lahendused









Lubatud kokkupuude toiduga



Tooteid on lihtne puhastada

Trükitud 13.05.2025

Revision		
REV.	Ändringsmeddelande	Datum
		Godkänd

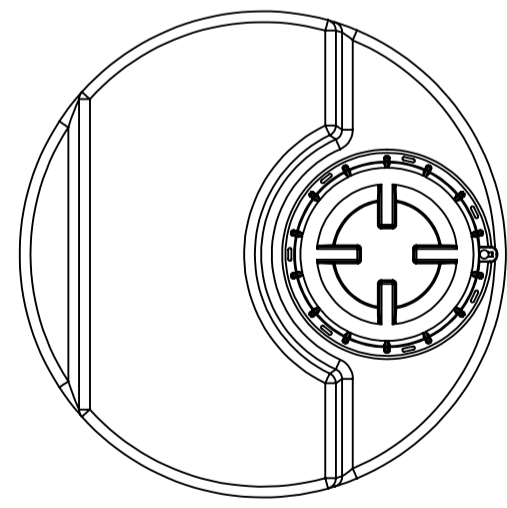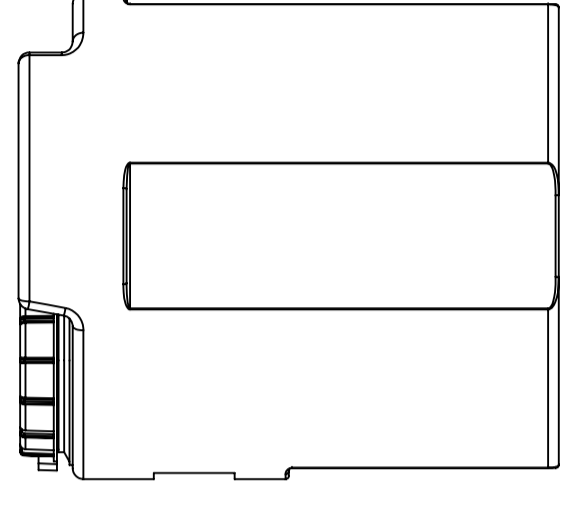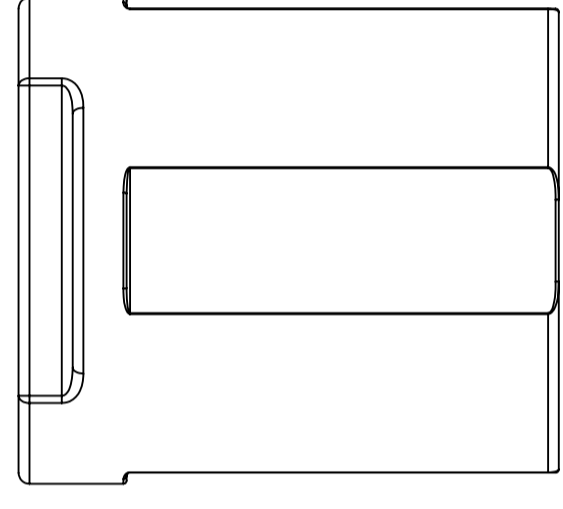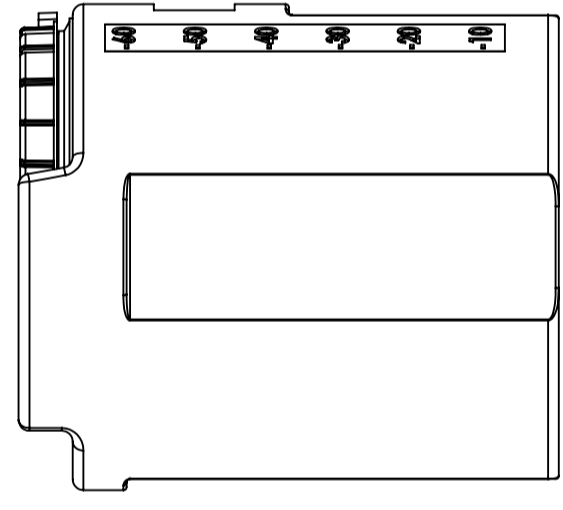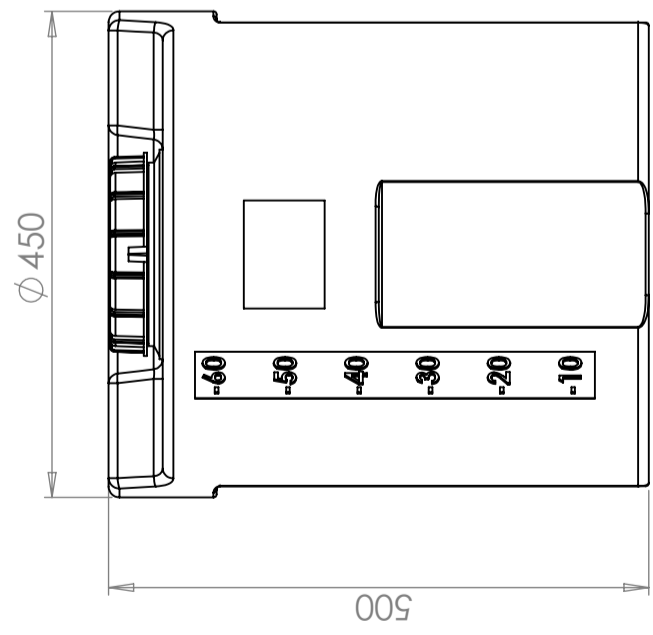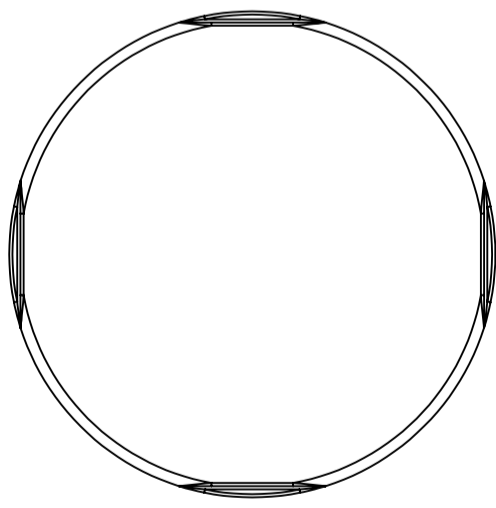

Konstruerad av JA	Granskad av JA	Godkänd av - datum JA - 2014-09-16	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala 1:7
Ägare 						
Titel/Benämning Container 60 L						
Ritningsnummer 10061						
Utgåva A						Blad 1(1)

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåtsområde. Gäller + 20°C		
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C		
	0-20	>20-75	>75-150
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,3 %
			± 1 %