


## CPX Transpordimahuti 500-liitrit

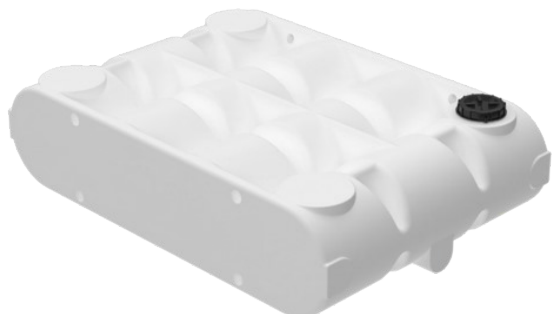

Meie uuenduslik 500-liitrine transpordimahuti on loodud vedelike tõhusaks lahjendamiseks ja igas suunas stabiliseerimiseks. Tänu sellele sobib mahuti suurepäraselt mitmesuguseks kasutuseks. Kuna mahuti saab paigutada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, on see piisavalt paindlik, et sobida enamikule sõidukitele (näiteks veoautod, furgoonautod, haagised või paadid). Stabiilsuse tõttu on mahuti sobilik ühenduste, pumpade ja tugeva voolu jaoks.

Õhuke, vaid 420 mm transpordimahuti on ruumikasutuse ja kitsaste käikude läbimise seisukohalt väga tõhus. Seetõttu sobib mahuti hästi joogivee, hallvee või reovee hoidmiseks paatides ja väiksematel laevadel.

Meie mahuti on usaldusväärne partner nii kaasaskantava niisutus- ja puhastussüsteemina, kui põllumajanduses ja loomade talitamisel. Transpordimahuti sobib suurepäraselt ka tulekahju kustutamiseks, jäätõrjeks või üritustel joogivee pakkumiseks.

Art.nr: 21551




Nõuab ühe ukse olemasolu



Ligikaudne suurus

### Spetsifikatsioonid

Materjal	PE
Mudel	Suletud
Kaane tüüp	
Värv	Loomulik
Maht (L)	500
Pikkus (mm)	1740
Laius (mm)	1200
Kõrgus (mm)	420
Kaal (kg)	70
Tiheduse sisaldus (max kg/l)	1,2
Taaskasutus	

### Omadused



Kohaldatavad tooted



Taaskasutatav



Lai temperatuuriva hemik



Kemikaalidele vastupidav



Lekkekindel





Logistika lahendused




Lubatud kokkupuude toiduga


Revision		Godkänd	
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	

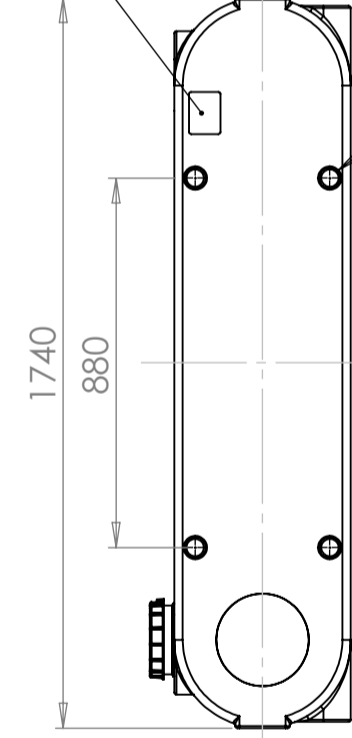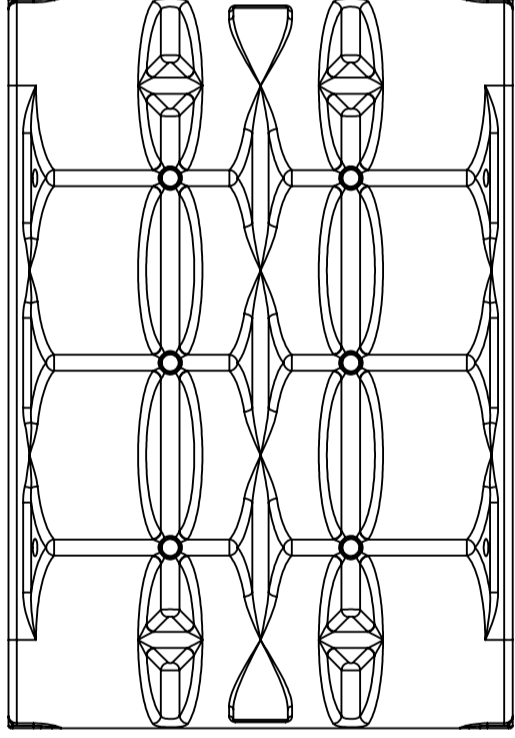


Logo och datummärkning  
Logo and date mark

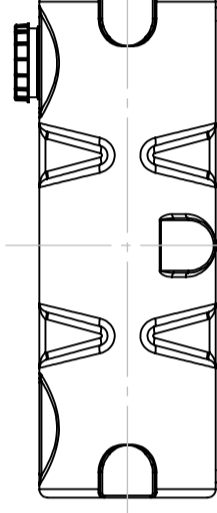

Ø40 Hål för förankring (4x)  
Ø40 Hole for anchoring (4x)

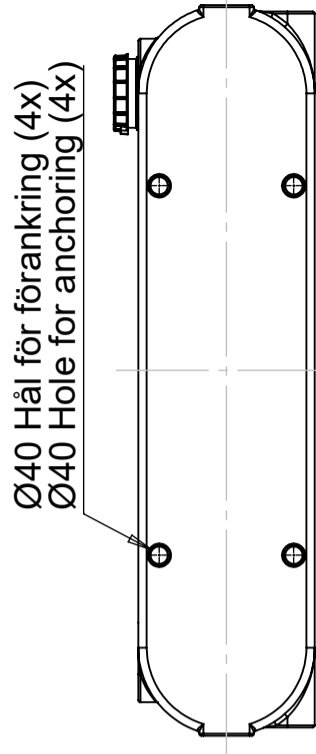


Ø40 Hål för förankring (4x)  
Ø40 Hole for anchoring (4x)

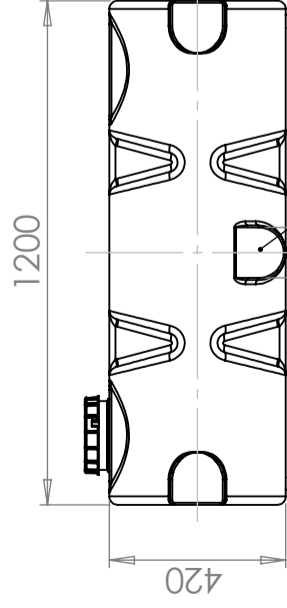


Yta för extra anslutningar (6x)  
Surface for optional connections (6x)

Yta för extra anslutningar (4x)  
Surface for optional connections (4x)

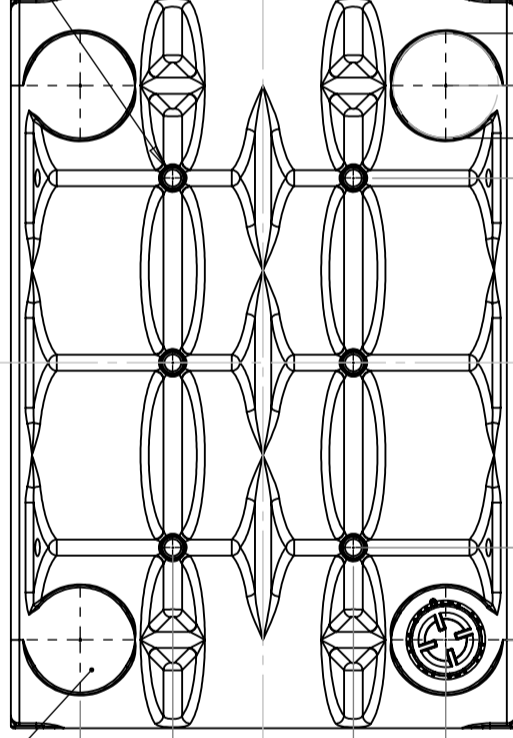

Ø40 Hål för förankring (6x)  
Ø40 Hole for anchoring (6x)

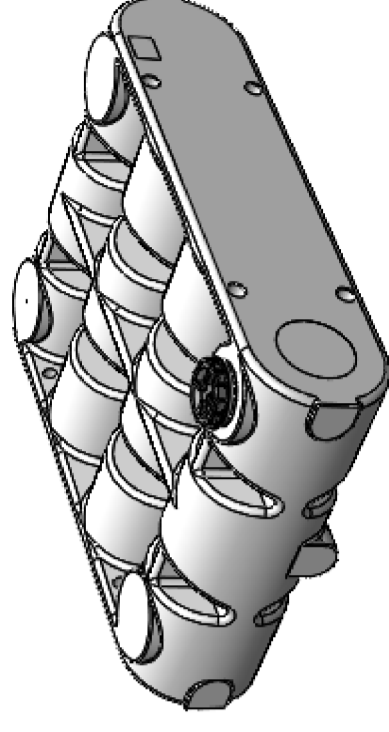

Ø 250(4x)

880

1320

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C		
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C		
	0-20	>20-75	>75-150
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm
		± 1,3 %	± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
JA	FB	JA 2024-06-17	SS-ISO 2768-1			1:20
Ägare	Titel/Benämning		Ritningsnummer			
	CIPAX		21551 Assembly			
	Transport Tank 500L, Horizontal Version		Blad			
			1(1)			