


CPX Coarse tank 5300L

CPX Coarse Tank with a total volume of 5300L provides a supplementary sludge storage of the same size and separates and stores sludge from wastewater as a pre-step to a mini treatment plant (SBR) or a site-built treatment plant. Suitable for all brands of mini wastewater treatment plants on the market, is easy to install and virtually maintenance-free during operation. Does not require a connection to electricity.

Art.nr: 23061



Specifications	
Material	PE
Shape	Rectangular
Bottom shape	Straight
Design	Closed
Lid type	
Color	Black
Volume (L)	5300
Length (mm)	3400
Width (mm)	2600
Height (mm)	1175
Weight (kg)	330
Recycling	 HDPE

Characteristics



Customizable containers



Recyclable



Chemical resistance



Leak test



Logistics solutions



Easy to clean


Revision	
REV.	Ändringsmeddelande
	Datum
	Godkänd

Förhöjningshals krävs
Extension neck is required

Lock/Lid Ø600mm

Gummimuff/Rubber Sealing DN 160(2x)

Lyfföglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)

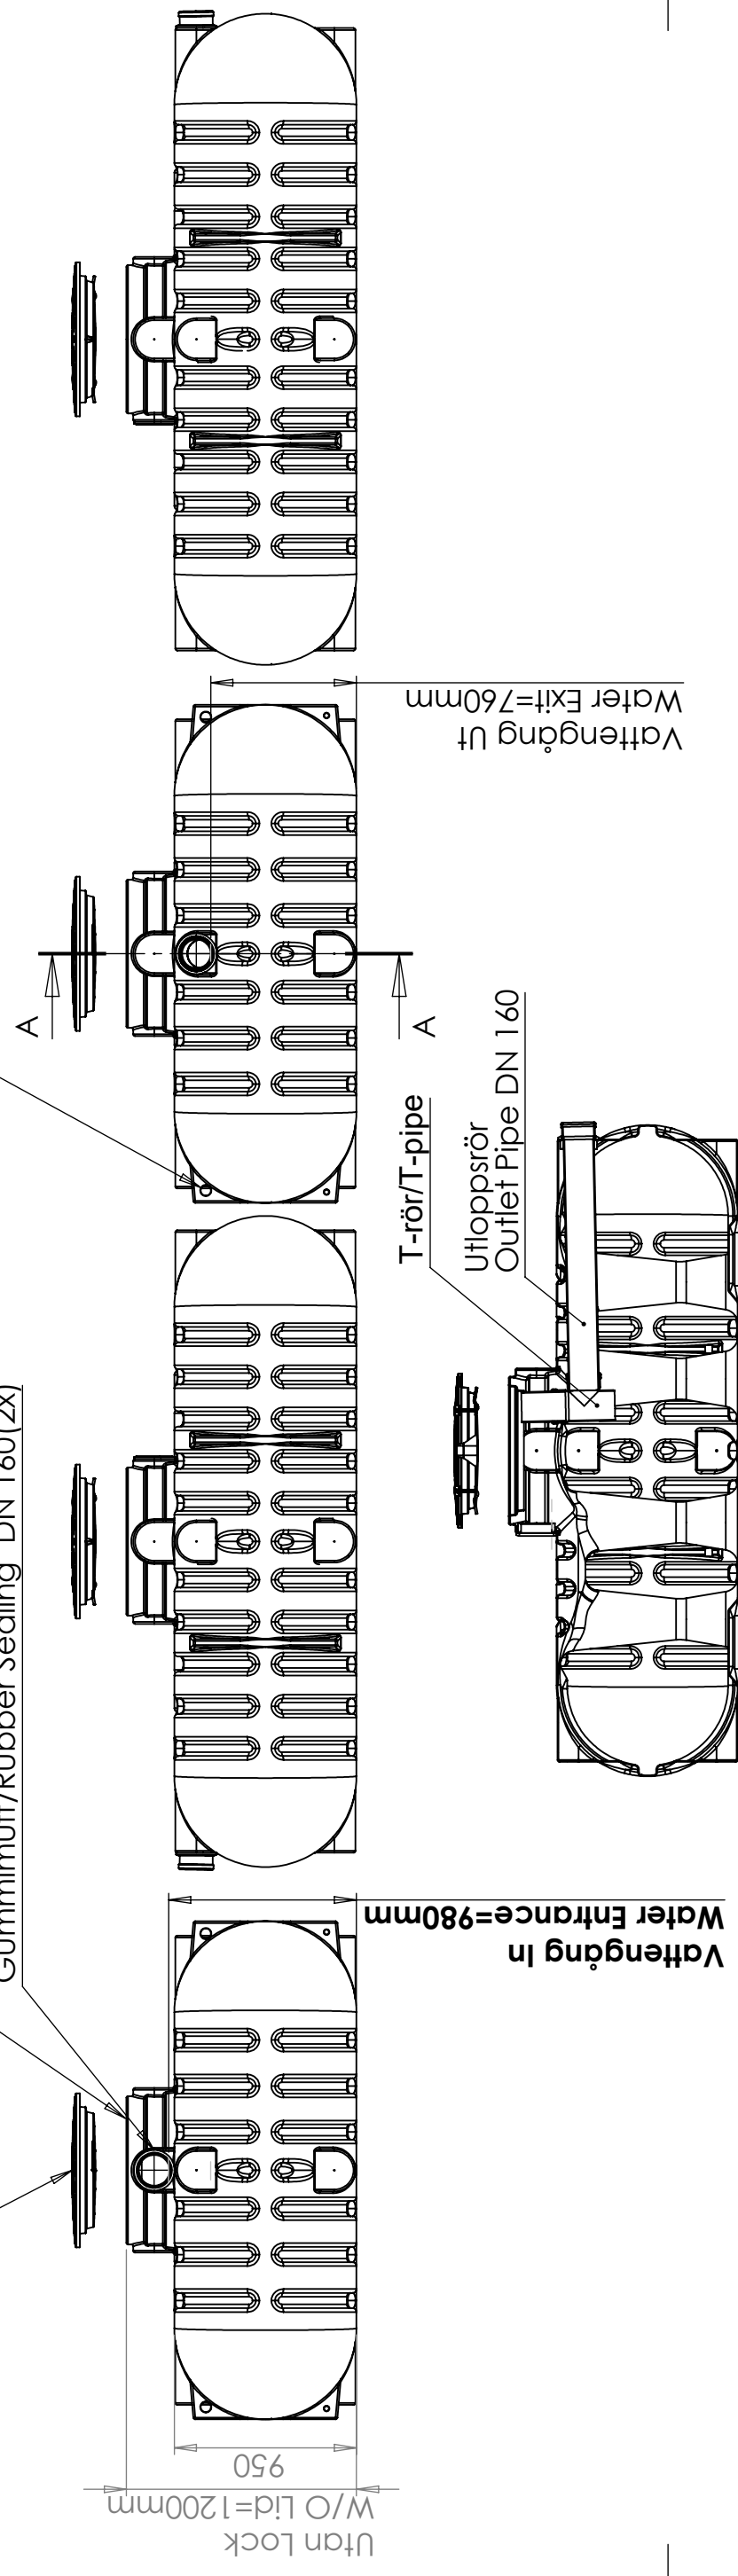

T-rör/T-pipe
Utlöppsrör
Outlet Pipe DN 160



Vattengång Ut
Water Exit=760mm

Vattengång In
Water Entrance=980mm

Utan Lock
W/O Lid=1200mm

950

SECTION A-A

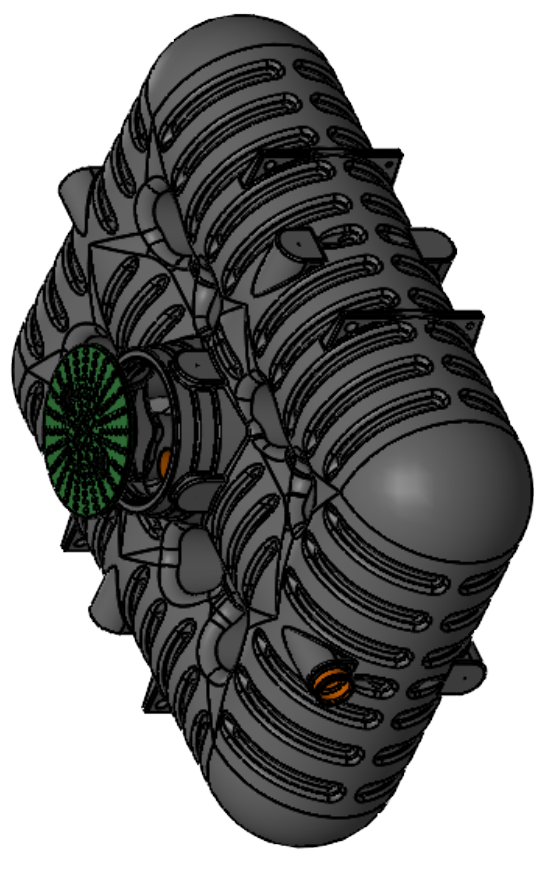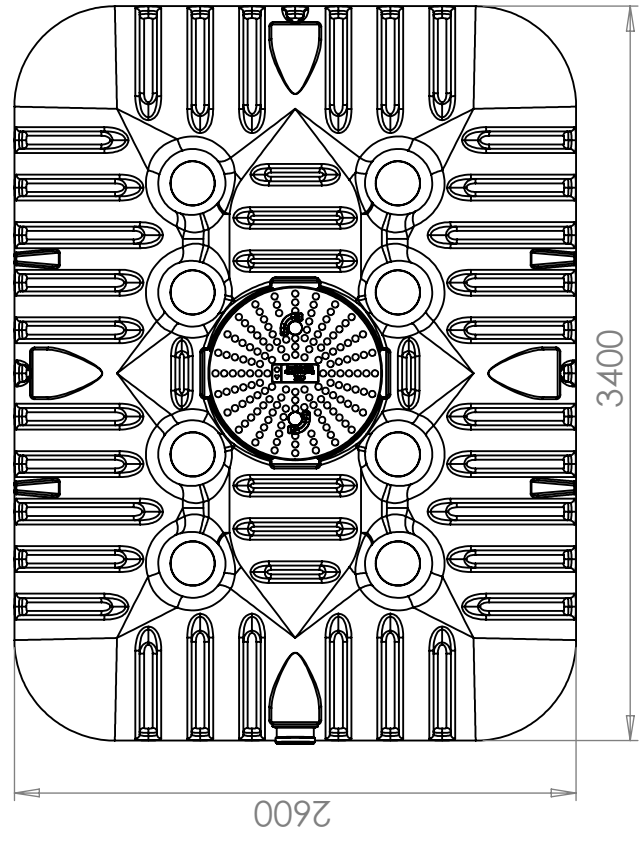

Konstruerad av	JA	Granskad av	MB	Godkänd av - datum	- JA 2020-04-16	Generell tolerans	SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra		Vyplacering		Skala	1:35
Ägare													
Titel/Benämning													
CPX Pre-separator tank 5300L													
Ritningsnummer													
23061 Assembly													
Blad													
A													
1(1)													

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %	± 1 %
> 0-20	> 20-75	> 75-150	> 150-300	> 300