

CPX Umpisäiliö 3000L, matalarakenteinen



CPX-umpisäiliöt ovat muotoilulla tuettu jotka sopii erilaisiin käymäläjärjestelmiin ja maaperäoloihin.

CPX-umpisäiliöt soveltuvat sade-, harmaan sekä mustan veden keruuseen. CPX tuotteet soveltuvat mainiosti mm. alipainekäymälöille.

CPX-umpisäiliöt on valmistettu rotaatiovalamalla polyeteenistä, joka on kierrätettävä ja ympäristöystävällinen tuote.

Art.nr: 23001
LVI-INFO: 3623300



Arvioitu koko


Tekniset tiedot	
Materiaali	PE
Muoto	Suorakulmainen
Pohjan muoto	Suoraan
Kansityyppi	
Väri	Musta
Tilavuus (L)	3000
Pituus (mm)	2350
Leveys (mm)	2350
Korkeus (mm)	1000
Paino (kg)	190
Tullitilastojen numero	3925100000
GTIN	7090046760191
Kierrätys	 HDPE

Ominaisuudet




För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required

Lock/Lid Ø600mm

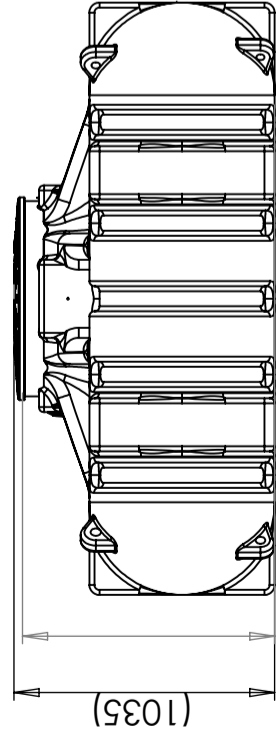


W/O Lid=1000mm


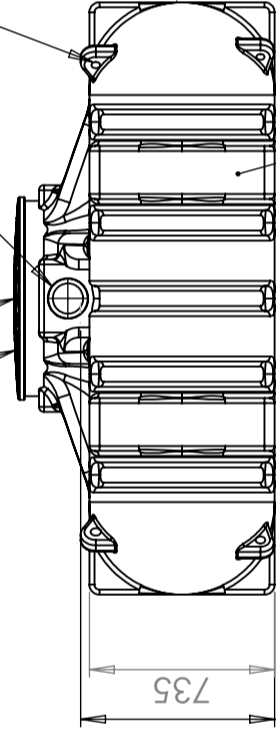


Gummimuff/Rubber Sealing DN110

Lyftöglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)

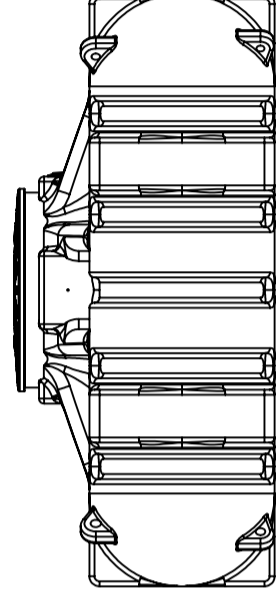

Yta för extra anslutningar (8x)
Area for optional connections (8x)

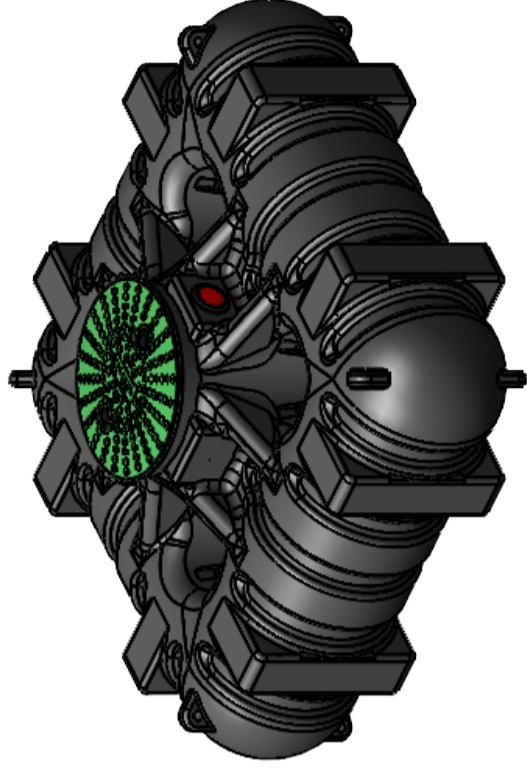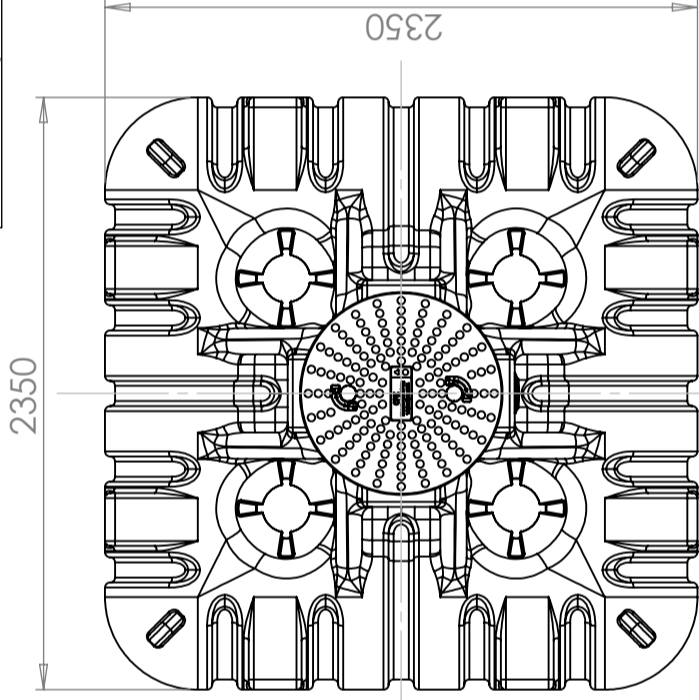

Ändrings Nr	Ändringens art / Ändringsmeddelande	Godkänd av	Datum
01	New lid	JA	2014-10-28
02	1" Connection removed	JA	2017-06-11

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdmåttområde
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range
± 0,5 mm	0-20
± 1 mm	>20-75
± 1,5 mm	>75-150
± 1,3 %	>150-300
	>300
	± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Skala
JA	JA	JA - 2013-03-15	SS-ISO 2768-1	1:30
Ägare	Titel/Benämning	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	
	CPX Closed Tank 3000L			
	Ritningsnummer			
	23001 Assembly			
	Blad			
	1(1)			

