


CPX Umpisäiliö 8000L, matalarakenteinen



8 000 litran CPX-umpisäiliö koostuu kahdesta haudattavasta 4 000 litran säiliöstä, jotka kytketään yhteen. Tämä umpisäiliö on ympäristöystävällinen ja luotettava, ja se sopii kaikkiin järjestelmiin ja maaperiin. Sisältää 600 mm:n lapsiturvallisen kannen, ulkohalkaisija 800 mm. Säiliö ja kansi ovat viranomaisten testaamat ja hyväksymät. Voit täydentää säiliön kiinteällä korokekauluksella tai leikattavalla korokekauluksella, jonka avulla asennussyvyyttä voidaan muuttaa. Säiliö voidaan varustaa vaivattomasti täyttötasohälyttimellä ja liitäntöillä tarpeen mukaan.

Säiliöiden välinen liitäntä kannattaa parhaan mahdollisen virtauksen vuoksi tehdä 160 mm:n maaputkilla, mutta myös esiporattu 110 mm:n liitäntä on mahdollinen. Huomaa, että maaputkia ei toimiteta säiliön mukana.

Art.nr: 23031x2




Tekniset tiedot	
Materiaali	PE
Muoto	Suorakulmainen
Pohjan muoto	Suoraan
Kansityyppi	
Väri	Musta
Tilavuus (L)	8000
Pituus (mm)	3400
Leveys (mm)	2350
Korkeus (mm)	910
Paino (kg)	500
Tullitilastojen numero	3925100000
Kierrätys	

Ominaisuudet



Revision		
REV.	Ändringsmeddelande	Datum
		Godkänd

För installation under jord krävs förhöjningshals.
For underground installation extension neck is required

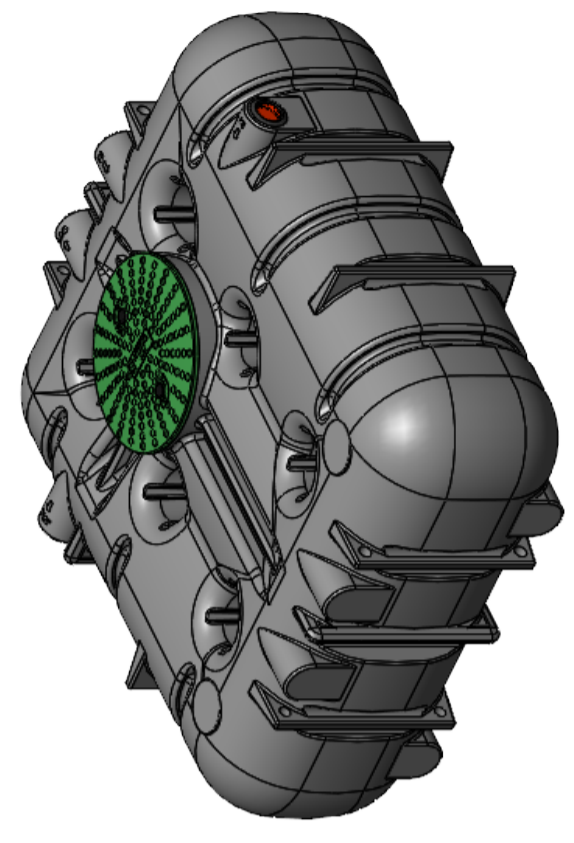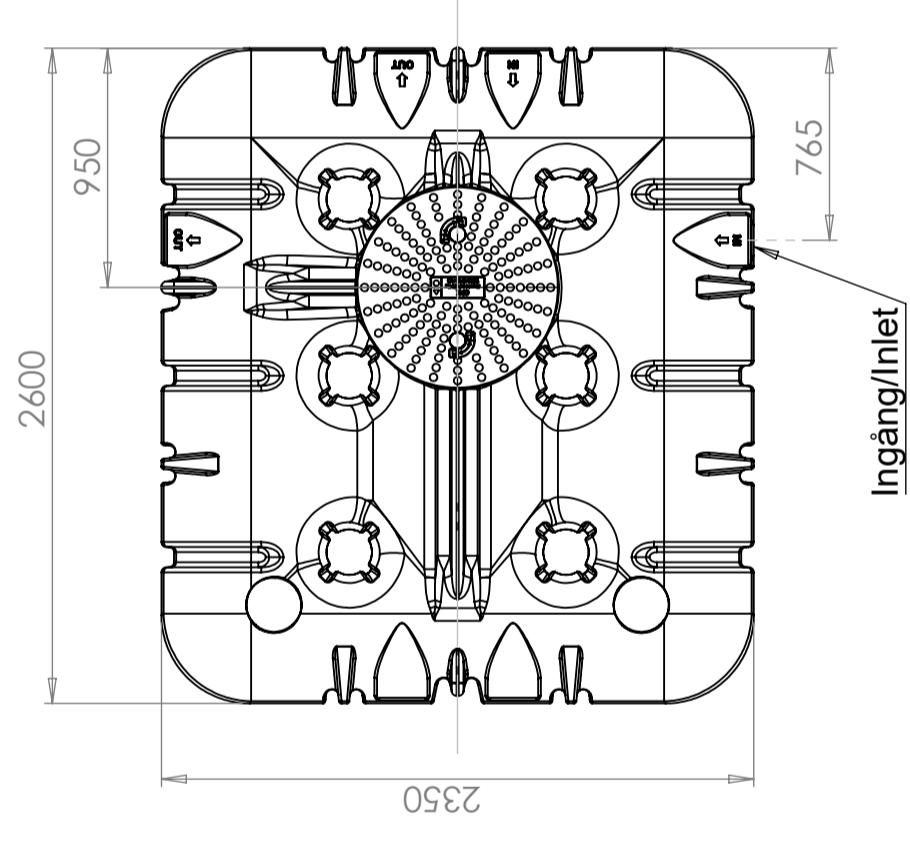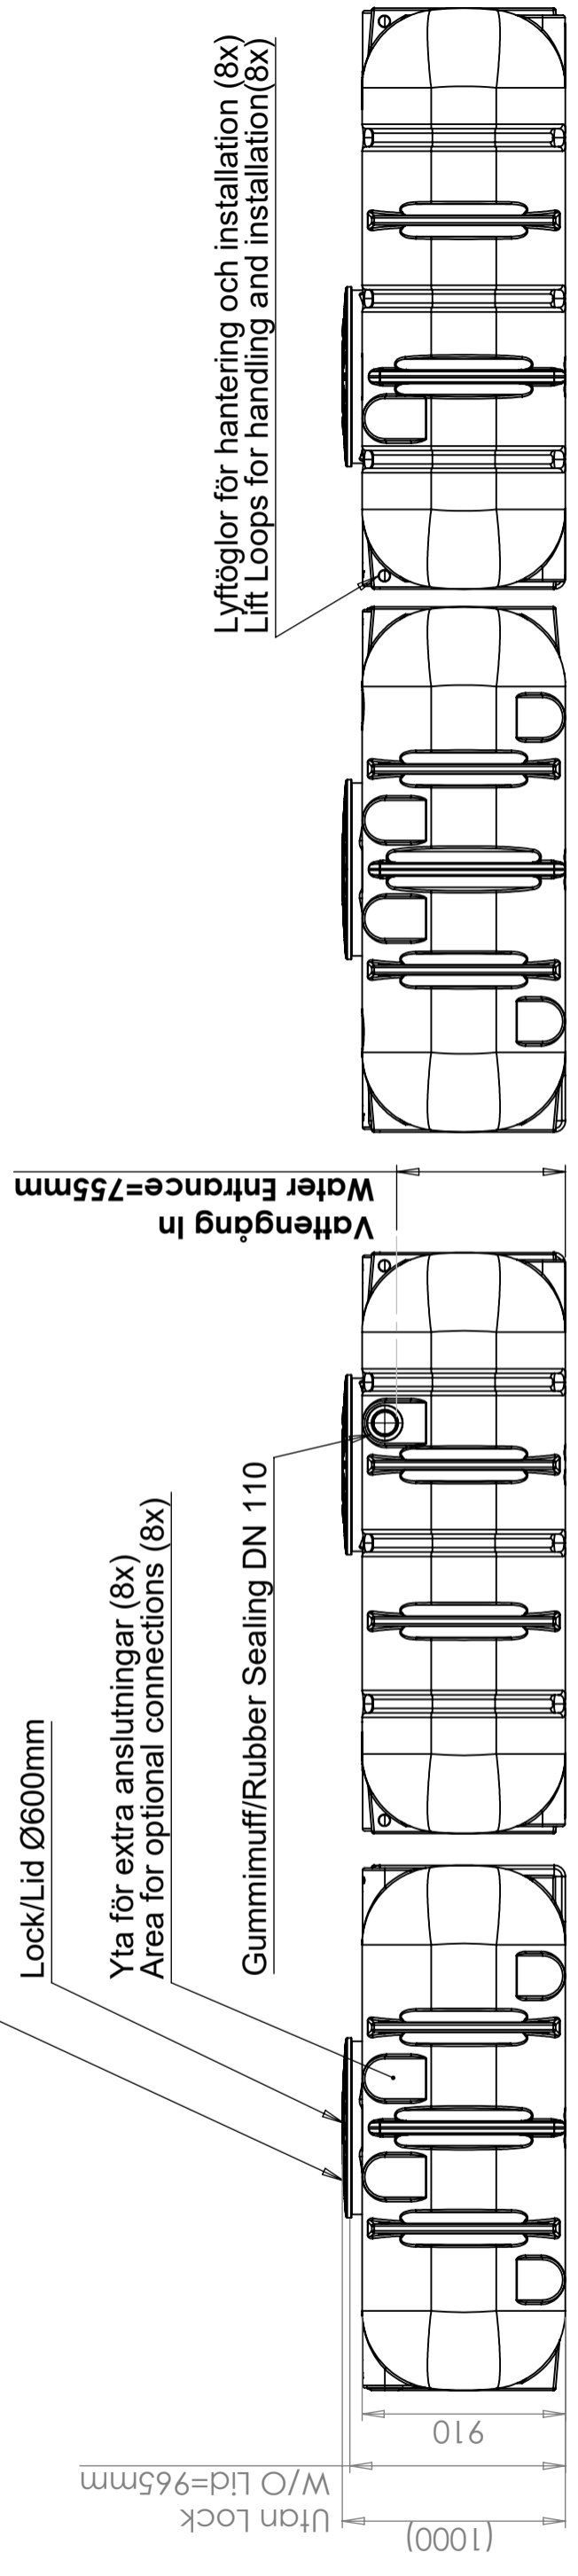

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
JA	MB	- JA 2022-01-17	SS-ISO 2768-1			1:30
Titel/Benämning						
CPX Closed Tank 4000L						
Ritningsnummer						
23031 Assembly						
Utgåva						Blad
A						1(1)

This drawing and design is the property of CIPax.
Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPax