



CPX Container 200L cilindrisch

De container heeft standaard een O-ring verzegelde schroefdop van 150 mm. De schroefdop zit goed beschermd aan de bovenkant van de tank en kan worden voorzien van een slot (accessoire). De container kan naar wens worden voorzien van aansluitingen. Vlakke oppervlakken voor montage van aansluitingen op het manteloppervlak en de bovenkant van de tank. De bovenzijde van de container is belastbaar, bijv. voor een doseerpomp.

Art.nr.: 14020



Vereist enkele
deur



Grootte ongeveer

Specificaties

Materiaal	PE
Model	Cilindrisch
Bodem	Vlak
Uitvoering	Gesloten
Type deksel	
Kleur	Naturel
Inhoud (L)	200
Hoogte (mm)	1190
Diameter (mm)	520
Vloeroppervlak (m2)	0,27
Gewicht (kg)	12
Dichtheid inhoud (max kg/l)	1,2
Statistisch nummer van de douane	3925100000
GTIN	7090046760108

Recycling



HDPE

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed
temperatuurbereik:



Bestand tegen
chemicaliën



Lek testen




Logistieke
oplossing




Aangepast voor
eten





Makkelijk
schoon te
maken

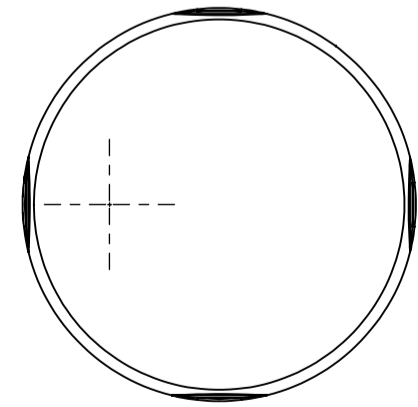

Ø 520

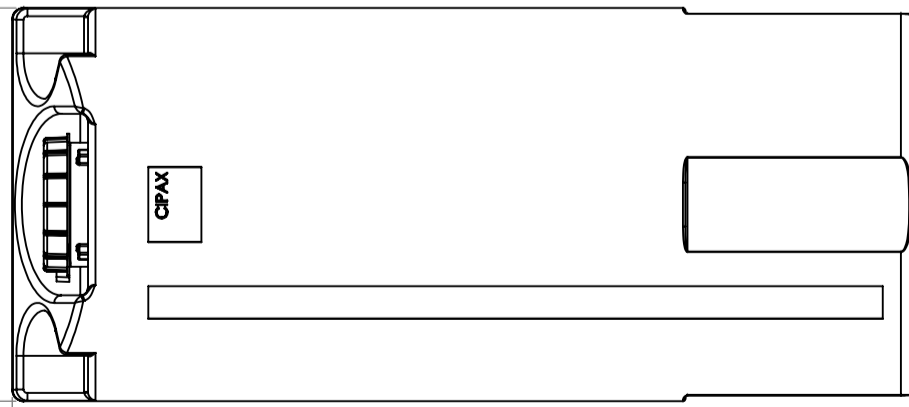

1190

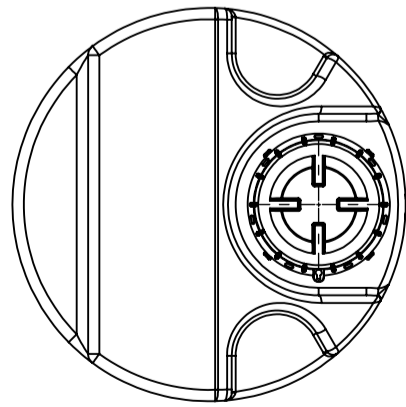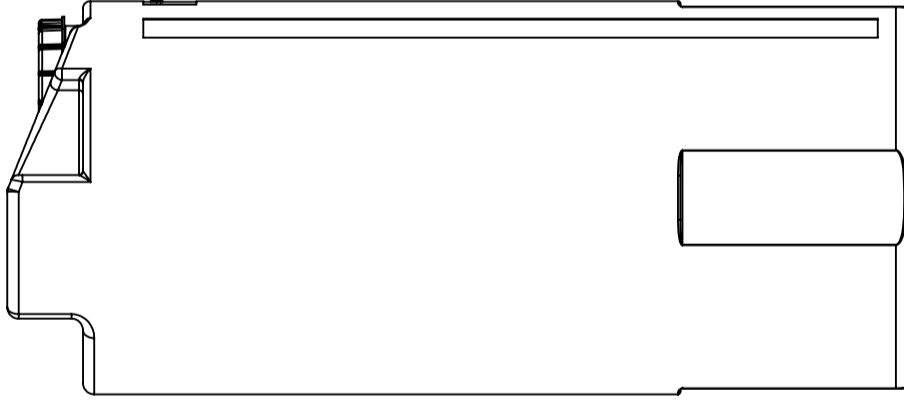

Revision

REV.

Ändringsmeddelande

Datum

Godkänd

Konstruerad av
SE

Granskad av

Godkänd av - datum

-

Generell tolerans
SS-ISO 2768-1

Generell
Ytjämnhet, Ra

Vyplacering



Skala

1:10

Generella toleranser om ej annat anges på ritning
General tolerances if not other stated on drawing

0-20	$\pm 0,5\text{ mm}$	$\pm 1\text{ mm}$	$\pm 1,3\%$	$\pm 1\%$
>20-75	$\pm 1\text{ mm}$	$\pm 1,5\text{ mm}$	$\pm 1,3\%$	$\pm 1\%$
>75-150	$\pm 1,5\text{ mm}$	$\pm 2\text{ mm}$	$\pm 1,3\%$	$\pm 1\%$
>150-300	$\pm 2\text{ mm}$	$\pm 2,5\text{ mm}$	$\pm 1,3\%$	$\pm 1\%$
>300	$\pm 2,5\text{ mm}$	$\pm 3\text{ mm}$	$\pm 1,3\%$	$\pm 1\%$

Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C
Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C



Titel/Benämning

Behållare 200 liter cyl. sluten 14020

Ritningsnummer

14020

Utgåva

A

Blad

1(1)