



CPX Container 300L cilindrisch

De container heeft standaard een O-ring verzegelde schroefdop van 150 mm. De schroefdop is goed beschermd aan de bovenkant van de tank en kan worden voorzien van een slot (accessoire). De container kan worden voorzien van aansluitingen, geheel volgens uw wensen. Vlakke oppervlakken voor montage van aansluitingen op het manteloppervlak van de tank en op de bovenkant van de tank. De bovenzijde van de container is belastbaar, bijv. voor een doseerpomp.

Art.nr.: 14030




Vereist enkele
deur



Grootte ongeveer

Specificaties

Materiaal	PE
Model	Cilindrisch
Bodem	Vlak
Uitvoering	Gesloten
Type deksel	
Kleur	Naturel
Inhoud (L)	300
Hoogte (mm)	1135
Diameter (mm)	650
Vloeroppervlak (m ²)	0,43
Gewicht (kg)	15,5
Dichtheid inhoud (max kg/l)	1,85
Statistisch nummer van de douane	3925100000
GTIN	7090046760115
Recycling	

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed
temperatuurbereik:



Bestand tegen
chemicaliën



Lek testen



Logistieke
oplossing



Aangepast voor
eten



Makkelijk
schoon te
maken







Revision

REV.

Ändringsmeddelande

Datum

Godkänd

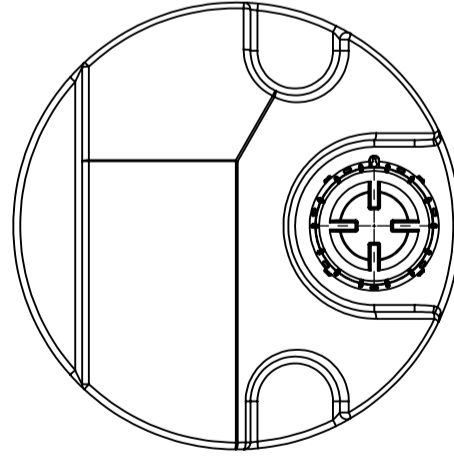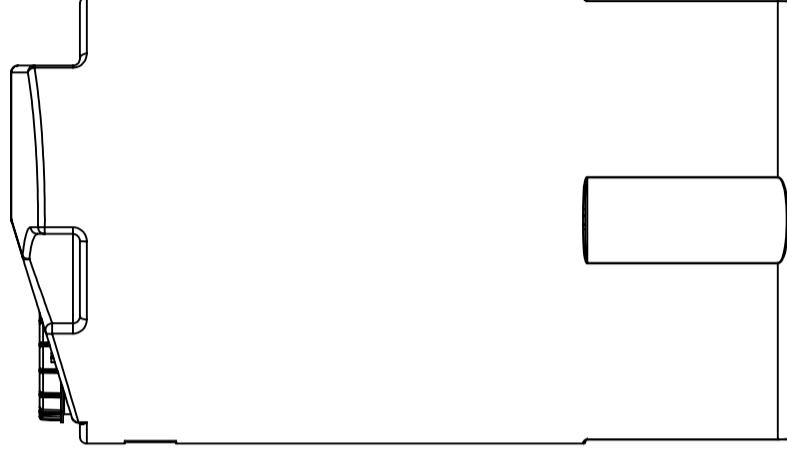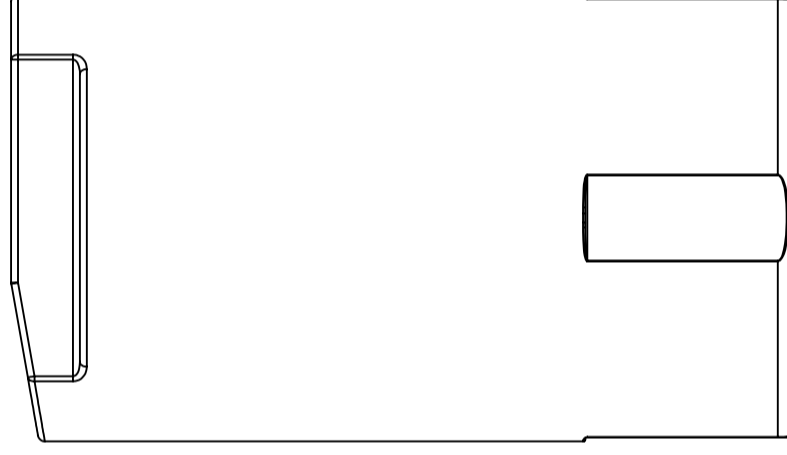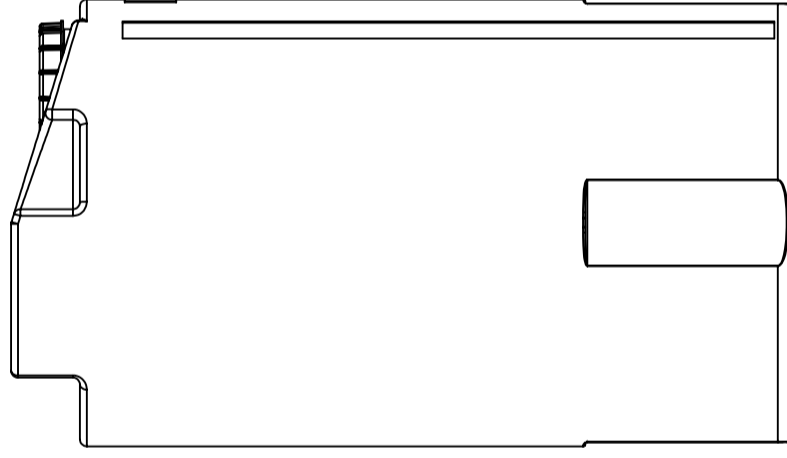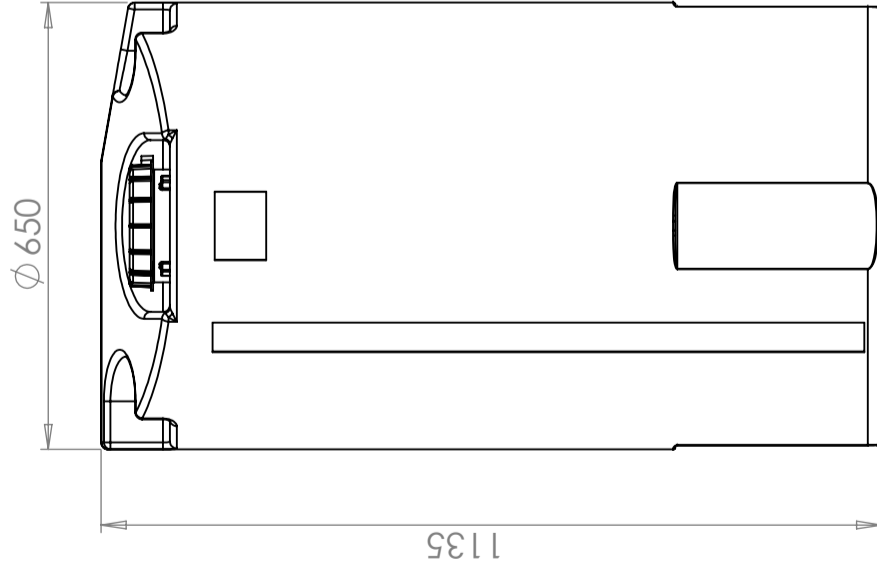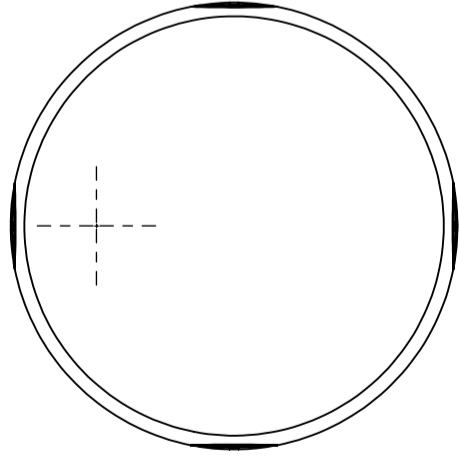

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

Konstruerad av SE	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
Ägare		-				1:11
CIPAX						
Titel/Benämning Behållare 300 liter cyl. Sluten 14030						
Ritningsnummer 14030						
Utgåva A						Blad 1(1)