



CPX Opslagtank 3000L zwart

De tank heeft een met een O-ring afgedicht mangat van 600 mm dat met een gelakte pijpsteun aan de tank is bevestigd. Op de bovenkant van de tank en op het onderste manteloppervlak van de tank zijn er vier vlakke montageoppervlakken. De tank wordt indien gewenst gecombineerd met een beschermkoker en geschikte aansluitingen. Voor eigen gewicht 1,85.

Art.nr.: 13010



Vereist dubbele deur



Grootte ongeveer

Specificaties

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Materiaal | PE |
| Model | Cilindrisch |
| Bodem | Vlak |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type deksel | |
| Kleur | Zwart |
| Inhoud (L) | 3000 |
| Hoogte (mm) | 2235 |
| Diameter (mm) | 1410 |
| Vloeroppervlak (m ²) | 2 |
| Gewicht (kg) | 105 |
| Dichtheid inhoud (max kg/l) | 1,85 |
| Statistisch nummer van de douane | 3925100000 |

Recycling



Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed temperatuurbereik:



Bestand tegen chemicaliën



Lek testen




Logistieke oplossing



Aangepast voor eten



Makkelijk schoon te maken

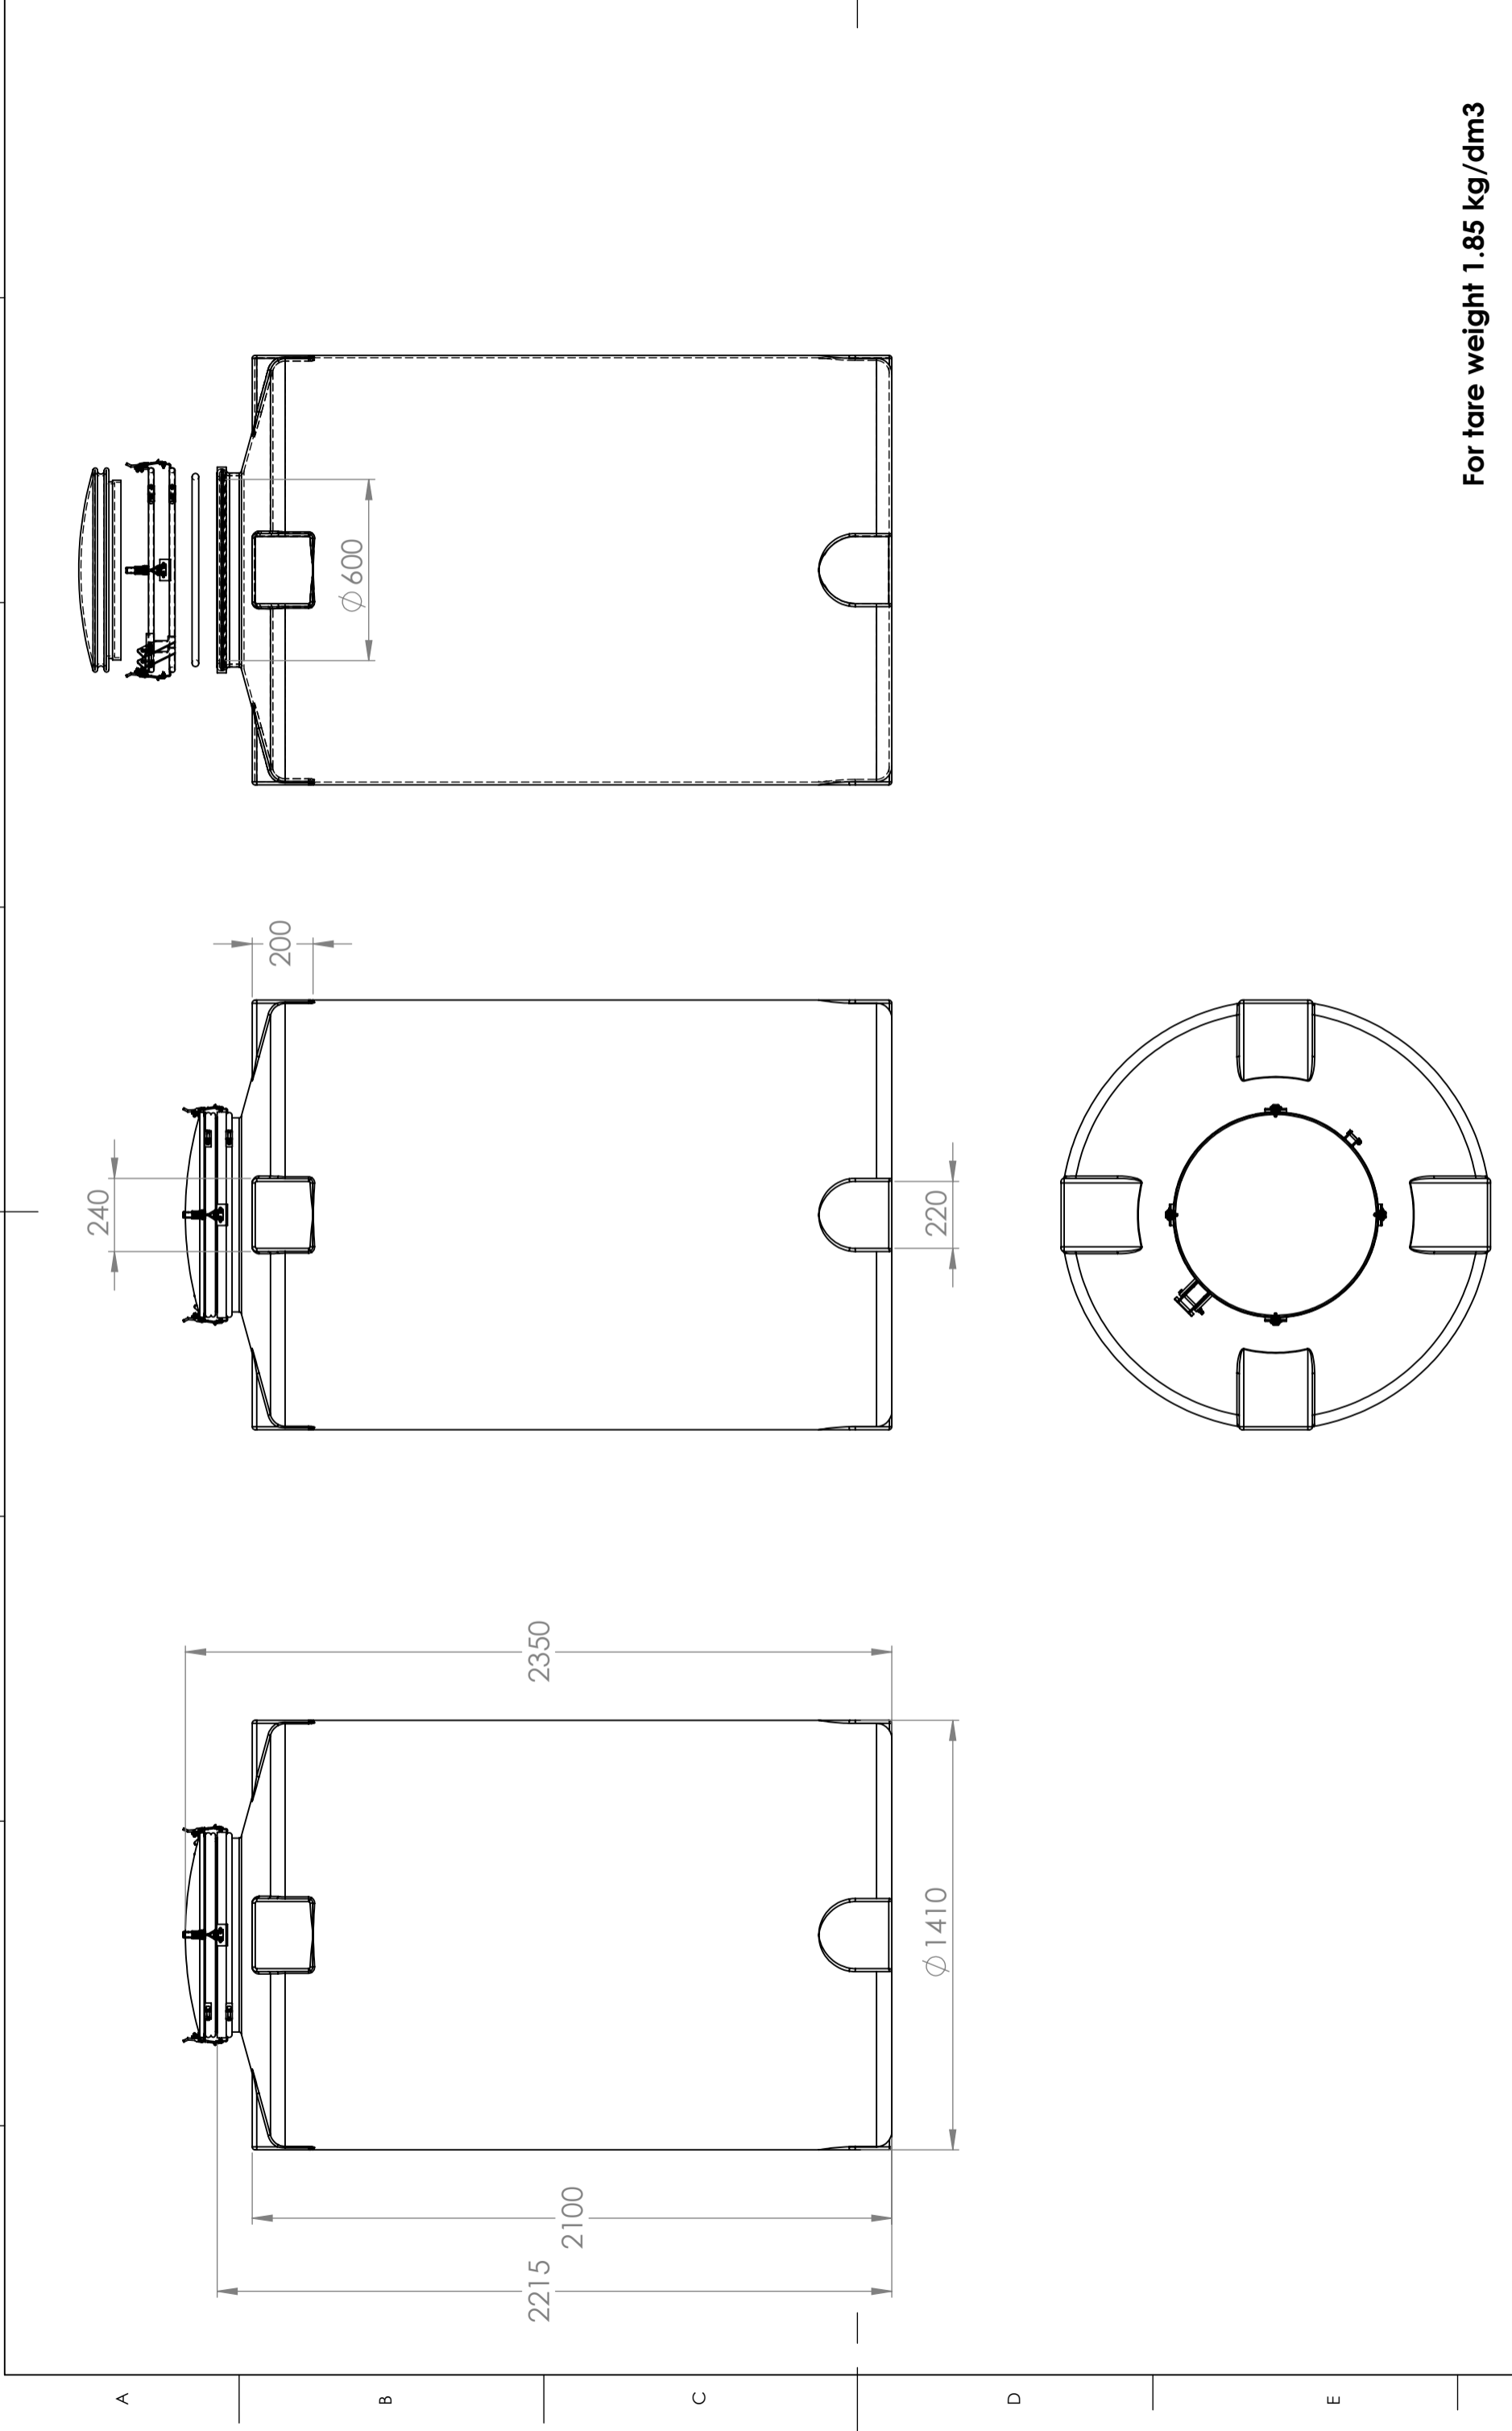

For tare weight 1.85 kg/dm3

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|------------|-------|
| Constructed by - date | Approved by - date | General Tolerances | Finish, Ra | View | Scale |
| GEP 12.03.2024 | | NS-ISO 2768-1 | PE | | 1:20 |
| Owner | | Title/Description | | | |
| CIPAX | | 13010 CPX Storage 3000L black | | | |
| | | Drawing number | | Sheet size | Sheet |
| | | 1431 - 314 | | A3 | 1(2) |

| | |
|---|--|
| Generelle toleranser om ikke annet oppgitt på tegning | Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C |
| General tolerances if not other stated on drawing | Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C |
| 0-20 | >20-75 |
| ±0.5mm | ±1mm |
| | >75-150 |
| | ±1.5mm |
| | >150-300 |
| | ±1.3% |
| | >300 |
| | ±1% |