



## CPX Pompkamer 400L D600

Pompkamer tot 400L volume, die gebruikt kan worden voor de afvoer van oppervlaktewater of afvalwater van de septische tank voor een verhoogde infiltratie.

Het kind veilige deksel, dezelfde als bij onze ondergrondse producten, wordt standaard meegeleverd.

Omdat de kamer niet cilindrisch is, maar uit verschillende platte oppervlakken rondom de gehele pompkamer bestaat, zorgt deze voor een veilige afdichting. Dit biedt grote flexibiliteit bij het kiezen van de plaats waar in- en uitlaten, die niet voorgeboord zijn, moeten worden geplaatst.

De pompkamer heeft een grote diameter van 600 mm. Deze biedt voldoende ruimte voor de meeste verschillende pompen en is er voldoende ruimte voor zowel de pomp als de vlotter.

Gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen.

Art.nr.: 45033



Grootte ongeveer

Specificaties	
Materiaal	PE
Type deksel	
Kleur	Zwart
Inhoud (L)	400
Hoogte (mm)	1330
Diameter (mm)	600
Gewicht (kg)	38
Statistisch nummer van de douane	3926909790
GTIN	7090046761006

## Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Bestand tegen chemicaliën




Lek testen








Logistieke oplossing



Makkelijk schoon te maken

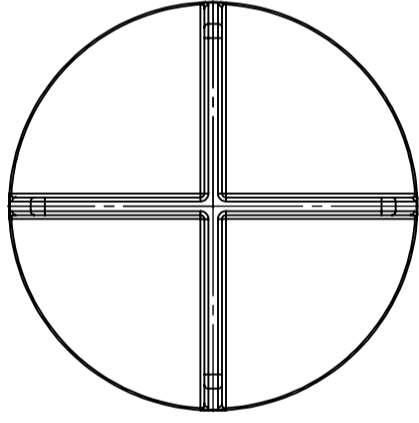

Pump Chamber is supplied  
 with CPX Std Child proof lid

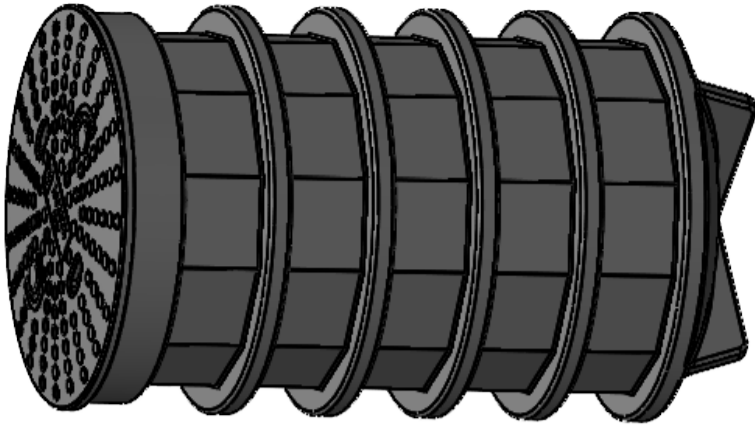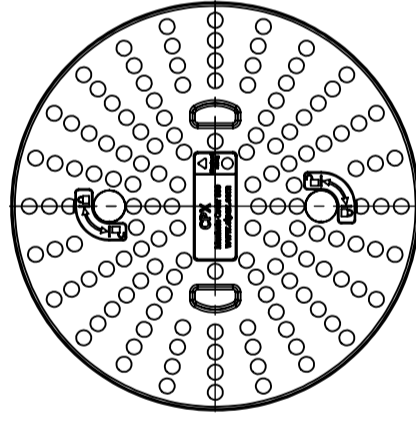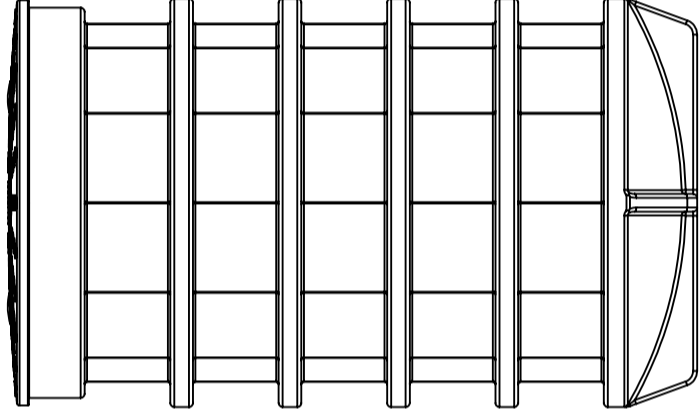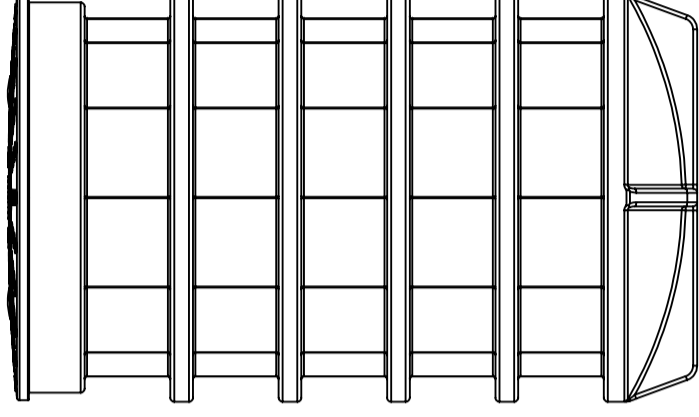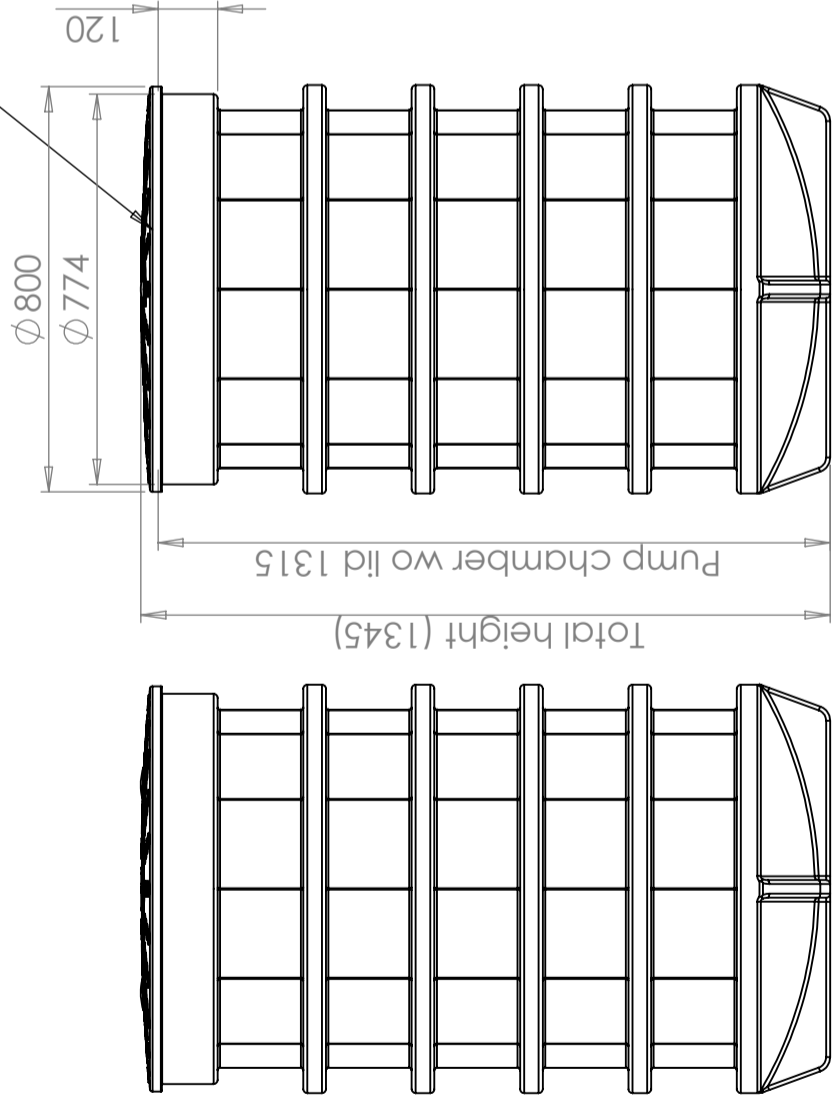

Revision

REV.

Ändringsmeddelande

Datum

Godkänd

Konstruerad av	JA	Granskad av	MB	Godkänd av - datum	- JA 2020-05-07	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala	1:15
Ägare	CIPAX			Titel/Benämning		CPX Pump Chamber 400L		Utgåva	Blad	
						Ritningsnummer	45033		1(1)	

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1 %
				± 1 %