

CPX Slibafscheider 3200L



Robuuste, laag model slibafscheider met grote slibopslagcapaciteit, voorzien van 3 kamers die zorgen voor een extra lange bezinkingsafstand en optimale zuiveringsgraad. Zeer grote slibafscheidingscapaciteit (0,06g). Flexibel ontwerp dat geschikt is voor verschillende situaties qua ingraafdiepte en de optie om inlaten/uitlaten aan zowel de korte als de lange zijde te plaatsen.

Wordt gebruikt als afvoer voor grijs en zwart water, d.w.z. DBW+WC.


De slibafscheider kan met of zonder schacht worden gebruikt en wordt geleverd met een afsluitbaar, kindveilig deksel.

CE-gemarkeerd volgens EN12566: "Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE, Geprefabriceerde slibafscheiders", met goedkeuring van het Zweedse RISE.

De CPX Slibafscheider 3200L is geoptimaliseerd voor transport als onderdeel van onze inspanningen om de impact op het milieu te minimaliseren. Hij is vervaardigd van verouderingsbestendig, recyclebaar kunststof.

Ook verkrijgbaar met geïntegreerde pompput en pomp als het water naar de bodem/infiltratie moet worden gepompt.

Art.nr.: 23032

Specificaties	
Materiaal	PE
Bodem	Vlak
Type deksel	
Kleur	Zwart
Inhoud (L)	3200
Lengte (mm)	2600
Breedte (mm)	2350
Hoogte (mm)	910
Gewicht (kg)	270
Slibvolume (L)	1650
Natvolume (L)	3200
Statistisch nummer van de douane	3925100000
Eigenschappen	 Recyclings HDPE



Aanpasbaar



Recyclebaar



Bestand tegen
chemicaliën



Lek testen



Logistieke
oplossing



Makkelijk
schoon te
maken

Revision	Datum	Godkänd
REV.	Ändringsmeddelande	

Utan lock
W/O lid=965mm


För installation under jord krävs förhöjningshals.
For underground installation extension neck is required

Lock/Lid Ø600mm

Vattengång In
Water entrance=75mm

Vattengång Ut
Water Out=65mm


Lyftöglor för hantering och installation (8x)
Lift loops for handling and installation (8x)

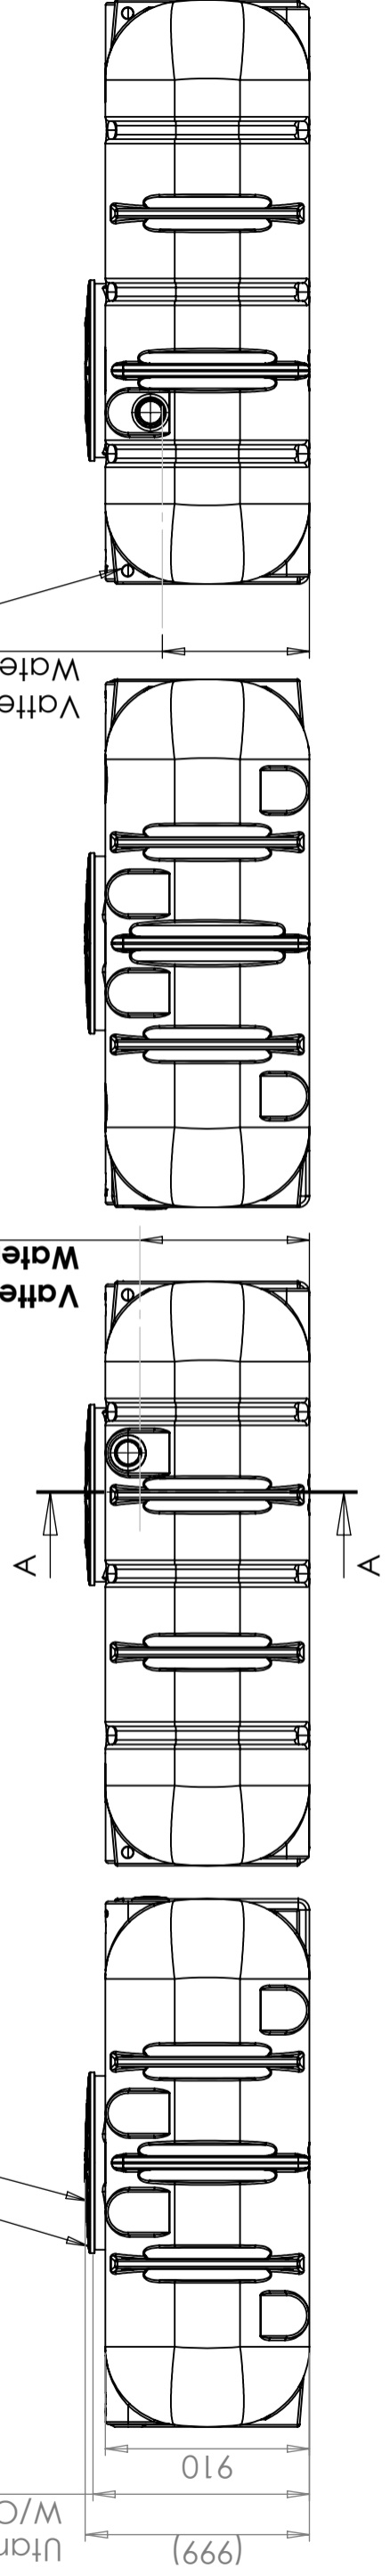



Utloppsrör/Outlet Pipe DN 110

Gummimuff
Rubber sealing DN110(2x)

T-Rör/T-Pipe

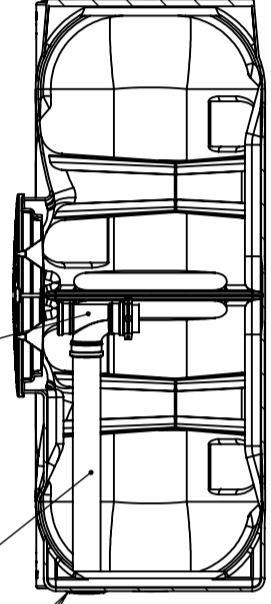

SECTION A-A

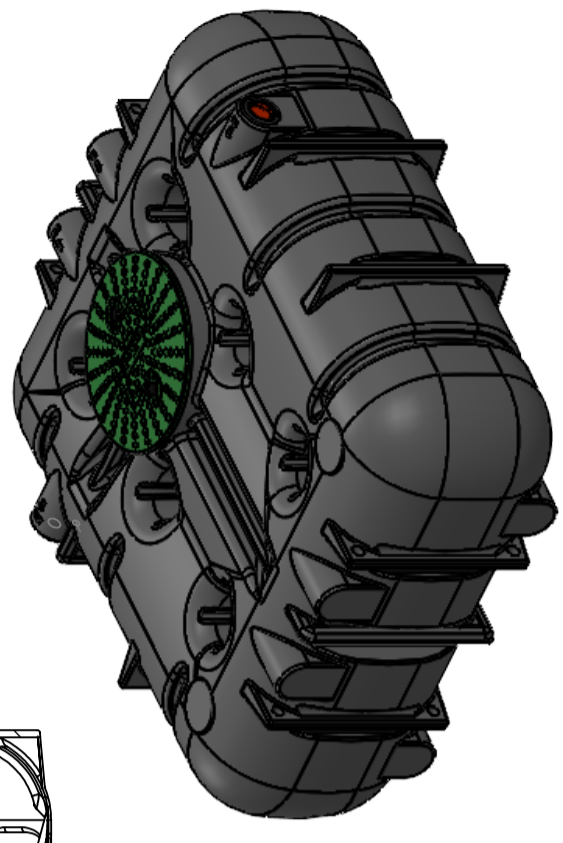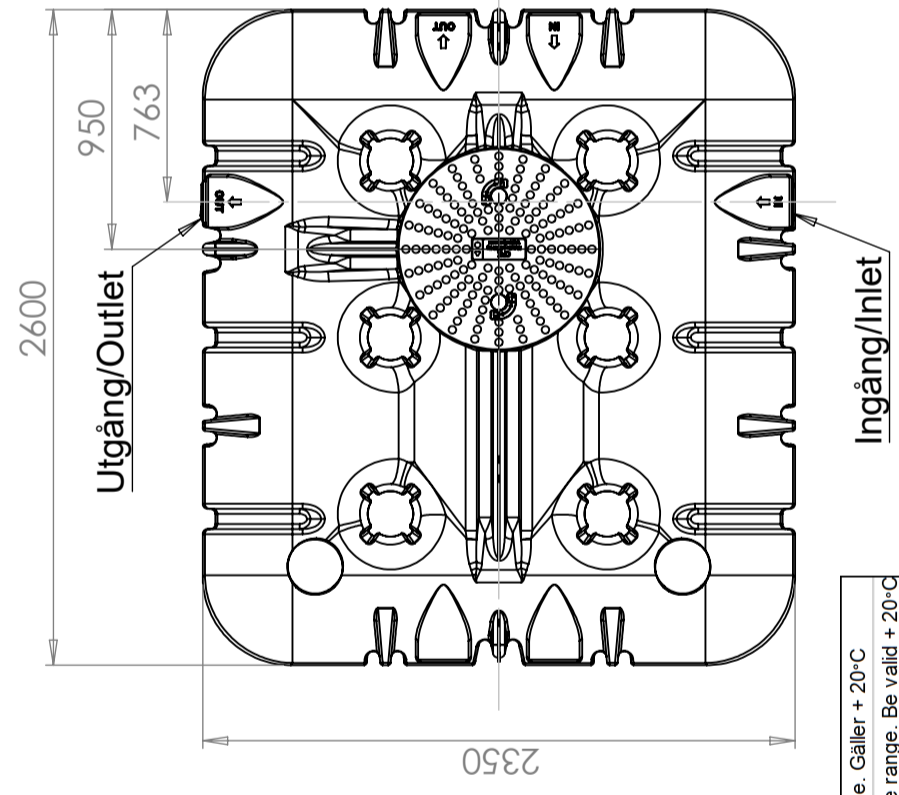

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
JA	MB	- JA 2022-05-17	SS-ISO 2768-1			1:30

Ägare

Titel/Benämning
CPX Septic Tank 3200L 3-k

Ritningsnummer
23032 Assembly

Blad
A

Blad
1(1)

This drawing and design is the property of CIPAX. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPAX