

CPX wateropslagtank 3000L laag model



De CPX wateropslagtank 3000 liter is een duurzame oplossing voor het opslaan van regenwater. Dankzij het lage ontwerp is deze wateropslagtank ideaal voor ondergrondse installatie met hoge grondwaterstand. De wateropslagtank kan grondwaterstanden aan tot de inlaat.

Deze wateropslagtank is geschikt voor zowel boven- als ondergrondse plaatsing en kan worden gebruikt in combinatie met regenwatersystemen voor tuin en huis. De tank is vervaardigd uit 100% recyclebaar materiaal en is ontworpen om hoge druk en zware omstandigheden te weerstaan.

Dankzij de compacte vorm is de wateropslagtank eenvoudig te transporteren en snel te installeren. Alle tanks zijn beloopbaar en worden standaard geleverd met een deksel.

Voordelen van de CPX wateropslagtank 3000L:


- Inhoud: 3000 liter
- Geschikt voor boven- en ondergrondse installatie
- Laag model voor eenvoudige plaatsing
- Geringe installatiediepte, te plaatsen in alle grondsoorten tot 2 meter diep
- Milieuvriendelijk en volledig recyclebaar materiaal
- Voorzien van deksel (Ø800 mm)
- RISE-gecertificeerd: getest en goedgekeurd
- Uit te breiden met verlenschacht (vast of inkortbaar) voor variabele inbouwdiepte
- Te combineren met regenwatersystemen voor tuin (tuinpakket) of woning (huispakket)
- Diverse accessoires beschikbaar

De wateropslagtank van CPX combineert kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid in één slimme oplossing voor regenwateropslag.

Art.nr.: 23001




Grootte ongeveer



537 kg CO₂-ekv.

Specificaties	
Materiaal	PE
Model	Rechthoekig
Bodem	Vlak

Type deksel	800 mm kind-veilig
Kleur	Zwart
Inhoud (L)	3000
Lengte (mm)	2350
Breedte (mm)	2350
Hoogte (mm)	1000
Gewicht (kg)	190
Statistisch nummer van de douane	3925100000
GTIN	7090046760191
Impact op het klimaat (kg CO2-ekv.)	537
Recycling	
Goedkeuring van voedsel	Niet getest
Goedgekeurd voor drinkwater volgens WRAS	Ja

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed temperatuurbereik:



Bestand tegen chemicaliën



Lek testen



Logistieke oplossing



Aangepast voor eten




Makkelijk schoon te maken


Gedrukt 10-03-2026

För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required

Lock/Lid Ø600mm

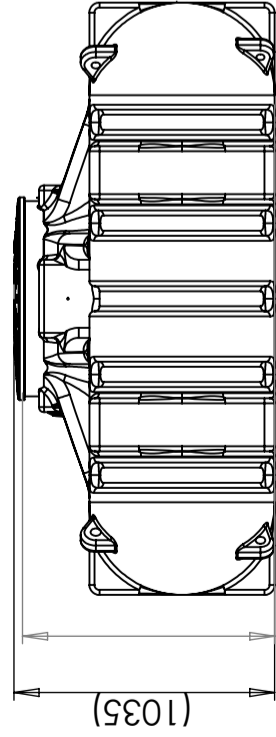


W/O Lid=1000mm

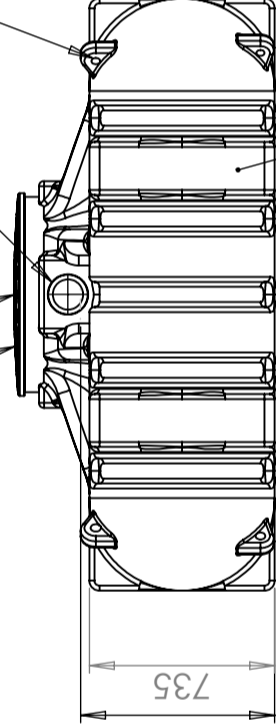


Vattengång In/Water in=770mm

Yta för extra anslutningar (8x)
Area for optional connections (8x)

2350

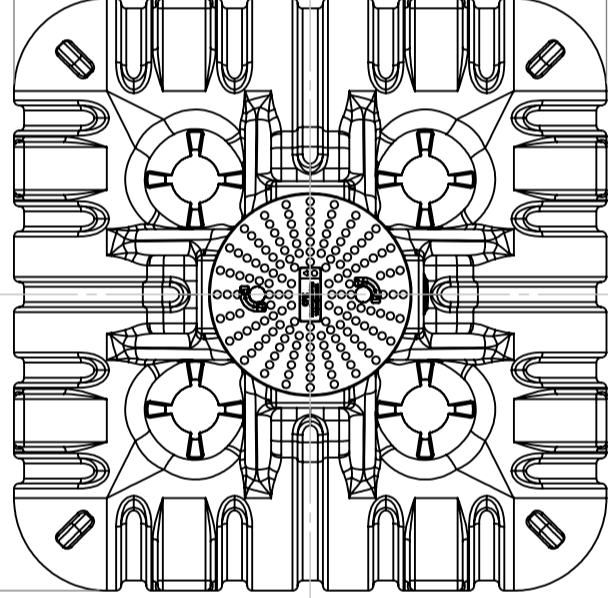


2350

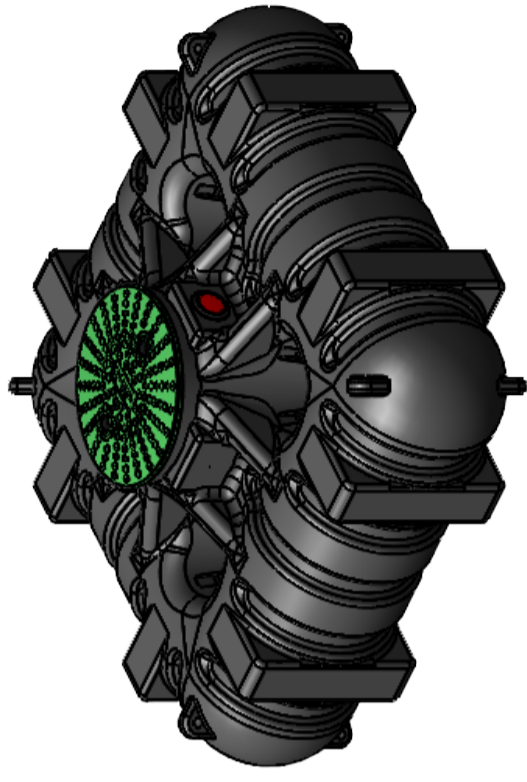

Gummimuff/Rubber Sealing DN110

Lyftöglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)

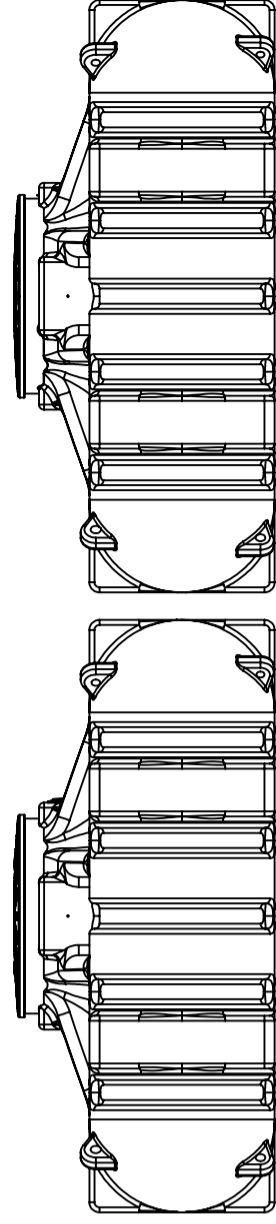

Ändrings Nr	Ändringens art / Ändringsmeddelande	Godkänd av	Datum
01	New lid	JA	2014-10-28
02	1" Connection removed	JA	2017-06-11

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdmåttområde
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range
± 0,5 mm	0-20
± 1 mm	>20-75
± 1,5 mm	>75-150
± 1,3 %	>150-300
	>300
	± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Skala
JA	JA	JA - 2013-03-15	SS-ISO 2768-1	1:30
Ägare	Titel/Benämning	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	
	CPX Closed Tank 3000L			
	Ritningsnummer			
	23001 Assembly			
	Blad			
	1(1)			

