


## CPX wateropslagtank 6000L laag model LW



De CPX 6000L wateropslagtank kan ondergronds worden geïnstalleerd, is milieuvriendelijk en dankzij het robuuste ontwerp bestand tegen hoge druk. Inclusief kindveilig deksel 600 mm, buitendiameter 800 mm. Tank en deksel zijn getest en goedgekeurd. Maak de tank compleet met een vaste verlenghals of onze afkortbare verlenghals voor variabele inbouwdiepte. De tank is eenvoudig te installeren en kan worden gecombineerd met waterbeheersystemen om regenwater in huis te hergebruiken. De tank heeft een geringe installatiediepte en kan in alle grondsoorten worden geïnstalleerd.

Art.nr.: 230601

Specificaties	
Materiaal	PE
Model	Rechthoekig
Bodem	Vlak
Type deksel	800 mm kind-veilig
Kleur	Naturel
Inhoud (L)	6000
Lengte (mm)	3400
Breedte (mm)	2600
Hoogte (mm)	1175
Gewicht (kg)	265
Statistisch nummer van de douane	3925100000
Recycling	 HDPE

### Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Bestand tegen  
chemicaliën



Lek testen






Logistieke  
oplossing




Makkelijk  
schoon te  
maken

Revision		
REV.	Ändringsmeddelande	Datum
		Godkänd

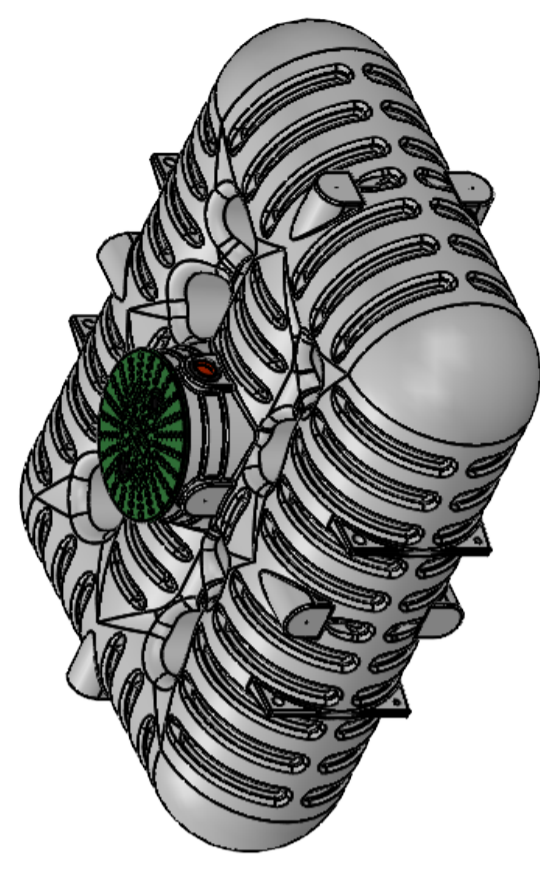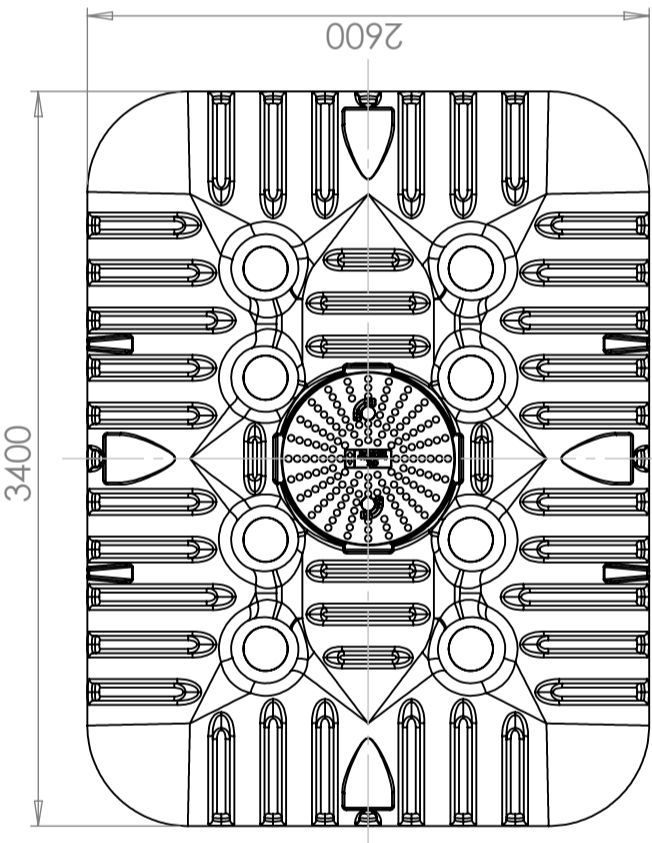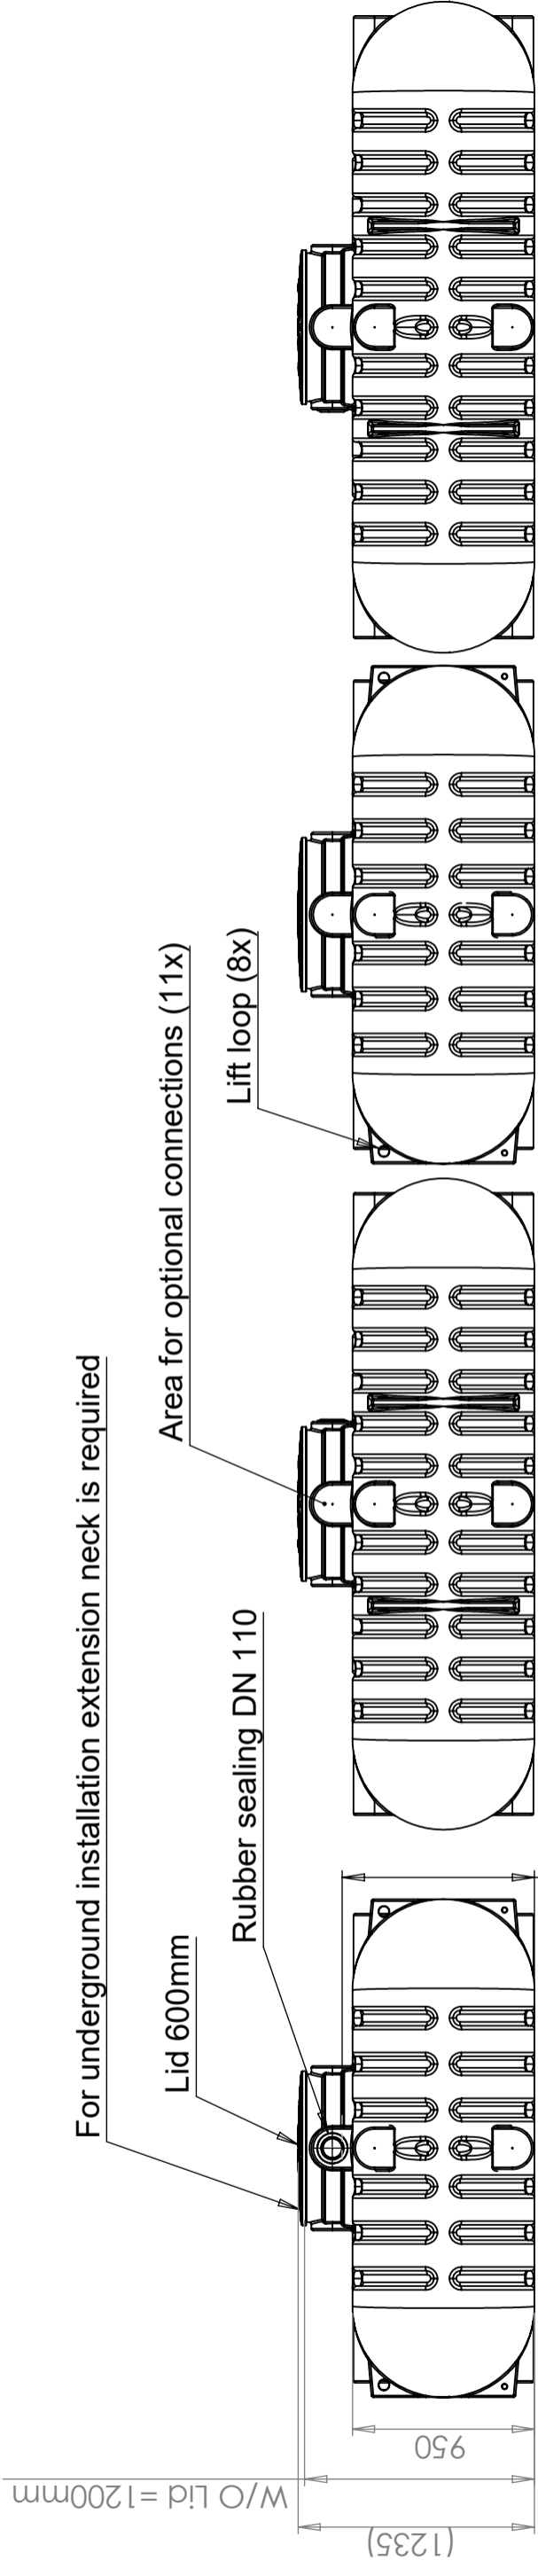

This drawing and design is the property of CIPax. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPax

Konstruerad av	JA	Granskad av	MB	Godkänd av - datum	JA 2024-03-20	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala	
Ägare									1:35	
										
Titel/Benämning <b>CPX Closed Tank 6000L LW</b>										
Rittingsnummer <b>230601 Assembly</b>										
									Blad	1(1)
									Utgåva	A

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %