



CPX Silo 2000 liter

De silo heeft een met een O-ring afgedicht mangat van 600 mm dat met een gelakte pijpsteun aan de tank is bevestigd. Op de bovenkant van de tank en op het onderste manteloppervlak van de tank zijn er vier vlakke montageoppervlakken. De gecentreerde conische (30 graden) uitlaat kan bijvoorbeeld worden voorzien van schroefdraad- of flensverbindingen. De tank is helemaal compleet met een epoxygelakt of of zuurbestendig statief en geschikte aansluitingen. Voor eigen gewicht 1,85.

Art.nr.: 18015



Vereist dubbele
deur



Grootte ongeveer

Specificaties	
Materiaal	PE
Bodem	Conisch
Inhoud (L)	2000
Hoogte (mm)	2134
Diameter (mm)	1340
Gewicht (kg)	65
Dichtheid inhoud (max kg/l)	1,85
Impact op het klimaat (kg CO ₂ -ekv.)	192
Recycling	 HDPE
Goedkeuring van voedsel	Ja (CPX 1440 Natural)
Goedgekeurd voor drinkwater volgens WRAS	Ja

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed
temperatuurbereik:



Bestand tegen
chemicaliën



Lek testen



Logistieke
oplossing





Makkelijk
schoon te
maken

Gedrukt 05-12-2025

REVISIONS				
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	A	Made a new drawing and updated views. M.P	29.04.2013	

A

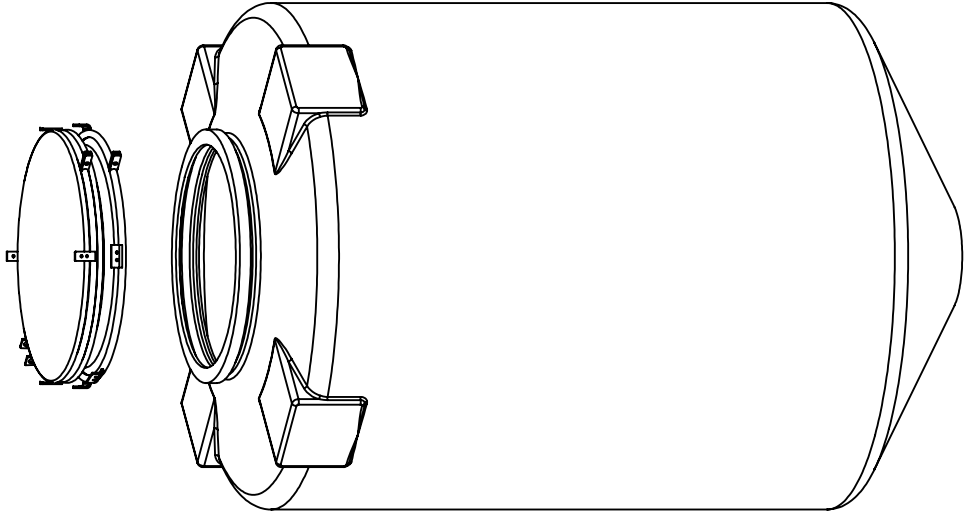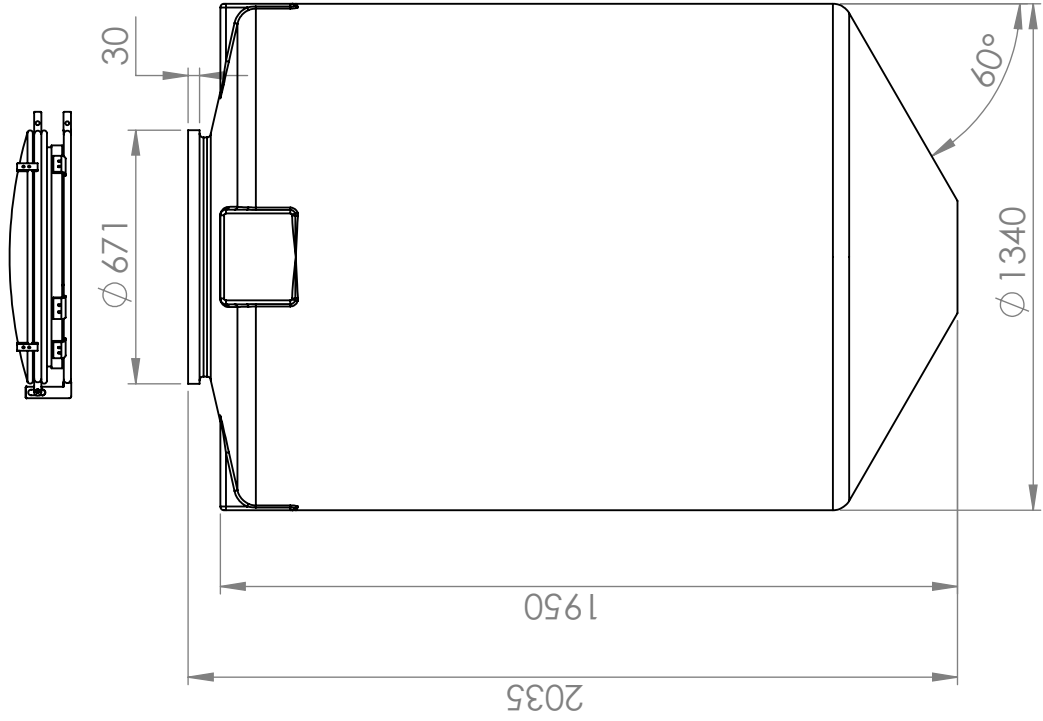

"Manhole requires 800 mm space to open fully. Compared to maximum height"

Constructed by - date	Approved by - date	General Tolerances	Finish, Ra	View	Scale
M.P 29.04.2013		NS-ISO 2768-1	grit 120		1:20
Owner					
Titel/Description					
1226641					
Drawing number					
630 - 34					
Revision					
A					
Sheet size					
A3					
Sheet					
1(1)					



Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning	Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	±0,5mm	±1mm	±1,5mm	±1,3%
				±1%

This drawing and design is the property of Cipax. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at Cipax