



CPX Silo 5000 liter

De silo heeft een met een O-ring afgedicht mangat van 600 mm dat met een gelakte pijpsteun aan de tank is bevestigd. Op de bovenkant van de tank en op het onderste manteloppervlak van de tank zijn er vier vlakke montageoppervlakken. De conische (30 graden) centrische uitlaat kan bijvoorbeeld worden voorzien van schroefdraad- of flensverbindingen. De tank is helemaal compleet met een epoxygelakt of zuurbestendig statief en geschikte aansluitingen. Voor eigen gewicht 1,85.

Art.nr.: 18016



Grootte ongeveer

Specificaties	
Bodem	Conisch
Inhoud (L)	5000
Hoogte (mm)	2395
Diameter (mm)	1800
Gewicht (kg)	170
Dichtheid inhoud (max kg/l)	1,85
Impact op het klimaat (kg CO ₂ -ekv.)	427
Recycling	
Goedkeuring van voedsel	Ja (CPX 1440 Natural)
Goedgekeurd voor drinkwater volgens WRAS	Ja

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed
temperatuurbereik:



Bestand tegen
chemicaliën



Lek testen




Logistieke
oplossing



Makkelijk
schoon te
maken

Gedrukt 05-12-2025

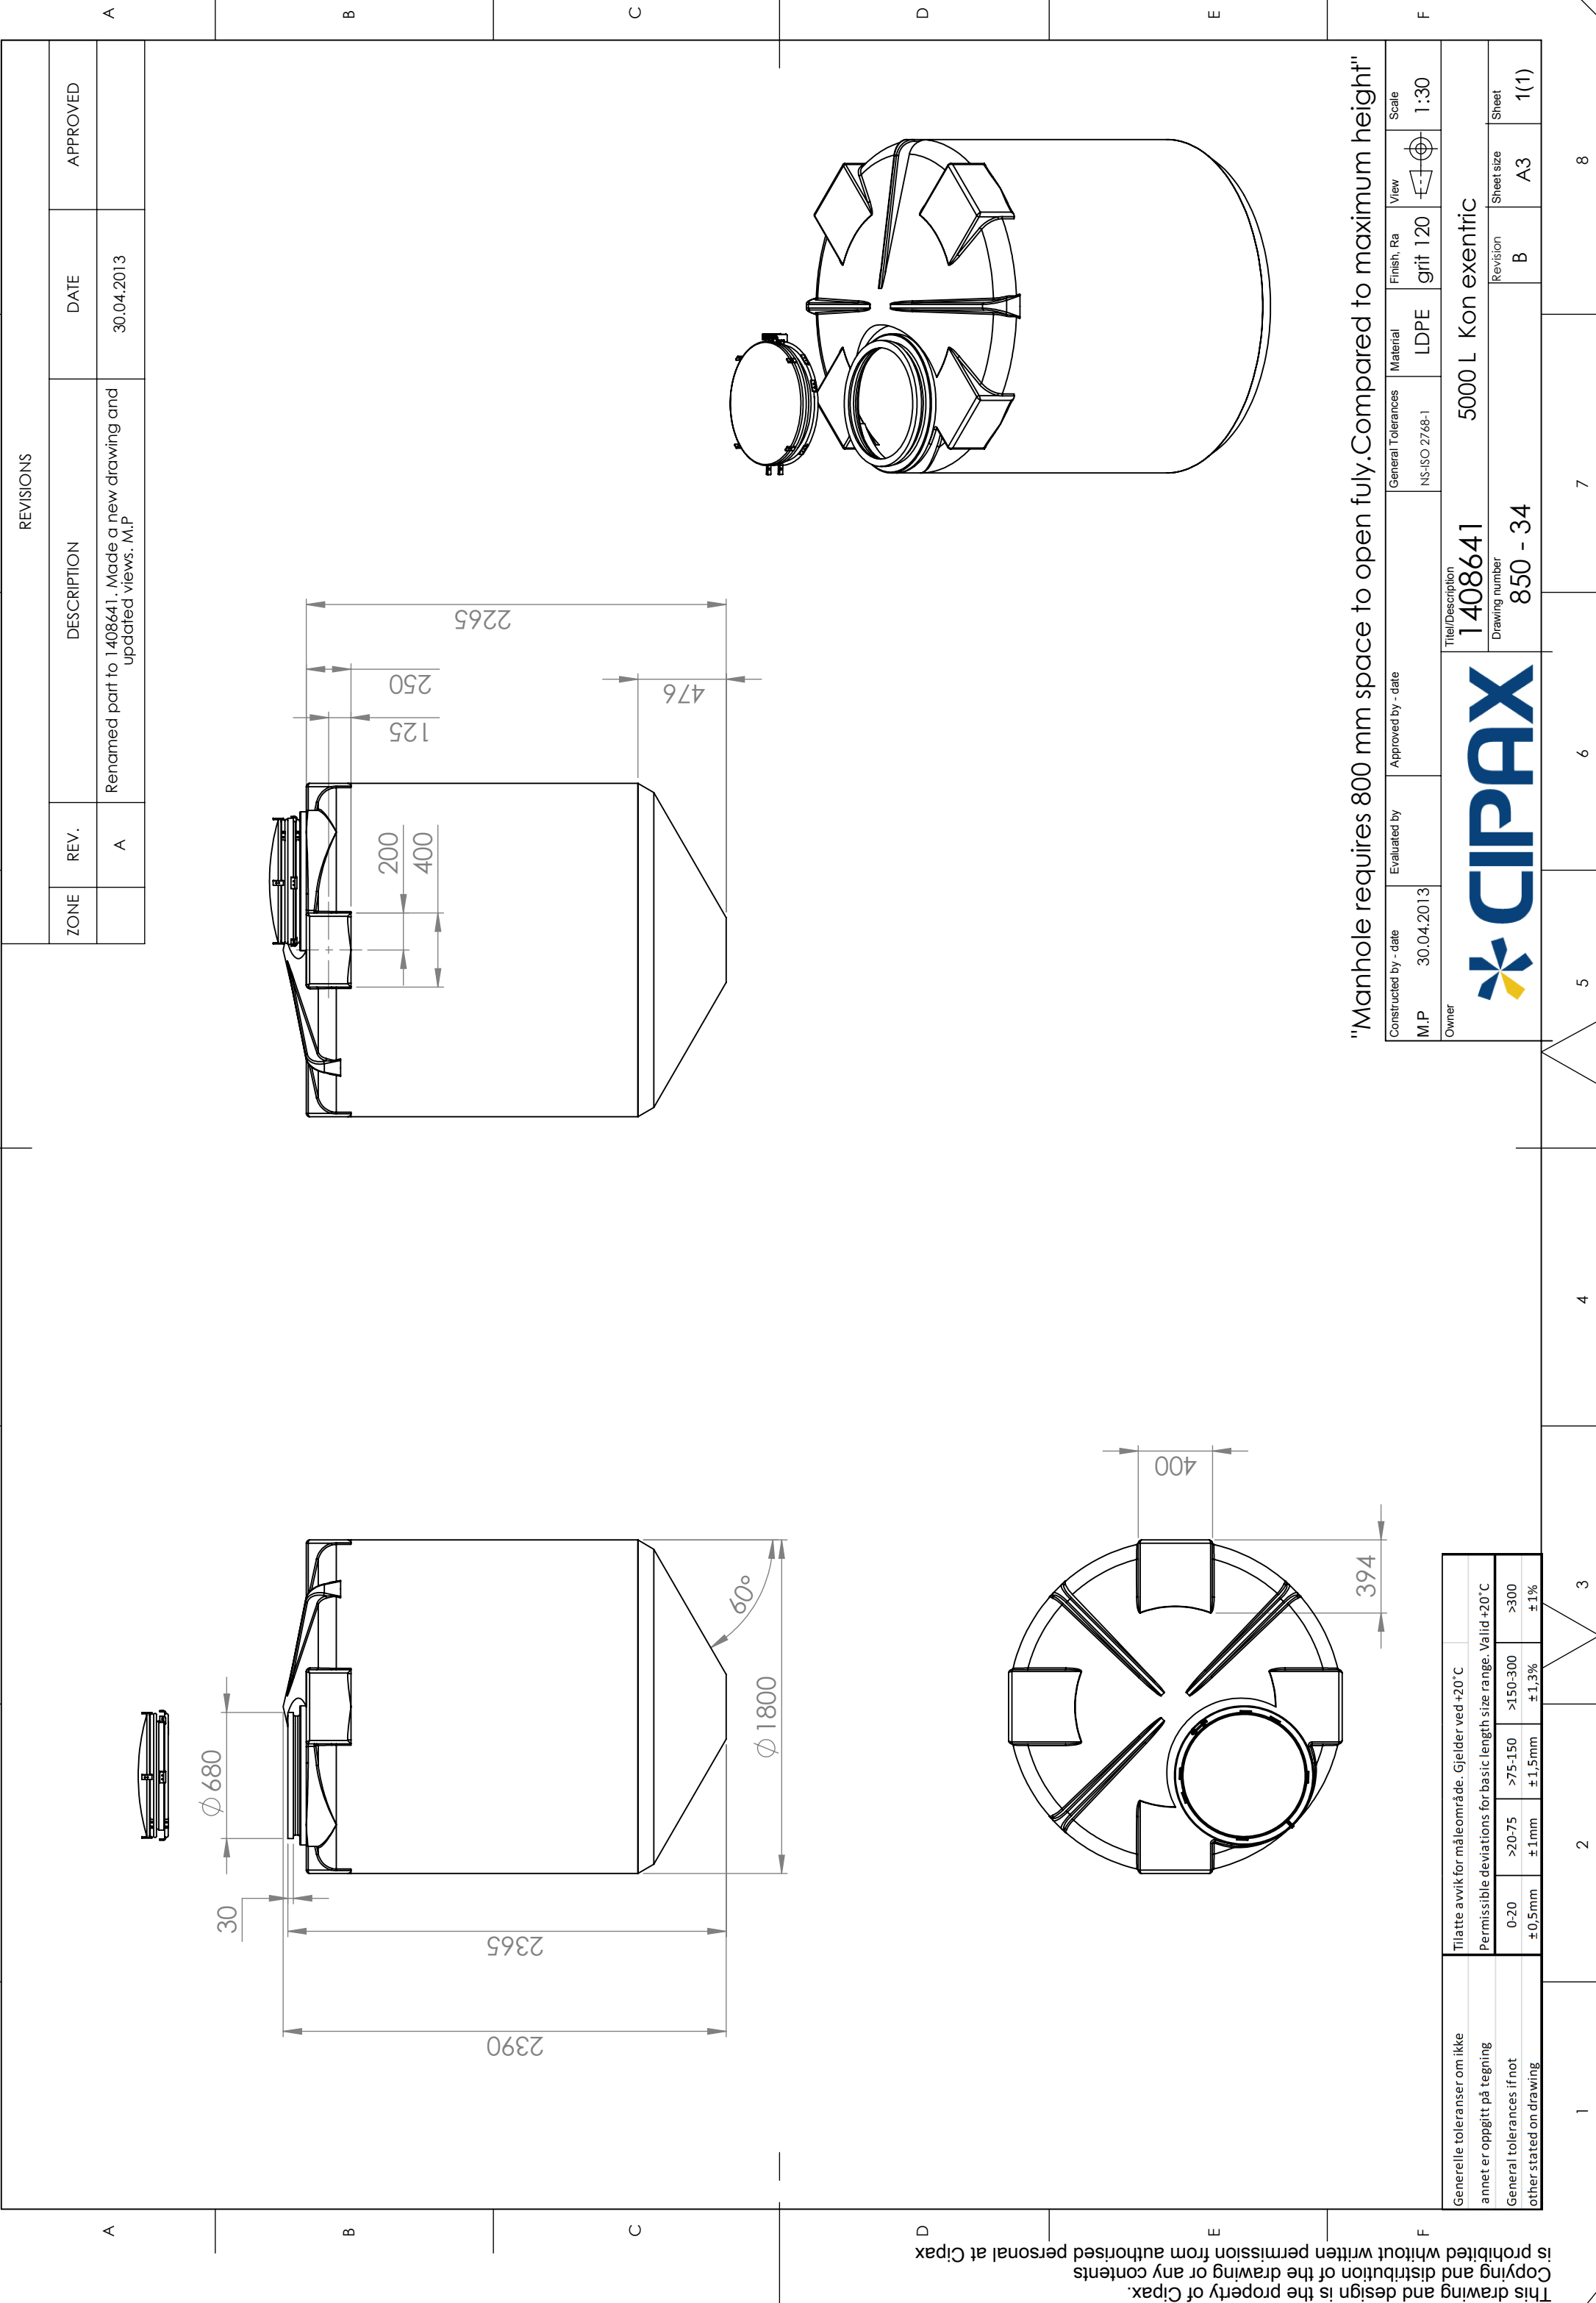

"Manhole requires 800 mm space to open fully.Compared to maximum height"

Constructed by - date	Approved by - date	General Tolerances	Finish, Ra	View	Scale
M.P 30.04.2013		NS-ISO 2768-1	grit 120		1:30
Owner					
Titel/Description					
1408641 5000 L Kon exentric					
Drawing number			Revision	Sheet size	Sheet
850 - 34			B	A3	1(1)

Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning	Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	±0,5mm	±1mm	±1,5mm	±1,3%
				±1%

This drawing and design is the property of Cipax.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited without written permission from authorised personal at Cipax