

CPX Opslagtank 1600 liter rechthoekig



De tank beschikt standaard over een met een O-ring afgedicht mangat met thermisch verzinkte klemring. Daarnaast zit er een 150 mm schroefdoop op de bovenkant van de tank voor gemakkelijker schoonmaken. Om de tank eenvoudig vast te kunnen zetten, zitten er groeven voor spanbanden aan de boven- en zijkant van de tank. De container kan worden voorzien van aansluitingen, geheel volgens uw wensen. De bovenzijde van de container is belastbaar, bijv. voor een doseerpomp. Vlakke oppervlakken voor montage van aansluitingen aan de korte zijden van de tank waarvan vier beschermd/verzonken in de tank.

Art.nr.: 21620



Vereist enkele deur



Grootte ongeveer

Specificaties

Materiaal	PE
Model	Rechthoekig
Bodem	Vlak
Uitvoering	Gesloten
Type deksel	
Kleur	Naturel
Inhoud (L)	1600
Lengte (mm)	1700
Breedte (mm)	770
Hoogte (mm)	1690
Vloeroppervlak (m2)	1,7
Gewicht (kg)	80
Dichtheid inhoud (max kg/l)	1,5
Statistisch nummer van de douane	3925100000
GTIN	7090046761037
Impact op het klimaat (kg CO2-ekv.)	252
Recycling	

Eigenschappen

Goedkeuring van voedsel Ja (CPX 1314 Natural)

Goedgekeurd voor drinkwater



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed temperatuurbereik



Bestand tegen chemicaliën



Lek testen









Logistieke oplossing



Makkelijk schoon te maken

Gedrukt 05-12-2025

Revision			
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd
1	Lock 150 (62607) tillkmmitt	2013-12-12	SE

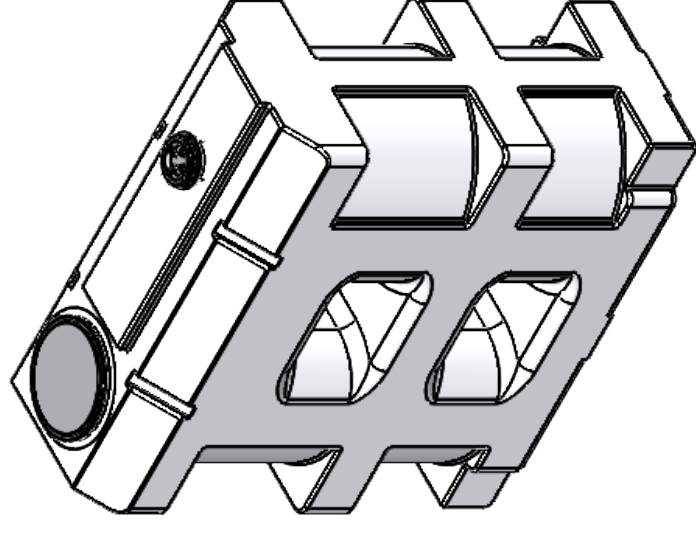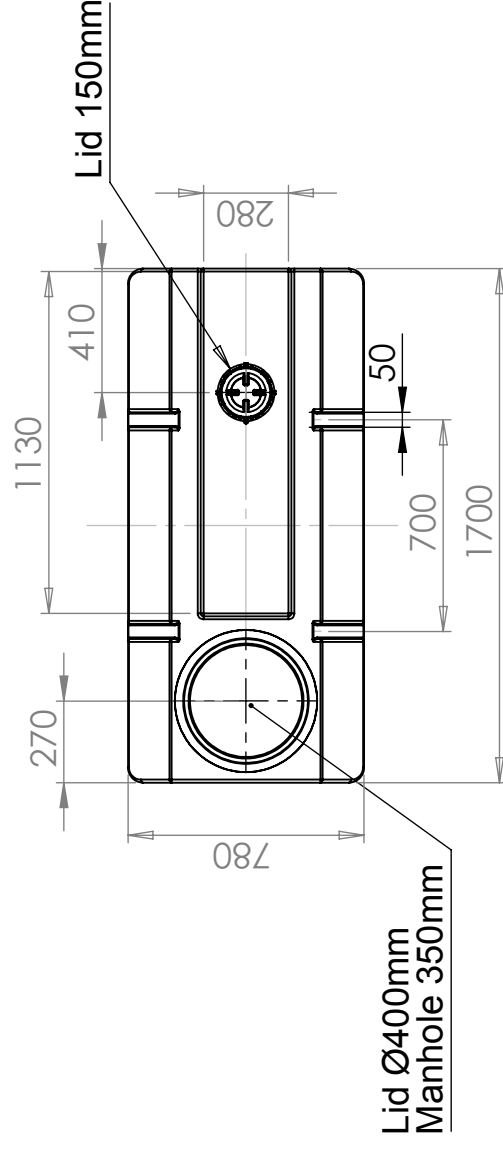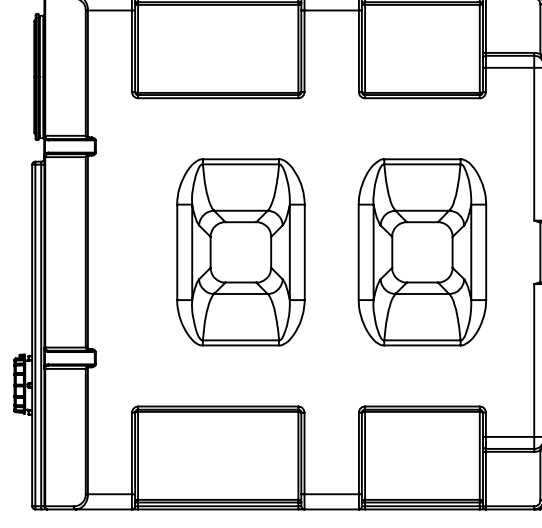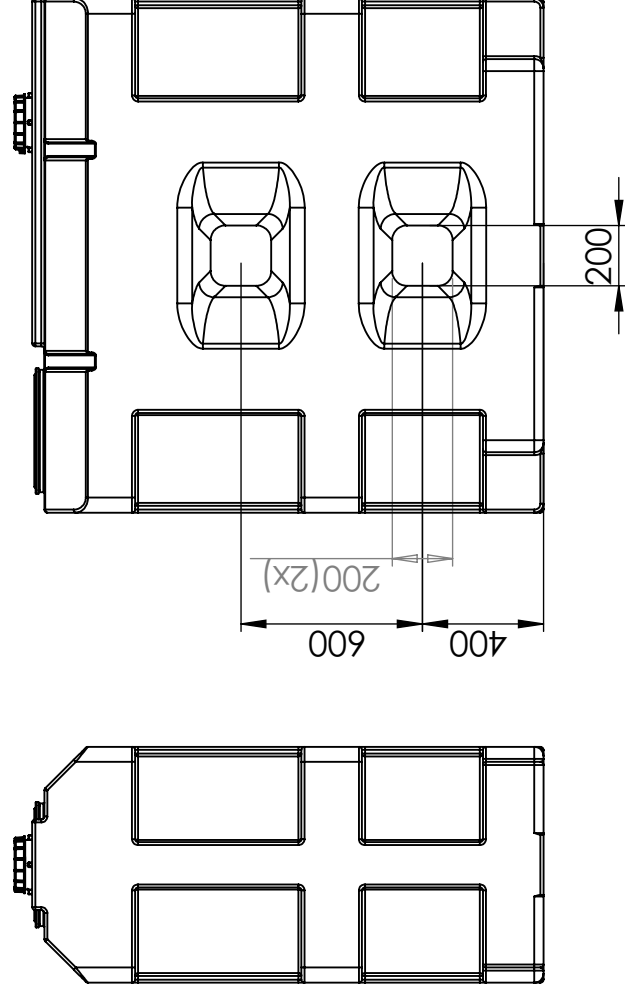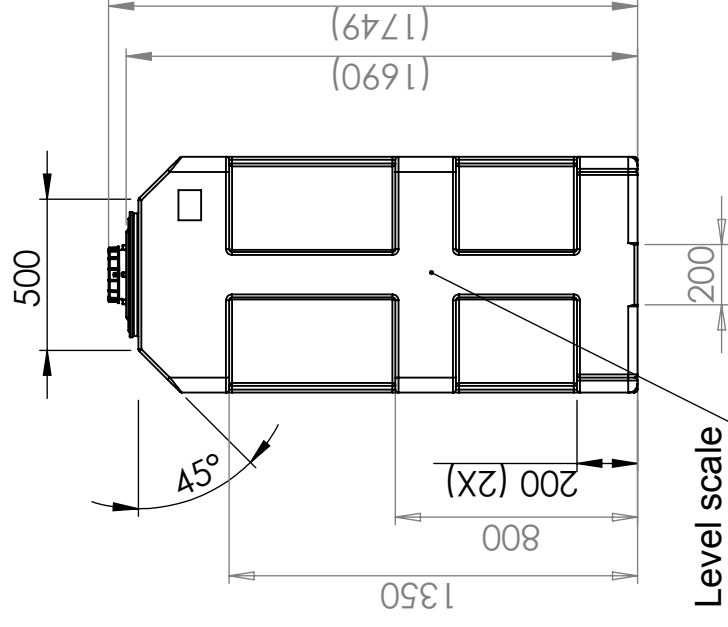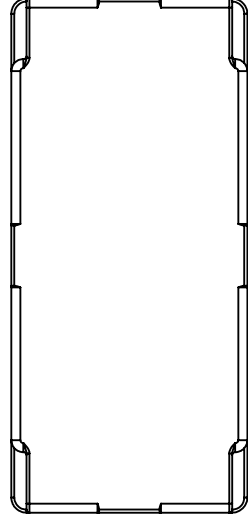

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	0-20 ± 0,5 mm	>20-75 ± 1 mm	>75-150 ± 1,5 mm	>150-300 ± 1,3 %
				± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Yfjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
SE	SE	- 2011-11-02				1:25
Ägare						
Titel/Benämning						
Rekt. 1600 liter 21620						
Ritningsnummer					Utgava	Blad
S3-2961					1	1(1)