



CPX Transporttank 500 liter rechthoekig

Stevig, praktisch en veelzijdig

De CPX Transporttank van 500 liter is een rechthoekige IBC, ideaal voor het veilig opslaan en vervoeren van vloeistoffen. De tank is gemaakt van duurzaam polyethyleen (PE) en is geschikt voor vloeistoffen tot 1,2kg per liter. Het bevat een O-ring afgedicht mangat van 400 mm dat goed beschermd aan de bovenkant zit. Deze kan worden verzegeld met een klemring voor extra veiligheid.

De container kan naar wens worden uitgerust met aansluitingen en heeft een licht conische bodem voor volledige lediging. De container heeft een ingespoten 3" buitendraad en is speciaal ontworpen voor langzaam stromende vloeistoffen. De bovenzijde is belastbaar, bijvoorbeeld voor een doseerpomp, en de tank is eenvoudig te verplaatsen met een palletwagen of vorkheftruck.

Voor zeer stroperige producten adviseren wij contact op te nemen om de juiste container te kiezen. De container is niet UN-gecertificeerd voor ADR-goederen.

Voordelen:

- Stevig metalen frame
- Geschikt voor langzaam stromende vloeistoffen
- Licht conische bodem voor volledige lediging
- Eenvoudig te hanteren met palletwagen of heftruck
- Op maat gemaakte accessoires mogelijkheden
- Vloeistofniveau zichtbaar door naturel kleur
- Voedsel en drinkwaterveilig
- 100% recyclebaar

De tank is geschikt voor transport en opslag van vloeistoffen in de schoonmaak-, chemische, waterbehandelings- en voedingsindustrie.



Vereist enkele deur



Grootte ongeveer

Varianten

40501	CPX Transporttank 500 liter metalen frame
40502	CPX Transporttank 500 liter metalen frame 2"buitendraad
40503	CPX Transporttank 500 liter metalen frame 3"buitendraad

Eigenschappen



Aanpasbaar



Recyclebaar



Breed temperatuurbereik:



Bestand tegen chemicaliën




Lek testen



Logistieke oplossing



Makkelijk schoon te maken

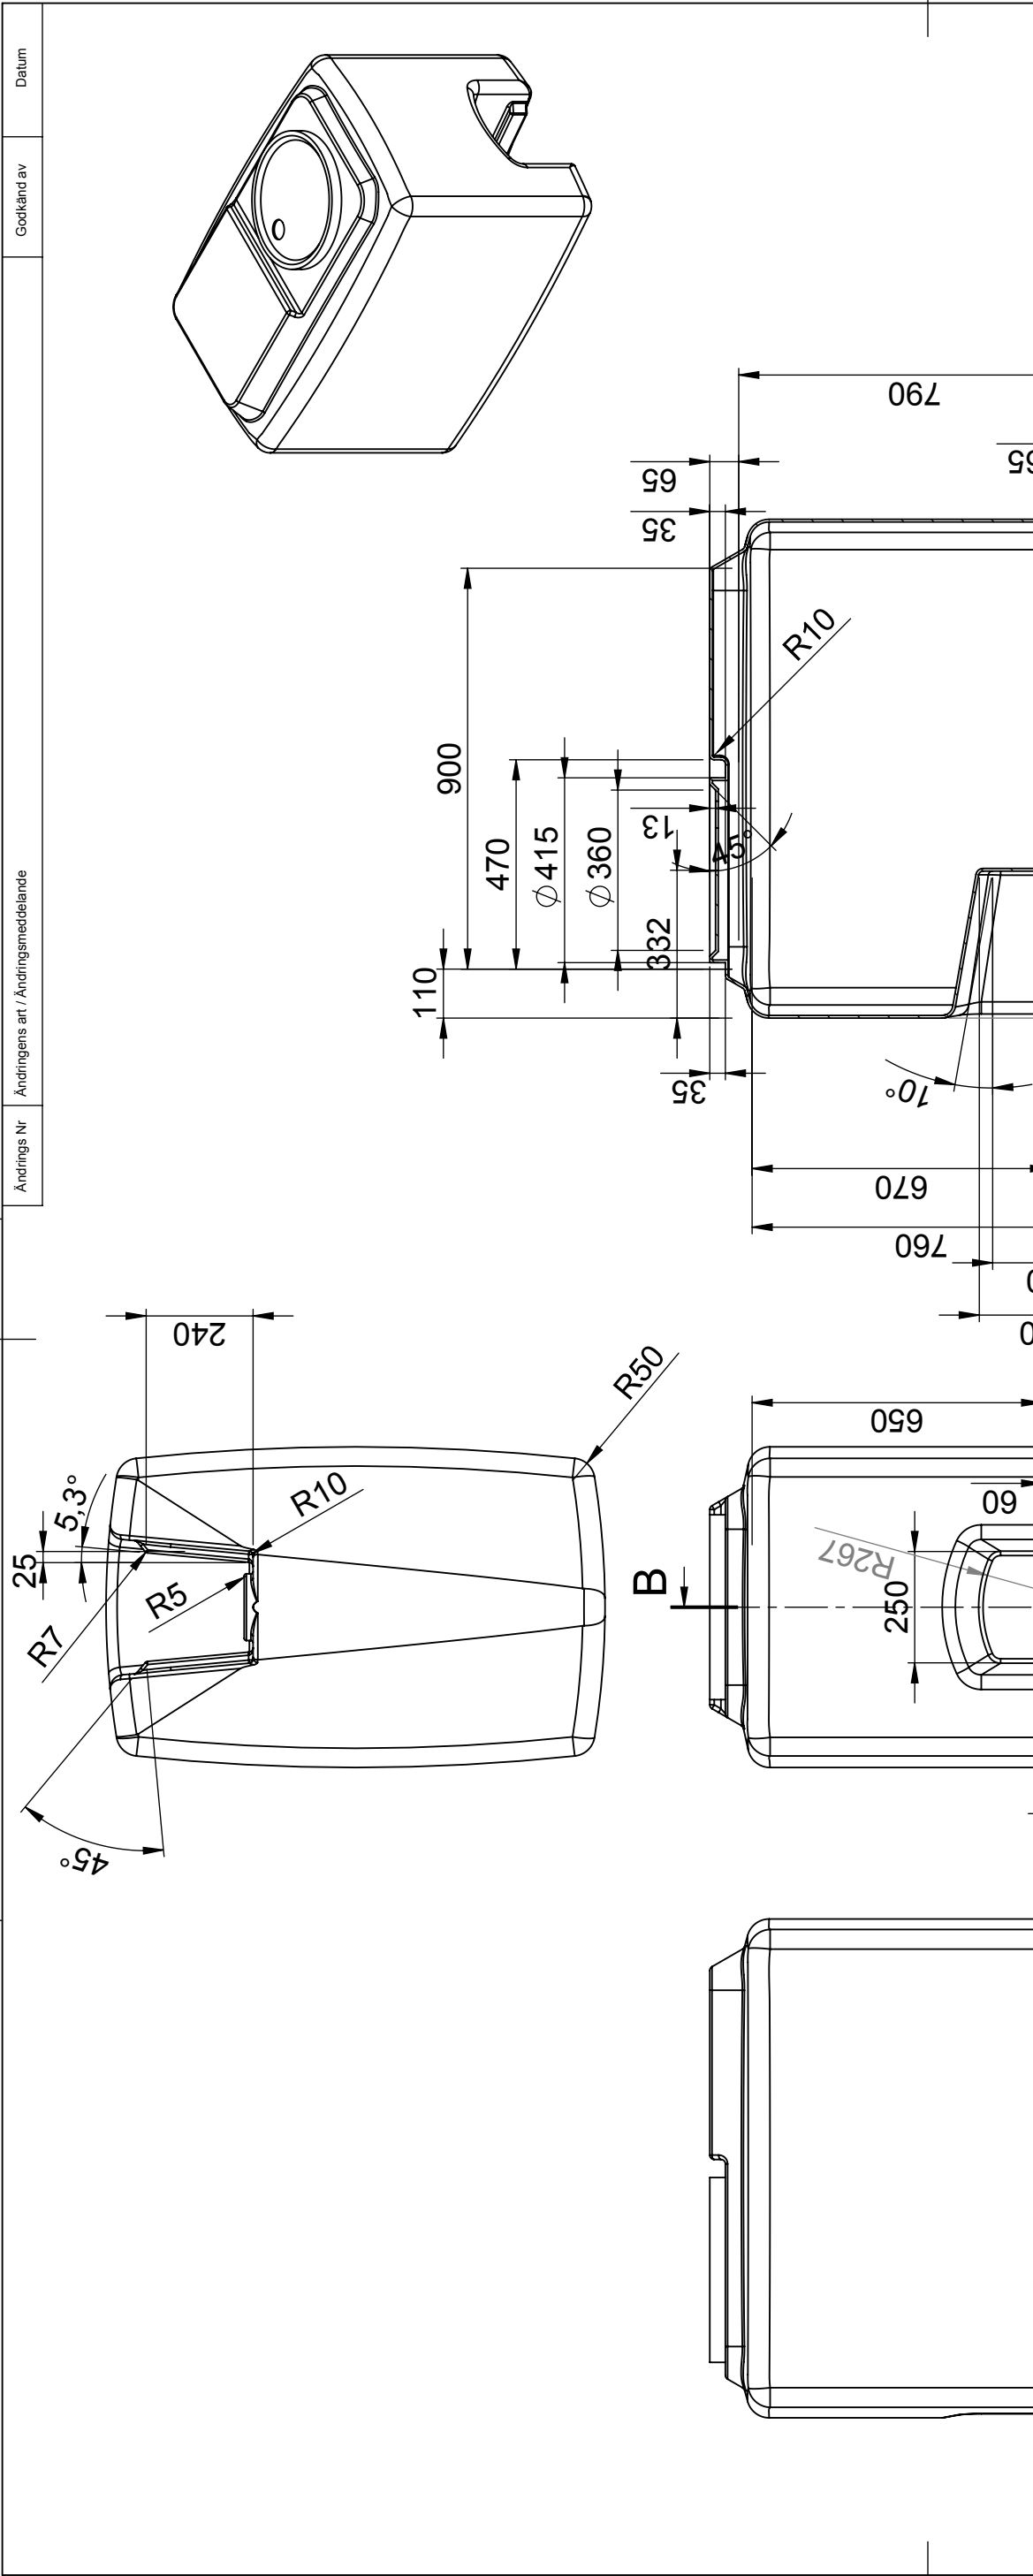

This drawing and design is the property of Cipax. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised person at Cipax

Generella toleranser om ej annat anges på ritning General tolerances if not other stated on drawing	Tillåtna avvikelser för längdbasmattns område Permissible deviations for basic lenght size range			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				>300 ± 1 %

Konstruerad av SE	Granskad av SE	Godkänd av - datum SE - 2005-09-12	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala 1:10
Titel/Benämning Transp. Behållare 500 liter 40500						
Ritningsnummer S3-2778					Utgåva	Blad 1(1)