

CPX Beholder 500 liter rektangulær



Beholderen har et solid, o-ringstettet 150mm skrulokk som standard. For å gjøre det enkelt å spenne fast tanken finnes det spor for spennbånd på tankens topp. Beholderen kan utstyres med tilkoblinger etter ønske. Beholderens topp er belastningsbar for f.eks. en doseringspumpe. Plane flater for montering av tilkoblinger på tankens kortsider hvorav to er beskyttede/innfelte i tanken.

Art.nr: 21501



Krever enkel dør



Omtrentlig
størrelse

Spesifikasjoner	
Materiale	PE
Form	Rektangulære
Bunnform	Rett
Opptreden	Lukket
Type lokk	
Farge	Naturlig
Volum (L)	500
Lengde (mm)	1170
Bredde (mm)	780
Høyde (mm)	780
Gulvareal (m2)	0,92
Vekt (kg)	30
Tetthetsinnhold (max kg/l)	1,2
Tollstatistiknummer	3925100000
GTIN	7090046760702
Klimapåvirkning (kg CO2-ekv.)	83
Gjenvinning	
Godkjenning av mat	Ja (CPX 1314 Natural)
Kjønnetegnet i henhold til WRAS	Ja



Fleksible tanker



Recyclable



Brett
temperaturspan
n



Kjemisk motstand



Lekkasjetesting





Logistikk
løsninger




Enkle å rengjøre

Ändrings Nr	Ändringens art / Ändringsmeddelande	Godkänd av	Datum
1	Justerad i mått	SE	2005-12-15

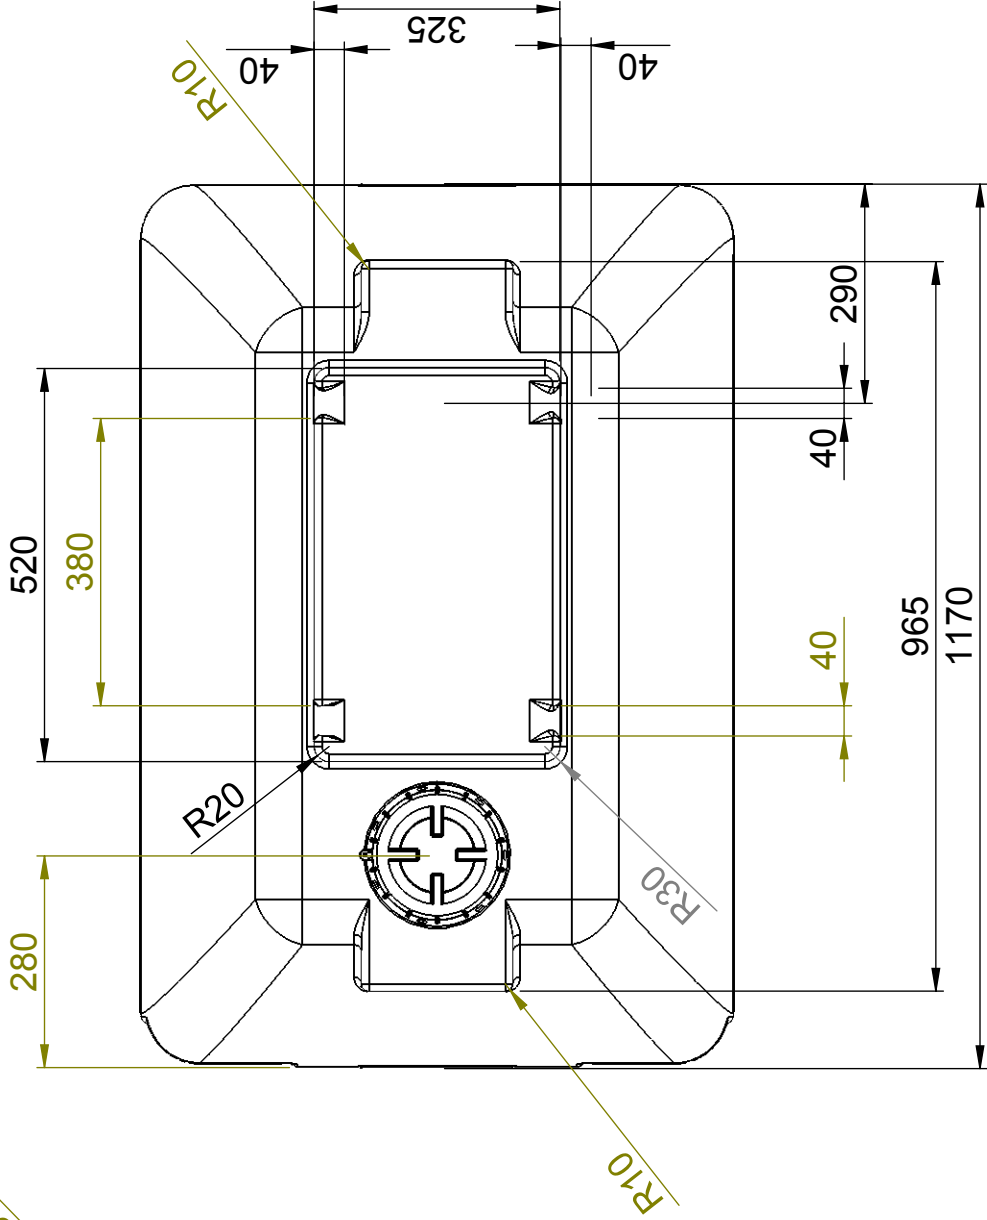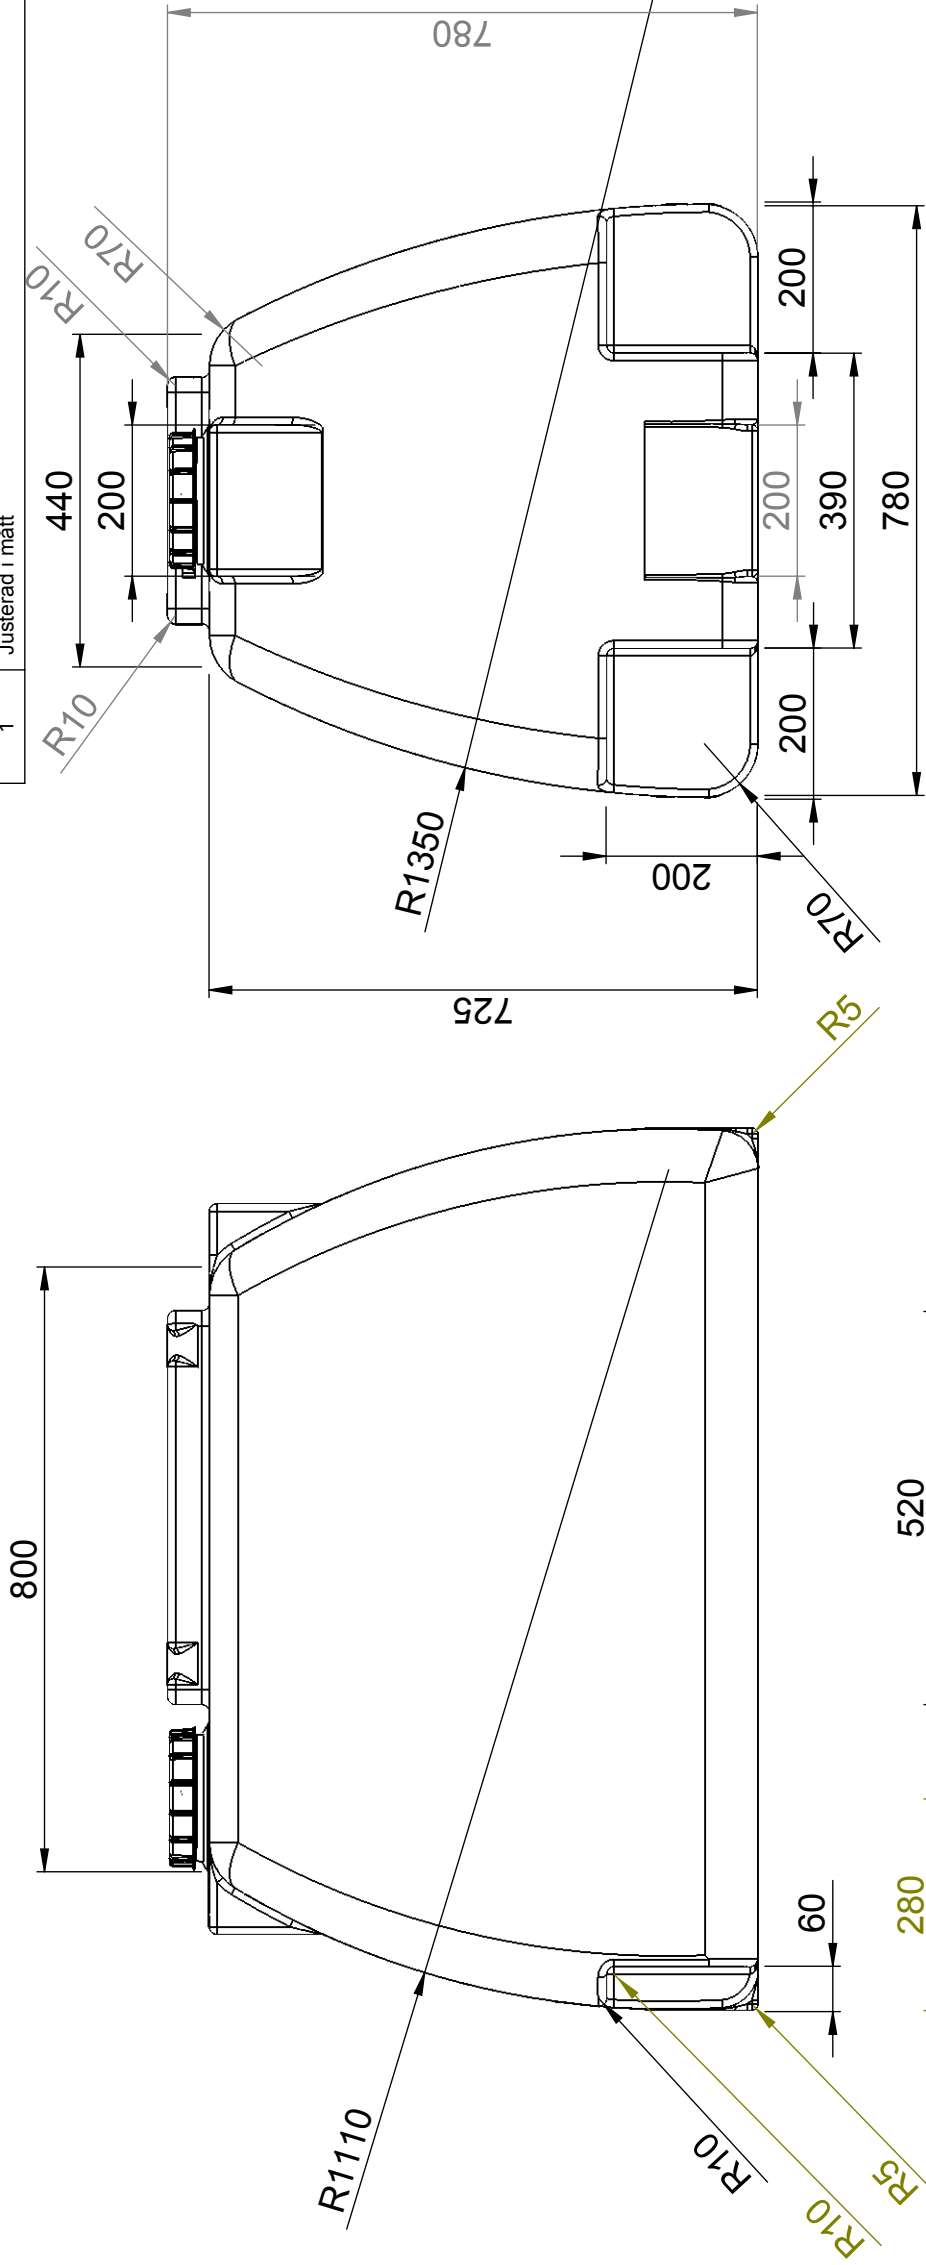

Gånghals för Skruvlock Ömplast std. 150

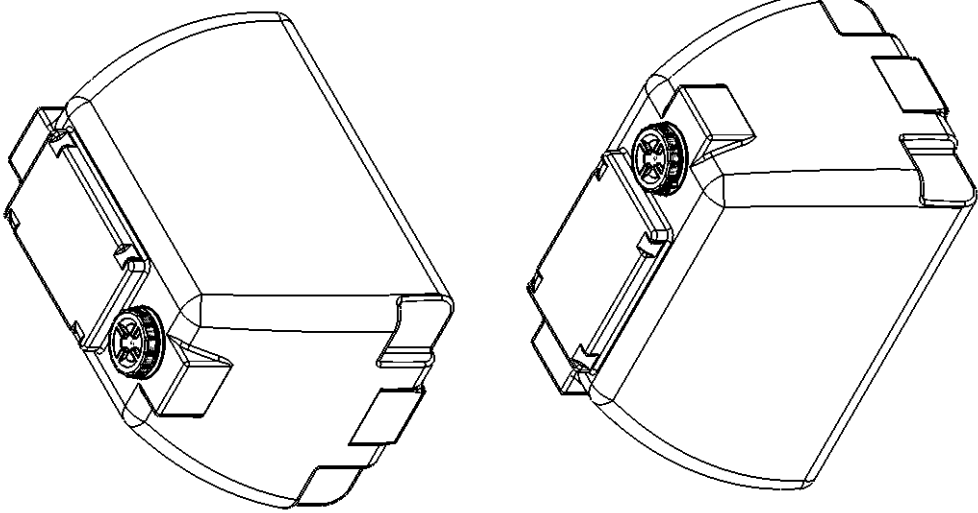

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
SE	SE	SE - 2005-10-28	SS-ISO 2768-1			1:20
Titel/Benämning						
Rekt. Behållare 500 liter 21501						
Ritningsnummer						
S3-2781						
Utgåva						
1						
Blad						
1(1)						

Generella toleranser om ej annat anges på ritning			
General tolerances if not other stated on drawing			
0-20	>20-75	>75-150	>150-300
± 0.5 mm	± 1 mm	± 1.5 mm	± 1.3 %
± 1 %	± 1 %	± 1 %	± 1 %

