

## CPX Samletank 8000 liter




CPX Lukket tank 8000 L består av 2 nedgravbare tanker på 4000 liter som seriekobles. Miljøvennlig, pålitelig og passer til alle systemer og grunnforhold.

Inkludert barnesikkert lokk 600 mm, utvendig diameter 800 mm. Tank og lokk testet og godkjent. Kompletter tanken med en fast forhøyingshals eller vår kappbare forhøyingshals for variabel installasjonsdybde. Tanken kompletteres enkelt med nivåalarm og koblinger.

Vi anbefaler kobling mellom tankene med 160 mm bakkerør for best mulig flyt, men en 110 mm forboret kobling er også mulig. Vær oppmerksom på at bakkerør ikke følger med tanken.

Art.nr: 23031x2

Spesifikasjoner	
Materiale	PE
Form	Rektangulære
Bunnform	Rett
Type lokk	
Farge	Svart
Volum (L)	8000
Lengde (mm)	3400
Bredde (mm)	2350
Høyde (mm)	910
Vekt (kg)	500
Tollstatistiknummer	3925100000
Gjenvinning	

### Kjennetegn



Fleksible tanker



Recyclable



Kjemisk motstand



Lekkasjetesting






Logistikkøsløsninger



Enkle å rengjøre

Revision		
REV.	Ändringsmeddelande	Datum
		Godkänd

För installation under jord krävs förhöjningshals.  
For underground installation extension neck is required

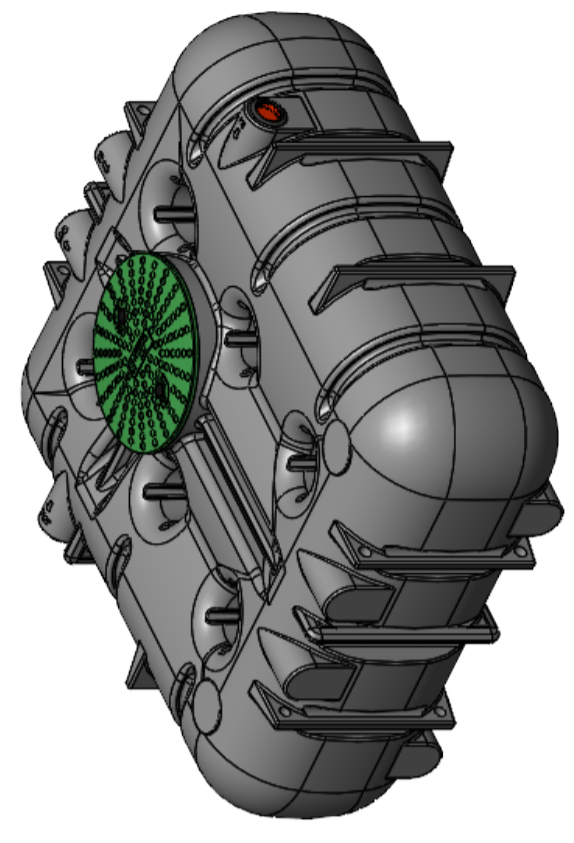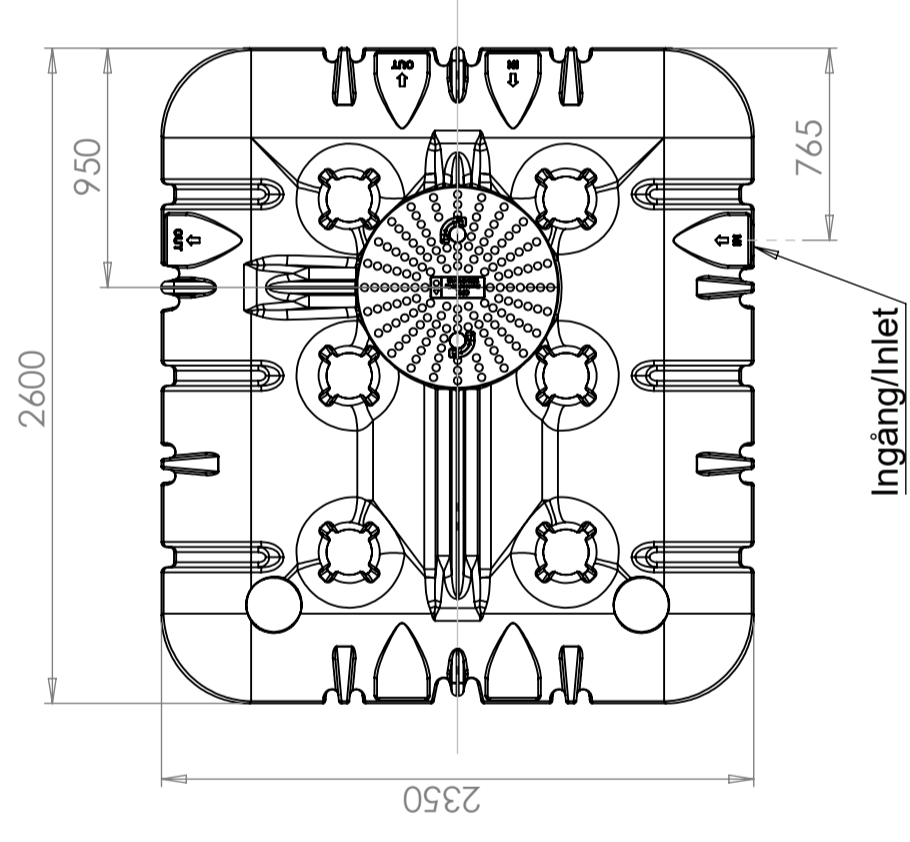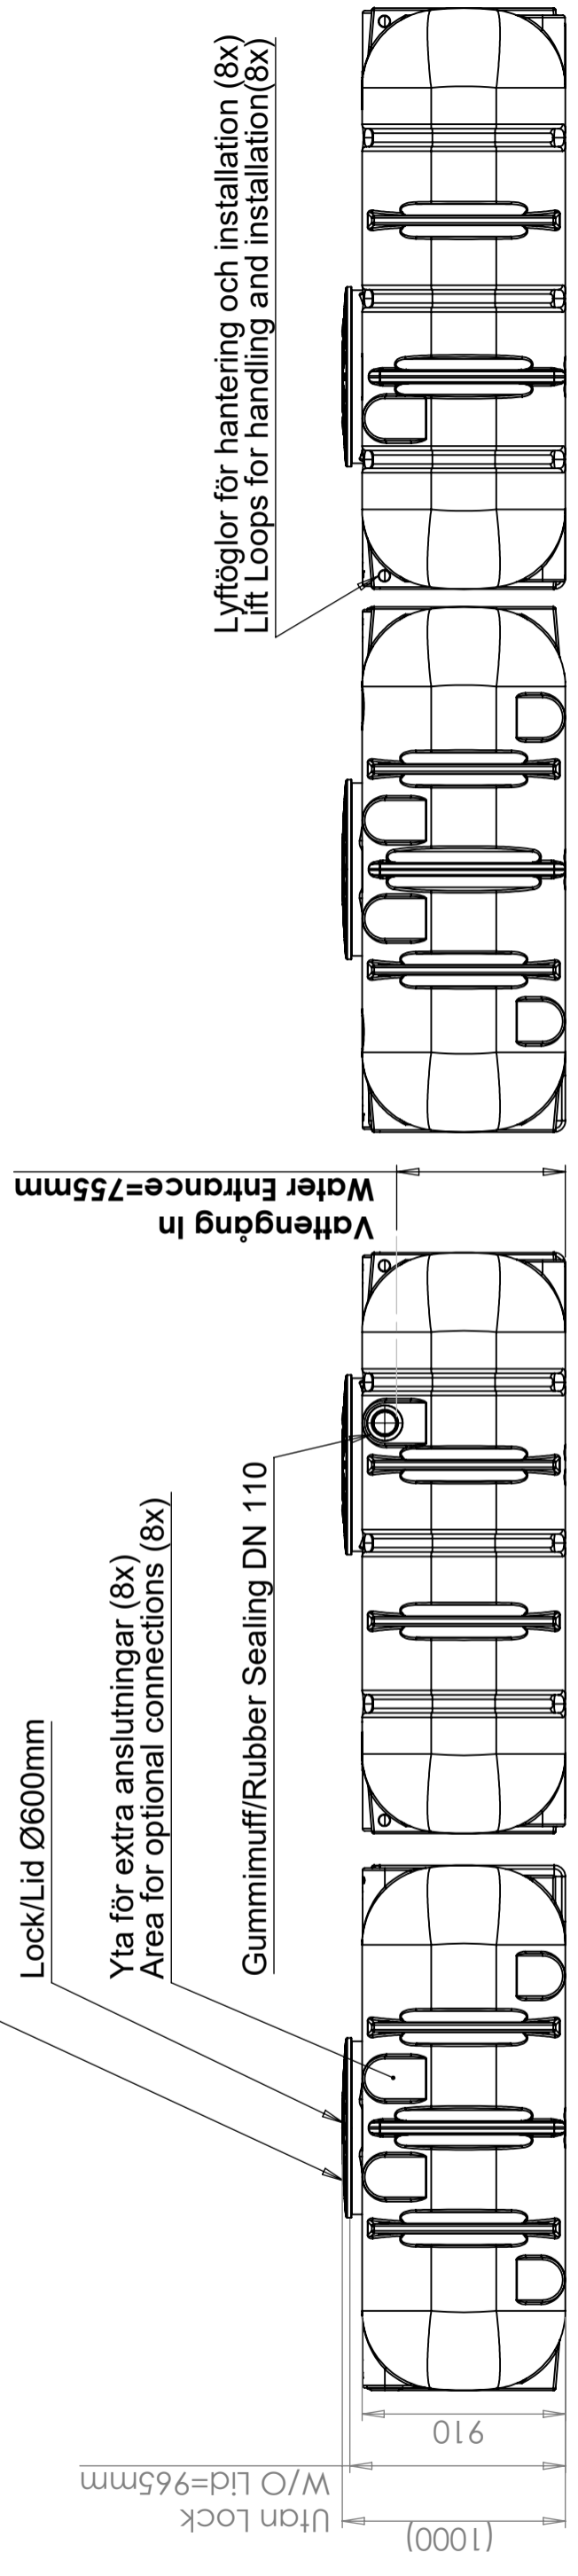

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C
$\pm 0,5\text{ mm}$	0-20
$\pm 1\text{ mm}$	>20-75
$\pm 1,5\text{ mm}$	>75-150
$\pm 1,3\%$	>150-300
$\pm 1\%$	>300



Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
JA	MB	- JA 2022-01-17	SS-ISO 2768-1			1:30
Titel/Benämning						
CPX Closed Tank 4000L						
Ritningsnummer						
23031 Assembly						
Utgåva						Blad
A						1(1)

This drawing and design is the property of CIPAX. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPAX