

## CPX Behållare 3900L rektangulär



Tanken levereras med densitet 1,5. Behållaren har en o-rings-tätad 400 mm manlucka med varmförzinkad spänning som standard. Behållaren kan förses med anslutningar enligt önskemål. Behållarens topp är belastningsbar för t.ex. en doseringspump och har en nedfälld yta för montering av omrörare vid begränsad takhöjd. Plana ytor för montering av anslutningar på tankens kortsidor varav fyra är skyddade/infällda i tanken. Två stycken 150 mm läsbara skruvlock på tankens topp för enklare rengöring.

Art.nr: 24000



Kräver dubbeldörr



Ungefärlig storlek

### Specifikationer

|   |   |
|---|---|
| Material                                  | PE  |
| Form                                      | Rektangulär   |
| Bottenform                                | Plan  |
| Utförande                                 | Sluten  |
| Typ av lock                               | 400mm O-ringstättad manlucka  |
| Färg                                      | Naturell  |
| Volym (L)                                 | 3900  |
| Längd (mm)                                | 2470  |
| Bredd (mm)                                | 1100  |
| Höjd (mm)                                 | 1980  |
| Golvyta (m <sup>2</sup> )                 | 2,72  |
| Vikt (kg)                                 | 218   |
| Densitet innehåll (max kg/l)              | 1,5   |
| Tullstatistiskt nummer                    | 3925100000  |
| GTIN                                      | 7090046761044   |
| Klimatpåverkan (kg CO <sub>2</sub> -ekv.) | 492,388   |
| Återvinning                               | <br>HDPE |

### Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett  
temperaturspann



Kemikalieresiste  
ns



Läcktestning









Logistiklösning



Anpassad för  
livsmedel



Enkel att  
rengöra

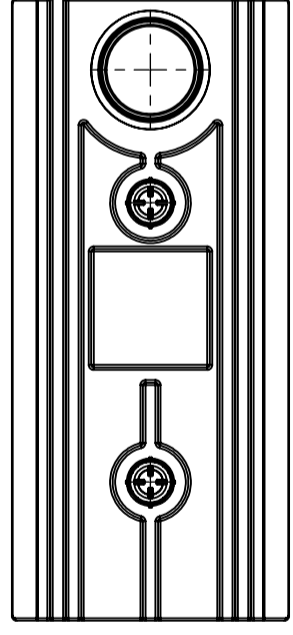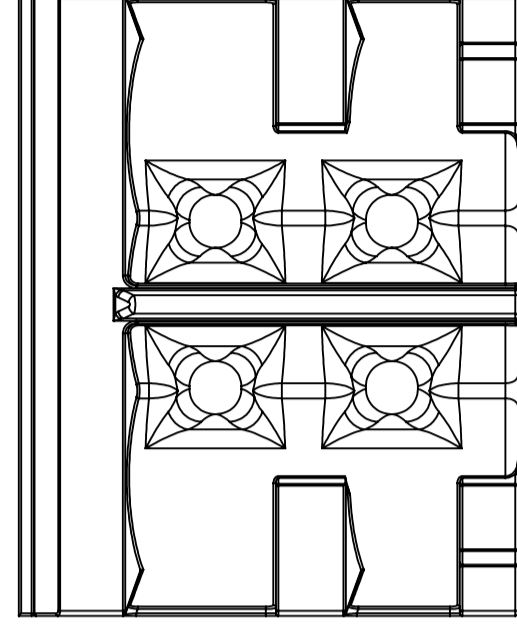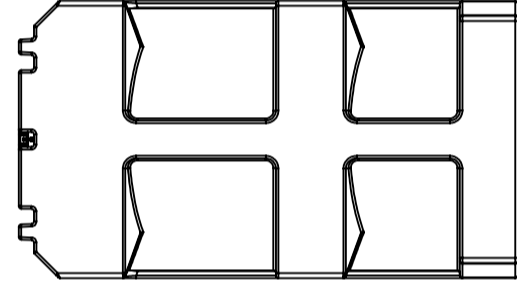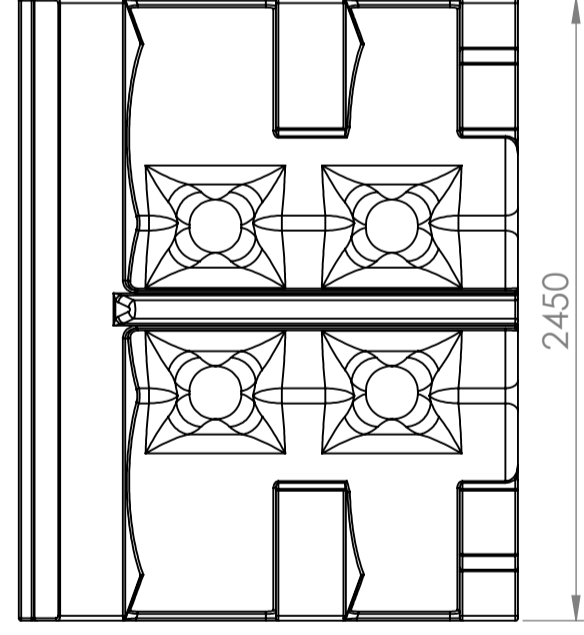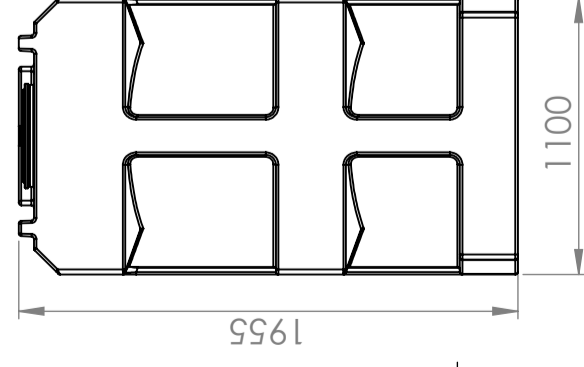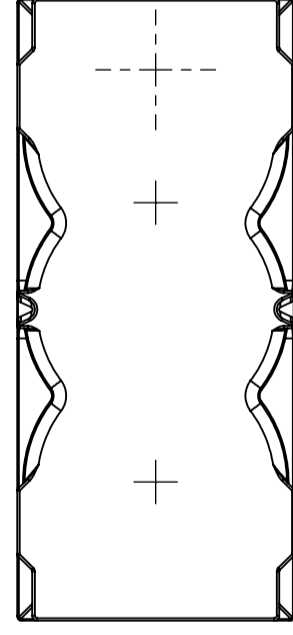

This drawing and design is the property of CIPAX. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personnel at CIPAX.

|   |  |        |         |
|---|--|--------|---------|
| Generelle toleranser om ikke annet oppgitt på tegning | Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C                 |        |         |
| General tolerances if not other stated on drawing     | Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C |        |         |
|   | 0-20   | >20-75 | >75-150 |
|   | ±0,5mm   | ±1mm   | ±1,5mm  |
|   |  |        | ±1,3%   |
|   |  |        | ±1%     |

|                       |                                |                    |                    |          |            |      |       |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|------------|------|-------|
| Constructed by - date | Evaluated by                   | Approved by - date | General Tolerances | Material | Finish, Ra | View | Scale |
| GEP 07.05.2020        |                                |                    | NS-ISO 2768-1      | MDPE     |            |      | 1:30  |
| Owner                 | Title/Description              |                    | Revision           |          |            |      |       |
|                       | 24000                          |                    | D                  |          |            |      |       |
|                       | CPX Beh 3900 liter rektangulær |                    | A3                 |          |            |      |       |
|                       | Drawing number                 |                    | Sheet              |          |            |      |       |
|                       | 1287 - 312                     |                    | 1(2)               |          |            |      |       |

