



## CPX Behållare 300L cylindrisk

Behållaren har ett rejält o-ringstättat 150 mm skruvlock som standard. Skruvlocket sitter väl skyddat på tankens topp och kan förses med lås (tillbehör). Behållaren kan förses med anslutningar enligt önskemål. Plana ytor för montering av anslutningar på tankens mantelyta samt på tankens topp. Behållarens topp är belastningsbar för t.ex. en doseringspump.

Art.nr: 14030




Kräver enkeldörr



Ungefärlig storlek

### Specifikationer

Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	150mm O-ringstättad manlucka
Färg	Naturell
Volym (L)	300
Höjd (mm)	1135
Diameter (mm)	650
Golvyta (m <sup>2</sup> )	0,43
Vikt (kg)	15,5
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760115
Leveransförpackning	8 st/pall
Klimatpåverkan (kg CO <sub>2</sub> -ekv.)	39,558
Återvinning	

### Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett  
temperaturspann



Kemikalieresistens



Läcktestning



Logistiklösning



Anpassad för  
livsmedel



Enkel att  
rengöra







Revision

REV.

Ändringsmeddelande

Datum

Godkänd

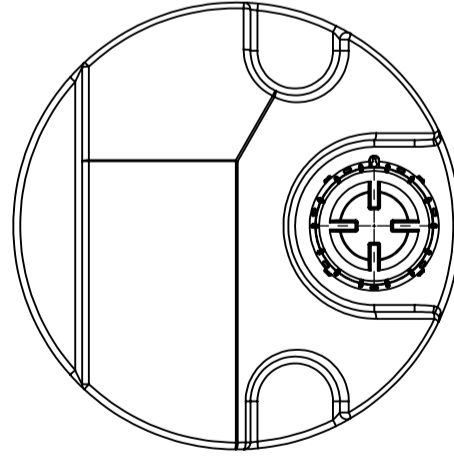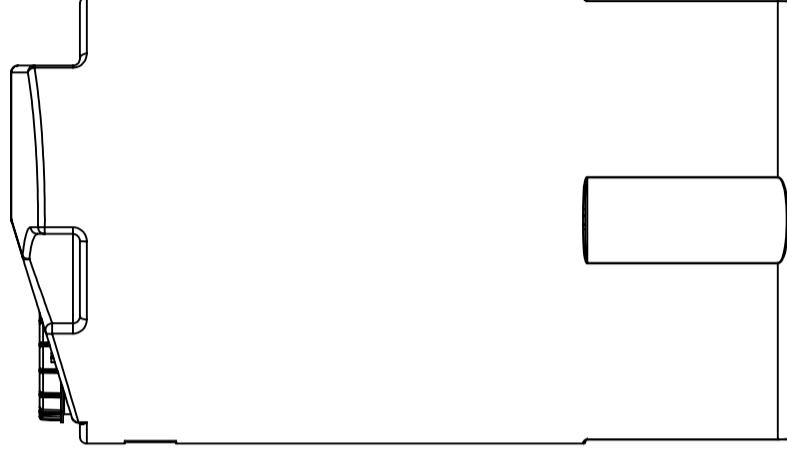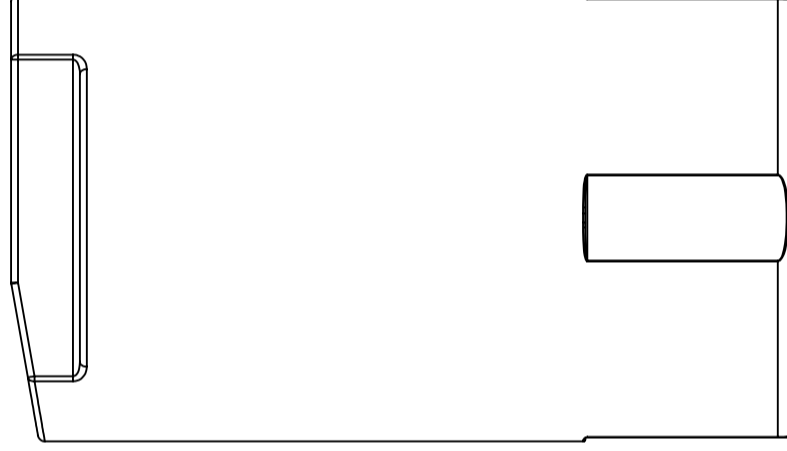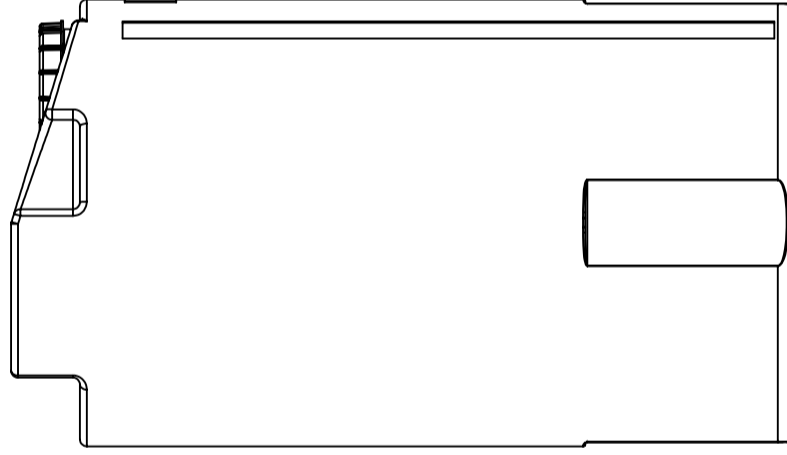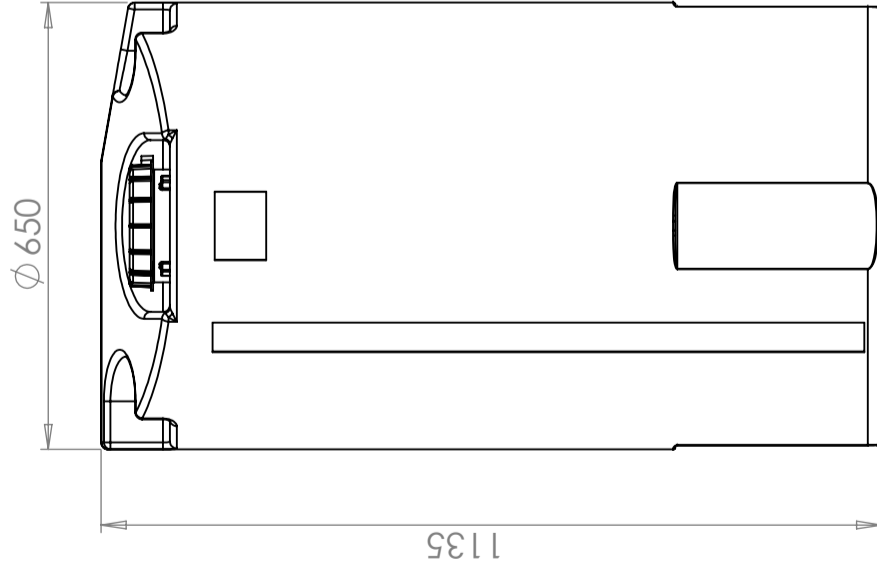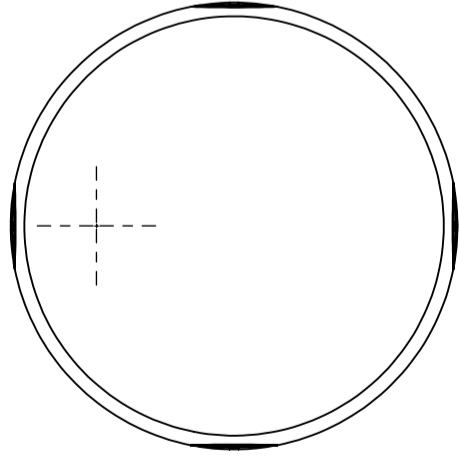

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

Konstruerad av <b>SE</b>	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
Ägare		-				<b>1:11</b>
<b>CIPAX</b>						
Titel/Benämning <b>Behållare 300 liter cyl. Sluten 14030</b>						
Ritningsnummer <b>14030</b>						
Utgåva <b>A</b>						Blad <b>1(1)</b>