


CPX Säkerhetsinvalning 5000L




Säkerhetsinvalning för behållare upp till 5000 L. För tank 15005/15007.

Art.nr: 15006

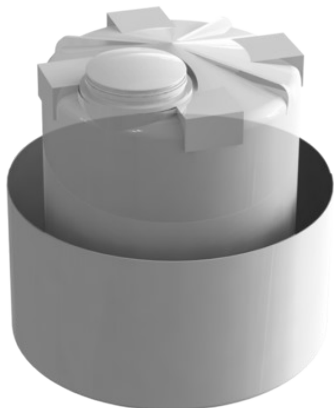

Ungefärlig storlek

Specifikationer	
Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Färg	Naturell
Volym (L)	5000
Höjd (mm)	1215
Diameter (mm)	2320
Golvyta (m2)	5,4
Vikt (kg)	135
Lagringsinstruktion	Förvaras med botten neråt
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760566
Leveransförpackning	Leverans på pall
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	643,919
Återvinning	

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresiste
ns



Läcktestning



Logistklösning





Anpassad för
livsmedel



Enkel att
rengöra

Generella toleranser om ej annat anges på ritning General tolerances if not other stated on drawing	Tillåtna avvikelser för långbasmattns område Permissible deviations for basic length size range			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

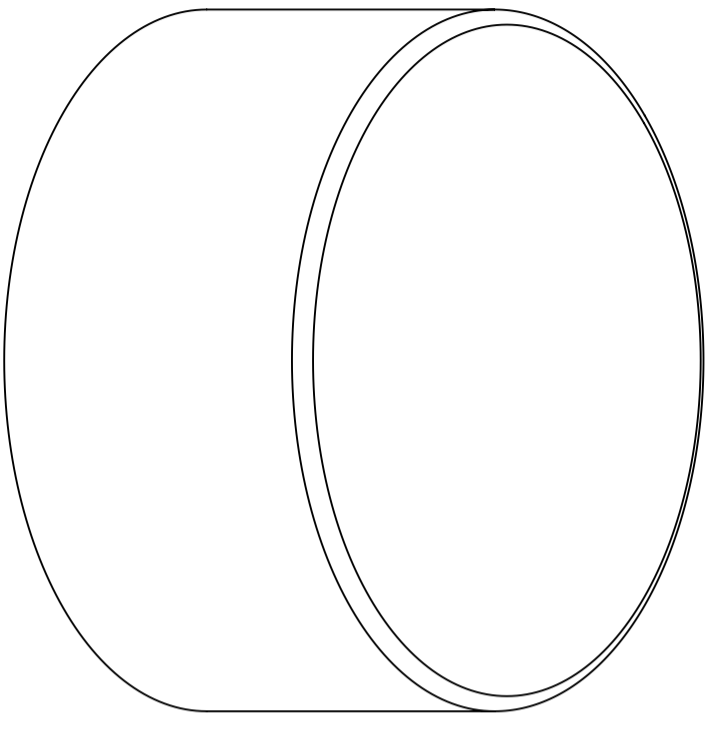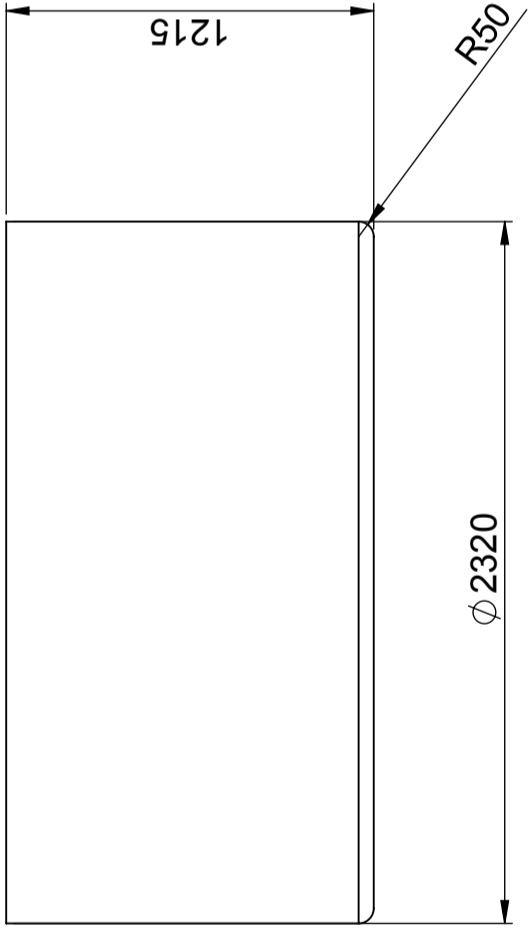

Andrings Nr Änderungs art / Änderungsmeddelande Godkänd av Datum

Konstruerad av SE	Granskad av SE	Godkänd av - datum SE - 2005-04-29	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala 1:50
Ägare 			Titel/Benämning Invallning för 5000 liter 15006			
			Ritningsnummer S3-2745		Utgåva 1(1)	