


Kompensatorer gummi

Kompensator i gummi som används vid anslutningar till en behållare eller tank för att absorbera rörelser och vibrationer samt för att dämpa tryckstötter.

Rekommenderas speciellt om det förekommer stora temperaturskillnader, kraftiga flöden eller vibrationer från exempelvis pump. Genom att vibrationer dämpas så reduceras också ljudnivå. Monteras i kombination med flänsad anslutning av motsvarande DN dimension.

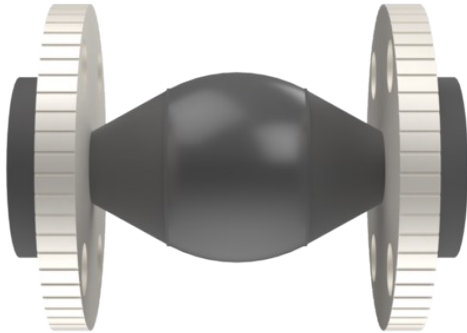

Varianter	
60756	Kompensator gummi DN200
60753	Kompensator gummi DN100
60754	Kompensator gummi DN125
60750	Kompensator gummi DN50
60755	Kompensator gummi DN150
60751	Kompensator gummi DN65
60752	Kompensator gummi DN80