


CPX Transporttank 500L

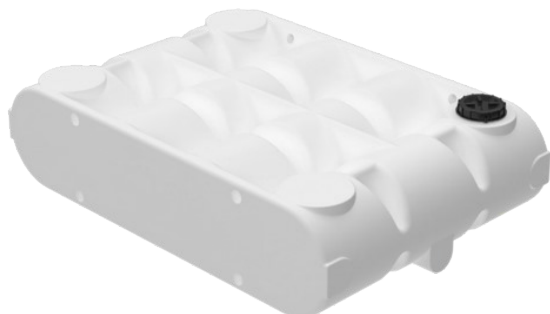

Vår innovativa transporttank på 500 liter är designad för att effektivt dämpa och stabilisera vätskor i alla riktningar, vilket gör den idealisk för en mängd olika användningsområden. Med möjligheten att placeras både vertikalt och horisontellt är den flexibel nog att passa på de flesta fordon som lastbil, pick-up, släpvagn eller båt. Dess stabilitet gör den perfekt för anslutningar, pumpar och kraftfulla flöden.

Med en slimmad design på endast 420 mm är vår transporttank effektiv när det gäller utnyttjandet av utrymme och passage genom trånga utrymmen. Det gör den mycket lämplig för förvaring av vätska på båtar och mindre fartyg där den kan innehålla dricksvatten, grävatten eller svartvatten.

Från bärbara bevattningssystem och rengöring till användning inom jordbruk och djurhantering, är vår tank en pålitlig partner. Transporttanken är också perfekt för brandbekämpning, avisning eller tillhandahålla färskvatten vid evenemang.

Art.nr: 21551



Kräver enkeldörr



Ungefärlig storlek

Specifikationer

Material	PE
Utförande	Sluten
Typ av lock	150mm O-ringstättad skruvlock
Färg	Naturell
Volym (L)	500
Längd (mm)	1740
Bredd (mm)	1200
Höjd (mm)	420
Vikt (kg)	70
Densitet innehåll (max kg/l)	1,2
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	169
Återvinning	

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresiste
ns



Läcktestning





Logistiklösning




Anpassad för
livsmedel


Revision		Godkänd	
REV.	Ändringsmeddelande	Datum	

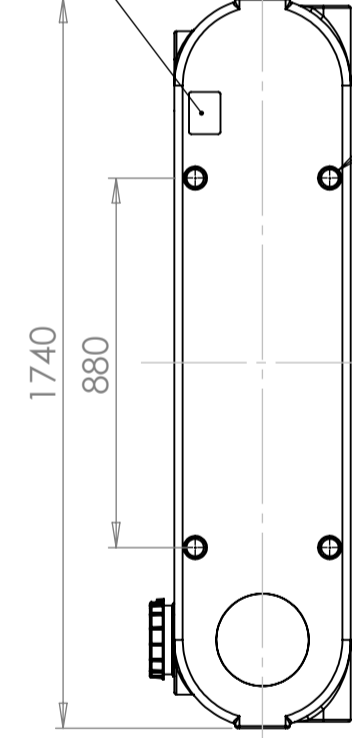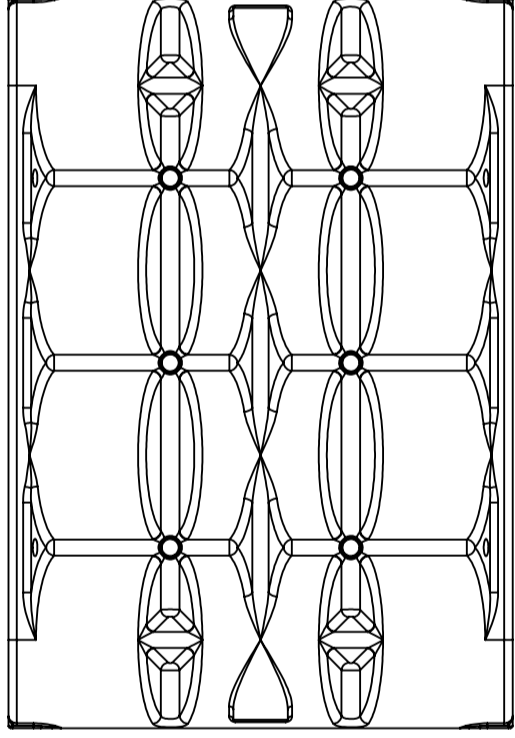


Logo och datummärkning
Logo and date mark

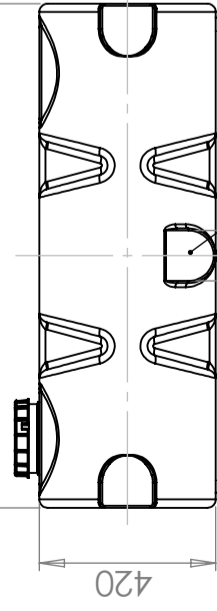

Yta för extra anslutningar (6x)
Surface for optional connections (6x)

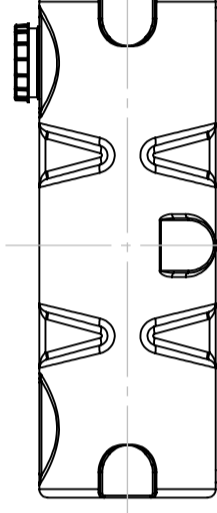


Ø40 Hål för förankring (4x)
Ø40 Hole for anchoring (4x)

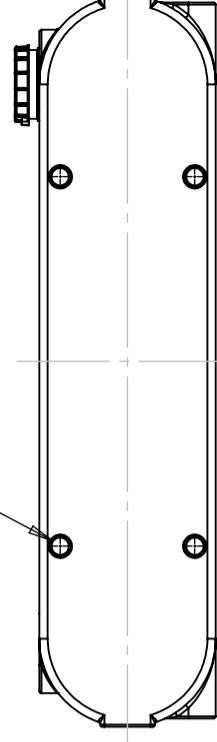


Ø40 Hål för förankring (4x)
Ø40 Hole for anchoring (4x)

Yta för extra anslutningar (4x)
Surface for optional connections (4x)

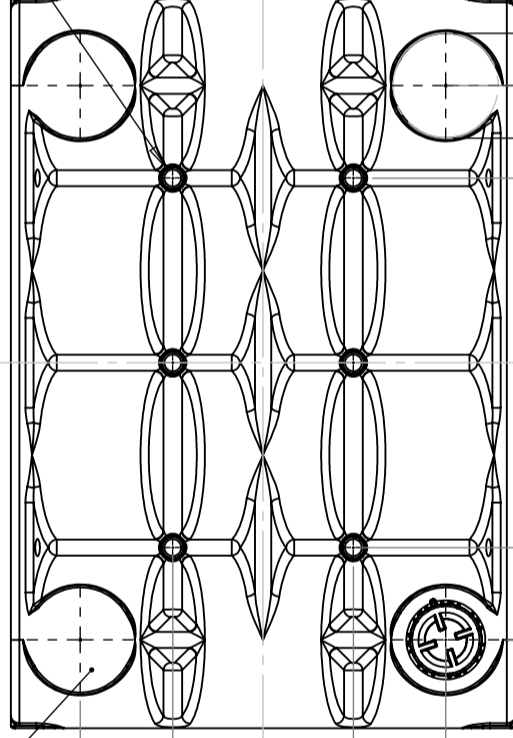

Ø40 Hål för förankring (6x)
Ø40 Hole for anchoring (6x)

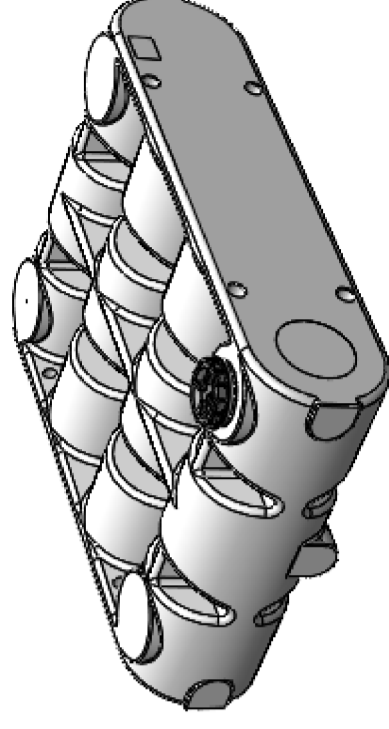

This drawing and design is the property of CIPax. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPax

Konstruerad av JA	Granskad av FB	Godkänd av - datum JA 2024-06-17	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala 1:20
Titel/Benämning Transport Tank 500L, Horizontal Version			Ritningsnummer 21551 Assembly		Utgåva A	
Ägare CIPAX			Blad 1(1)			

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C		
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C		
0-20	>20-75	>75-150	>150-300
± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
			± 1 %