

CPX Sluten tank 4000L lågbyggd



CPX Sluten tank 4000 L är nedgrävbar, miljövänlig, tillförlitlig och passar alla system och markförhållanden. Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändig diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals eller vår kapbara förhöjningshals för variabelt installationsdjup. Tanken kompletteras enkelt med nivåarm och anslutningar.

Flera tankar kan seriekopplas för större volym.

Art.nr: 23031
RSK: 5636945

Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Typ av lock	800 mm barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	4000
Längd (mm)	2600
Bredd (mm)	2350
Höjd (mm)	910
Vikt (kg)	250
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760962
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	585,854
Återvinning	

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Kemikalieresistens



Läcktestning






Logistiklösning



Enkel att rengöra

Revision		
REV.	Ändringsmeddelande	Datum
		Godkänd

För installation under jord krävs förhöjningshals.
For underground installation extension neck is required

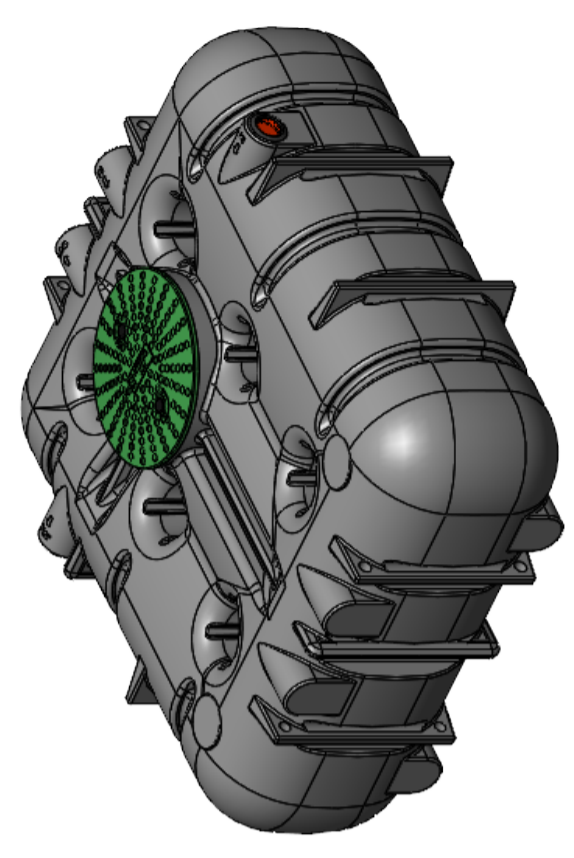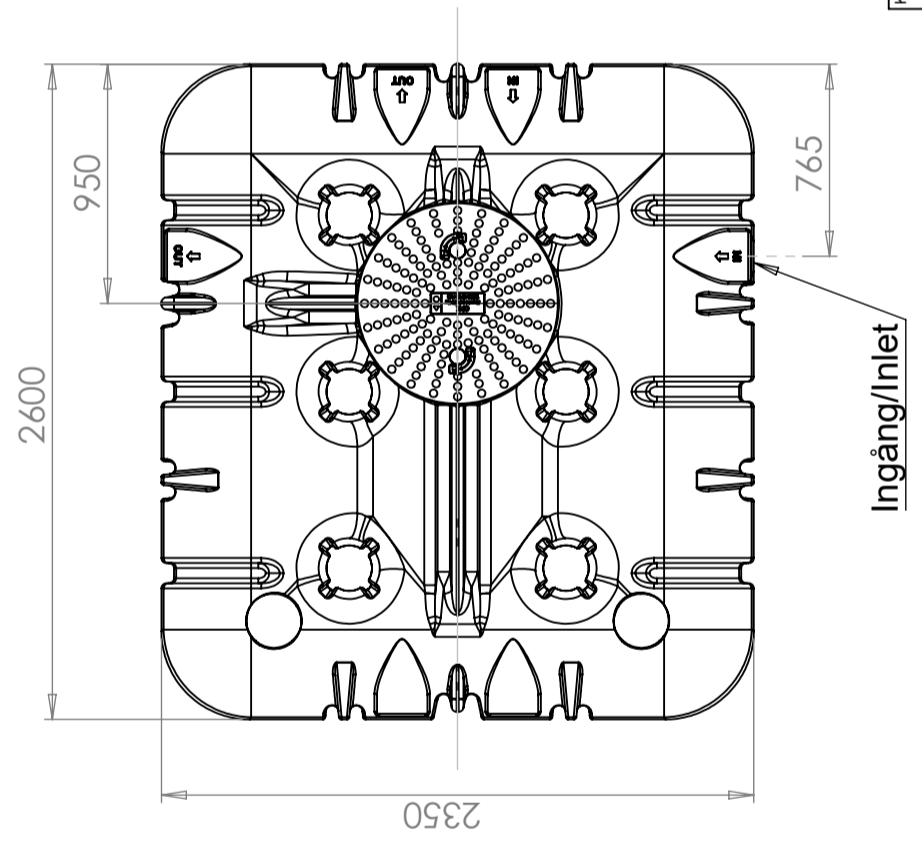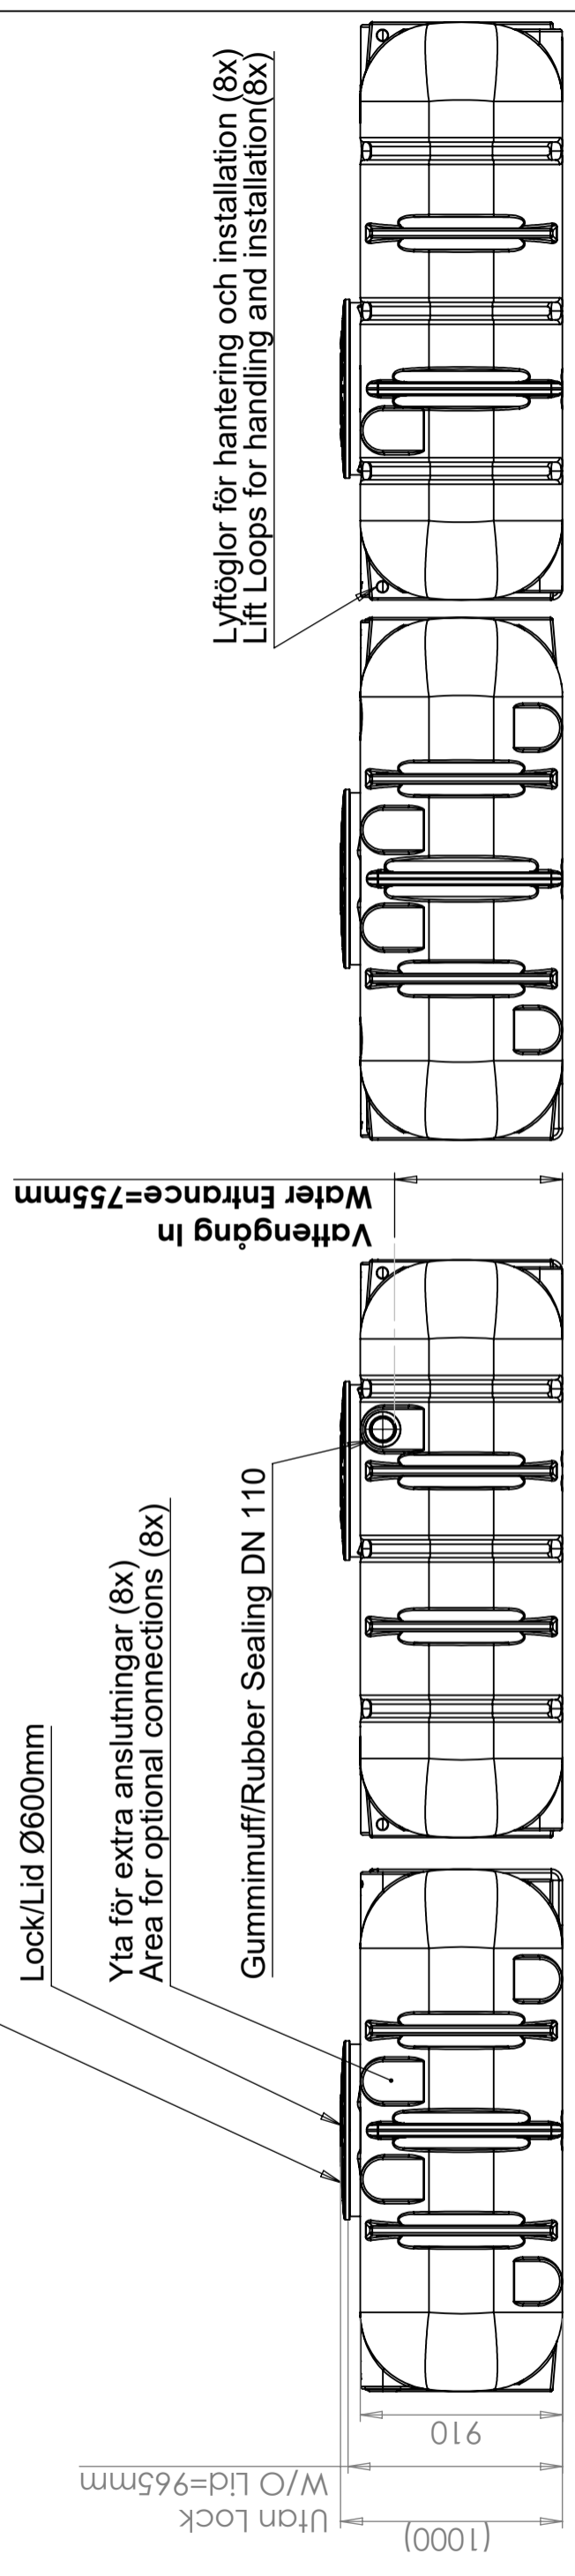

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C
± 0,5 mm	0-20
± 1 mm	>20-75
± 1,5 mm	>75-150
± 1,3 %	>150-300
± 1 %	>300



Titel/Benämning
CPX Closed Tank 4000L
Ritningsnummer
23031 Assembly

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
JA	MB	- JA 2022-01-17	SS-ISO 2768-1			1:30

Utgåva	Blad
A	1(1)

This drawing and design is the property of CIPAX.
Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personal at CIPAX