

CPX Sluten tank 6000L lågbyggd



CPX Sluten tank 6000 L är nedgrävbar, miljövänlig, tillförlitlig och passar alla system och markförhållanden. Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändig diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals eller vår kapbara förhöjningshals för variabelt installationsdjup. Tanken kompletteras enkelt med nivåarm och anslutningar.

Flera tankar kan seriekopplas för större volym.

10 års produktgaranti


Art.nr: 23060
RSK: 5636934



Ungefärlig storlek



768 kg CO2-ekv.

Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Typ av lock	800 mm barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	6000
Längd (mm)	3400
Bredd (mm)	2600
Höjd (mm)	1175
Vikt (kg)	328
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760085
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	768
Återvinning	
Livsmedelsgodkännande	Inte testad
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspan
n



Kemikalieresiste
ns



Läcktestning



Logistiklösning



Anpassad för
livsmedel



Enkel att
rengöra

Utskrivet 2026-05-20


Utan lock,
W/O lid=1200mm

För installation under jord krävs förhöjningshals
For underground installation extension neck is required



Lock/Lid Ø600mm

Gummimuff/Rubber Sealing DN110

lyftöglor för hantering och installation (8x)
Lift Loops for handling and installation (8x)

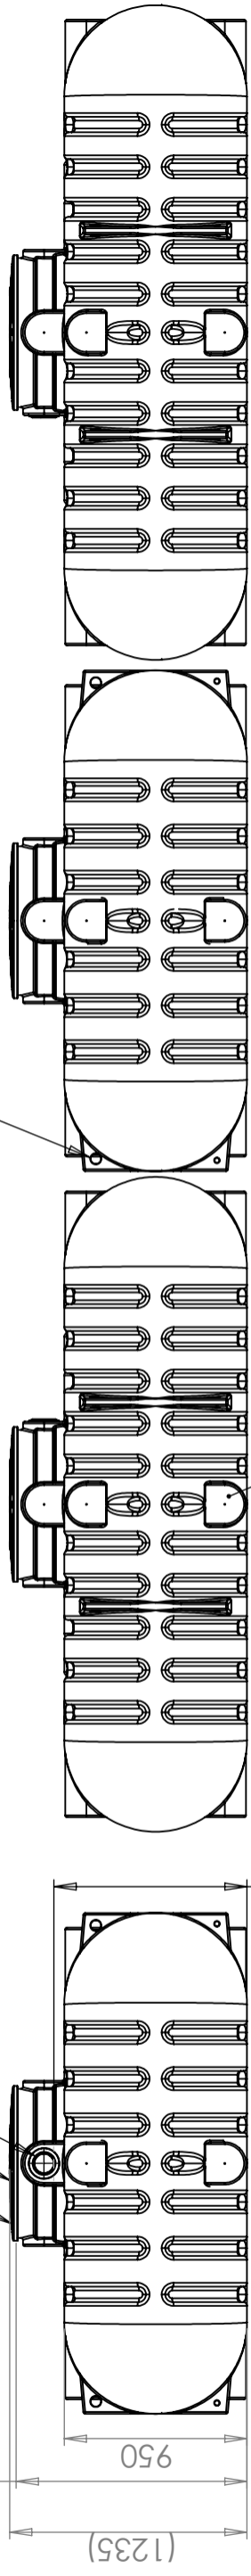

Yta for extra anslutningar (11x)
Surface for optional connections (11x)

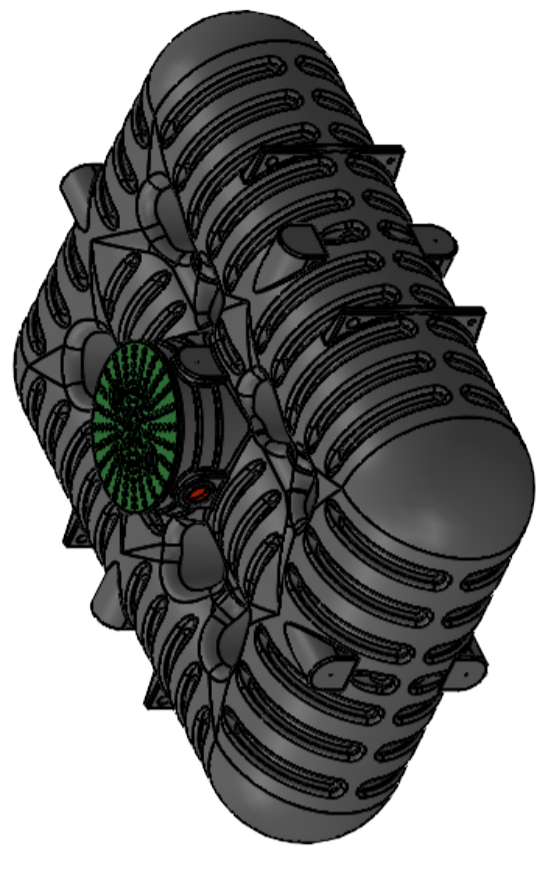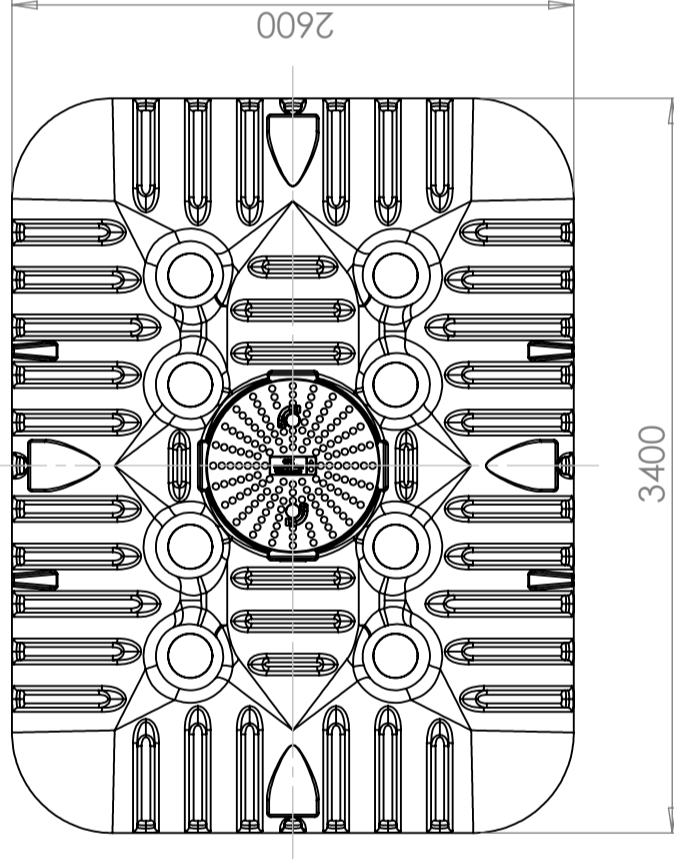

This drawing and design is the property of CIPax.
Copying and distribution of the drawing or any contents
is prohibited without written permission from authorised
personal at CIPax

Revision

Godkänd

Datum

Ändringsmeddelande

REV.

Konstruerad av JA	Granskad av MB	Godkänd av - datum JA 2017-06-19	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala 1:30
Ägare	Titel/Benämning CPX Closed Tank 6000L		Ritningsnummer 23060 Assembly		Utgåva A	Blad 1(1)

