



CPX Behållare 150L cylindrisk

Behållaren har ett rejält o-ringstättat 150 mm skruvlock som standard. Skruvlocket sitter väl skyddat på tankens topp och kan förses med lås (tillbehör). Behållaren kan förses med anslutningar enligt önskemål. Plana ytor för montering av anslutningar på tankens mantelyta samt på tankens topp. Behållarens topp är belastningsbar för t.ex. en doseringspump.

Art.nr: 14015



Kräver enkeldörr



Ungefärlig storlek

Specifikationer

Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	150mm O-ringstättad skruvlock
Färg	Naturell
Volym (L)	150
Höjd (mm)	920
Diameter (mm)	520
Golvyta (m ²)	0,27
Vikt (kg)	11
Densitet innehåll (max kg/l)	1,85
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760092
Leveransförpackning	8 st/pall
Klimatpåverkan (kg CO ₂ -ekv.)	31
Återvinning	

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresistens



Läcktestning



Logistiklösning









Anpassad för
livsmedel



Enkel att
rengöra

Revision		
REV.	Ändringsmeddelande	Datum
		Godkänd

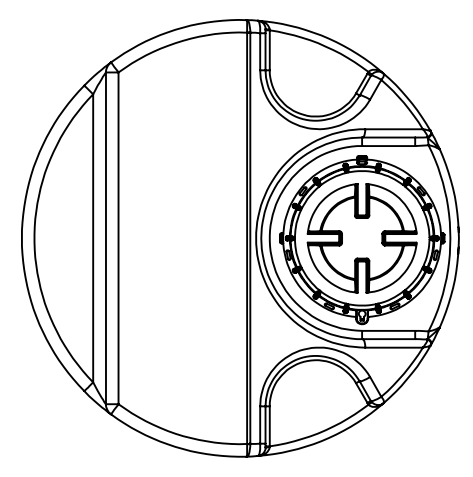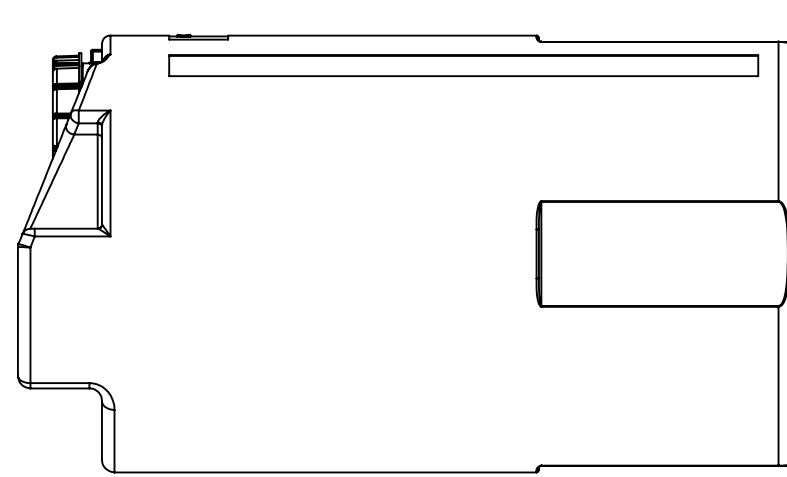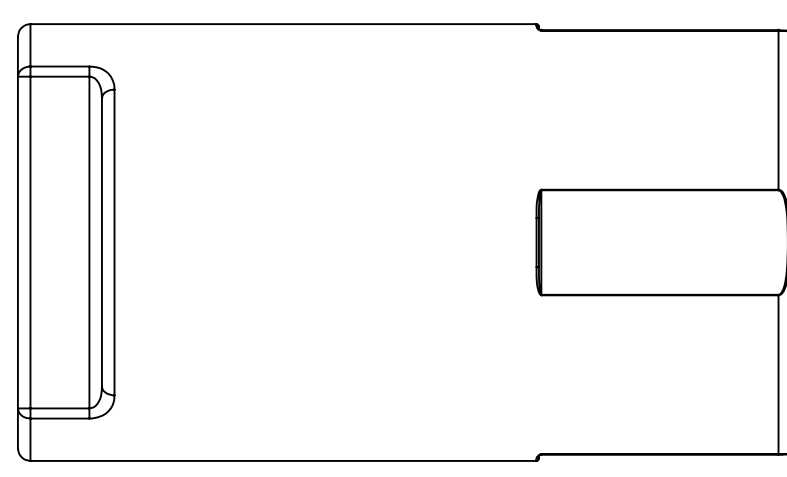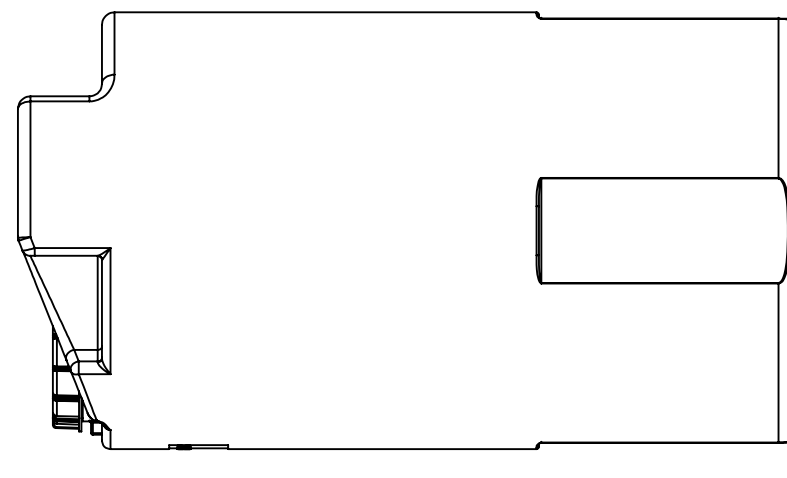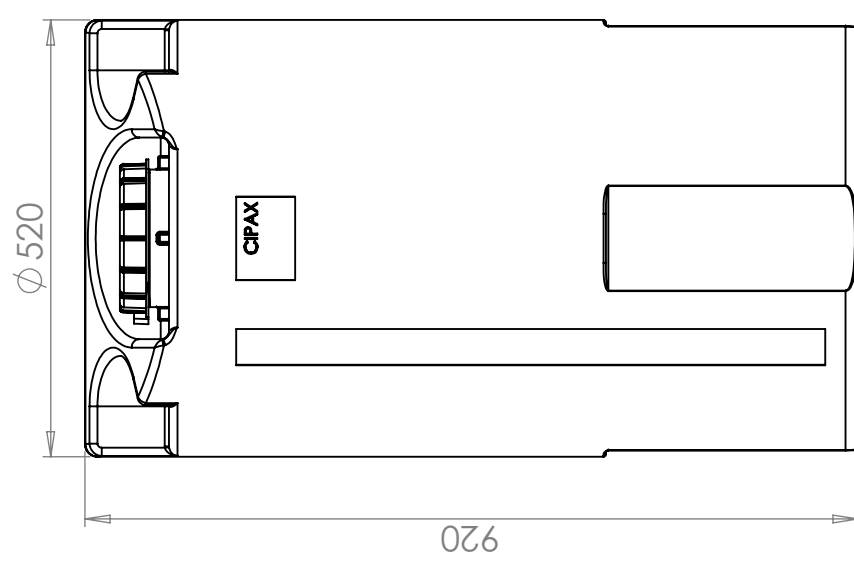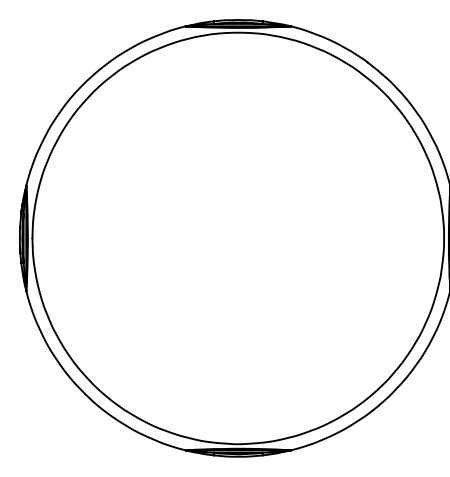

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdbasområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	$\pm 0,5$ mm	± 1 mm	$\pm 1,5$ mm	$\pm 1,3$ %
				± 1 %

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering	Skala
		-				1:9
Titel/Benämning						
150 L Komplet						
Ritningsnummer						
A						
Blad						
1(1)						

