



## CPX Behållare 500L cylindrisk

Behållaren har ett rejält o-ringstättat 150 mm skruvlock som standard. Skruvlocket sitter väl skyddat på tankens topp och kan förses med lås (tillbehör). Behållaren kan förses med anslutningar enligt önskemål. Plana ytor för montering av anslutningar på tankens mantelyta samt på tankens topp. Behållarens topp är belastningsbar för t.ex. en doseringspump

Art.nr: 14050



Kräver enkeldörr



Ungefärlig storlek

### Specifikationer

Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	150mm O-ringstättad skruvlock
Färg	Naturell
Volym (L)	500
Höjd (mm)	1385
Diameter (mm)	750
Golvyta (m <sup>2</sup> )	0,56
Vikt (kg)	25
Densitet innehåll (max kg/l)	1,85
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760122
Leveransförpackning	2 st/pall
Klimatpåverkan (kg CO <sub>2</sub> -ekv.)	64

Återvinning



### Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett  
temperaturspann



Kemikalieresistens



Läcktestning



Logistiklösning



Anpassad för  
livsmedel



Enkel att  
rengöra





Revision

Godkänd

Datum

Ändringsmeddelande

REV.

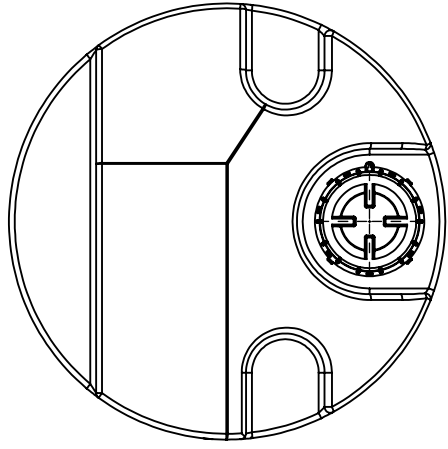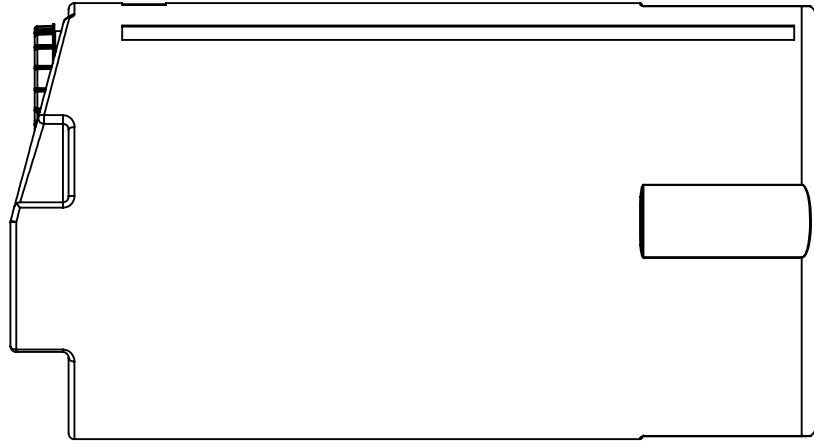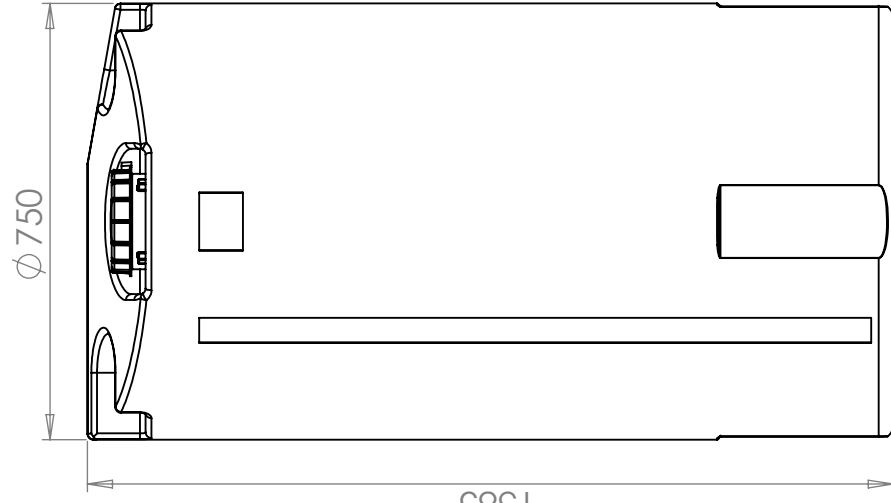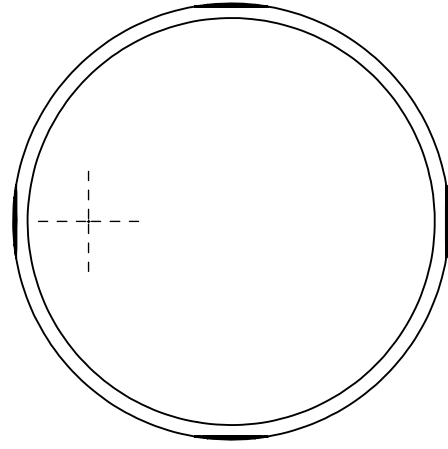

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	Tillåtna avvikelser för längdmåtsområde. Gäller + 20°C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	± 0,5 mm	± 1 mm	± 1,5 mm	± 1,3 %
				± 1 %

Konstruerad av <b>SE</b>	Granskad av	Godkänd av - datum -	Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Generell Ytjämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala <b>1:13</b>
Titel/Benämning <b>Behållare 500 liter cyl. Sluten 14050</b>						
Ägare <b>CIPAX</b>						
Ritningsnummer <b>14050</b>						
Utgåva <b>A</b>						
Blad <b>1(1)</b>						