



CPX Lagringstank 3000L svart

Tanken har en o-ringstätad 600 mm manlucka som är fäst vid tanken med ett lackerat rörstativ. På tankens topp samt på tankens nedre mantelyta finns fyra plana monteringsytor. Tanken kompletteras vid behov med säkerhetsinfallning samt lämpliga anslutningar. För egenvikt 1,85.

Art.nr: 13010



Kräver dubbeldörr



Ungefärlig storlek

Specifikationer

Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	600mm manlucka med, o-ringtätad, på stativ
Färg	Svart
Volym (L)	3000
Höjd (mm)	2235
Diameter (mm)	1410
Golvyta (m2)	2
Vikt (kg)	105
Densitet innehåll (max kg/l)	1,85
Tullstatistiskt nummer	3925100000
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	256
Återvinning	 HDPE
Livsmedelsgodkännande	Inte testad
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresistens




Läcktestning



Logistiklösning



Enkel att
rengöra

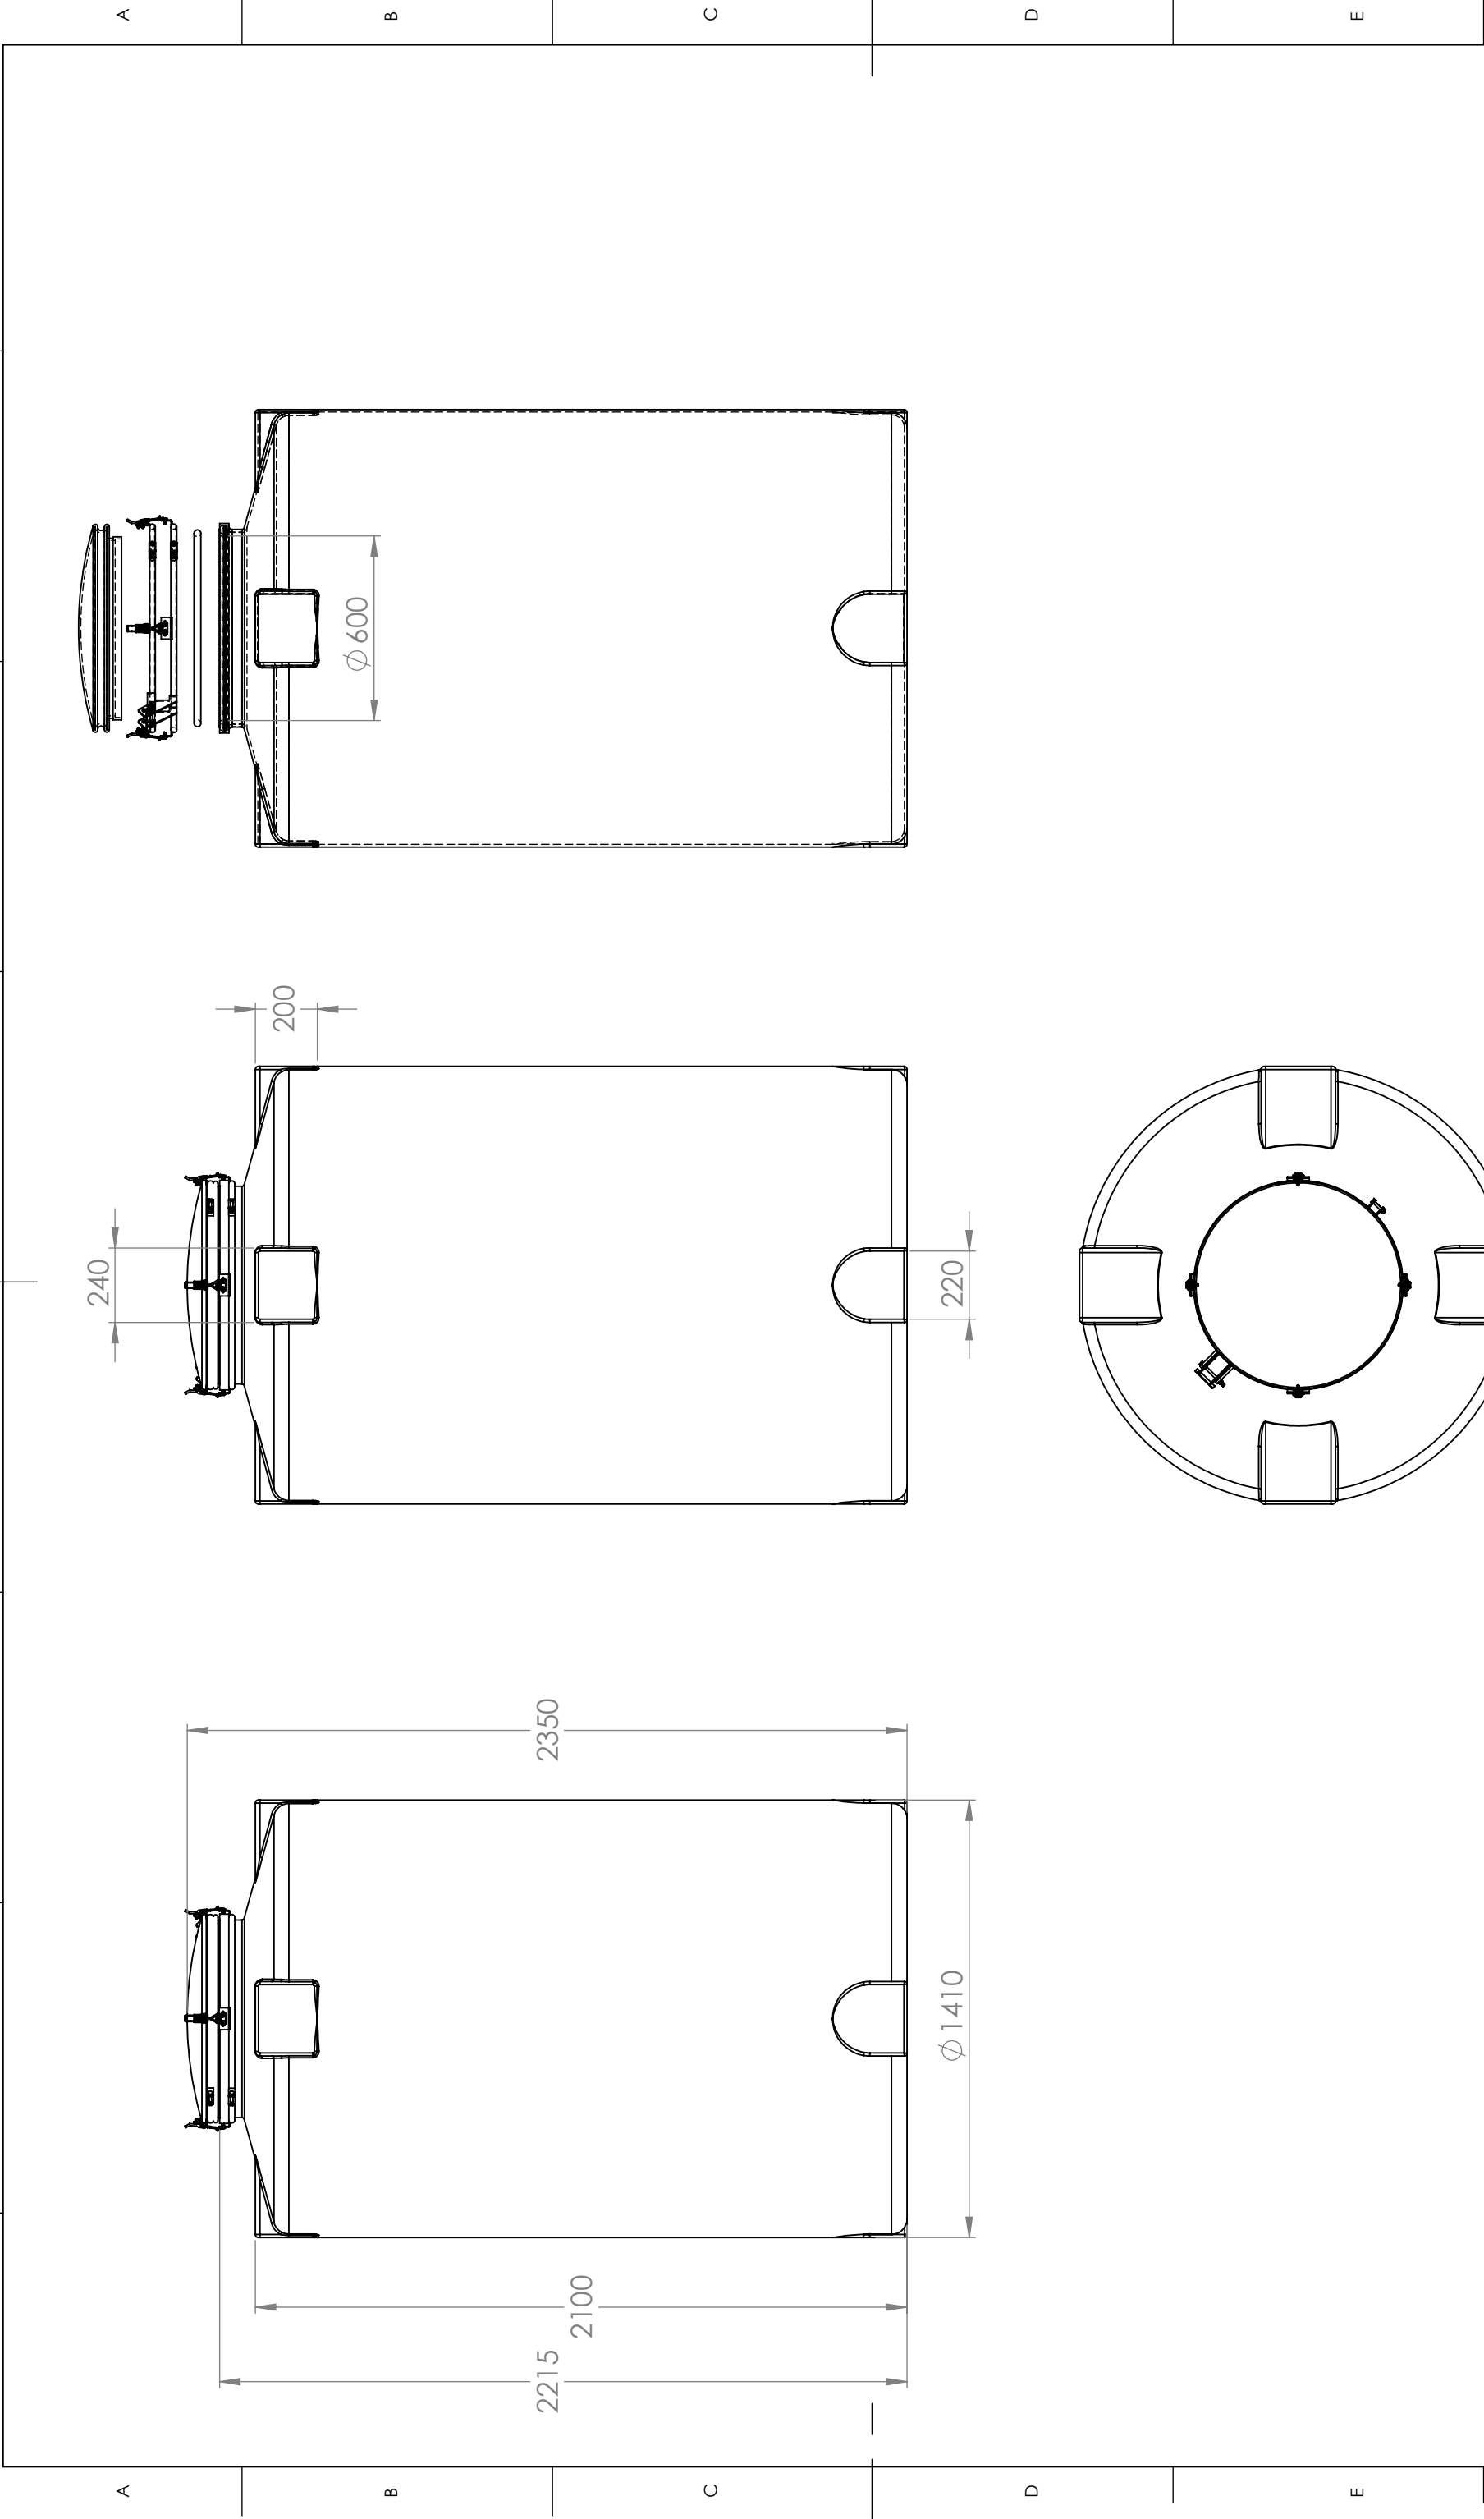

For tare weight 1.85 kg/dm3

F		F											
Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning General tolerances if not other stated on drawing		Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C											
		0-20 ± 0,5mm		>20-75 ± 1mm		>75-150 ± 1,5mm		>150-300 ± 1,3%		>300 ± 1%			
Owner		Owner											
Constructed by - date GEP 12.03.2024		Evaluated by		Approved by - date		General Tolerances NS-ISO 2768-1		Finish, Ra PE		View 		Scale 1:20	

