



## CPX Lagringstank 15000L naturell

Tanken har en o-ringstätad 600 mm manlucka som är fäst vid tanken med ett lackerat rörstativ. På tankens topp samt på tankens nedre mantelyta finns fyra plana monteringsytor. Tanken kompletteras vid behov med säkerhetsinfallning samt lämpliga anslutningar. För egenvikt 1,5.

Art.nr: 15013




Ungefärlig storlek

| Specifikationer                      |                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                             | PE                                                                                          |
| Form                                 | Cylindrisk                                                                                  |
| Utförande                            | Sluten                                                                                      |
| Typ av lock                          | 600mm manlucka med, o-ringtätad, på stativ                                                  |
| Färg                                 | Naturell                                                                                    |
| Volym (L)                            | 15000                                                                                       |
| Höjd (mm)                            | 4770                                                                                        |
| Diameter (mm)                        | 2140                                                                                        |
| Golvyta (m2)                         | 4,6                                                                                         |
| Vikt (kg)                            | 630                                                                                         |
| Densitet innehåll (max kg/l)         | 1,5                                                                                         |
| Tullstatistiskt nummer               | 3925100000                                                                                  |
| GTIN                                 | 7090046760351                                                                               |
| Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)         | 1488                                                                                        |
| Återvinning                          | <br>HDPE |
| Livsmedelsgodkännande                | Ja (CPX 1440 Natural)                                                                       |
| Godkänd för dricksvatten enligt WRAS | Ja                                                                                          |

## Egenskaper



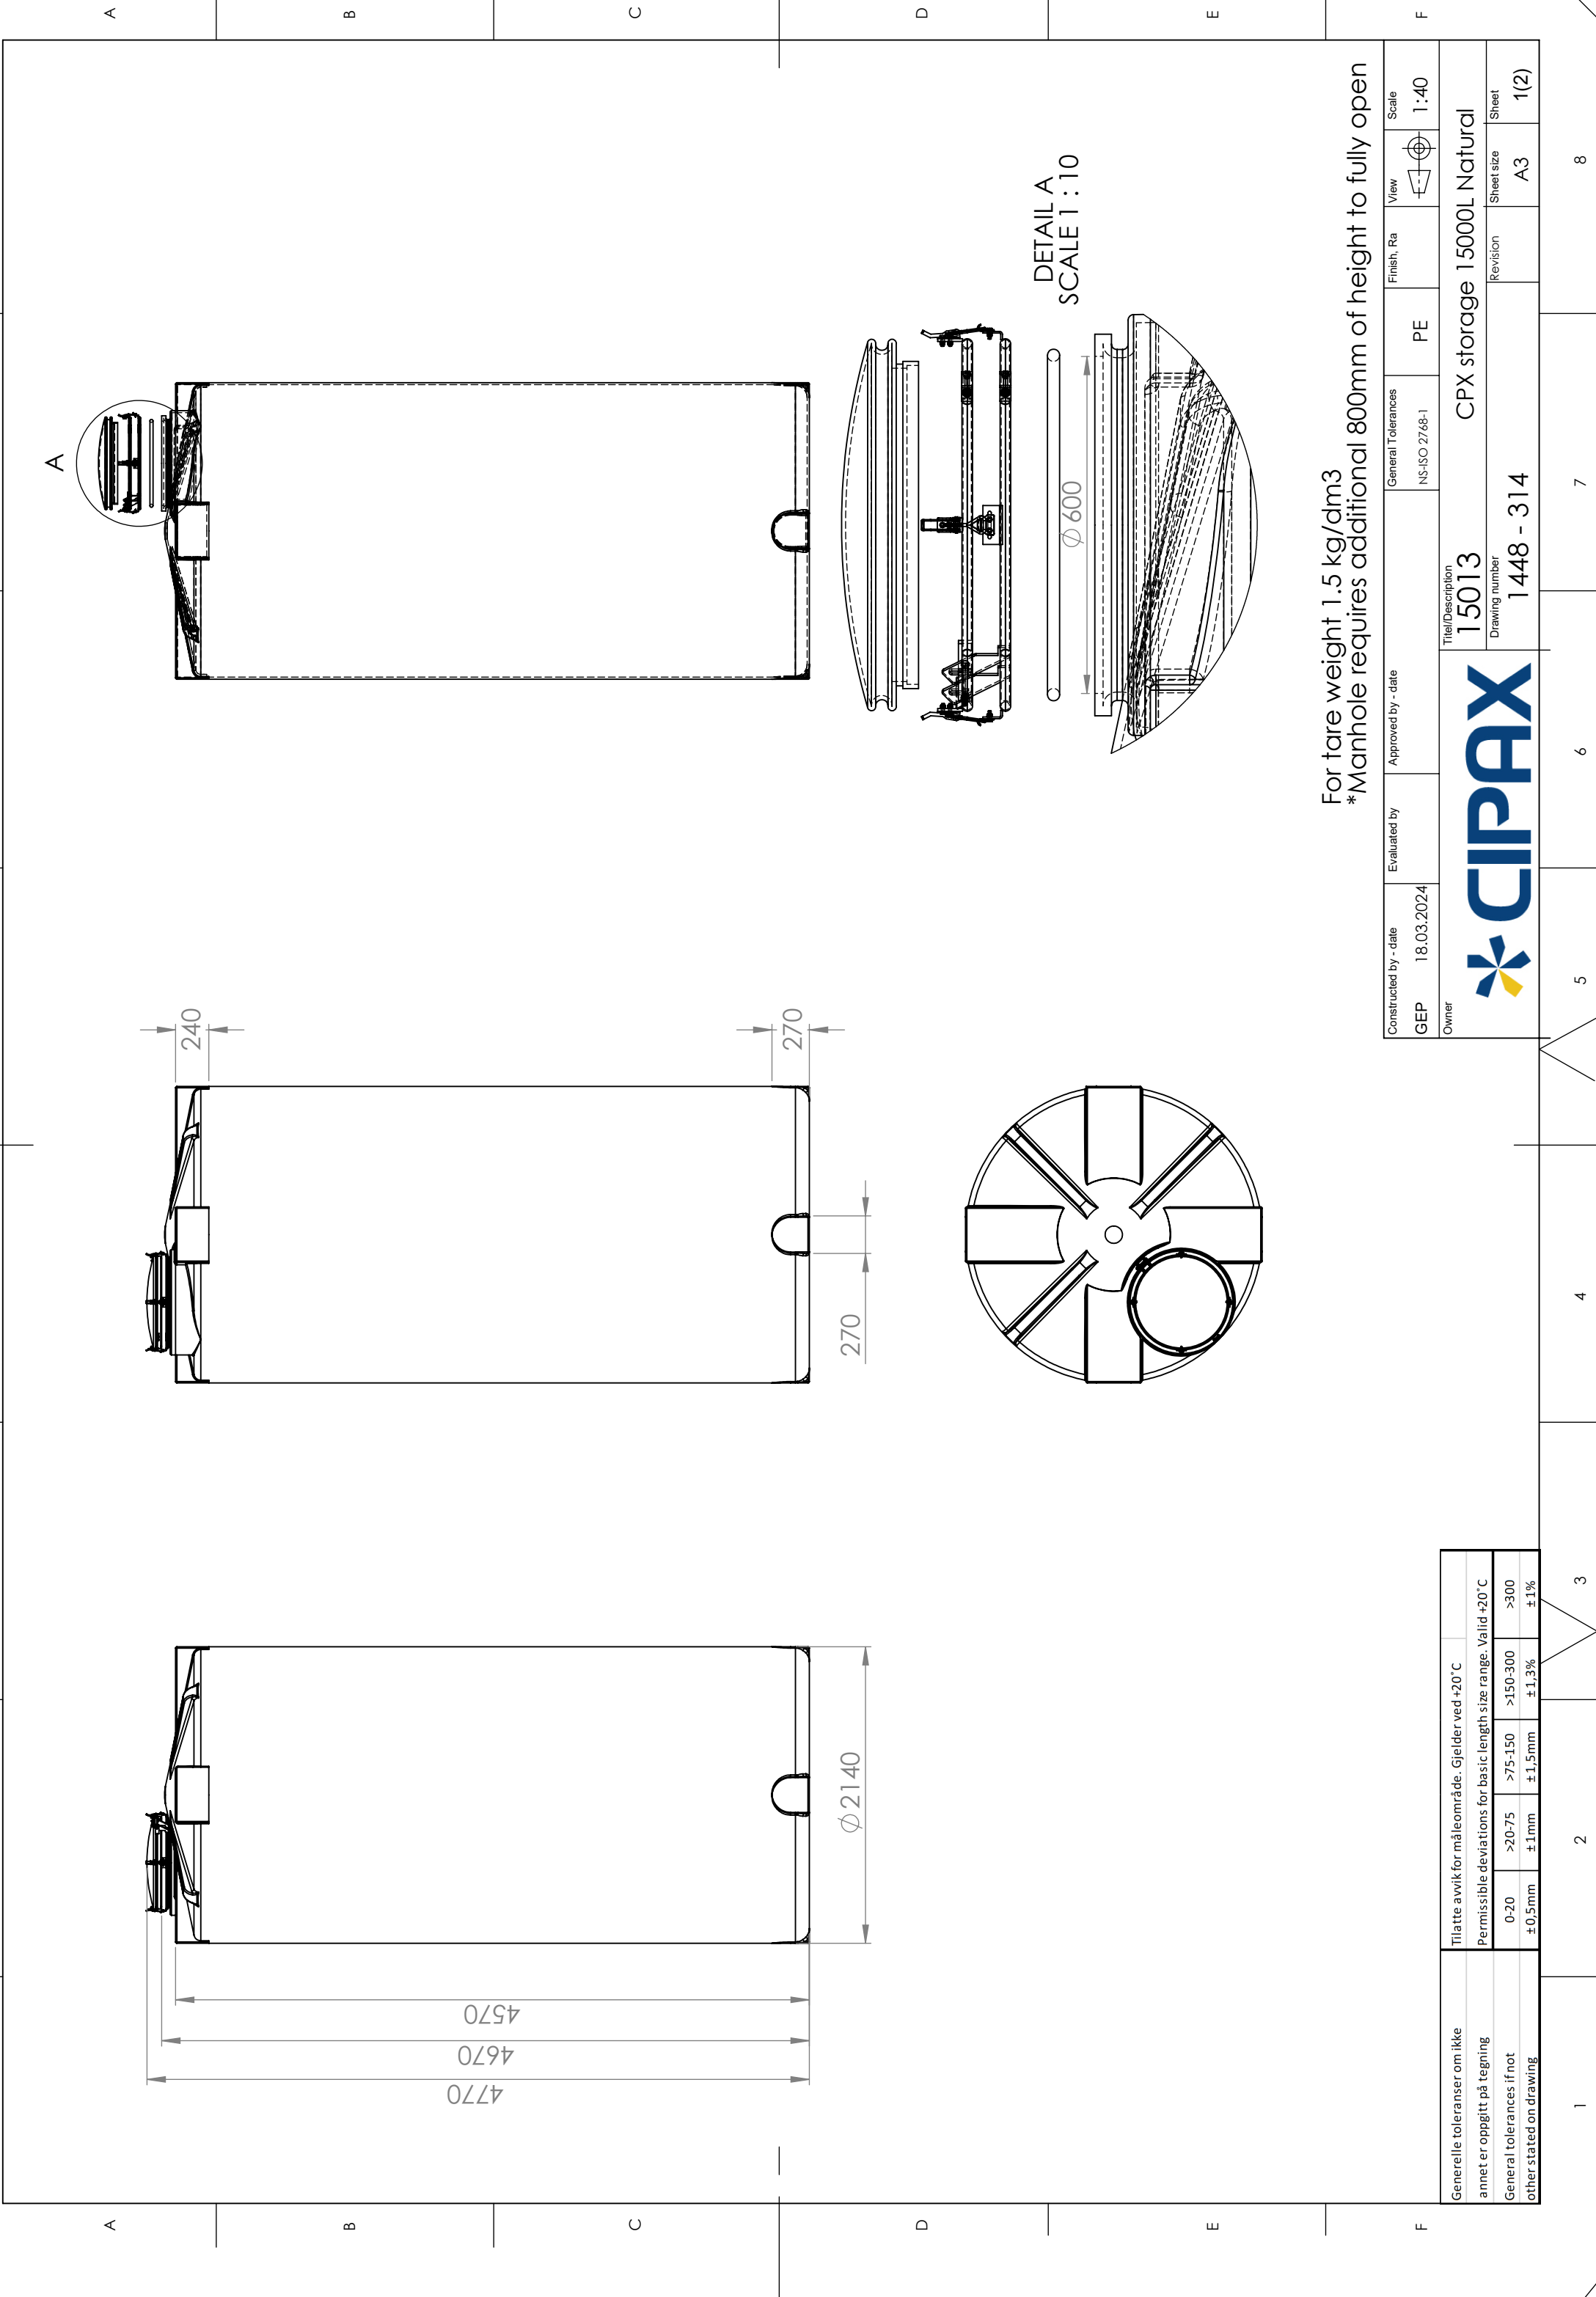

For tare weight 1.5 kg/dm3  
\*Manhole requires additional 800mm of height to fully open

|                                                                                                               |                                                                  |                 |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning<br>General tolerances if not other stated on drawing | Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C                 |                 |                   |                                   |
|                                                                                                               | Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C |                 |                   |                                   |
|                                                                                                               | 0-20<br>±0,5mm                                                   | >20-75<br>± 1mm | >75-150<br>±1,5mm | >150-300<br>± 1,3%<br>>300<br>±1% |

