



CPX Lagringstank 15000L svart

Tanken har en o-ringstätad 600 mm manlucka som är fäst vid tanken med ett lackerat rörstativ. På tankens topp samt på tankens nedre mantelyta finns fyra plana monteringsytor. Tanken kompletteras vid behov med säkerhetsinfallning samt lämpliga anslutningar. För egenvikt 1,5.

Art.nr: 15011



Ungefärlig storlek

Specifikationer	
Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	600mm manlucka med, o-ringtätad, på stativ
Färg	Svart
Volym (L)	15000
Höjd (mm)	4770
Diameter (mm)	2140
Golvyta (m2)	4,6
Vikt (kg)	630
Densitet innehåll (max kg/l)	1,5
Tullstatistiskt nummer	3925100000
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	1488
Återvinning	 HDPE
Livsmedelsgodkännande	Inte testad
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresiste
ns




Läcktestning



Logistiklösning



Enkel att
rengöra

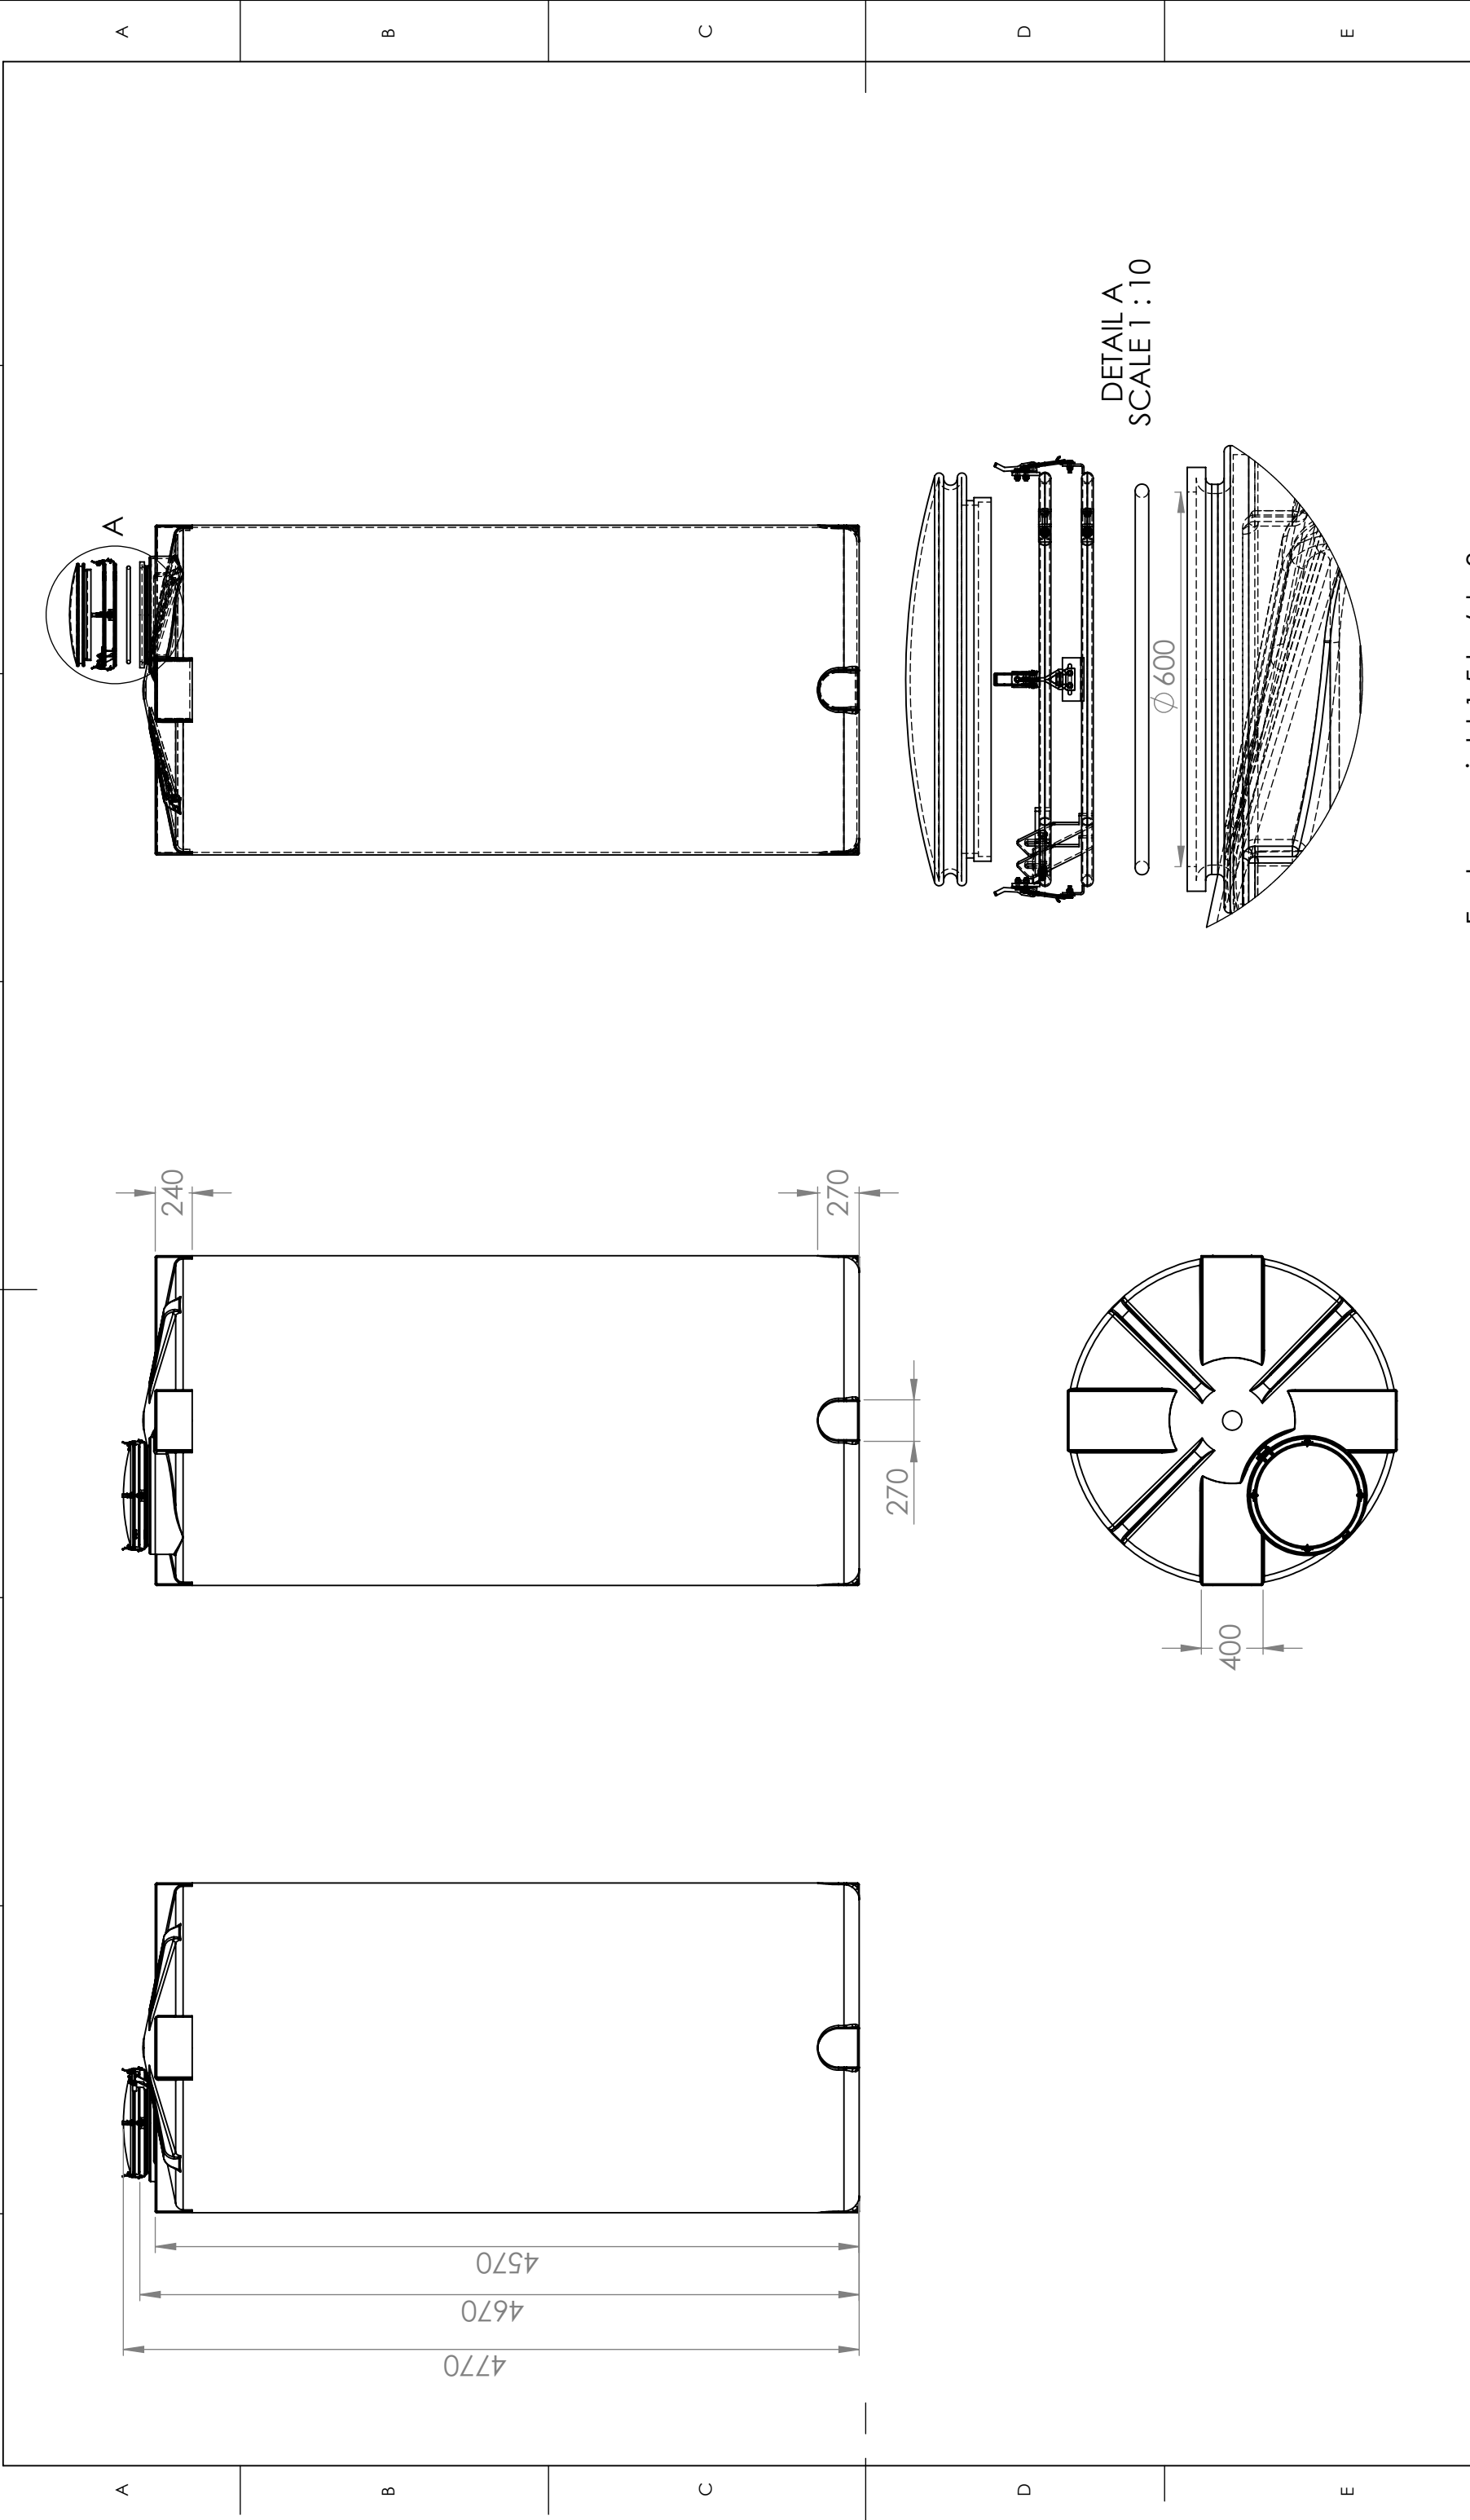

For tare weight 1.5 kg/dm3
*Manhole requires additional 800mm of height to fully open

Constructed by - date GEP18.03.2024		Evaluated by	Approved by - date	General Tolerances NS-ISO 2768-1	Finish, Ra PE	View 	Scale 1:40
Owner		Title/Description 15011		CPX storage 15000L black			
Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C		Drawing number 1446 - 314		Revision		Sheet size A3	
Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning		Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C		Sheet size A3		Sheet 1(2)	
General tolerances if not other stated on drawing		0-20 ±0.5mm		>20-75 ±1mm		>75-150 ±1.5mm	
						>150-300 ±1.3%	
						>300 ±1%	