

CPX Lagringstank 2200L svart



Tanken har en o-ringstätad 600 mm manlucka som är fäst vid tanken med ett lackerat rörstativ. På tankens topp samt på tankens nedre mantelyta finns fyra plana monteringsytor. Tanken kompletteras vid behov med säkerhetsinfallning samt lämpliga anslutningar. För egenvikt 1,85.

Art.nr: 12005



Kräver dubbeldörr



Ungefärlig storlek

Specifikationer

Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	600mm manlucka med, o-ringtätad, på stativ
Färg	Svart
Volym (L)	2200
Höjd (mm)	1854
Diameter (mm)	1340
Golvyta (m2)	1,85
Vikt (kg)	75
Densitet innehåll (max kg/l)	1,85
Tullstatistiskt nummer	3925100000
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	190
Återvinning	 HDPE
Livsmedelsgodkännande	Inte testad
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresistens




Läcktestning



Logistiklösning



Enkel att
rengöra

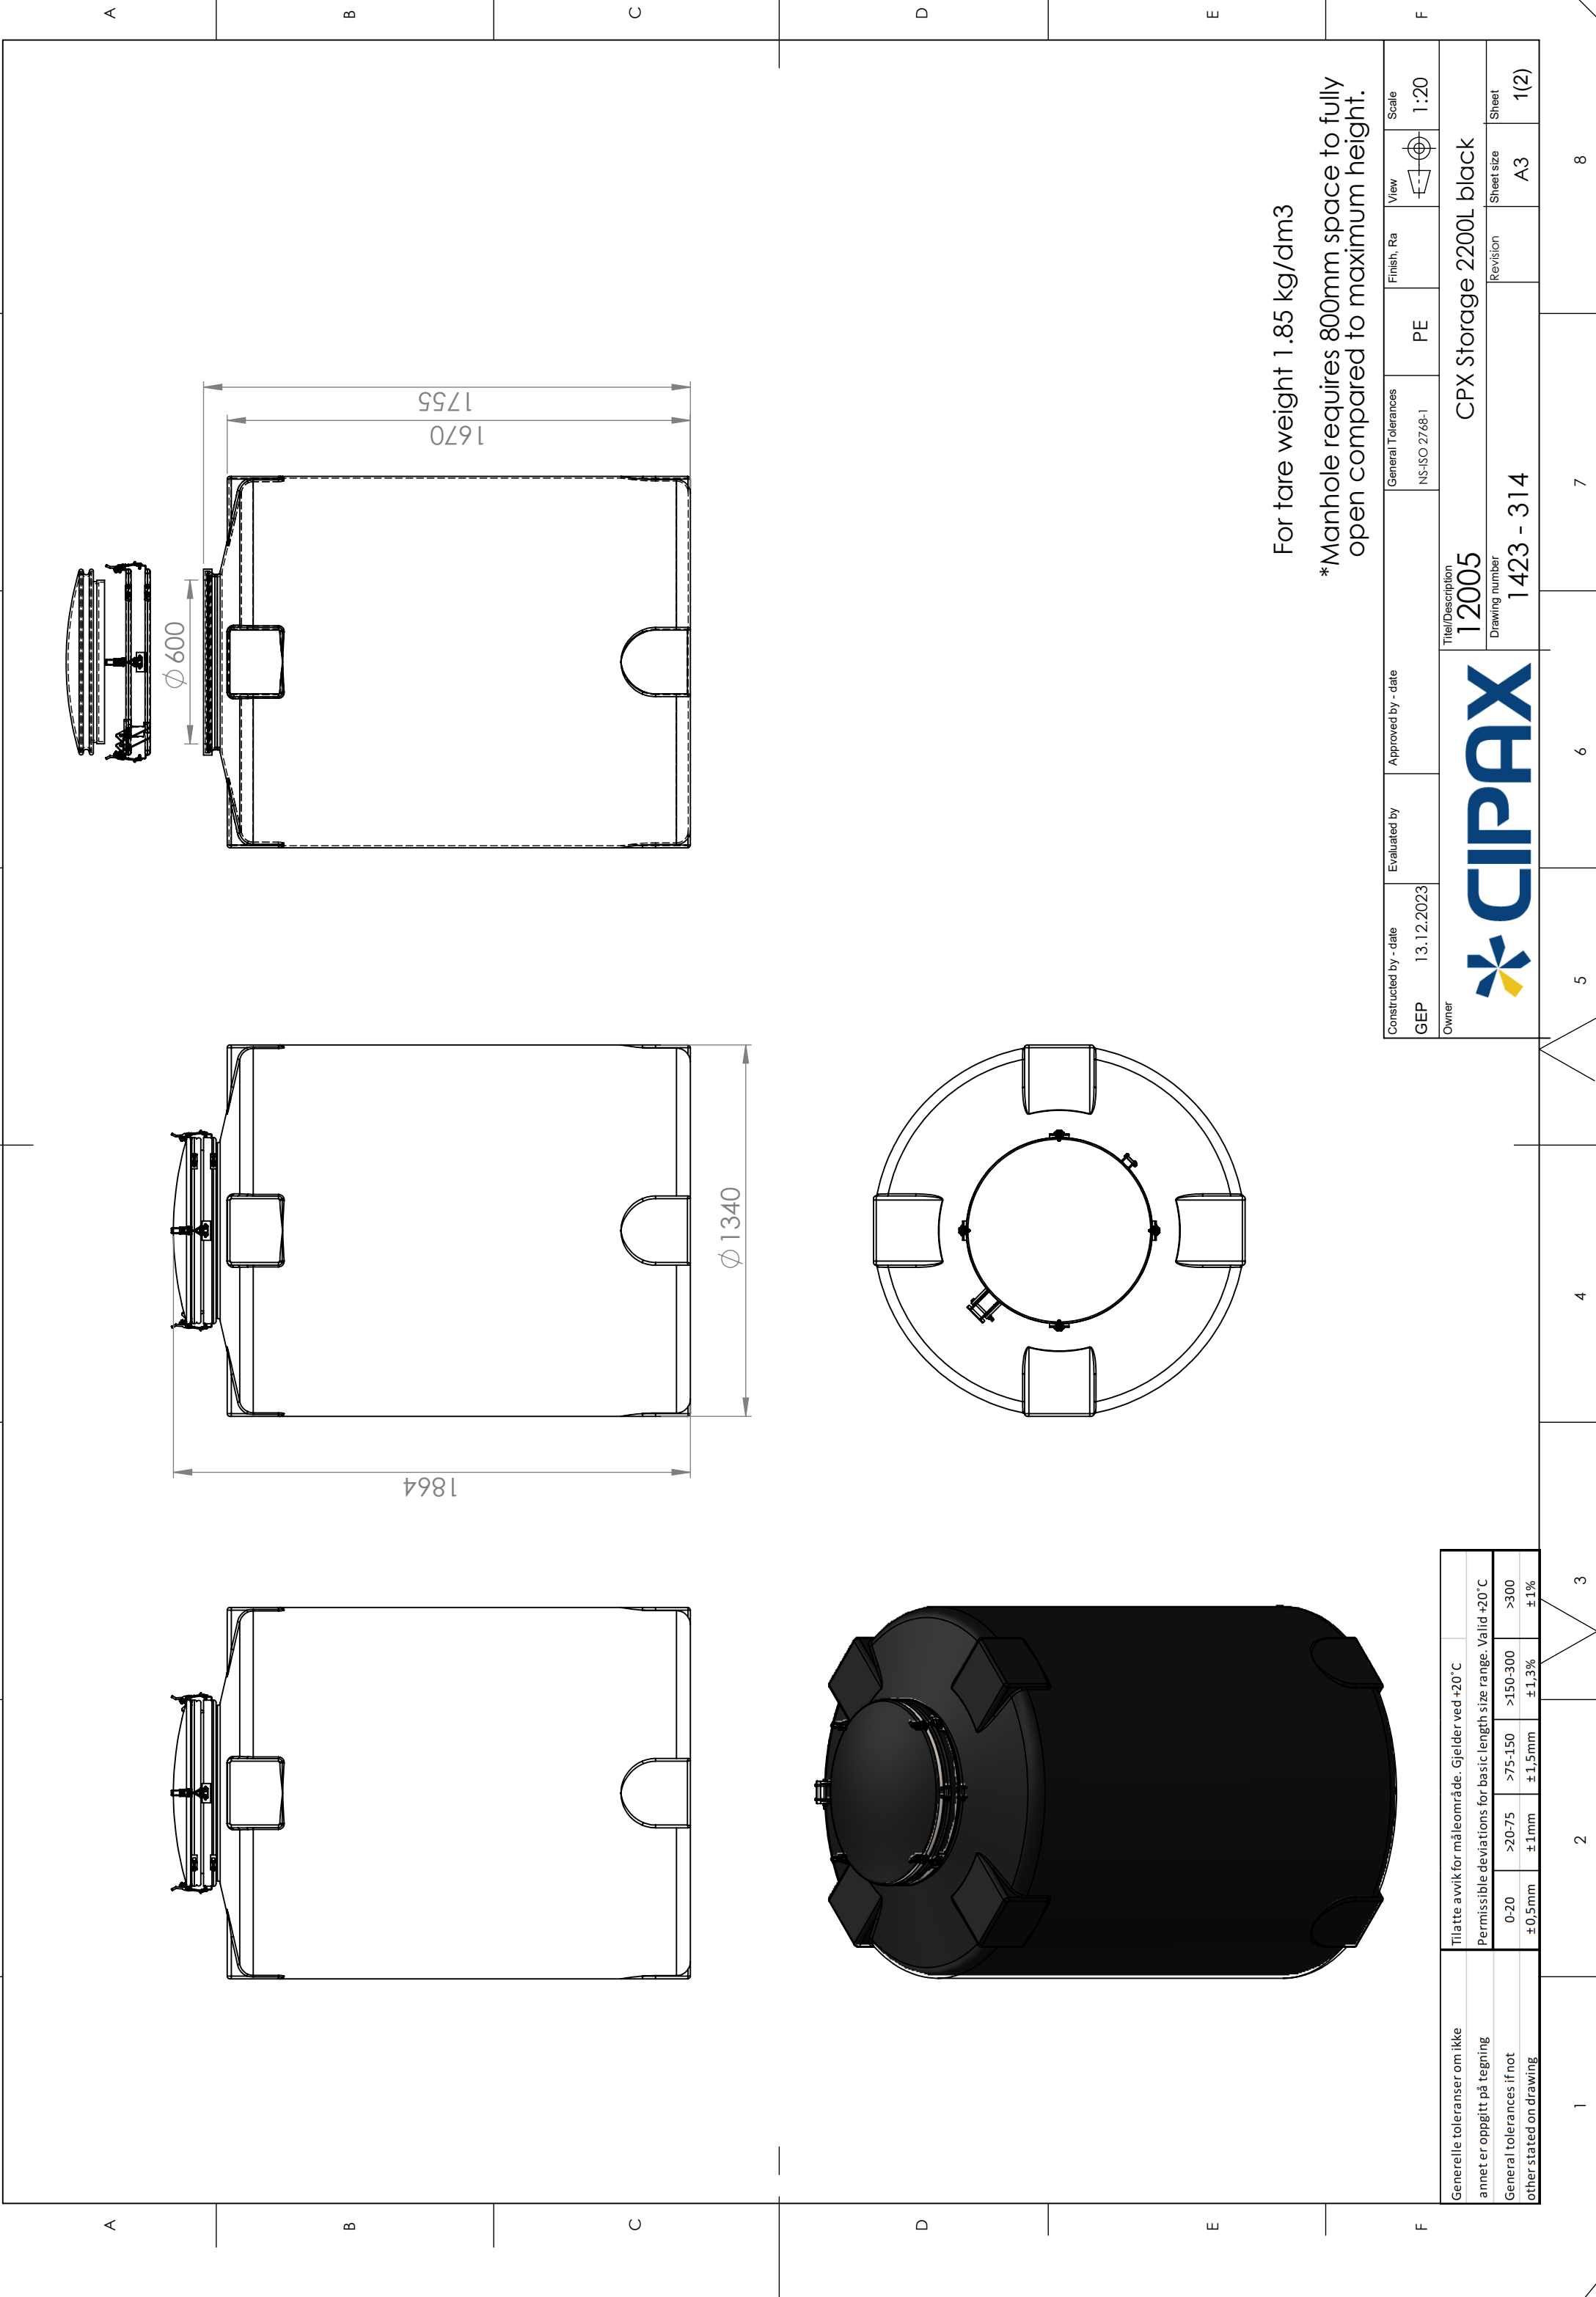

For tare weight 1.85 kg/dm3

*Manhole requires 800mm space to fully open compared to maximum height.

Constructed by - date GEP 13.12.2023		Evaluated by	Approved by - date	General Tolerances NS-ISO 2768-1	Finish, Ra PE	View 	Scale 1:20
Owner		Title/Description 12005 CPX Storage 2200L black					
Drawing number 1423 - 314		Revision		Sheet size A3		Sheet 1(2)	
Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C		Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C		0-20 ±0,5mm		>20-75 ± 1mm	
Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning		General tolerances if not other stated on drawing		>75-150 ±1,5mm		>150-300 ± 1,3%	
				>300 ±1%			