



CPX Lagringstank 2200L naturell

Tanken har en o-ringstätad 600 mm manlucka som är fäst vid tanken med ett lackerat rörstativ. På tankens topp samt på tankens nedre mantelyta finns fyra plana monteringsytor. Tanken kompletteras vid behov med säkerhetsinvallning samt lämpliga anslutningar. För egenvikt 1,85.

Art.nr: 12010



Kräver dubbeldörr



Ungefärlig storlek

Specifikationer	
Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	600mm manlucka med, o-ringtätad, på stativ
Färg	Naturell
Volym (L)	2200
Höjd (mm)	1854
Diameter (mm)	1340
Golvyta (m2)	1,85
Vikt (kg)	75
Densitet innehåll (max kg/l)	1,85
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760283
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	206
Återvinning	
Livsmedelsgodkännande	Ja (CPX 1440 Natural)
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresiste
ns




Läcktestning



Logistiklösning



Enkel att
rengöra

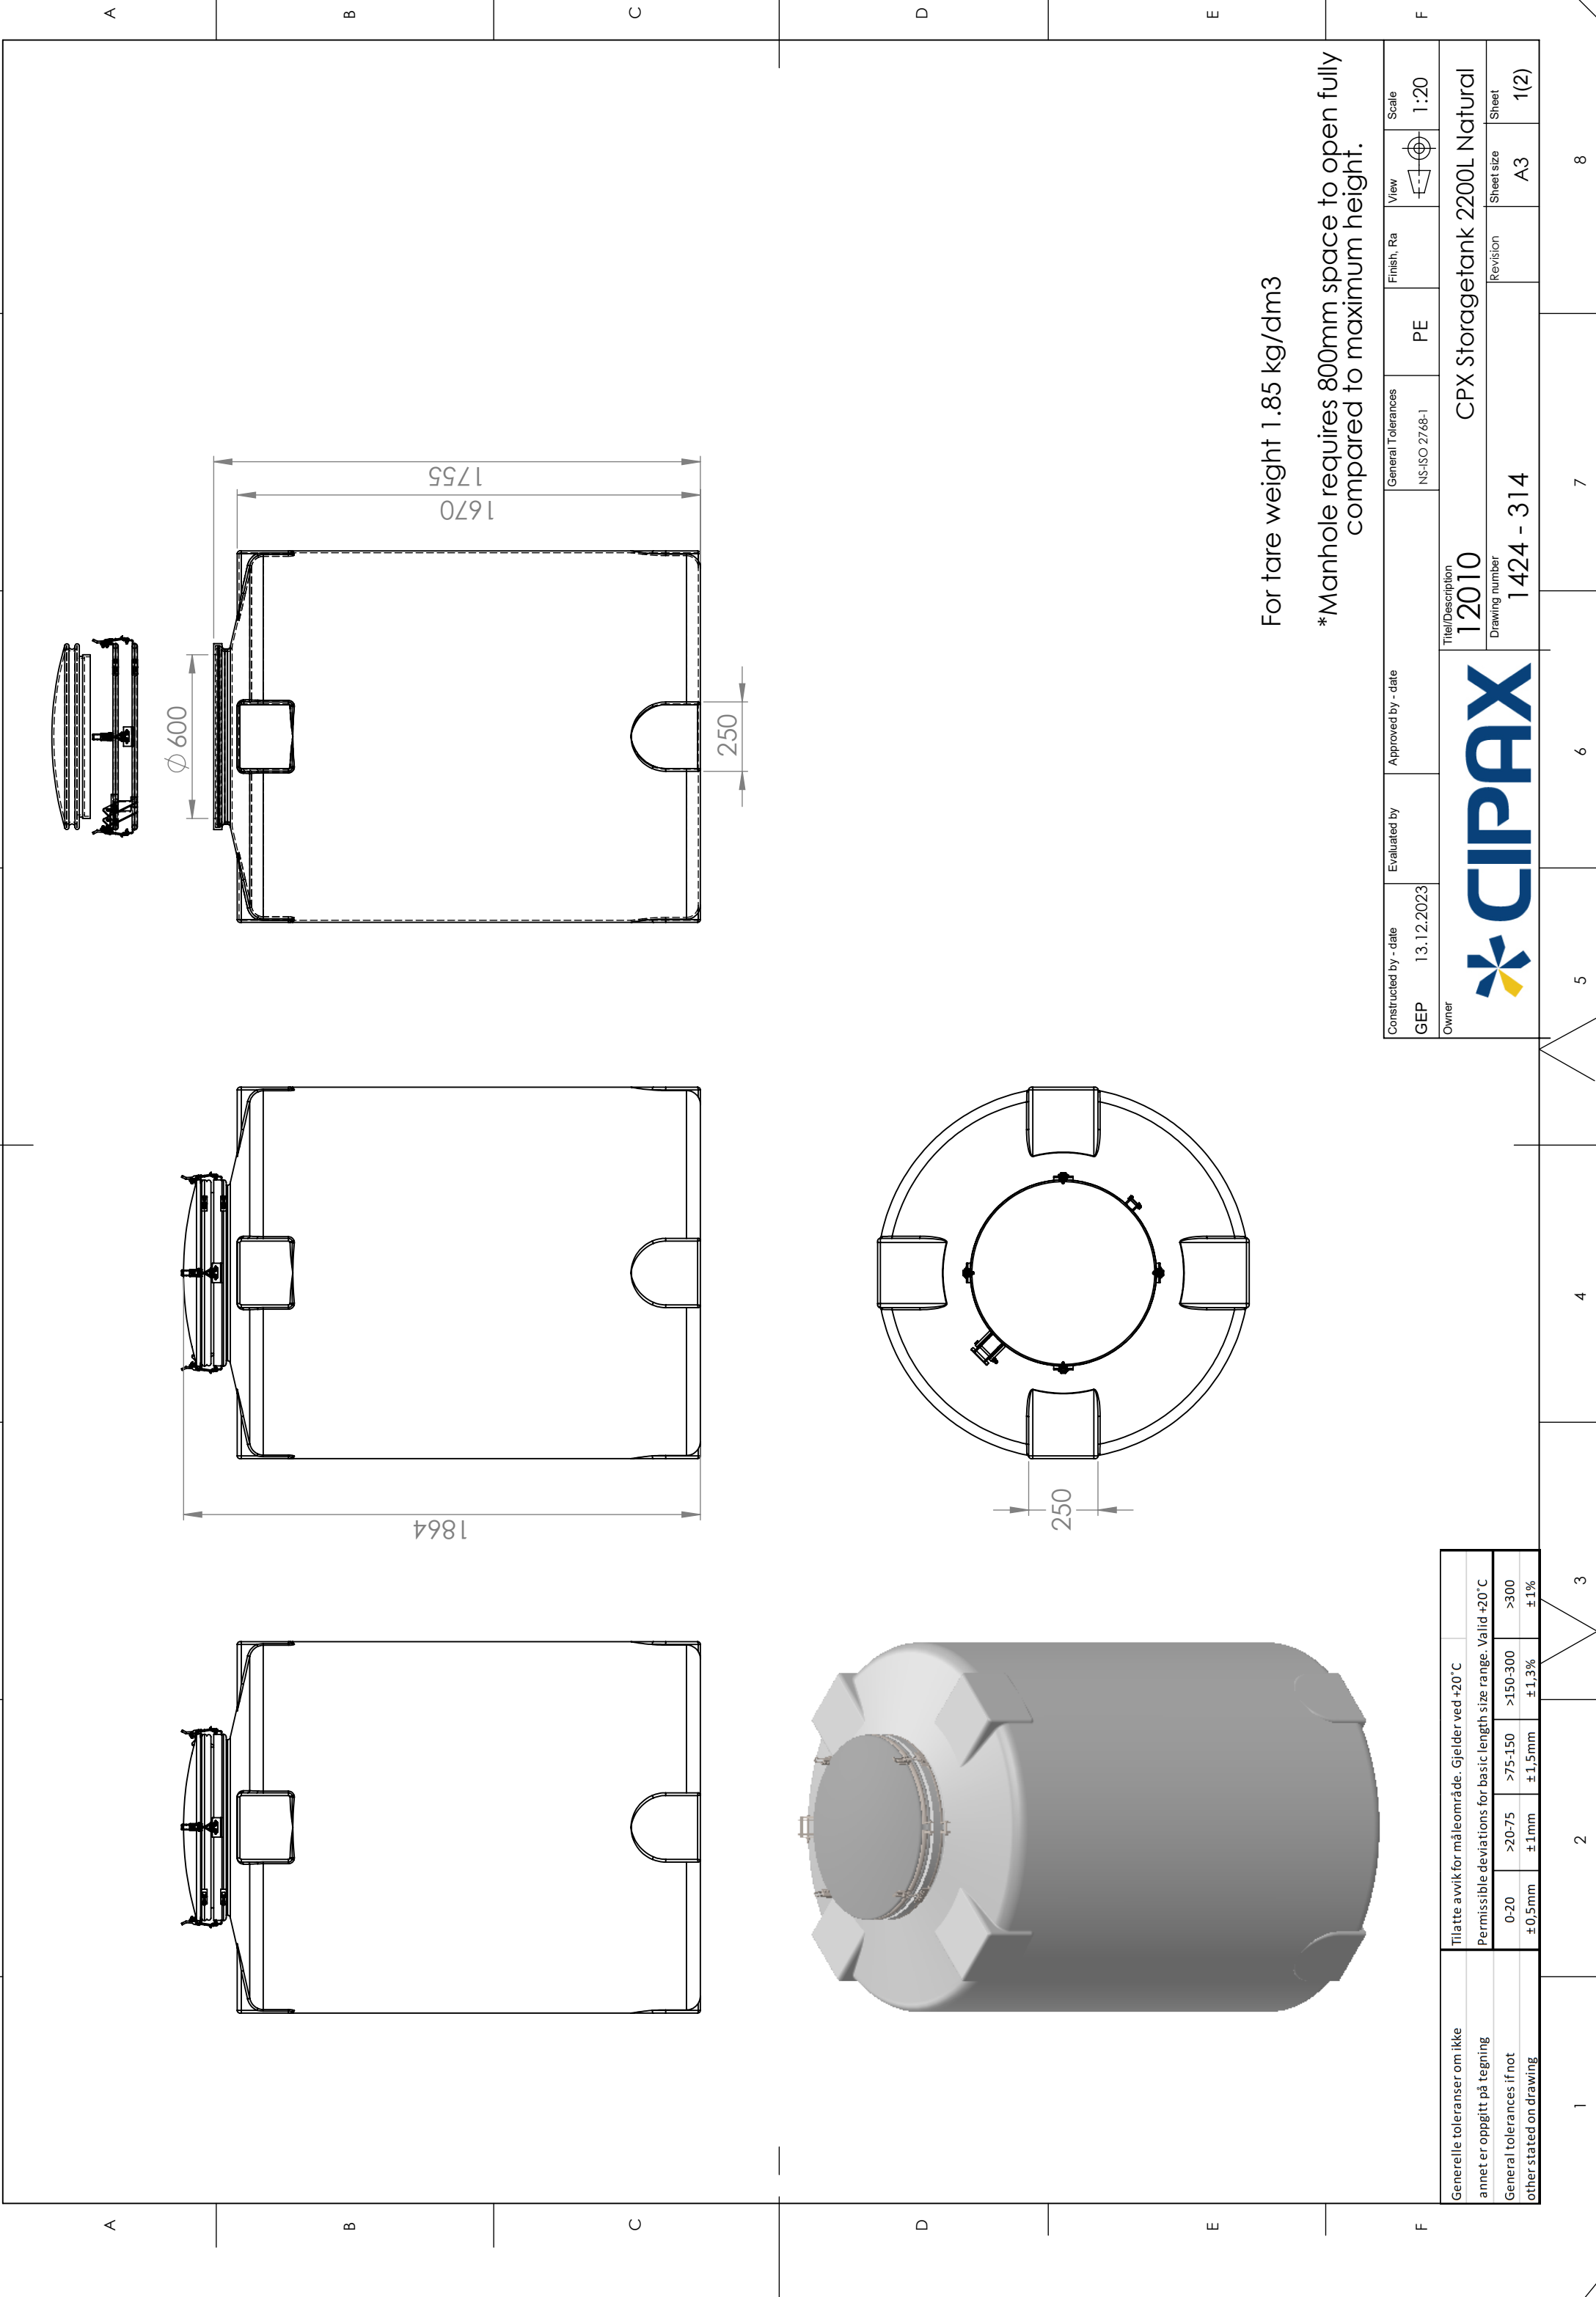

For tare weight 1.85 kg/dm3

* Manhole requires 800mm space to open fully compared to maximum height.

Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning General tolerances if not other stated on drawing	Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20°C				CPX Storage tank 2200L Natural				
	Permissible deviations for basic length size range. Valid +20°C				12010				
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300	Drawing number		Revision		
	±0,5mm	±1mm	±1,5mm	±1,3%	1424 - 314		A3		
	±1%	±1%	±1%	±1%	Sheet		1(2)		
Owner					Title/Description				
CIPAX					12010				
GEP 13.12.2023					Drawing number				
Evaluated by					1424 - 314				
Approved by - date					Revision				
General Tolerances					Sheet size				
NS-ISO 2768-1					A3				
View					1:20				
Scale					1:20				