



CPX Lagringstank 5000L naturell

Tanken har en o-ringstätad 600 mm manlucka som är fäst vid tanken med ett lackerat rörstativ. På tankens topp samt på tankens nedre mantelyta finns fyra plana monteringsytor. Tanken kompletteras vid behov med säkerhetsinvallning samt lämpliga anslutningar. För egenvikt 1,85.

Art.nr: 15007




Ungefärlig storlek

Specifikationer

Material	PE
Form	Cylindrisk
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	600mm manlucka med, o-ringtätad, på stativ
Färg	Naturell
Volym (L)	5000
Höjd (mm)	2335
Diameter (mm)	1800
Golvyta (m2)	3,25
Vikt (kg)	175
Densitet innehåll (max kg/l)	1,85
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760290
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	412
Återvinning	 HDPE
Livsmedelsgodkännande	Ja (CPX 1440 Natural)
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper



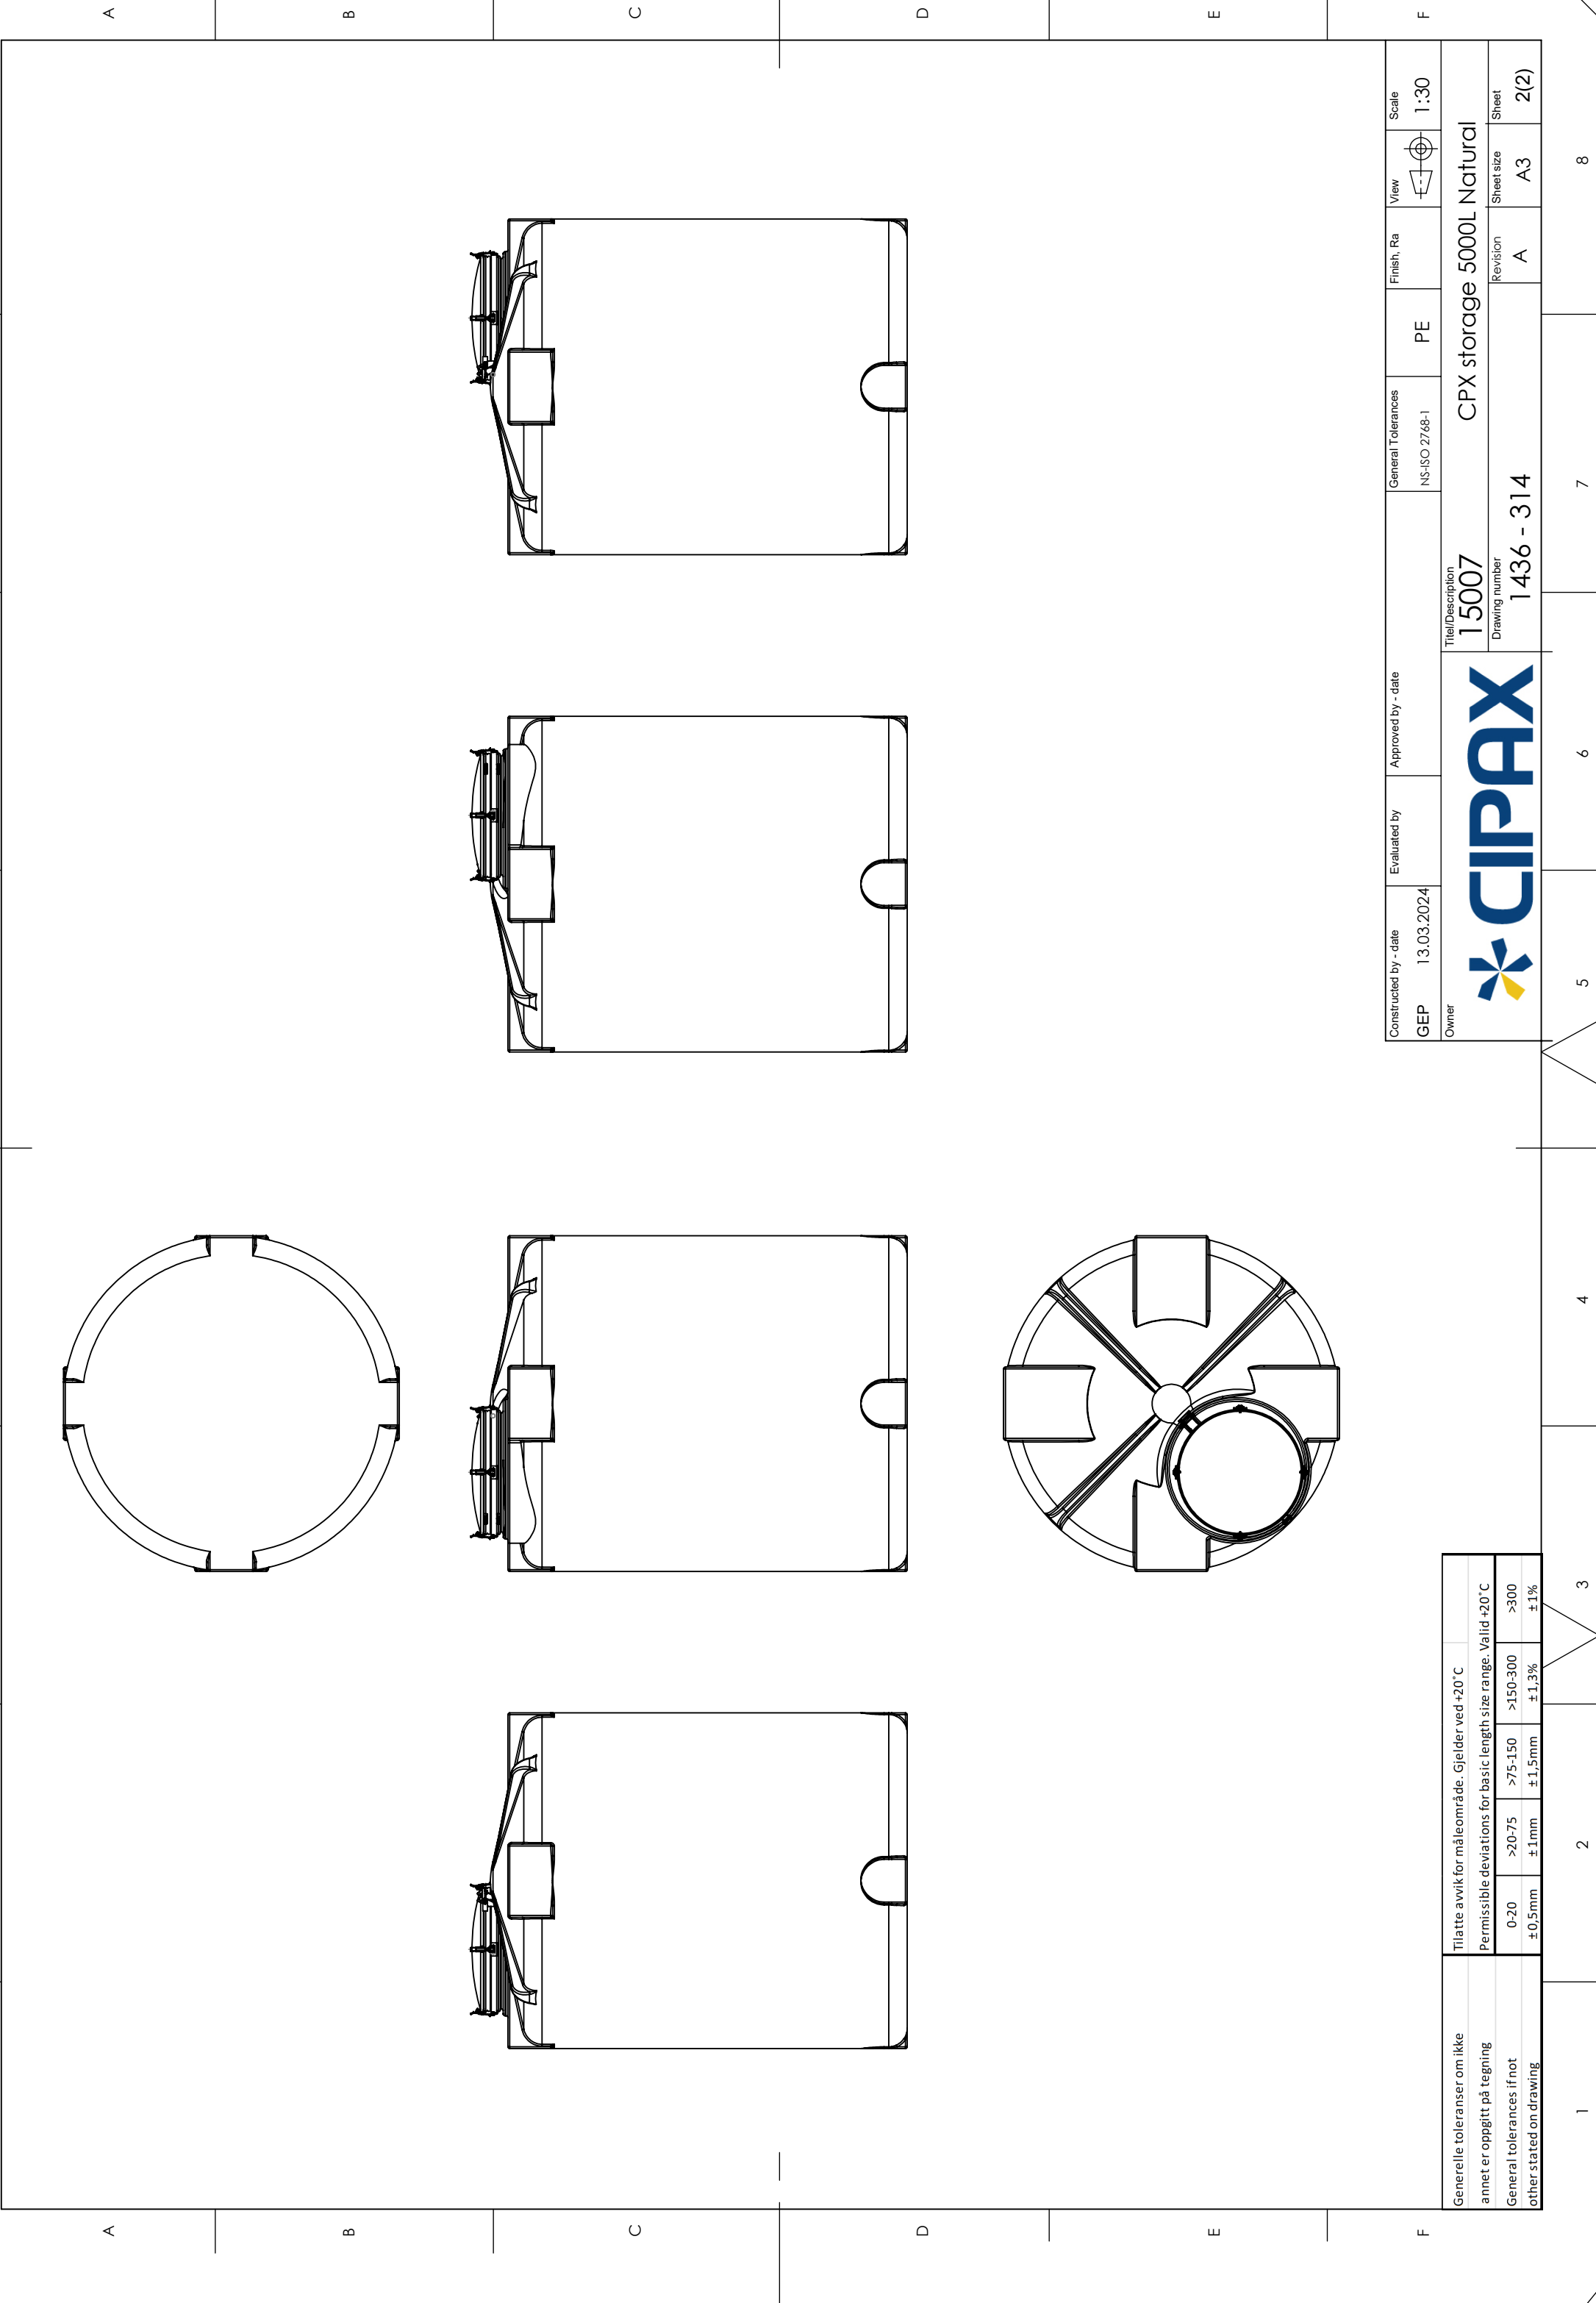

Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning General tolerances if not other stated on drawing	Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C			
	0-20 ±0,5mm	>20-75 ± 1mm	>75-150 ±1,5mm	>150-300 ± 1,3%
				>300 ±1%

Constructed by - date GEP 13.03.2024	Evaluated by	Approved by - date	General Tolerances NS-ISO 2768-1	Finish, Ra PE	View 	Scale 1:30
Owner 			Titel/Description 15007 Drawing number 1436 - 314 Revision A Sheet 2(2)			