



CPX Lagringstank 10000L konisk botten

Tanken har en o-ringstättad 600 mm manlucka som är fäst vid tanken med ett lackerat rörstativ. På tankens topp samt på tankens nedre mantelyta finns fyra plana monteringsytor. Det koniska (30 grader) centriska utloppet kan till exempel försees med gängade eller flänsade anslutningar. Tanken kompletteras med lackerat eller syrafast stativ (art.nr 60386 eller 603861) samt lämpliga anslutningar.

Höjd inklusive stativ: 3970 mm.

Höjd exklusive stativ: 3600 mm.

För vätskor med densitet upp till 1,2.

Art.nr: 18018



Ungefärlig storlek

Specifikationer	
Bottenform	Konisk
Volym (L)	10000
Höjd (mm)	3568
Diameter (mm)	2140
Densitet innehåll (max kg/l)	1,2
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	683
Återvinning	 HDPE
Livsmedelsgodkännande	Ja (CPX 1440 Natural)
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresiste
ns




Läcktestning



Logistiklösning




Enkel att
rengöra

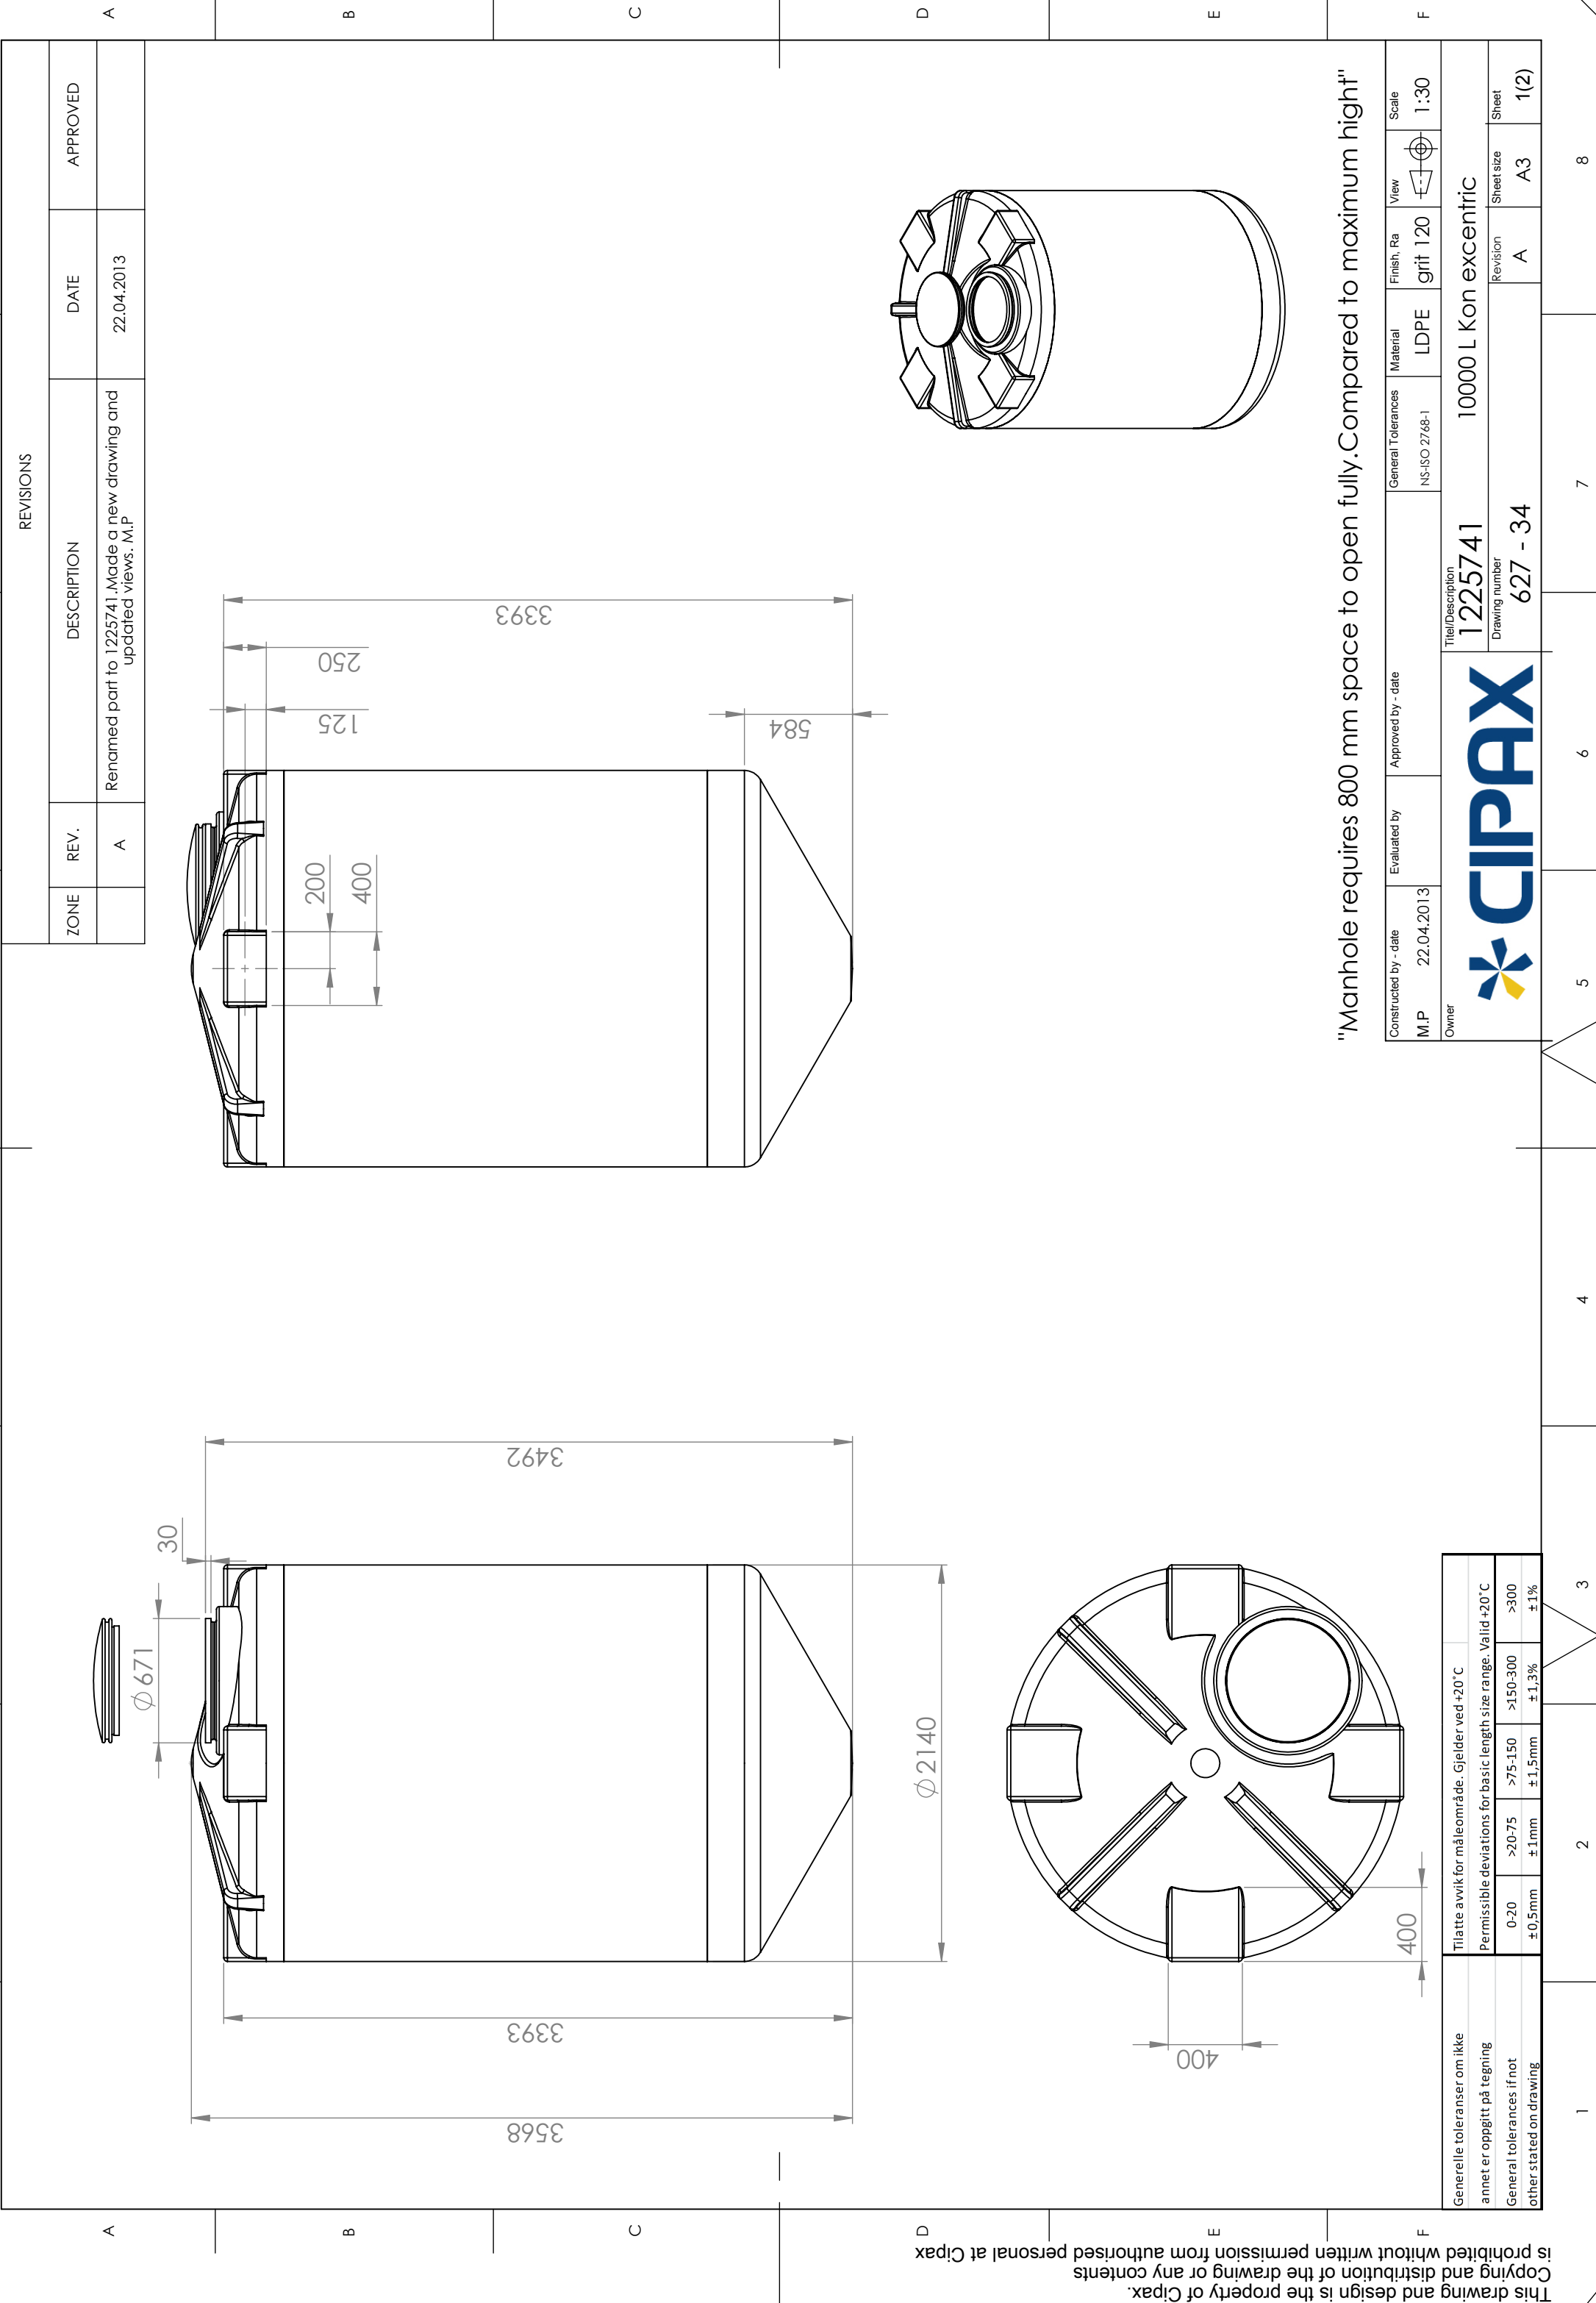

This drawing and design is the property of Cipax. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personnel at Cipax.


"Manhole requires 800 mm space to open fully. Compared to maximum hight"

Constructed by - date M.P 22.04.2013	Evaluated by	Approved by - date	General Tolerances NS-ISO 2768-1	Material LDPE	Finish, Ra grit 120	View 	Scale 1:30
Owner	Titel/Description 1225741 10000 L Kon excentric						
Drawing number 627 - 34			Revision A	Sheet size A3	Sheet 1(2)		

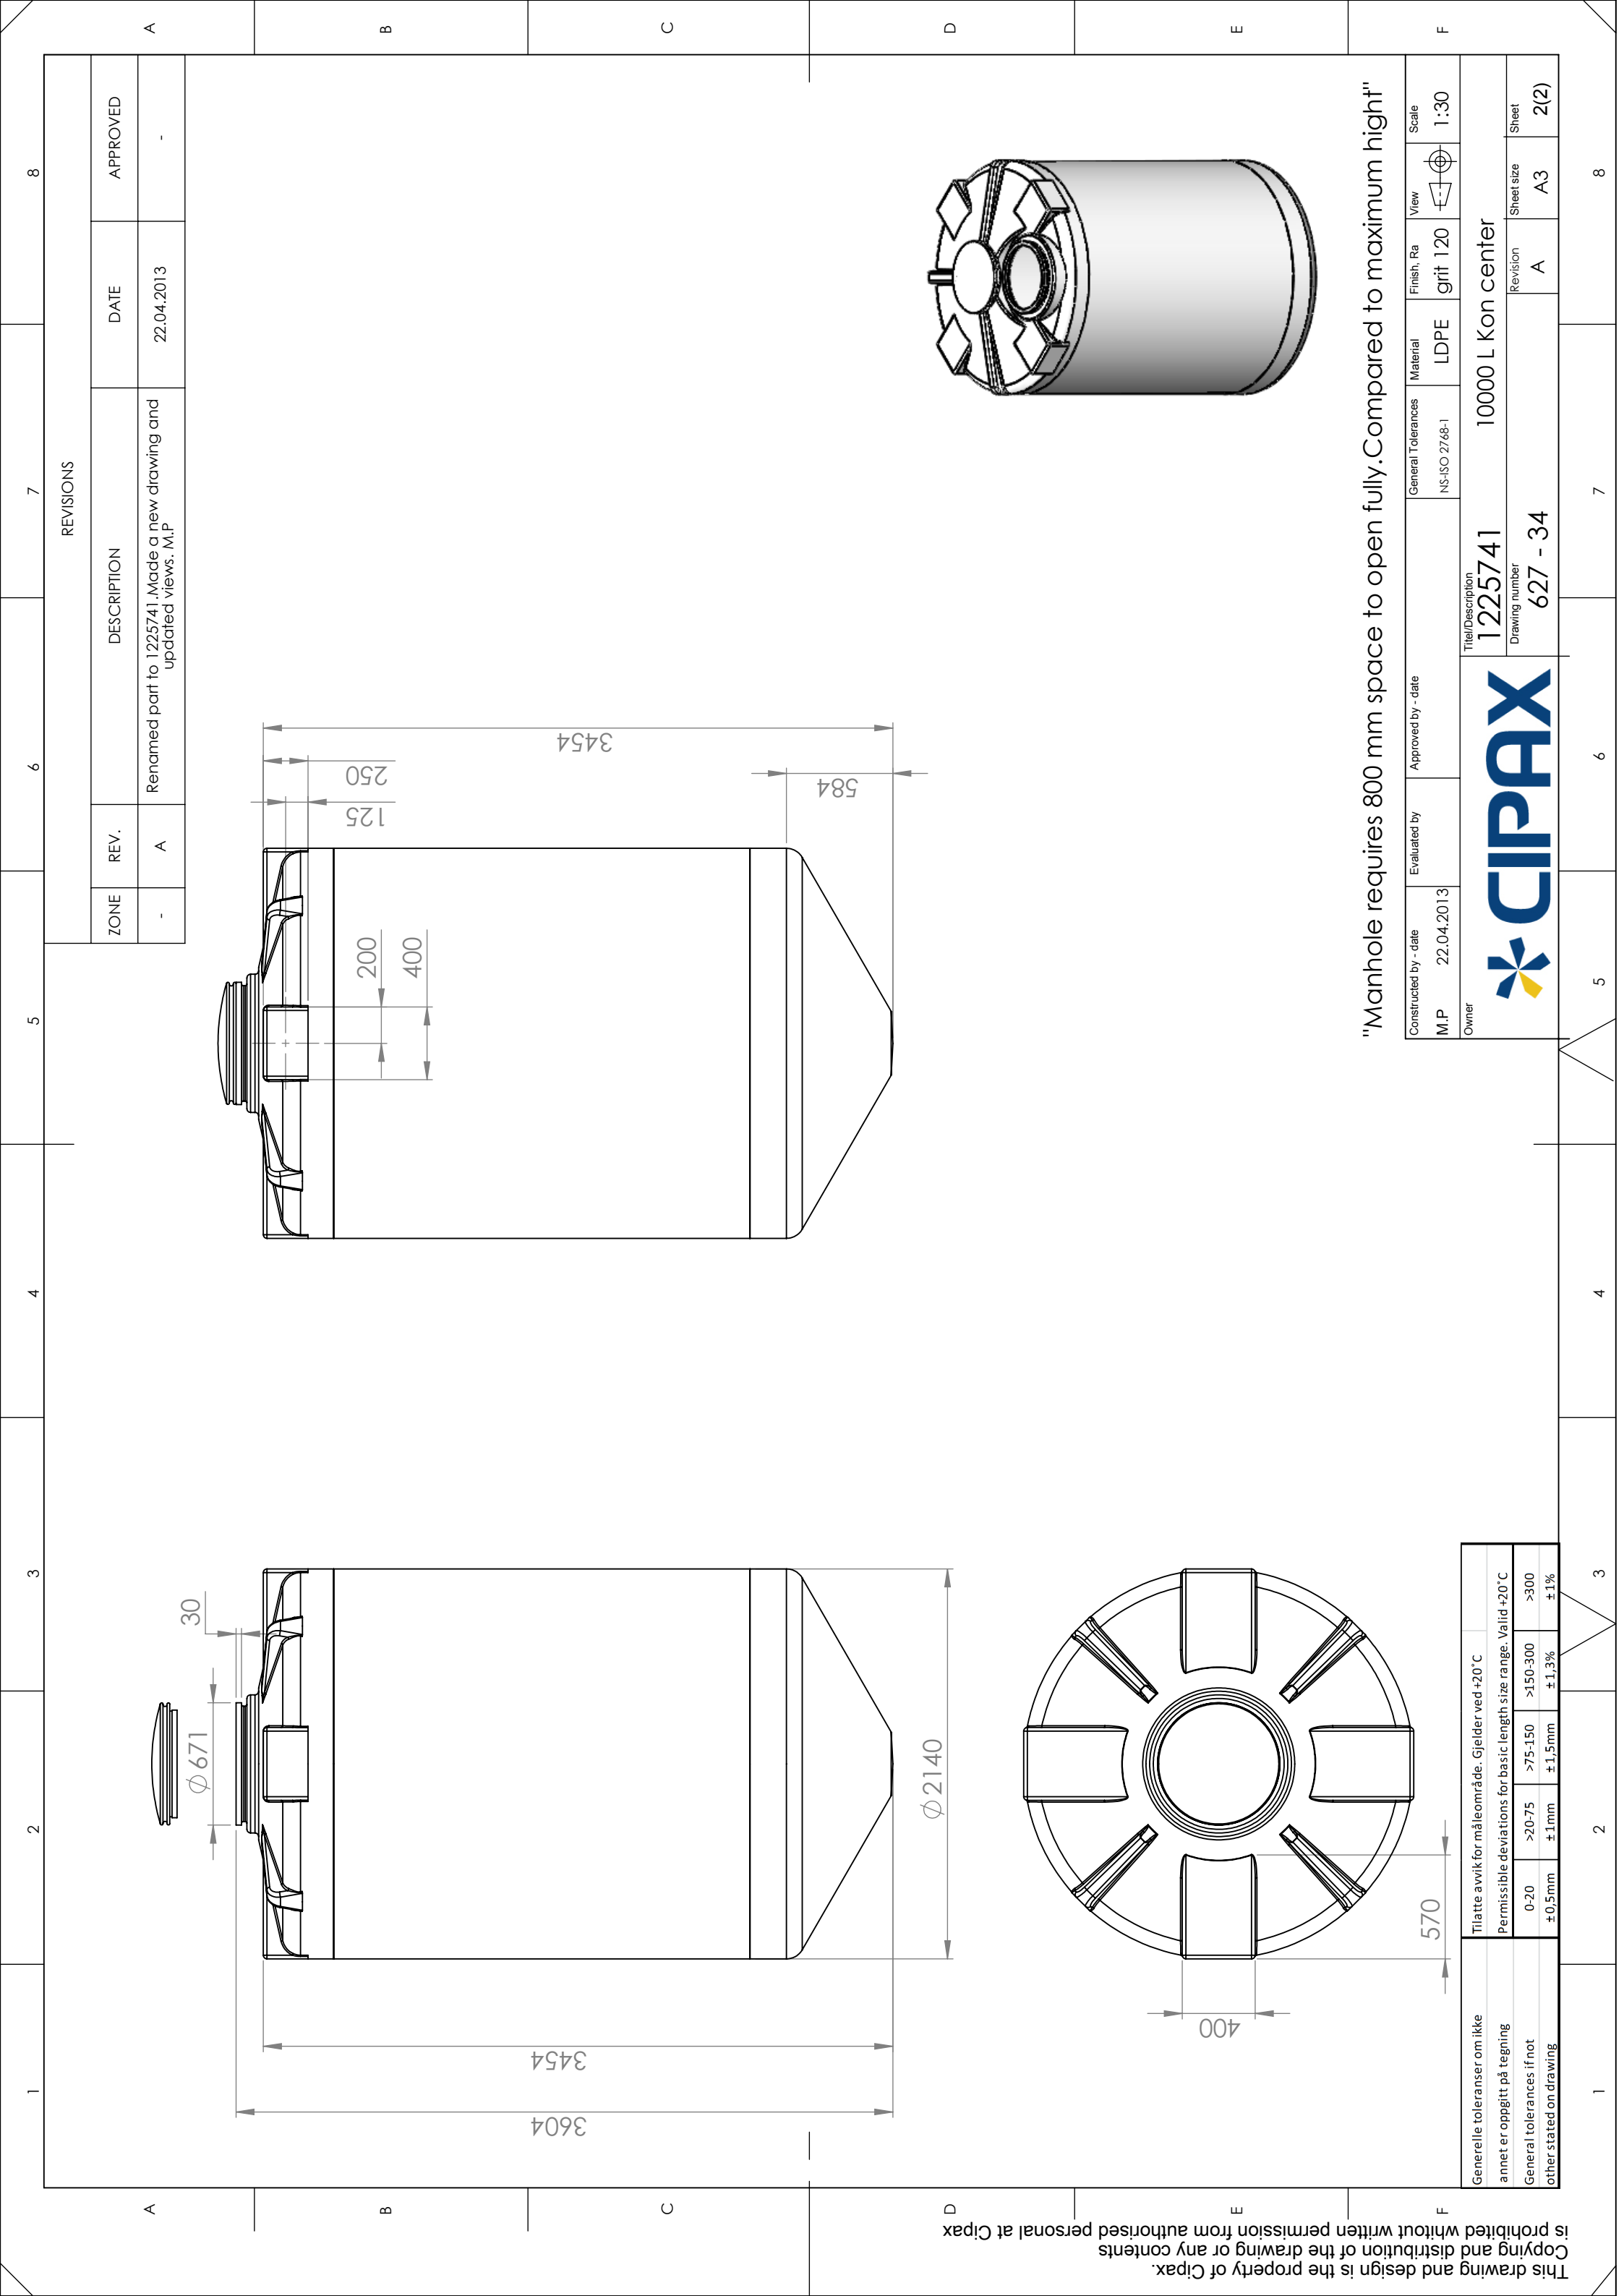

REVISIONS			
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE
-	A	Renamed part to 1225741.Made a new drawing and updated views. M.P	22.04.2013

"Manhole requires 800 mm space to open fully.Compared to maximum high"

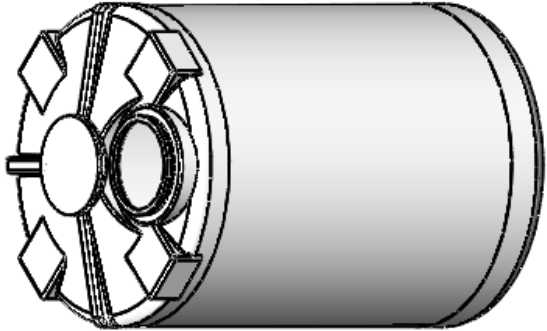

Constructed by - date	Evaluated by	Approved by - date	General Tolerances	Material	Finish, Ra	View	Scale
M.P 22.04.2013			NS-ISO 2768-1	LDPE	grit 120		1:30
Owner		Titel/Description					
		1225741		10000 L Kon center			
		Drawing number		Revision		Sheet	
		627 - 34		A		A3	
						2(2)	



Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning	Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	±0,5mm	±1mm	±1,5mm	±1,3%
				±1%