



CPX Lagringstank 2000L konisk botten

Tanken har en o-ringstätad 600 mm manlucka som är fäst vid tanken med ett lackerat rörstativ. På tankens topp samt på tankens nedre mantelyta finns fyra plana monteringsytor. Det centriska koniska (30 grader) utloppet kan t.ex försees med gängade eller flänsade anslutningar. Tanken kompletteras med lackerat eller syrafast stativ (Art.nr 60524 eller 605241) samt lämpliga anslutningar.

Höjd inklusive stativ: 2560 mm.

Höjd exklusive stativ: 2135 mm.

För vätskor med densitet upp till 1,85.

Art.nr: 18015



Kräver dubbeldörr



Ungefärlig storlek

Specifikationer

Material	PE
Bottenform	Konisk
Volym (L)	2000
Höjd (mm)	2134
Diameter (mm)	1340
Vikt (kg)	65
Densitet innehåll (max kg/l)	1,85
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	183
Återvinning	 HDPE
Livsmedelsgodkännande	Ja (CPX 1440 Natural)
Godkänd för dricksvatten enligt WRAS	Ja

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresiste
ns




Läcktestning



Logistiklösning



Enkel att
rengöra

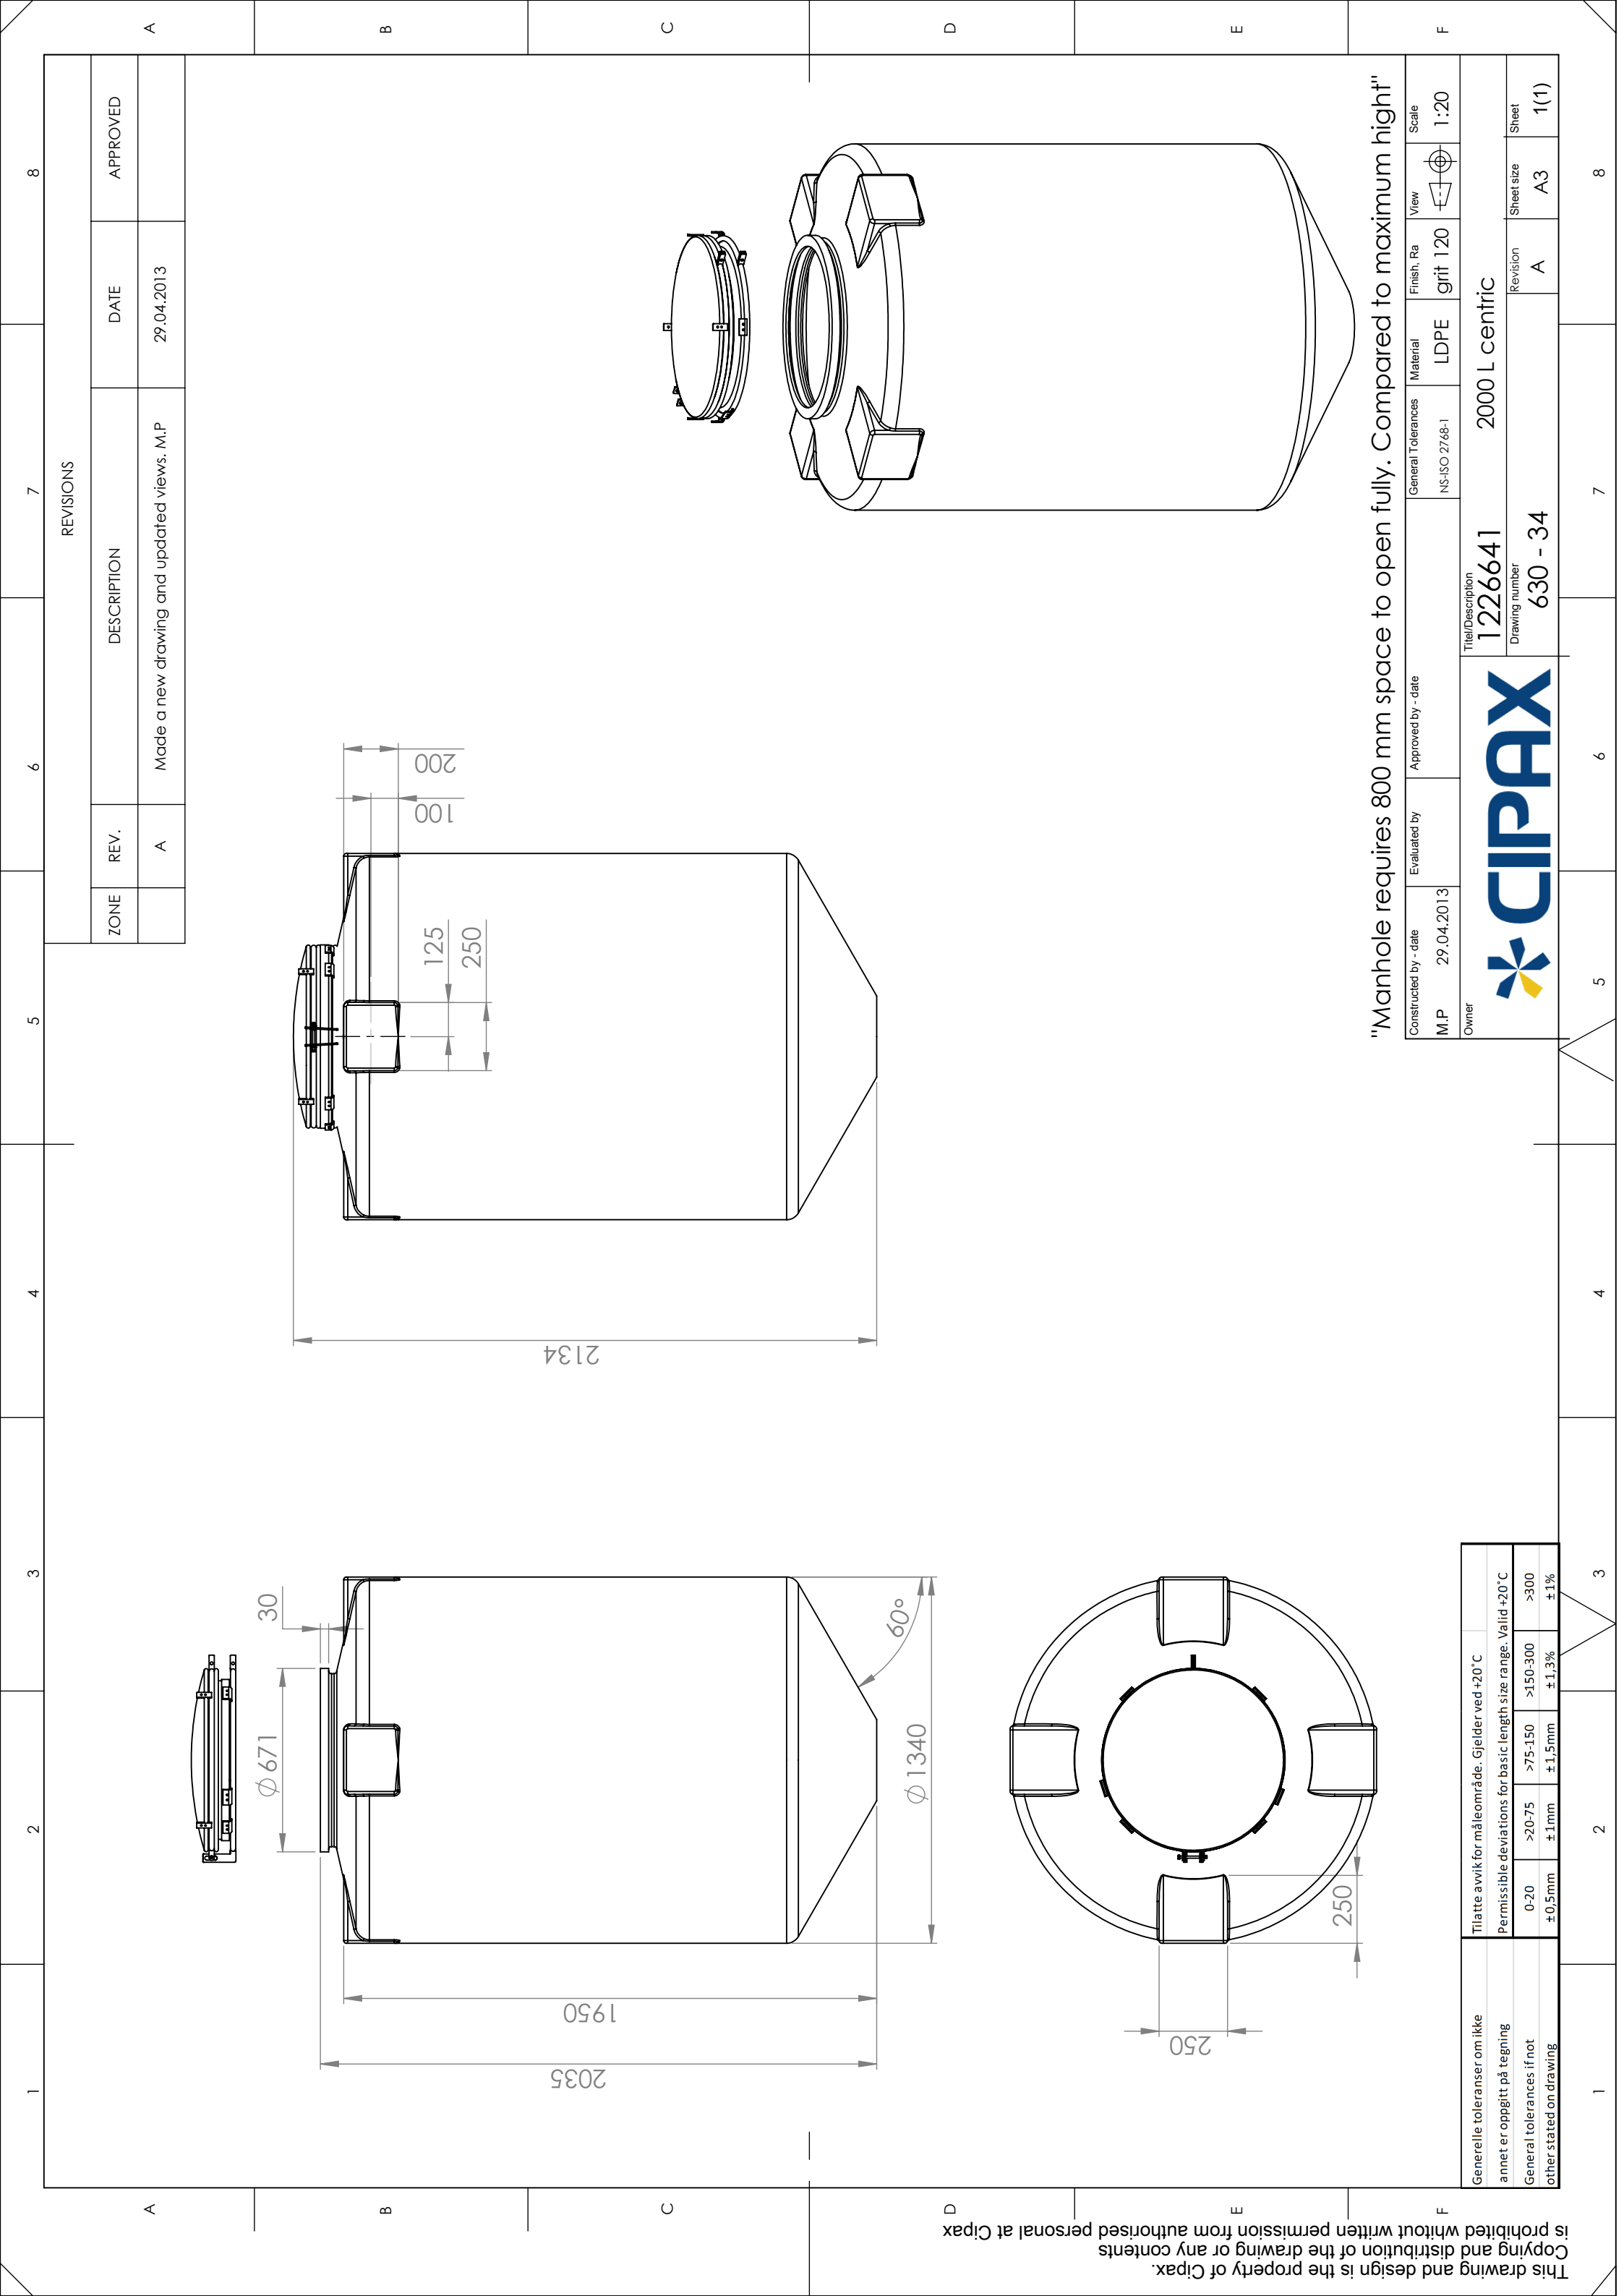

This drawing and design is the property of Cipax. Copying and distribution of the drawing or any contents is prohibited without written permission from authorised personnel at Cipax.

Generelle toleranser om ikke annet er oppgitt på tegning	Tilatte avvik for måleområde. Gjelder ved +20° C			
General tolerances if not other stated on drawing	Permissible deviations for basic length size range. Valid +20° C			
	0-20	>20-75	>75-150	>150-300
	±0,5mm	±1mm	±1,5mm	±1,3%
				±1%

Constructed by - date	Approved by - date	General Tolerances	Finish, Ra	View	Scale
M.P 29.04.2013		NS-ISO 2768-1	grit 120		1:20
Owner	Titel/Description				
	1226641				
	Drawing number				
	630 - 34				
	Revision				
	A				
	Sheet size				
	A3				
	Sheet				
	1(1)				

"Manhole requires 800 mm space to open fully. Compared to maximum height"

REVISIONS			
ZONE	REV.	DESCRIPTION	DATE
	A	Made a new drawing and updated views. M.P	29.04.2013

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---