

CPX Jätevesijärjestelmän korotuskaulukset



Asentaessasi CPX säiliötä, korotuskaulukset tuovat joustavuutta asennukseen.

CPX Korotuskaulus Mukana asennussarja.



Tuote.nro: 450251
LVI: 3623315
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 250 mm



Tuote.nro: 450501
LVI: 3623316
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 400 mm




Tuote.nro: 450121
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 550 mm



Tuote.nro: 450211
LVI: 3623312
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : leikattava 290-1150 mm

Korotuskaulus

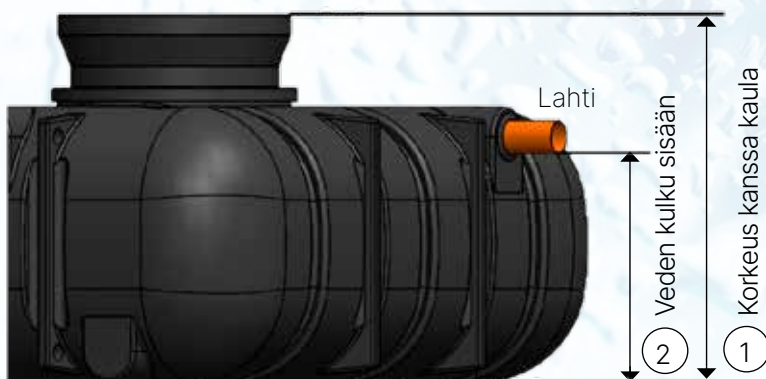

Kaulus kannattaa jättää 10 cm maanpinnan päälle, jotta lumisulaa tai sadevettä ei pääse sisään.

Ilman korotuskaulusta ① Korkeus (mm)	Korotuskaulus: 250 mm ① Korkeus (mm)	Korotuskaulus: 400 mm ① Korkeus (mm)	Korotuskaulus: 550 mm ① Korkeus (mm)	Korotuskaulus: 290-1150 mm ① Korkeus (mm)	Aseennusyyvyys enimmäkseen Korkeus (mm)
---	---	---	---	--	--

Säiliö	Veden kulku sisään	Ilman korotuskaulusta	250 mm	400 mm	550 mm	290-1150 mm	Aseennusyyvyys enimmäkseen
Säiliö 1350L	② Veden kulku sisään: umpinainen	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Säiliö 3000L RM*	② Veden kulku sisään: umpinainen	1350	1600	1750	1900	1640-2500	1950
Säiliö 3000L (matala profiili)	② Veden kulku sisään: 770 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Säiliö 4000L (matala profiili)	② Veden kulku sisään: 755 mm	965	1215	1365	1515	1255-2115	1910
Säiliö 5000L (matala profiili)	② Veden kulku sisään: 955 mm	1165	1415	1565	1715	1455-2315	2110
Säiliö 6000L (matala profiili)	② Veden kulku sisään: 1004 mm	1200	1450	1600	1750	1490-2350	1920
Sakokaivo 1200L	② Veden kulku sisään: 780 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Sakokaivo 2200L RM*	② Veden kulku sisään: 768 mm	1350	1550	1750	1900	1640-2500	2900
Sakokaivo 3200L	② Veden kulku sisään: 755 mm	965	1215	1365	1515	1255-2115	3000
Sakokaivo 4200L	② Veden kulku sisään: 955 mm	1165	1415	1565	1715	1450-2310	3000

* Valmistettu kierrätetystä materiaalista