


This drawing and design is the property of Cipax.
 Copying and distribution of the drawing or any contents
 is prohibited without written permission from authorised
 personal at Cipax

| Revision | | | |
|----------|--------------------|-------|---------|
| REV. | Ändringsmeddelande | Datum | Godkänd |

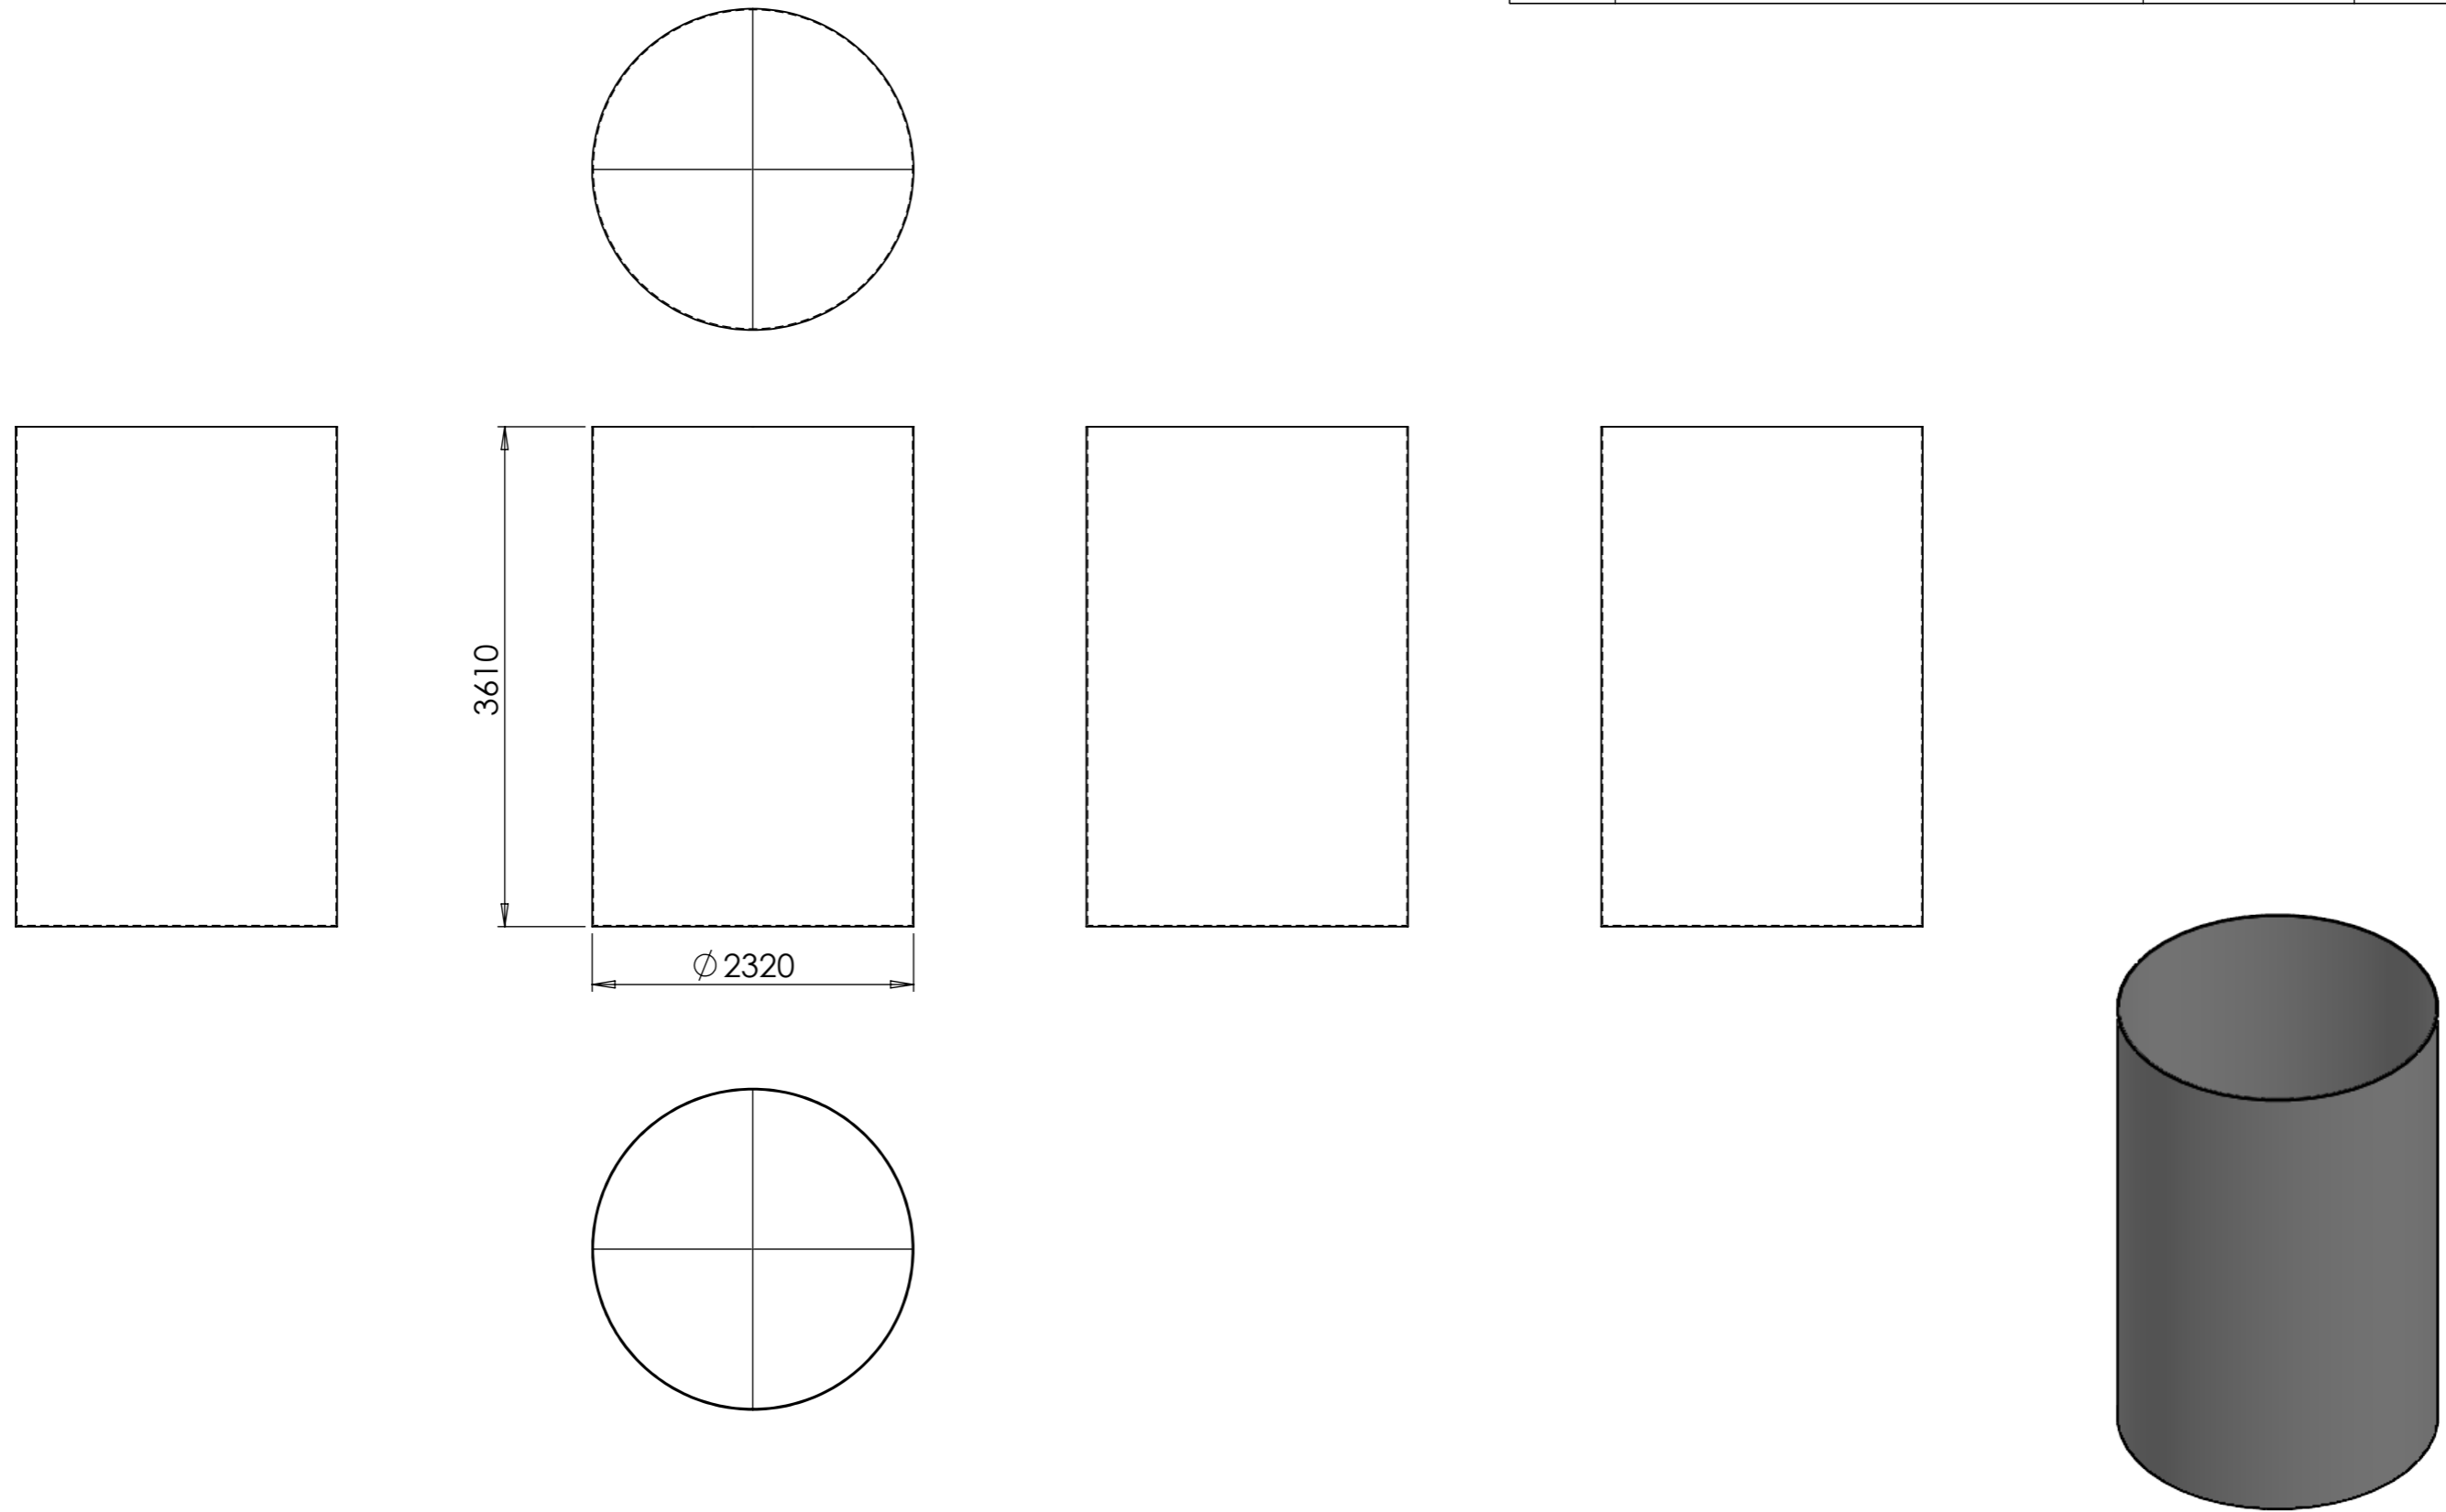

| | | | | | |
|---|---|--------|----------|----------|-------|
| Generella toleranser om ej annat anges på ritning | Tillåtna avvikelser för längdbasmåttområde. Gäller + 20°C | | | | |
| | Permissible deviations for basic length size range. Be valid + 20°C | | | | |
| General tolerances if not other stated on drawing | 0-20 | >20-75 | >75-150 | >150-300 | >300 |
| | ± 0,5 mm | ± 1 mm | ± 1,5 mm | ± 1,3 % | ± 1 % |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|
| Konstruerad av | Granskad av | Godkänd av - datum | Generell tolerans SS-ISO 2768-1 | Generell Ytjämnhet, Ra | Vyplacering | Skala |
| | | - | | | | 1:50 |
| Ägare | | Titel/Benämning | | | | |
| | | Invallning 15000L | | | | |
| Ritningsnummer | | | | Utgåva | Blad | |
| 15017 | | | | A | 1(1) | |