



Hållbara Avlopp

• Hållbara tankar • Hållbart för miljön • Hållbar leverantör



- Slutna tankar
- Slamavskiljare
- Infiltrationspaket
- Pumpbrunnar / kit



Vi ger dig en komplett lösning

Här presenterar vi CPX program för enskilt avlopp. För dig som har ett fritidshus, gård eller villa och som inte är kopplat till kommunalt VA-nät. Det är dina behov som styr.



Hållbara avlopp

Välj ett avloppssystem som passar dina förutsättningar, dina önskemål och myndighetens krav.

Varje tomt är unik och har sina begränsningar för vilken av våra avloppssystem som passar. Är din tomt brant eller plan, liten eller stor, jordig eller stenig? Oavsett vilket har Cipax ett system som passar, för att hitta rätt avloppssystem finns några punkter att tänka på.

Vatten & avlopp


Planera vatten- och avloppssystem samtidigt, för att inte stöta på problem i framtiden. Ett litet hushåll kan använda ett litet system, flera hushåll behöver ett större system. Ta inte ett för litet, eftersom ditt hus kanske byggs ut och förutsättningarna för att avloppssystemet ska fungera förändras. Välj system efter om du ska koppla till toalett eller om det bara kommer vara bad, disk och tvätt.

Plats

Hur pass känslig är omgivningen till ditt hushåll? För mer information kan du som privatperson eller entreprenör kontakta din kommun eller en lokal VA-Konsult. Du kan även gå in på www.avloppsguiden.se för att hitta information om vad du skall tänka på vid en anläggning av nytt avlopp.

Drift och skötsel

Avloppssystemen har olika grader av underhållsbehov. Alla anläggningar samlar upp slam som hämtas av en slamtömmare. Planera för hur slamtömmaren ska komma fram till anläggningen.

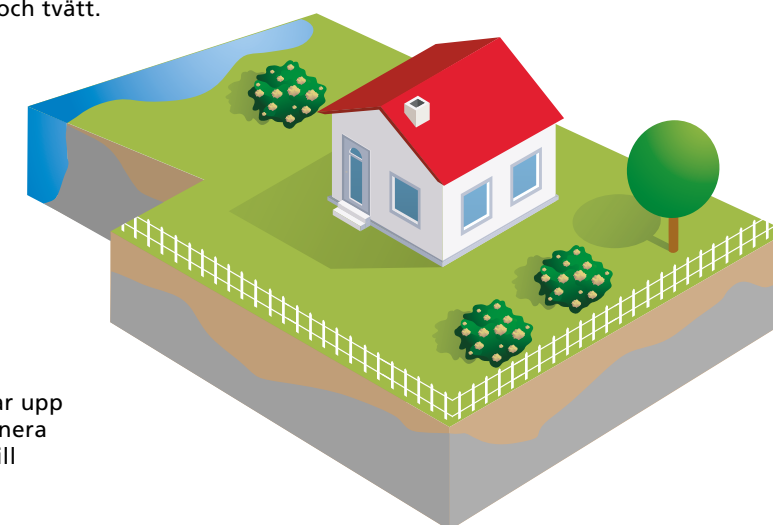

Slamavskiljare

1 200-4 200 L
Under jord
Flexibel
Nedgrävningsdjup
ner till 3,0 m



Slutna tankar

1 350-6 000 L
Ovan samt under jord
Låg bygghöjd
Markdjup ner till
2,0 m



HÅLLBARA AVLOPP

I vårt sortiment finns allt du behöver för ett problemfritt avloppssystem. Välj storlek och tillbehör efter dina behov. På vår hemsida cipax.com hittar du aktuell information.

Välkomna in i Cipaxvärlden



Kom ihåg! Det är du som husägare som äger planeringsprocessen. Här kommer en checklista med viktiga punkter under din resa till ett nytt avloppssystem.

1. Du måste ha tillstånd från miljönämnden innan du kan börja bygga din anläggning

Kontakta miljökontoret i din kommun och be om information om vilka krav som ställs på avloppsanläggningar och vad som ska ingå i ansökningen. Tänk på att det kan skilja sig mellan kommuner. Flera kommuner har va-rådgivare som du kan vända dig till.

2. Ta hjälp av en expert, det gör ditt val enklare!

Kontakta en entreprenör eller konsult för planering, ritning och andra handlingar som ska bifogas till ansökan till kommunen. Expertiskunskap är synnerligen viktigt när avloppssystemet kommer anläggas i en känslig miljö. Kontakta också grannar för att de ska få en chans att yttra sig. Grannarna kan inte neka dig att anlägga avloppet om miljönämnden godkänner din ansökan.

3. Dags att skicka in din ansökan

Kontrollera att din ansökan är korrekt ifylld och att alla handlingar och ritningar finns med. Då undviker du att ärendet tar onödigt lång tid. Ofta innebär ansökan att miljöinspektören kommer till platsen för att se var anläggningen kommer byggas upp.

4. Nu handlar det om att vänta!

Du måste invänta ett skriftligt beslut från din kommun som ger tillståndet för att anläggningen kan börja byggas. Med tillstånd gör du upp en tidsplan med entreprenören om planering för arbetet.

Observera! Vissa kommuner kräver att en bygganmälan görs till byggnadsnämnden minst tre veckor innan arbeten som berör anordningar för vatten och avlopp påbörjas.



Brett temperaturspann
Rotationsgjutna CPX produkter fungerar inom ett brett temperaturspann från ca -30°C till ca +50°C.



Hållbart
Återvinningsbart material. Alla CPX produkterna tillverkas i återvinningsbart och hållbart material.



Enkel att installera
En rustik konstruktion gör att CPX Avloppssystem möjliggör smidiga och flexibla installationsmöjligheter som passar dina förutsättningar.



God kemikalie- och korrosionsbeständighet
CPX produkterna tillverkas i polyeten med god beständighet mot såväl sura som basiska vätskor samt god korrosionsbeständighet. Kompletteständighetslista finns på vår hemsida.



CPX Slamavskiljare med infiltration

- Marknadens mest flexibla installationsdjup
- Mycket hög slamavskiljningsförmåga
- Flexibel installation, välj placering av in- och utlopp
- Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten
- Lyftöglor för enkel installation

Välj var du vill ha in- och utlopp

Välj en konfiguration som passar system och mark, in- och utlopp kan positioneras på både kort- och långsida på slamavskiljaren.

Låg bygghöjd

Tillsammans med en robust konstruktion som möjliggör marknadens flexiblaste installationsdjup för rotationsgjutna plasttankar.

Djupt i marken

Den stabila designen möjliggör installation även djupt i marken. Installationsdjup ned till 2 meter. Nedgrävningsdjup ned till 2,7 respektive 3,0 meter.

Beprövad teknik

Vi har slamavskiljare som är utrustade med 2, 3 eller 4 kammare och som ger extra lång sedimenteringssträcka. Flexibel design som passar alla system och markförhållanden. Komplettera med någon av CPX förhöjningshalsar som finns med flera fasta höjder eller som kapbar variant.

Biomoduler som effektivt renar spillvatten

Modulerna består av ett nät av spirallindade trådar. Den naturliga biohuden bryter effektivt ned föroreningar i spillvattnet. Enkel att installera och levereras med material för installation.



Ett komplett system


BDT (Gråvatten)

CPX SLAMAVSKILJARE 1200 L

Det lilla systemet för alla markförhållanden

Slamavskiljare med 2 kammare och integrerad pumpbrunn.

Art. nr 23012 + 230281	RSK 5622358 + 5135684
Vätvolym: 1200 L	
Inloppshöjd: 780 mm	Utlöpp: 680 mm
Längd: 1850	
Bredd: 1200	
Höjd: 1000	
Max nedgrävningsdjup: 2,7 m	Modulpaket 14m²

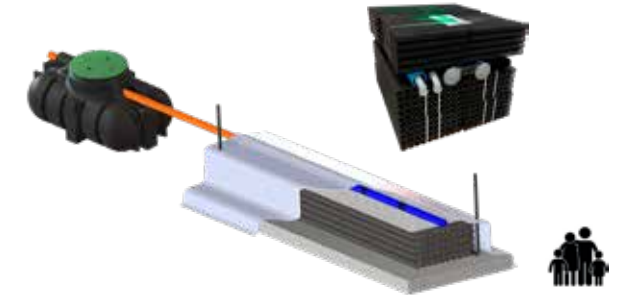

BDT + WC (Svartvatten)

CPX SLAMAVSKILJARE 2200 L


Flexibelt installationsdjup och valbart in- och utlopp

Slamavskiljare med 3 kammare som kan förses med integrerad pumpbrunn. In- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren.

Art. nr 23021 + 230301	RSK 5636929 + 5135685
Vätvolym: 2200 L	Slamavskiljningsförmåga: 0,11g
Inloppshöjd: 768 mm	Utlöpp: 668 mm
Längd: 2350	
Bredd: 1700	
Höjd: 1350	
Max nedgrävningsdjup: 2,7 m	Modulpaket 18m²



TANK OCH LOCK TESTADE OCH GODKÄNDA AV RISE (SP)

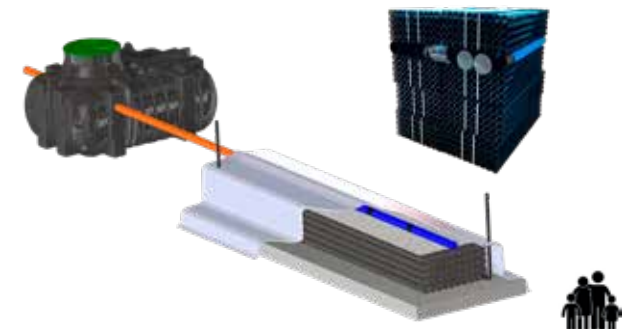

CPX SLAMAVSKILJARE 3200 L


Stor slamlagringskapacitet och lågbyggd design

Slamavskiljare med 3 kammare. In- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren.

Art. nr 23032 + 2x230301	RSK 5636942 + 2x5135685
Vätvolym: 3200 L	Slamavskiljningsförmåga: 0,06g
Inloppshöjd: 758 mm	Utlöpp: 658 mm
Längd: 2600	
Bredd: 2350	
Höjd: 910	
Max nedgrävningsdjup: 3,0 m	Modulpaket 36m²



TANK OCH LOCK TESTADE OCH GODKÄNDA AV RISE (SP)

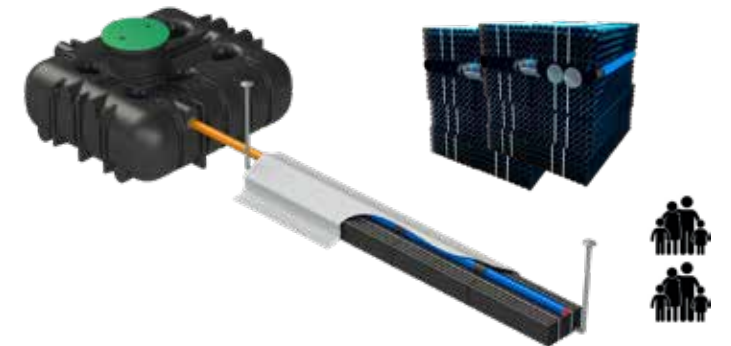

CPX SLAMAVSKILJARE 4200 L


Stor slamlagringskapacitet och lågbyggd design

Slamavskiljare med 3 kammare. In- och utlopp kan positioneras på både kortsida och långsidor av slamavskiljaren.

Art. nr 23042 + 2x230301	RSK 5636943 + 2x5135685
Vätvolym: 4200 L	Slamavskiljningsförmåga: 0,06g
Inloppshöjd: 963 mm	Utlöpp: 853 mm
Längd: 2600	
Bredd: 2350	
Höjd: 1200	
Max nedgrävningsdjup: 3,0 m	Modulpaket 36m²



TANK OCH LOCK TESTADE OCH GODKÄNDA AV RISE (SP)

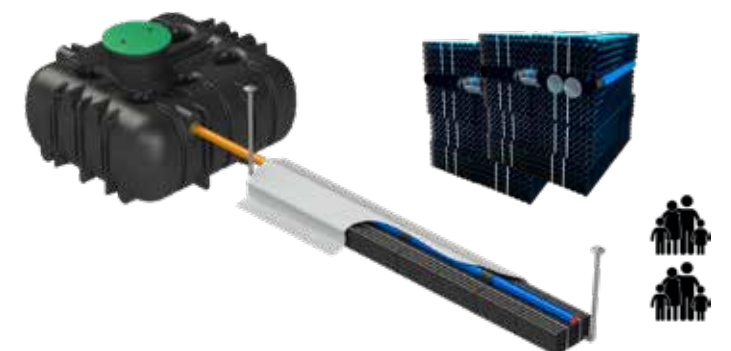

CPX SLAMAVSKILJARE 4700 L

När det är ont om plats

Två sammankopplade slamavskiljare som tillsammans ger stor kapacitet.

Art. nr 23047	RSK 5636937
Vätvolym: 1200 L	Slamavskiljningsförmåga: <0,1g
Inloppshöjd: 1070 mm	Utlöpp: 663 mm
Längd: 3900	
Bredd: 2350	
Höjd: 1350	
Max nedgrävningsdjup: 2,7 m	



TANK OCH LOCK TESTADE OCH GODKÄNDA AV RISE (SP)



*BDT - Förkortning för ett system som tar hand om bad-, disk- och tvättvatten. **WC - Förkortning för ett system som tar hand om mänsklig urin och avföring.



CPX Slutna tankar

- Lågbyggd och lyftöglor för enkel installation
- Kan förses med nivåalarm
- Barnsäkert lock, verifierat av RISE (tidigare SP)
- Tillverkad i återvinningsbar PE-polyeten
- Alla CPX förhöjningshalsar passar
- Installation ovan som under mark

Kraftig design


Tankens kraftiga design möjliggör även att tanken kan installeras ovan jord.

Djupt i marken

CPX slutna tankar passar alla system och kan även användas för vakuumsystem.

Spara på resurser - återvinn regnvatten

Alla CPX slutna tankar kan användas som bevattningstankar. Med tillbehöret CPX bevattningskit för regnvatten kan du samla in vatten och vattna även vid bevattningsförbud. 2 Gardenakopplingar integrerade i locket. Miljövänligt då renat dricksvatten inte används för bevattning och ekonomiskt för användaren.

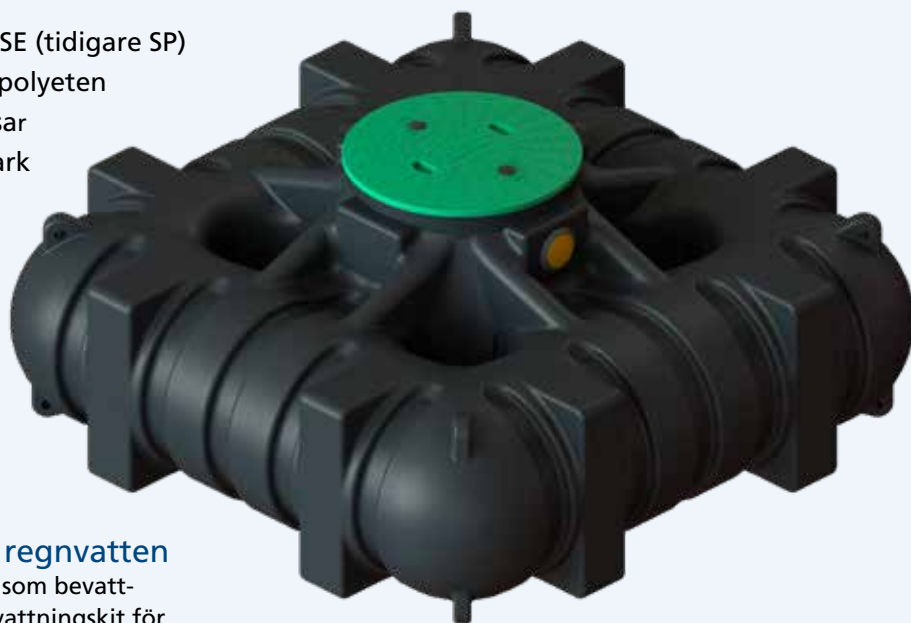

WC (Svartvatten)



CPX SLUTEN TANK 1 350L

Flexibelt installationsdjup.

Art. Nr:	23013
RSK:	5636936
Volym:	1 350 liter
Lock:	Di: 600 mm Dy: 800 mm barnsäkert
Inloppshöjd:	Levereras oborrad
Lägn:	1950 mm
Bredd:	1200 mm
Höjd:	1000 mm



CPX SLUTEN TANK 3 000L

Flexibelt installationsdjup.

Art. Nr:	23020
RSK:	5636935
Volym:	3 000 liter
Lock:	Di: 600 mm Dy: 800 mm barnsäkert
Inloppshöjd:	Levereras oborrad
Lägn:	2350 mm
Bredd:	1700 mm
Höjd:	1350 mm



CPX SLUTEN TANK 3 000L

Lågbyggd och miljövänlig.

Art. Nr:	23001
RSK:	6251190
Volym:	3 000 liter
Lock:	Di: 600 mm Dy: 800 mm barnsäkert
Inloppshöjd:	VG: 770 mm
Lägn:	2350 mm
Bredd:	2350 mm
Höjd:	1000 mm



CPX SLUTEN TANK 4 000L

Lågbyggd och nedgrävningsbar.

Art. Nr:	23031
RSK:	5636945
Volym:	4 000 liter
Lock:	Di: 600 mm Dy: 800 mm barnsäkert
Inloppshöjd:	VG: 755 mm
Lägn:	2600 mm
Bredd:	2350 mm
Höjd:	910 mm



CPX SLUTEN TANK 5 000L

Lågbyggd och nedgrävningsbar.

Art. Nr:	23041
RSK:	5636944
Volym:	5 000 liter
Lock:	Di: 600 mm Dy: 800 mm barnsäkert
Inloppshöjd:	VG: 955 mm
Lägn:	2600 mm
Bredd:	2350 mm
Höjd:	1200 mm



CPX SLUTEN TANK 6 000L

Lågbyggd och nedgrävningsbar.

Art. Nr:	23060
RSK:	5636934
Volym:	6 000 liter
Lock:	Di: 600 mm Dy: 800 mm barnsäkert
Inloppshöjd:	VG: 1 004 mm
Lägn:	3400 mm
Bredd:	2600 mm
Höjd:	1200 mm



CPX MK-TANK 2 100L

Placering ovan mark

CPX MK-tank 2 100 L är en slutna avloppstank anpassad för montering inom- eller utomhus ovan mark.

Anslutningarna för tillopp och slamsugning är försedda med tätslutande läppringstättningar för markavloppsrör eller HTA-rör.

Underhållsfri

Tanken är anpassad för användning inomhus eller utomhus ovan mark i slutna avloppssystem.

Den passar till alla sorts WC. MK-tanken är idealisk för fastigheter med eller utan källare, för fritidshus, idrottsanläggningar, manskapsbodar m.m.

Utöver slamsugning kräver MK-tank ingen skötsel. På grund av expansionsrisk bör tanken ej fyllas med mer än max 1500 liter under vinterhalvåret.

Art. Nr:	21610
RSK:	6250492
Volym:	2 100 liter (Vätvolym)
Lock:	2 st skruvlock Ø 185 mm- barnsäkert
Lägn:	2800 mm
Bredd:	1370 mm
Höjd:	900 mm



CPX Bevattningskit för regnvatten

Vårt bevattningskit i kombination med en sluten tank gör det möjligt att lagra och återanvända regnvatten. Det är en hållbar lösning för att slippa använda renat dricksvatten till bevattning, och dessutom ha möjlighet att vattna även vid bevattningsförbud.

CPX Bevattningskit kan monteras på alla Cipax slutna tankar för nedgrävning med 600 mm lock. Kan även kopplas till WC för bättre hushållning av grundvattnet.



Uttag med Gardenakoppling

Valfri CPX sluten tank placeras under jord och regnvattnet leds ner i den via husets stuprör. Vattnet förvaras i tanken och pumpas sedan ut via en Gardena koppling integrerat i locket. Pumpen startar när du öppnar munstycket på slangen och slutar när du släpper handtaget.

Dold för ögat

CPX slutna tankar är nedgrävningsbara, vilket innebär att utrymmet i trädgården inte påverkas. Den stabila designen möjliggör installation även djupt i marken. Installationsdjup ned till 2 meter. Nedgrävningsdjup ned till 2,9 meter.

CPX BEVATTNINGSKIT STANDARD
Art. Nr: 69329 **RSK:** 5646963
Maxflöde: 4700 L/h
Kraftkälla: 230V 2,2A
Tryckhöjd: Max 23 meter

CPX BEVATTNINGSKIT PRO
Art. Nr: 69330 **RSK:** 5646964
Maxflöde: 6100 L/h
Kraftkälla: 230V 2,2A
Tryckhöjd: Max 47 meter

Tillbehör



CPX NIVÅLARM BATTERIDRIFT 10M KABEL
Konduktivt, växelströmsteknik, utan rörliga delar.

Batteridrift (3xAAA) Drifttid ca 3 år. Inkl. monteringskit.
Inbyggd relä för anslutning av t.ex. extra larmlampa.
Art. Nr: 606171



CPX PUMPSTATION 400 L D600
Pumpkapacitet 180l/min, Utloppshöjd 915mm.

Komplett pumpstation för användning vid exempelvis dränering av dagvatten eller pumpning av avloppsvatten efter slamavskiljare.



CPX PUMPBRUNN 400 L D600
Inklusive barnsäkert, låsbart lock.

Pumpbrunn exempelvis för dränering av dagvatten eller avloppsvatten från slamavskiljare vid motfall som för en förhöjd infiltration.



CPX PUMPKIT 1 200L
För CPX Slamavskiljare 1 200 liter, art nr 23012.

Komplett kit, kan enkelt eftermonteras på tidigare installation
Art. Nr: 45019 **RSK:** 5547506



CPX PUMPKIT 2 200L
För CPX Slamavskiljare 2 200 liter, art nr 23021.

Komplett kit, kan enkelt eftermonteras på tidigare installation
Art. Nr: 45011 **RSK:** 5622359



CPX FÖRHÖJNINGSHALS
Passar till CPX Slamavskiljare och CPX Slutna tankar.

Storlek: Ø 600, Höjd 250 mm
Installationsdjup: 250 mm
Art. Nr: 450251 **RSK:** 5646955



CPX FÖRHÖJNINGSHALS
Passar till CPX Slamavskiljare och CPX Slutna tankar.

Storlek: Ø 600, Höjd 400 mm
Installationsdjup: 400 mm
Art. Nr: 450501 **RSK:** 6251200



CPX FÖRHÖJNINGSHALS
Passar till CPX Slamavskiljare och CPX Slutna tankar.

Storlek: Ø 600, Höjd 550 mm
Installationsdjup: 550 mm
Art. Nr: 450121 **RSK:** 6251199



CPX FÖRHÖJNINGSHALS KAPBAR
Passar till CPX Slamavskiljare och CPX Slutna tankar.

Storlek: Ø 600, Höjd: 290 -1 150 mm
Installationsdjup: 290 - 1 150 mm
Art. Nr: 450211 **RSK:** 5646966



CPX LÅSRING
Passar till CPX Slamavskiljare 23021 och 23020.

Storlek Ø600
Monteras i tank
Installationsdjup: 0 mm
Art. Nr: 45020 **RSK:** 5646962



CPX INFILTRATIONSPAKET 14 M²
För CPX Slamavskiljare. Innehåller 6 moduler/14 m².

Storlek: L: 1 100 mm B: 540 mm H: 280 mm/modul
Vikt: 74 kg
Art. Nr: 230281 **RSK:** 5135684




CPX INFILTRATIONSPAKET 18 M²
För CPX Slamavskiljare. Innehåller 8 moduler/18 m².

Storlek: L: 1 100 mm B: 540 mm H: 280 mm/modul
Vikt: 91 kg
Art. Nr: 230301 **RSK:** 5135685



CPX INLOPPSMUFF
För anslutning mellan Cipax tank och avloppsrör.

För anslutning av Ø 110 mm rör.
Håldiameter: 121 mm
Art. Nr: 67502



CPX LOCK
Barnsäkert.

Passar till alla Cipax slutna tankar och slamavskiljare
Storlek: Ø 600 mm
Art. Nr: 45022 **RSK:** 5646965



Cipax är en del av XANO

XANO-koncernen utgörs av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA.

Företagen arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom respektive teknikområde. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för företagen och deras kunder.

Koncernens verksamhet är uppdelad i affärsenheterna **Industrial Products**, **Industrial Solutions** och **Precision Technology**.

Industrial Products

Utveckling, tillverkning och försäljning av såväl kundspecifika som egna komponenter och system framställda genom rotationsgjutning, formsprutning och formblåsning.

Industrial Solutions

Egenutvecklade automationslösningar – förpackningsmaskiner, ackumulatorer och transportörsystem till förpackningsindustrin. Kontraktsuppdrag avseende avancerade industriprodukter inom medicinteknik och infrastruktur.

Precision Technology

Komponent- och systemtillverkning genom avancerad skärande bearbetning av metall och plast för framställning av detaljer med mycket höga krav på kvalitet och precision.



Kontakt:

Cipax AB
Stinsvägen 11
763 93 Skebobruk

0175-252 00
info@cipax.com
www.cipax.com