

# CPX Avløp i spredt bebyggelse

Forhøyningsring for CPX gjenvinnbare tanker med fleksibel installasjonsdybde. Kan kombineres med hverandre for nøyaktig dybde. Tabellen nedenfor viser gravdybden for lukkede tanker og slamavskiller i kombinasjon med de forskjellige forhøyningsringene.

## CPX Forhøyningsring Inkludert monteringssett.




NRF: 3251213  
Artikkel: 450251  
Størrelse: Ø 600 mm  
Høyde: 250 mm



NRF: 3251283  
Artikkel: 450501  
Størrelse: Ø 600 mm  
Høyde: 400 mm




NRF: 3251282  
Artikkel: 450121  
Størrelse: Ø 600 mm  
Høyde: 550 mm



NRF: 3251232  
Artikkel: 450211  
Størrelse: Ø 600 mm  
Høyde: Kappbar 290-1150 mm

Forhøyningsring

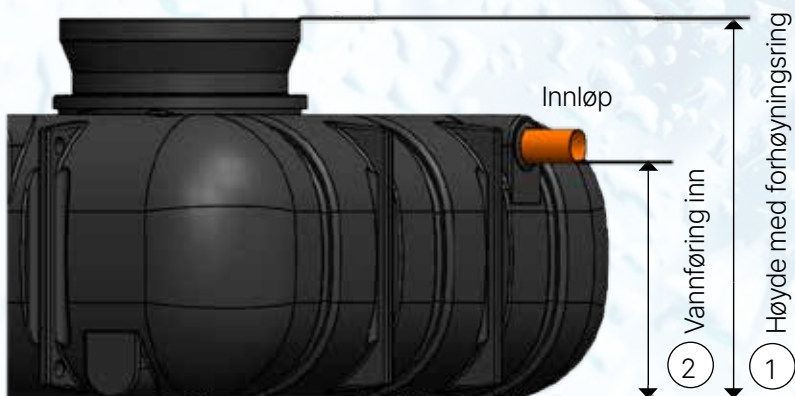

Tips: Det anbefales at la ringen stikke opp 10 cm for å unngå smelting og regnvann-sinntrengning.

		Uten forhøyningsring ① Høyde (mm)	Forhøyningsring: 250 mm ① Høyde (mm)	Forhøyningsring: 400 mm ① Høyde (mm)	Forhøyningsring: 550 mm ① Høyde (mm)	Forhøyningsring: 290-1150 mm ① Høyde (mm)	Maks gravdedybde Høyde (mm)
Tank 1350L	② Vannføring inn: levert uborret.	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Tank 3000L RM*	② Vannføring inn: levert uborret.	1350	1600	1750	1900	1640-2500	1950
Tank 3000L (Lavbygde)	② Vannføring inn: 770 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Tank 4000L (Lavbygde)	② Vannføring inn: 755 mm	965	1215	1365	1515	1255-2115	1910
Tank 5000L (Lavbygde)	② Vannføring inn: 955 mm	1165	1415	1565	1715	1455-2315	2110
Tank 6000L (Lavbygde)	② Vannføring inn: 1004 mm	1200	1450	1600	1750	1490-2350	1920
Slamavskiller 1200L	② Vannføring inn: 780 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Slamavskiller 2200L RM*	② Vannføring inn: 768 mm	1350	1550	1750	1900	1640-2500	2900
Slamavskiller 3200L	② Vannføring inn: 755 mm	965	1215	1365	1515	1255-2115	3000
Slamavskiller 4200L	② Vannføring inn: 955 mm	1165	1415	1565	1715	1450-2310	3000

\* Produsert av resirkulert materiale