

CPX Kanalisatsioonisüsteem

Teleskoopitorud CPX maa-alustele mahutitele, mille paigaldamise sügavus on paindlik. Täpse sügavuse saavutamiseks on neid võimalik kombineerida. Allolevas tabelis on näidatud suletud mahutite ja septikute maa alla paigaldamise sügavused koos erinevate teleskoopitorudega.

CPX Teleskoopitoru Kaasas paigalduskomplekt.




Artikli number: 450251
Suurus: Ø 600 mm
Kõrgus: 250 mm



Artikli number: 450501
Suurus: Ø 600 mm
Kõrgus: 400 mm




Artikli number: 450121
Suurus: Ø 600 mm
Kõrgus: 550 mm



Artikli number: 450211
Suurus: Ø 600 mm
Kõrgus: 290-1150 mm

Teleskoopitoru

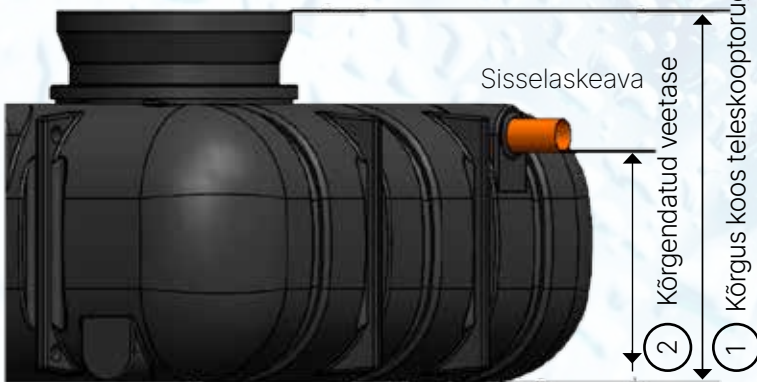

Näpunäide: sula- ja vihmavee sissetungimise vältimiseks on soovitatav lasta teleskoopitorul 10 cm kõrgemale ulatuda.

	Artikli number	Sisselaskeava veetase ② kõrgus (mm)	Ilma teleskoopitoruta ① kõrgus (mm)	Koos teleskoopitoruga 250 mm ① kõrgus (mm)	Koos teleskoopitoruga 400 mm ① kõrgus (mm)	Koos teleskoopitoruga 550 mm ① kõrgus (mm)	Koos teleskoopitoruga 290 - 1150 mm ① kõrgus (mm)	Maksimaalne maa alla paigaldamise sügavus. Kõrgus (mm)
Mahuti 1350L	23013	Puurimata (780)	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Mahuti 3000L RM*	230202	Puurimata (1070)	1350	1600	1750	1900	1640-2500	1950
Mahuti 3000L (madal)	23001	770	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Mahuti 4000L (madal)	23031	755	965	1215	1365	1515	1255-2115	1910
Mahuti 5000L (madal)	23041	955	1165	1415	1565	1715	1455-2315	2110
Mahuti 6000L (madal)	23060	1004	1200	1450	1600	1750	1490-2350	1920
Septik 1200L	23012	780	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Septik 2200L RM*	230213	768	1350	1550	1750	1900	1640-2500	2900
Septik 3200L	23032	755	965	1215	1365	1515	1255-2115	3000

* Valmistatud taaskasutatud materjalist