

CPX wateropslagtanks

verlenschachten en ingraafdieptes

Verlenschachten voor CPX wateropslagtanks. Met elkaar te combineren voor exacte diepte. In de onderstaande tabel staan de ingraafdieptes voor de tanks in combinatie met de verschillende verlenschachten.

CPX verlenschachten

Inclusief montageset




Art.nr.: 450251
Maat: Ø 600 mm
Hoogte: 250 mm




Art.nr.: 450501
Maat: Ø 600 mm
Hoogte: 400 mm



Art.nr.: 450121
Maat: Ø 600 mm
Hoogte: 550 mm



Art.nr.: 450211
Maat: Ø 600 mm
Hoogte: cut to size, 290-1150 mm

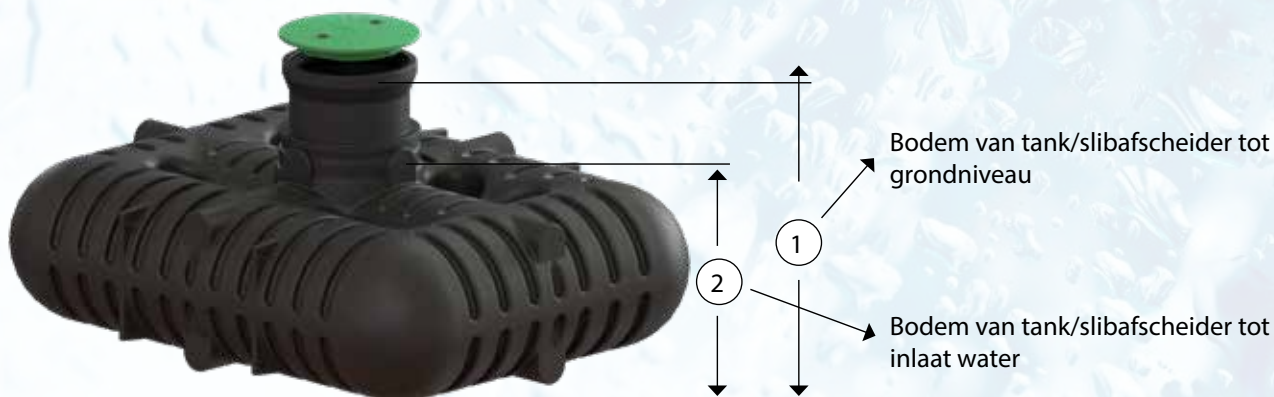

De tank wordt geleverd met een kindveilig deksel. Een montageset met schroeven en afdichtingspasta ten behoeve van de verlenschacht wordt meegeleverd.

		Zonder schacht ① Hoogte (mm)	Met schacht 250 mm ① Hoogte (mm)	Met schacht 400 mm ① Hoogte (mm)	Met schacht 550 mm ① Hoogte (mm)	Met schacht 290 - 1150 mm ① Hoogte (mm)	Maximale ingraafdiepte Hoogte (mm)
Tank 1350L	② Inlaat water: <i>Wordt zonder gaten geleverd</i>	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Tank 3000L (laag model)	② Inlaat water: 770 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Tank 4000L (laag model)	② Inlaat water: 755 mm	960	1210	1360	1510	1250-2110	1910
Tank 5000L (laag model)	② Inlaat water: 955 mm	1160	1410	1560	1710	1450-2310	2110
Tank 6000L (laag model)	② Inlaat water: 1004 mm	1175	1425	1575	1725	1465-2325	1920