

CPX Verlengschachten en ingraafdieptes



Verlengschachten voor CPX opslagtanks met variabele ingraafdiepte. Met elkaar te combineren voor exacte diepte. In de onderstaande tabel staan de ingraafdieptes voor de tanks en slibafscidders in combinatie met de verschillende verlengschachten.

CPX verlengschachten Inclusief montagezet



Art.nr.: 450251
Maat: Ø 600 mm
Hoogte: 250 mm



Art.nr.: 450501
Maat: Ø 600 mm
Hoogte: 400 mm




Art.nr.: 450121
Maat: Ø 600 mm
Hoogte: 550 mm



Art.nr.: 450211
Maat: Ø 600 mm
Hoogte: cut to size, 290-1150 mm

Verlengschacht

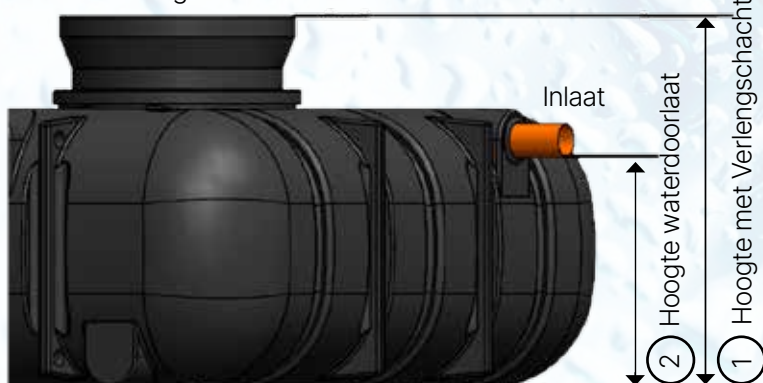

Tip: Het wordt aanbevolen om de hals 10 cm te laten uitsteken om binnendringing van smelt- en regenwater te voorkomen.

	Artikelnummer	Inlaat water ② Hoogte (mm)	Zonder schacht ① Hoogte (mm)	Met schacht 250 mm ① Hoogte (mm)	Met schacht 400 mm ① Hoogte (mm)	Met schacht 550 mm ① Hoogte (mm)	Met schacht 290 - 1150 mm ① Hoogte (mm)	Maximale ingraafdiepte Hoogte (mm)
Tank 1350L	23013	Zonder gaten (780)	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Tank 3000L RM*	230202	Zonder gaten (1070)	1350	1600	1750	1900	1640-2500	1950
Tank 3000L (laaggebouwd)	23001	770	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Tank 4000L (laaggebouwd)	23031	755	965	1215	1365	1515	1255-2115	1910
Tank 5000L (laaggebouwd)	23041	955	1165	1415	1565	1715	1455-2315	2110
Tank 6000L (laaggebouwd)	23060	1004	1200	1450	1600	1750	1490-2350	1920
Slibafscieder 1200L	23012	780	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Slibafscieder 2200L RM*	230213	768	1350	1550	1750	1900	1640-2500	2900
Slibafscieder 3200L	23032	755	965	1215	1365	1515	1255-2115	3000
Slibafscieder 4200L	23042	955	1165	1415	1565	1715	1450-2310	3000

* Gemaakt van gerecycled materiaal