



CPX Bevattnings-kit Standard

Installation och användarhandbok

Utgåva 1



Allmänt

Detta CPX bevattnings-kit är endast avsett att användas tillsammans med CPX tankar. För bästa verkan och minimering av underhåll så bör regnvattnet filtreras innan det når tanken.

**Läs hela instruktionen innan installation.
En behörig elektriker behövs för elinstallationen!**

Ingående komponenter

Kontrollera att samtliga komponenter finns med innan montering.

1. Slang 19 mm, 2 m
2. Slangkoppling, 2 st
3. Slangklämma, 2 st
4. Slangsockel $\frac{3}{4}$ ", 1 st
5. Slangsockel DN 20, inv. gänga, 1st




6. Pump

7. Filterkorg


8. Filterplatta

9. Smådjurskydd
Ø110mm



10. CPX Förhöjningshals med
Gummigenomföring monterad

11. CPX Lock med
brunnsbetäckning

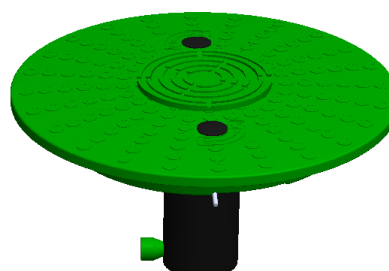

Installation


1. På överfyllnadsröret som lämpligen monteras först, monteras vid behov smådjurskyddet med hjälp av en \varnothing 110 mm skarvmuff inne i tanken. Då blir smådjurskyddet åtkomligt för kontroll och ev rengöring.



-
2. Läs igenom instruktionen för pumpen.



-
3. Montera $\frac{3}{4}$ " slangsockeln på anslutningen vid nedre delen av brunnsbetäckningen och dra åt.




-
4. Kontrollera att packningen sitter i slangsockeln och montera sedan slangsockel DN 20 och dra åt. Handtaget, märkt "A", se bild, är tillbehör och har ingen funktion mer än att fungera som lyfthandtag. Om man inte önskar ha det så är det bara att snäppa loss det från sitt övre fäste och lyfta ur det.



-
5. Montera slangen på pumpen och på $\frac{3}{4}$ "-anslutningen på brunnsbetäckningen. Dra åt slangklämmorna.




6. Lägg i filterplattan i halsen på tanken

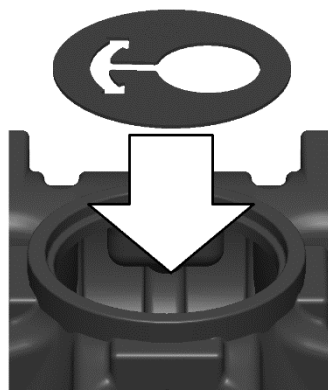

7. Montera förhöjningshalsen


Gör rent och lägg en flödig sträng av medföljande tätmedel/fästmassa runt tankens hals mitt på ytan.

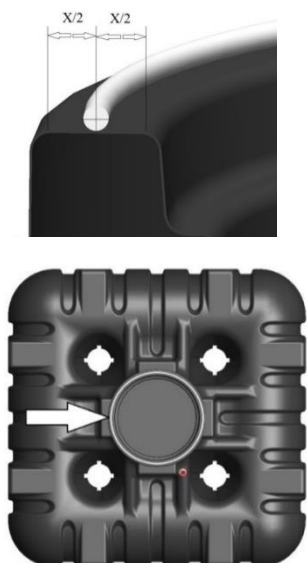

Gör ren anläggningsytan på förhöjningshalsen, centrera noga och ställ ner på tanken. Undvik att flytta förhöjningshalsen i sidled när den väl står på tanken!




Skruva fast förhöjningshalsen med de medföljande skruvarna. Dra skruvarna försiktigt växelvis tills dess att förhöjningshalsen bedöms ha bottnat mot tanken.


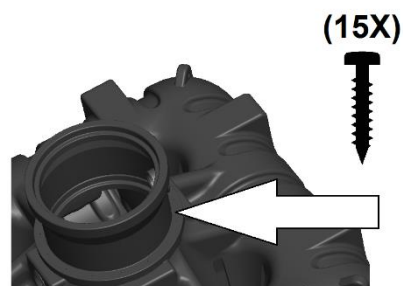


8. Sänk ner pumpen i tanken genom hålet i filterplattan och anslut pumpen till eluttaget och se till att pumpen står upprätt och stadigt. Se också till att slangen ligger fritt och inte är veckad. Låt locket ligga vid sidan om så länge.


Anlita behörig elektriker för elinstallationen!

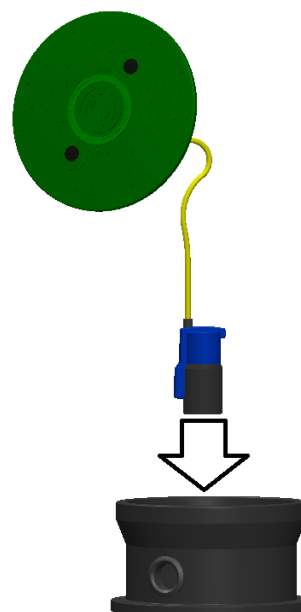


9. Sätt i filterkorgen i filterplattan och vrid plattan så filtret är mitt för gummimuffen i förhöjningshalsen

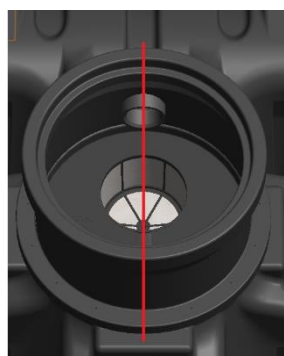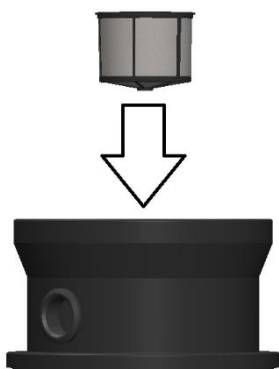

10. Anslut det inkommande röret i förhöjningshalsen och låt det sticka in ca 100 mm mätt från gummimuffen.

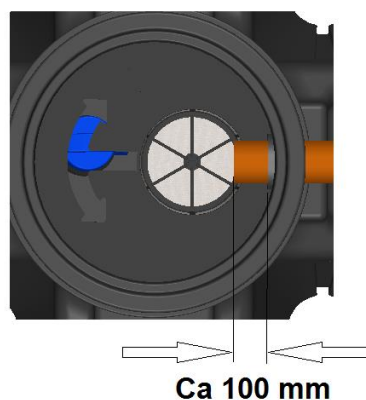


- 11.** Lägga på locket på tanken. Peta upp de två svarta täcklocken, se bild, och lås båda låsen med ett 16 mm hylsverktyg. Sätt tillbaka täcklocken!



Av säkerhetsskäl ska locket alltid vara i låst läge då det ligger på tanken!

- 12.** Öppna locket på brunnsbetäckningen. Därunder finns två huvudavstängningskranar och två vattenanslutningar. Montera de två medföljande slangkopplingarna på dina slangar och anslut dessa.

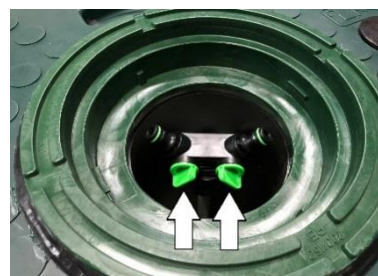

Notera att pumpen startar automatiskt då mottrycket sjunker. Stäng alltid av huvudavstängningarna efter användning samt innan du tar loss slangarna!

Bevattningskittet är nu klart för användning så fort det finns vatten i tanken.

Skötsel och underhåll

Följ anvisningarna i instruktionen som medföljer pumpen. Vintertid, eller om bevattningskittet inte ska användas över längre tid, så lyft gärna ur pumpen ur tanken tillsammans med locket och bevattningsbetäckningen och ersätt detta med det lock som medföljde tanken.

Förvara pump och lock med bevattningsbetäckningen på en torr och frostfri plats.

Passa gärna på att då rengöra pumpen och inspektera de övriga komponenterna.